委托单位:中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

编制单位:中国昆仑工程有限公司市林分公司

二0二五年十月

编制: 王科全

校对: 3、复丽

审核: 金衣堂

审定: 推动 上泣

## 目 录

1 工作背景1
1.1 项目由来1
1.2 工作依据1
1.2.1 法律、法规及政策1
1.2.2 技术导则、标准和规范1
1.3 工作内内容及技术路线2
1.3.1 工作内容及范围2
1.3.2 技术路线4
2 企业概况 5
2.1企业基本情况5
2.2 企业用地历史6
2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况6
3 地勘资料 10
3.1 地质信息10
3.1.1区域地质信息10
3.1.2地形地貌
3.1.3场地地层信息13
3.2 水文地质信息14
4企业生产及污染防治情况
4.1企业生产概况16
4.1.1企业生产装置情况16
4.1.2生产工艺25
4.1.3产污与排污环节27
4.2 企业总平面布置33
4.3重点场所、重点设施设备情况35
5 重点监测单元识别与分类56
5.1 资料收集 56
5.2 重点单元情况56
5.3 识别/分类结果及原因60

5.4 关注	污染物6	31
6 监测点位布	置方案6	31
6.1 重点	单元监测点布设位置6	31
6.2 监测	点采样深度9	90
6.3 监测	因子9	90
7 样品采集、	保存、流转与制备9	1
7.1 现场	采样点位置、深度及数量9	1
7.1.1	土壤样品9	1
7.1.2	地下水样品9	3
7.2 采样	方法及程序9	)5
7.2.1	土壤样品采集9	)5
7.2.2	地下水样品采集9	)5
7.3 样品作	保存、流转与检测分析9	)8
8 监测结果分	析9	98
8.1 土壤	监测结果分析9	98
8. 1.	1 土壤样品检测分析方法9	98
8.1.2	土壤样品监测结果10	)1
8.1.3	土壤样品检测结果分析 10	)6
8.1.4	土壤样品监测结论10	)8
8.2 地下	水监测结果分析 10	)8
8.2.1	地下水样品检测分析方法10	)8
8.2.2	地下水样品检测结果11	. 1
8.2.2	地下水样品检测结果分析12	20
8.2.3	关注污染物浓度趋势分析12	26
8.2.4	地下水样品监测结论12	29
9 质量保证与	质量控制12	29
9.1 布点	方案质量检查12	29
9.2 采样/	质量现场检查13	31
93 样品》	流转质量控制 13	₹1

9.4 样品制备质量控制13	32
9.5 样品保存质量控制13	32
9.6 实验室内部质量评价13	32
10 结论与建议	33
10.1 监测结论13	33
10.2 建议13	34
11 附件 13	35
11.1重点监测单元清单13	35
11.2 样品检测报告及质控报告14	40
11.3 地下水监测井归档资料25	52
11.4 样品采集记录及现场照片25	58
11.5 钻探成井照片	92

# 1 工作背景

## 1.1 项目由来

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《土壤污染防治行动计划》的要求,按照《内蒙古自治区土壤污染防治条例》、《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见(暂行)》及《呼和浩特市生态环境局关于印发呼和浩特市2025年环境监管重点单位名录的通知》的相关要求,根据法律法规和监测规范,制定实施自行监测方案,每年对企业的土壤和地下水开展自行监测,监测结果报盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主部门,各相关单位参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)完成自行监测方案、现场监测及监测信息和结果公开。

本次土壤地下水自行监测依据经评审的土壤地下水自行监测方案开展工作,监测企业范围内土壤和地下水环境质量现状。

## 1.2 工作依据

## 1.2.1 法律、法规及政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年)
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年)
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年)
- (4) 《内蒙古自治区土壤污染防治条例》(2020年)
- (5) 《呼和浩特市生态环境局关于印发呼和浩特市2025年环境监管重点单位名录的通知》

## 1.2.2 技术导则、标准和规范

(1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)

- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)
- (3) 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)
- (4) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
- (5) 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019)
- (6) 《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)
- (7) 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
- (8) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)
- (9) 《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)
- (10) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)
- (11) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)
- (12) 《工程测量规范》(GB50026-2022)
- (13) 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)
- (14) 《重点行业企业用地调查信息采集技术规定》(试行)(环办土壤(2017)67号)
- (15) 《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》(试行)(环办土壤(2017)67号)
- (16) 《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》(试行)(环办土壤(2017)67号)

## 1.3 工作内内容及技术路线

## 1.3.1 工作内容及范围

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)的相关要求,对呼和浩特石化公司厂区边界范围内进行监测,监测范围为全厂区。监测范围拐点坐标见表1.3-1,监测范围拐点编号见图1.3-1。

表1.3-1 监测范围拐点坐标表

拐点编号	纬度	经度
1	40. 739771°	111. 741885°
2	40. 742967°	111. 751371°

拐点编号	纬度	经度
3	40. 741756°	111.756620°
4	40. 741725°	111. 758789°
5	40. 733459°	111.758959°
6	40. 732173°	111.760601°
7	40. 731747°	111. 765132°
8	40. 730626°	111.766209°
9	40. 729026°	111.758329°
10	40.728910°	111.755144°
11	40. 726122°	111.755072°
12	40. 726157°	111.751469°
13	40. 728921°	111.751492°
14	40. 729183°	111.745643°
15	40. 737825°	111. 745723°
16	40. 737838°	111. 741867°
17	40. 730153°	111.765888°
18	40. 729848°	111. 765862°
19	40. 729825°	111.761123°
20	40. 729165°	111.761106°

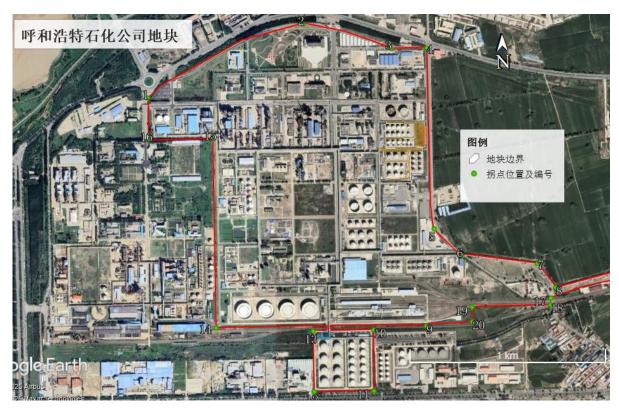


图 1.3-1 监测范围拐点平面图

# 1.3.2 技术路线

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)的相关要求和土壤地下水自行监测方案,完成现场采样点、检测分析及报告编制等工作流程,具体工作流程见图1.3-3。

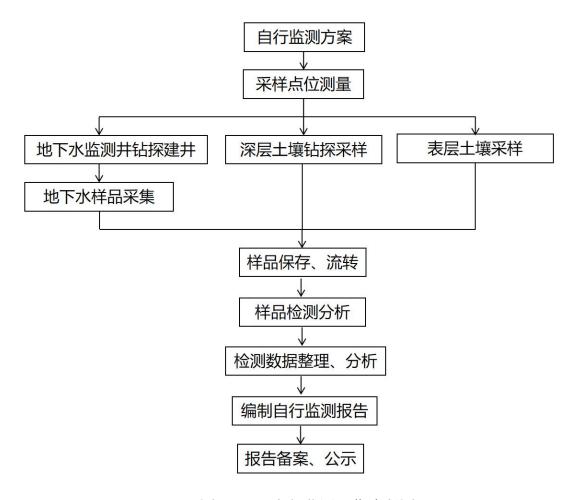


图1.3-3 自行监测工作流程图

# 2 企业概况

## 2.1企业基本情况

表 2.1-1企业基本信息表

企业名称	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司									
地址	内蒙古自治区呼和浩特金桥开发区金河镇									
企业类型	有限责任公司分公司(国有控股)	占地面积	2000100.00m <sup>2</sup>							
法定代表人	王晓路	企业规模	大型							
行业类别	原油加工及石油制品制造	行业代码	2511							
企业大门坐标	N 111.753186° E 40.742294°									

## 2.2 企业用地历史

公司位于内蒙古呼和浩特市赛罕区,占地130公顷,1988年开始筹建。1992年9月100万吨/年石油加工装置投入试运行;2009年10月26日,原环保部以环审[2009]459号《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目环境影响报告书的批复》给予批复。2009年12月3日,内蒙古自治区发展和改革委员会以内发改工字[2009]2617号文《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目核准的批复》核准了该项目。2012年10月28日呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程全面建成并一次开车成功。

经过资料查询,场在1989年以前为荒地。

序号 起(年) 止(年) 行业类别\* 主要产品 备注 (1) 1992 至今 2511 原油加工及石油制品制造 2 1992 1989 建设期 (3) 1989 荒地

表2.2-1呼和浩特石化公司地块利用历史

## 2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

#### (1) 2021年自行监测结果

2021年共计布置土壤背景采样点1个,地下水对照采样点1个,土壤采样点4个,地下水采样点2个,采集土壤样品12件,地下水样品3件,土壤样品检测47项因子,地下水样品检测48项因子,经过检测分析,土壤样品检测结果未超过《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值,地下水样品检测结果均未超过《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III地下水标准限值。采样点位置见图2.3-1。



图2.3-1 2021年自行监测监测点位置图

## (2) 2022年自行监测结果

2022年共计布置土壤背景采样点1个,地下水对照采样点1个,土壤采样点6个,地下水采样点3个,采集土壤样品26件,地下水样品4件,土壤样品检测47项因子,地下水样品检测48项因子,经过检测分析,土壤样品检测结果未超过《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值,地下水样品检测结果均未超过《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III地下水标准限值。采样点位置见图2.3-2。



图2.3-2 2022年自行监测监测点位置图

## (3) 2023年自行监测结果

2023年共计布置土壤背景采样点1个,地下水对照采样点1个,土壤采样点6个,地下水采样点3个,采集土壤样品21件,地下水样品5件,土壤样品检测47项因子,地下水样品检测48项因子,经过检测分析,土壤样品检测结果未超过《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值,地下水样品检测结果均未超过《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III地下水标准限值。采样点位置见图2.3-3。



图2.3-3 2023年自行监测监测点位置图

#### (4) 2024年自行监测结果

2024年共计布置土壤背景采样点1个,地下水对照采样点1个,土壤采样点9个,地下水采样点5个,采集土壤样品19件,地下水样品6件,土壤样品检测53项因子,地下水样品检测49项因子,经过检测分析,土壤样品检测结果未超过《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值,地下水样品检测结果均未超过《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III地下水标准限值。采样点位置见图2.3-4。



图2.3-4 2024年自行监测监测点位置图

# 3 地勘资料

# 3.1 地质信息

## 3.1.1区域地质信息

本区被巨厚层第四系覆盖,仅在区域北西角、东部以及南东角有小面积分布有白 垩系下统固阳组火山岩段( $K_1g^3$ )、侏罗系上统大青山组( $J_3d^2$ )及新第三系中上统玄 武岩( $N_{1-2}$ )。现将区内地层岩性及分布情况由新至老分述如下:

## (1) 第四系

## ①全新统(Q<sub>4</sub>)

全新统地层广泛分布于全区,区域上主要有全新统湖召堆积( $Q_4^{a1}$ )、冲积层( $Q_4^{a1}$ )、冲积层( $Q_4^{a1+o1}$ )、从成一水成黄土( $Q_4^{a1+o1}$ )及中下更新统地层。具体描述如下:

a、湖召堆积 (Q<sub>4</sub><sup>1</sup>)

仅在甲拉营子北东向有小块出露,由淤泥组成,厚约5~10m。

## b、冲积层 (Q<sub>4</sub><sup>al</sup>)

出露于大黑河河谷、河漫滩、一级阶地及二级阶地上,位于区内除西北侧的大部分区域,岩性组成主要为黄色砂粘土及中粗砂、砂砾石,厚度1.3~1.6m。

#### c、冲洪积层 (Q<sub>al+pl</sub>)

出露于区域北侧和东部一带,紧邻冲积层(Q<sub>4</sub><sup>al</sup>)分布,为一些砂卵石、砂砾层,砾石成分复杂,大小不等,磨圆较好,大小不等的砾石多于砂质,呈松散岩石。

#### ②上更新统(Q<sub>3</sub>)

风成-水成黄土(Q<sub>3</sub><sup>a1+e01</sup>),仅在区域东南角前喇嘛村南有出露,出露面积小,该组地层分主要出露在山坡上,主要由黄土组成,为粉砂亚粘土。一般厚20<sup>~</sup>30m。

## ③下一中新统 $(Q_{1-2}^{-1})$

仅小面积出露于区域南部边界,上部主要为黄绿、灰绿、黑色淤泥和泥质粉砂互层,下部主要为灰褐色、灰绿色、棕黄色砂粘土夹粘土质粉砂和淤泥。厚度一般大于100m。

## (2) 新第三系中-上更新统(N<sub>1-2</sub>)

该组地层零星出露于前公喇嘛村南,岩性主要为砖红色泥岩和玄武岩组成,厚约83m。

#### (3) 白垩系下统(K<sub>1</sub>)

白垩系下统固阳组上段(K<sub>1</sub>g³):该组地层仅出露坝口子西南,呈条带状分布,岩性主要为灰色、灰紫色流纹岩、英安岩和安山玄武岩等组成。

#### (4) 侏罗系上统(J<sub>3</sub>)

侏罗系上统大青山组中岩段( $J_3d^2$ ):该组地层出露于区域西北角,岩性主要为紫色、紫灰色细粒砂岩夹砾岩组成。

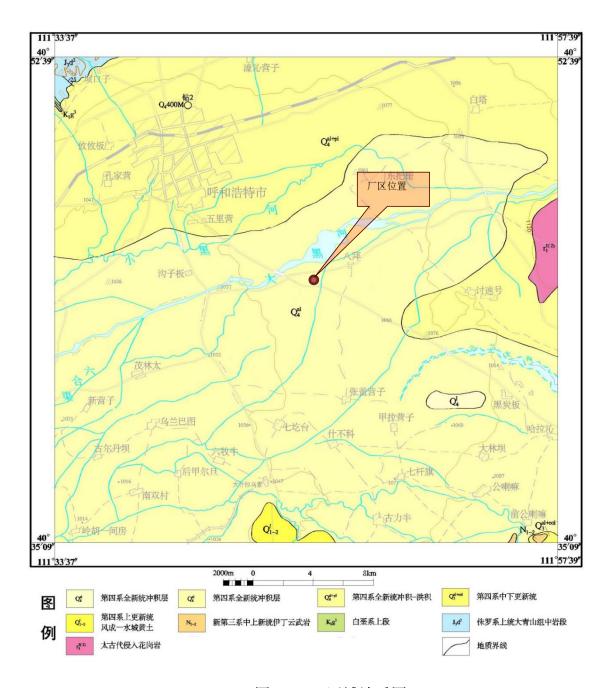


图3.1-1 区域地质图

## 3.1.2地形地貌

收集到《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司掺炼巴彦原油过渡改造项目环境影响报告书》,呼和浩特市地处内蒙古高原的土默川平原东部,主要分为两大地貌单元,北部为大青山和东南部蛮汉山组成的山地地貌单元,南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,海

拔高度为2280m,最低点在托克托县中滩乡,海拔高度为986m,市区海拔高度约为1040m。 大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。

本次筛查场地属大青山山前洪积扇形成的冲洪积地貌,场地经建厂平整后地形平坦。

## 3.1.3场地地层信息

收集到《呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能项目柴油组分罐区及泵房详细勘察报告》,场地地层主要为第四系冲洪积及冲湖积沉积地层。上部褐黄色为冲洪积,下部灰~深灰色为冲湖积。场地地层以粘性土夹砂土互层为主。自上而下地层结构可分为7层(含亚层)。具体如下:

- ①层素填土( $Q_4^{ml}$ ): 黄褐色,松散,稍湿,以粉土为主,表层含少量植物根系。该层在整个场地均有分布,厚度 $0.60\sim2.0m$ ,层底深度 $0.60\sim1.50m$ 。
- ②<sub>1</sub>层粉土、粉质粘土部分细、中砂(Q<sub>4</sub><sup>al+pl</sup>):粉土:黄褐<sup>\*</sup>褐灰色,中密<sup>\*</sup>密实,湿,含云母、氧化铁斑点和少量粉细砂,干强度低,韧性低;粉质粘土:褐灰色<sup>\*</sup>灰绿色,可塑,干强度中等,韧性中等,切面稍有光泽。场地西侧砂层较薄,东侧砂层较厚,以细、中砂为主,主要矿物为石英、长石,暗色矿物较少,分选、磨圆一般。细、中砂中多含粘性土,一般中密、少数密实,饱和。粉土与粉质粘土呈无规则互层出现,并常有薄层砂夹杂,厚度不均。场地均有分布,厚度4.50~12.00m,层底深度6.40<sup>\*</sup>13.90m。
- ②<sub>2</sub>层中、粗砂,部分粉土、细、砾砂(Q<sub>4</sub><sup>al+pl</sup>):褐黄<sup>~</sup>黄褐色,砂质不纯,石英、长石为主要矿物成分,暗色矿物较少,分选、磨圆一般,密实,少数中密,饱和。粉土:黄褐<sup>~</sup>褐灰色,中密<sup>~</sup>密实,湿,含云母、氧化铁斑点和少量粉细砂,干强度低,韧性低。局部缺失。厚度0.40~6.50m,层底深度11.50<sup>~</sup>13.90m。
- ③层粉土、粉质粘土(Q<sub>4</sub><sup>al+1</sup>):灰<sup>~</sup>褐灰色,少数为灰黑色。粉土:中密<sup>~</sup>密实,很湿,含有机质、黑色腐殖质斑点,岩性不甚均匀,局部夹粘土、与粉细砂小薄层,干强度低,韧性低。粉质粘土:可塑<sup>~</sup>硬塑,干强度中等,韧性中等,切面稍有光泽,局部夹粉细砂或粘土薄层。该层在场地内均有分布,厚度5.30~14.30m,层底深度18.30<sup>~</sup>26.00m。

④层细砂、中砂(Q<sub>4</sub><sup>al+1</sup>):浅灰<sup>~</sup>灰褐色,以细砂为主,局部为中砂。砂质不纯,以石英、长石为主要矿物成分,少量暗色矿物,分选、磨圆一般,密实,饱和。该层在场地内均有分布。

## 3.2 水文地质信息

收集到《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司掺炼巴彦原油过渡改造项目环境影响报告书》中"水文地质及地震烈度",呼包平原为一完整的水文地质单元。在大地构造上位于内蒙地轴大青山隆褶东南部,鄂尔多斯台向斜北部,凉城台隆的西北部,边缘呈阶梯式断裂的一个断陷盆地,其中沉积有巨厚的第四纪沉淀物。盆地基地最大埋深在8000m以上,且越往西南越深。第四纪沉积物主要由冲击和湖积物组成。按时代划分,主要有两大含水组:上更新统至全新统为潜水或浅层承压水,中更新统下段为深层承压水,其间分布一层厚度大而稳定、岩性颗粒较细的中更新世晚期地层,由于岩性颗粒细,厚度大,两大含水组一般无水力联系。

该区域第四纪晚更新世至全新世的沉积物中,一般有两个含水层,上部为潜水,下部为浅层承压水,在区域上局部沟通。含水层均由第四纪上更新统至全新统的卵砾石、砂砾石、中粗砂、细砂和粉砂组成。从岩相古地理看,由于该区基本上处于冲洪积相和湖积相的交互沉积地带,加上大黑河和什拉乌素河的近南北向摆动,使沉积物的岩相变化较大,在地下十几米甚至几米含水层就有变化。总的看来,含水层仍具有横向上自北东至南西岩性由粗变细,纵向上有上粗下细的变化规律。

浅层承压水和深层承压水之间,分布着一层厚度大而相当稳定的隔水层,即潜水、浅层承压水的底版,又是深层承压水的顶板,岩性由中更新统上段的砂质淤泥和淤泥组成。在该区域一般厚度为80m~120m,最小的为45m,最大的可达160m,其间夹有含水粉砂透镜体,属承压水,有的可自流,但水量不大。因该层在区域上分部稳定,厚度大,岩性颗粒细,因而是深层承压水的天然屏障。

收集到《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司掺炼巴彦原油过渡改造项目环境影响报告书》中区域地下水等水位线图见图3.2-1和3.2-2。





# 4企业生产及污染防治情况

# 4.1企业生产概况

## 4.1.1企业生产装置情况

企业现运行装置14套,停用装置1套,生产装置情况见表4.1-1,储罐情况见表4.1-2。

## 表4.1-1 生产装置情况表

序号	属地单位	生产装置	设计产能	生产类型	生产工艺	主要原料及助剂	主要产品	涉及 有毒有害物质
1		常压蒸馏	500万吨/年	密闭装置	电脱盐-闪蒸塔-常压 塔	原油、二连原油及塔木察格 原油的混合原油	直馏石脑油、航煤馏份、直馏柴油馏分和 常压渣油	石脑油、原油、 渣油、航煤、直 馏柴油
2	炼油 一部	催化裂化	280万吨/年	密闭	反应部分采用MIP工艺 技术,再生部分采用烧 焦罐高效再生技术	长庆原油、二连原油和塔木 察格原油三种原油混合后的 常压渣油;另有常压蒸馏、 石脑油加氢、聚丙烯、气分、 柴油加氢改质、柴油加氢精 制以及预留催化汽油加氢装 置的干气进催化装置分馏和 吸收-稳定部分进行综合回 收利用	催化裂化部分主要 产品为汽油、轻柴 油、液化石油气,副 产品为干气、油浆; 产品精制部分主要 产品为净化干气、精 制液化石油气及精 制汽油	汽油、柴油、油 浆
3		气体分馏	50万吨/年	密闭 装置	采用常规三塔分离流程	来自催化裂化装置的脱硫液 化石油气	丙烯、丙烷、混合碳 四	
4		MTBE装置	8万吨/年 密闭 装置		混相床+催化蒸馏	装置原料为气体分馏装置脱 丙烷塔底来的混合碳四馏分 和外购工业甲醇	装置主要产品为 MTBE,副产品为未反 应碳四馏分	MTBE
5	连续重整		60万吨/年	密闭装置	UOP第三代连续重整技 术	常压装置生产的直馏石脑 油、直柴加氢精制石脑油和 催柴加氢精制石脑油	高辛烷值汽油组分、 C6馏分、含氢气体、 液化气及少量燃料 气	石脑油、汽油
6				连续重整装置脱C6塔顶的C6 馏分油	苯、溶剂油和抽余汽 油	苯、汽油、溶剂油		
7	炼油二部	2#PSA装置	27500Nm³/h	密闭装置	采用8-2-3VPSA工艺流程,即装置的八个吸附塔中有2个吸附塔始终处于同时进料吸附的状态	催化干气、汽油加氢脱硫装置分馏塔顶气和1#PSA装置解吸气	氢气	
8		氢气提纯 30		密闭装置	PSA变压吸附氢气提纯	催化裂化装置生产的脱硫催 化干气、重整氢气、脱硫低 分气及其混合气	氢气、高纯氢及解吸 气	

序 号	属地单位	生产装置	设计产能	生产 类型	生产工艺	主要原料及助剂	主要产品	涉及 有毒有害物质
9		催化汽油选择 性加氢	120万吨/年	密闭装置	120万吨/年重汽油加氢 装置采用选择性加氢+ 重汽油加氢脱硫工艺	催化汽油、氢气	轻汽油和加氢脱硫 重汽油	汽油
10		柴油加氢改质 降凝	90万吨/年	密闭装置	中压加氢MIC工艺,装置 由反应部分一冷高分流 程,分馏部分一双塔汽 提部分组成	催化柴油、氢气	精制柴油、石脑油	柴油、石脑油
11		煤油加氢精制	30万吨/年	密闭装置	航煤加氢部分由反应部 分一冷高分流程,分馏 部分一双塔汽提部分组 成	常压蒸馏装置的直馏煤油	航煤、石脑油	煤油、石脑油
12	炼油 二部	柴油加氢精制 装置	140万吨/年	密闭装置	中压加氢工艺及催化剂 反应部分一冷高分流 程,分馏部分一双塔汽 提流程	常压蒸馏装置的常二、常三 线直馏柴油		
13		轻汽油醚化装 置	30万吨/年	密闭 装置	中石油LNE技术	轻汽油、甲醇	醚化汽油(甲醇、硫 醇硫含量)	汽油
14		聚丙烯装置	15万吨/年	密闭 装置	法国SpheripolII工艺	丙烯、氢	聚丙烯均聚物	
15	   炼油   三部	硫磺回收装置 (含酸性水气 提、溶剂再生)	5000吨/年	密闭装置	二级常规Claus+Scot。 汽提:单塔低压全吹出 工艺;溶剂再生:常规 蒸汽汽提再生、复合型 MDEA脱硫剂。	混合酸性水	硫磺	
16		二级常规Claus+Scot。 流磺回收装置 (含酸性水气 提、溶剂再生) 8000吨/年 提、溶剂再生:常规 蒸汽汽提再生、复合型 MDEA脱硫剂。		混合酸性水	硫磺			
17	公用	除盐水站	450m³/h	密闭 装置	采用双模+混床处理工 艺。			
18	工程	酸性水汽提	63.6m³/h	密闭 装置	单塔加压汽提-侧线 抽氨工艺	酸性水		

序 号	属地 単位	生产装置	设计产能	生产 类型	生产工艺	主要原料及助剂	主要产品	涉及 有毒有害物质
19		含盐污水处理 场	120m³/h	开放	调节罐一隔油设备一二 级气浮一曝气池一沉淀	污水	污水、污泥	污泥
20		含油污水处理 场	260m³/h	7	一气浮滤池-双膜回 用。	污水	污水、污泥	污泥

## 表4.1-2 地块内储罐一览表

单元号	工艺 编号	设备名称	介质名称	容积m³	规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
	101	原油罐	长庆原油	100000	ø80.00×21.80m	外浮顶	18. 53	21 - 30	常压	高强钢、碳钢	有
	102	原油罐	长庆原油	100000	ø80.00×21.80m	外浮顶	18. 53	21 - 30	常压	高强钢、碳钢	有
原油罐区	103	原油罐	长庆原油	100000	ø80.00×21.80m	外浮顶	18. 53	21-30	常压	高强钢、碳钢	有
0301/1 单元	V-101	污油罐	污油	2	Ф1.3m×1.5m (WYD-WY10-10×6-2)	卧罐		21-30	常压	Q235B	有
甲醇罐区	120	甲醇罐	甲醇	1000	ø10.7m×12.49m	内浮顶	10.61	常温	常压	Q235-B	有
唯区 0301/2 单元	121	甲醇罐	甲醇	1000	ø10.7m×12.49m	内浮顶	10.61	常温	常压	Q235-B	有
	301	常压渣油罐	常压渣油	10000	ø28.50×15.85m	拱顶	13. 47	90	0.13	A3	有
丢油	302	常压渣油罐	常压渣油	10000	ø28.50×15.85m	拱顶	13.47	90	0.13	A3	有
重油罐区	303	常压渣油罐	常压渣油	10000	ø28.50×15.85m	拱顶	13. 47	90	0.13	A3	有
0302/1 单元	304	常压渣油罐	常压渣油	10000	ø28.50×15.85m	拱顶	13. 47	90	0.13	A3	有
十九	305	燃料油罐	燃料油	10000	ø30m×15.85m	拱顶	13. 47	90	0.13		有
	306	燃料油罐	燃料油	10000	ø30m×15.85m	拱顶	13.47	90	0.13		有
污油罐	307	重污油罐	重污油	5000	ø20m×16.84m	拱顶罐	14. 31	60 <sup>~</sup> 90	常压	Q235B	有

			1 =	3. H 1H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>【放衍有限公司时和后</b> 特在	1107 4 11202	0 1 1.70				
单元号	工艺 编号	设备名称	介质名称	容积m³	规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
区0339	308	重污油罐	重污油	5000	ø20m×16.84m	拱顶罐	14. 31	60 <sup>~</sup> 90	常压	Q235B	有
十九	309	轻污油罐	轻污油	5000	ø20m×16.84m	内浮顶罐	14. 31	60	常压	Q235B	有
	310	轻污油罐	轻污油	5000	ø20m×16.84m	内浮顶罐	14. 31	60	常压	Q235B	有
柴油加 氢原料	401	催化柴油罐	催化柴油	3000	$\emptyset$ 17.0m $\times$ 14.779m	内浮顶	12.56	40	常压	Q235-A	有
罐区	402	催化柴油罐	催化柴油	3000	$\emptyset$ 17.0m $\times$ 14.779m	内浮顶	12.56	40	常压	Q235-A	有
0302/2 单元	403	直馏煤油罐	直馏煤油罐	3000	$\emptyset$ 17.0m $\times$ 15.479m	内浮顶	13. 15	常温	常压	Q235-A	有
70	404	直馏煤油罐	直馏煤油罐	1000	$\emptyset$ 11.5m $ imes$ 12.707m	内浮顶	10.8	常温	常压	Q235-A	有
	405	直馏柴油罐	直馏柴油	5000	$\emptyset$ 21.0m $\times$ 15.82m	内浮顶	13.44	40	0.12	Q235-A	有
	406	直馏柴油罐	直馏柴油	5000	$\emptyset$ 21.0m $\times$ 15.82m	内浮顶	13.44	40	0.12	Q235-A	有
	407	直馏柴油罐	直馏柴油	5000	$\emptyset$ 21.0m $\times$ 15.82m	内浮顶	13.44	40	0.12	Q235-A	有
	501	抽提原料罐	抽提原料	3000	$\emptyset$ 17.0m $\times$ 14.779m	内浮顶	12.56	常温	常压	Q235-A	有
柴油加	502	抽提原料罐	抽提原料	3000	$\emptyset$ 17.0m $\times$ 14.779m	内浮顶	12.56	常温	常压	Q235-A	有
氢原料 罐区	503	混合石脑油 罐	混合石脑油	3000	ø17.0m×15.479m	内浮顶	13. 15	常温	常压	Q235-A	有
0302/2 单元	504	混合石脑油 罐	混合石脑油	3000	ø17.0m×15.479m	内浮顶	13. 15	常温	常压	Q235-A	有
	505	精制 石脑油罐	精制石脑油	5000	ø20m×16.84m	内浮顶	14. 31	常温	常压	Q235-A	有
汽油组	601	重整 汽油储罐	重整汽油	2000	ø14.5m×14.358m	内浮顶	12.2	常温	常压	Q235A	有
分罐区 0303/1	602	重整 汽油储罐	重整汽油	2000	ø14.5m×14.358m	内浮顶	12.2	常温	常压	Q235A	有
単元 (一)	603	重整 汽油储罐	重整汽油	2000	ø14.5m×14.358m	内浮顶	12.2	常温	常压	Q235A	有
	604	不合格 汽油储罐	成品汽油/ 汽油组分油	2000	ø13.3m×16.05m	内浮顶	13.64	常温	常压	Q235A	有

		T	T⊧	当年四人公	气股份有限公司呼和 <b>浩</b> 特石	11亿万公司202					
单元号	工艺 编号	设备名称	介质名称	容积m³	规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
	605	不合格汽油 储罐	成品汽油/汽油组分油	2000	ø13.3m×16.05m	内浮顶	13.64	常温	常压	Q235A	有
	606	苯罐	苯	500	ø8.2m×11.056m	内浮顶	9.39	20	常压	Q235A	有
	607	苯罐	苯	500	ø8.2m×11.056m	内浮顶	9.39	20	常压	Q235A	有
	608	苯罐	苯	500	ø8.4m×10.710m	内浮顶	9.1	20	常压	Q235B	有
汽油组 分罐区	609	苯罐	苯	500	ø8.4m×10.710m	内浮顶	9.1	20	常压	Q235B	有
0303/1	610	MTBE罐	MTBE	500	ø8.2m×11.008m	内浮顶	9.35	常温	常压	Q235A	有
単元 (一)	611	MTBE罐	MTBE	500	ø8.2m×11.008m	内浮顶	9.35	常温	常压	Q235A	有
	612	催化汽油罐	催化汽油	5000	ø21m×15.850m	内浮顶	13. 47	常温	常压	Q235A	有
汽油组 分罐区	613	催化汽油罐	催化汽油	5000	ø21m×15.850m	内浮顶	13. 47	常温	常压	Q235A	有
0303/1	614	催化汽油罐	催化汽油	5000	ø21m×15.850m	内浮顶	13.47	常温	常压	Q235A	有
単元 (二)	615	抽余油罐	抽余油	2000	ø13.3m×16.05m	内浮顶	13.64	常温	常压	Q235B	有
	616	抽余油罐	抽余油	2000	ø13.3m×16.05m	内浮顶	13.64	常温	常压	Q235B	有
	801	航空煤油储 罐	航煤	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
	802	航空煤油储 罐	航煤	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
汽油航	803	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
煤罐区 0303/2	804	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
単元	805	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
	806	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
	807	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有

	中国石油大然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2025年土壤地下水自行监测报告										
单元号	工艺 编号	设备名称	介质名称	容积m³	规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
	808	汽油成品储 罐	成品汽油	10000	ø28m×17.84m	内浮顶罐	15. 16	常温	常压	Q345R/Q235B	有
	V-801	污油罐	轻污油	10	ø1.8m×4.0m (切)	卧罐		常温	1.96/-0.49K Pa	Q235B	有
	701	精致柴油/常 二线柴油储 罐	精致柴油/常二线柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
	702	精致柴油/常 二线柴油储 罐	精致柴油/ 常二线柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
	703	常二线柴油/ 改质柴油储 罐	常二线柴油/改质柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
柴油组 分罐区 0303/3	704	常二线柴油/ 改质柴油储 罐	常二线柴油/改质柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
单元	705	改质柴油储 罐	改质柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
	706	改质柴油储 罐	改质柴油	3000	ø15.5m×16.84m	拱顶	14. 31	20	常压	Q235B	有
	707	精制航煤/直 馏煤油储罐	精制航煤/ 直馏煤油	3000	ø15.5m×16.84m	内浮顶	14. 31	常温	常压	Q235B	有
	708	精制航煤/直 馏煤油储罐	精制航煤/ 直馏煤油	3000	ø15.5m×16.84m	内浮顶	14. 31	常温	常压	Q235B	有
	901	柴油成品储 罐	柴油	20000	ø38m×18.6m	拱顶罐	15. 81	20	常压	Q235B	有
柴油罐 区 0303/4 单元	902	柴油成品储 罐	柴油	20000	ø38m×18.6m	拱顶罐	15. 81	20	常压	Q235B	有
	903	柴油成品储 罐	柴油	20000	ø38m×18.6m	拱顶罐	15.81	20	常压	Q235B	有
	904	柴油成品储 罐	柴油	20000	ø38m×18.6m	拱顶罐	15.81	20	常压	Q235B	有
	905	柴油成品储	柴油	20000	ø38m×18.6m	内浮顶罐	15.81	20	常压	Q235B	有

单元号	工艺 编号	设备名称			规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
		罐									
	906	柴油成品储 罐	柴油	20000	ø38m×18.6m	内浮顶罐	15.81	20	常压	Q235B	有
	V-901	污油罐	轻污油	10	ø1.8m×4.0m (切)	卧罐		20	常压	Q235B	有
	201	商品液化气 罐	商品液化气	3000	ø18000mm	球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有
	商品滴化气		商品液化气	3000	ø18000mm	球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有
	203	203 商品液化气 商品液化气 3000 ø18000mm		球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有		
	204	商品液化气 罐	商品液化气	3000	ø18000mm	球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有
	205	商品液化气 罐	商品液化气	3000	ø18000mm	球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有
液化气 罐区	206	商品液化气 罐	商品液化气	3000	ø18000mm	球罐	13.3	常温	0. 355	JFE-HITEN610U2	有
0303/5 单元	207	催化液化气 罐	催化液化气	2000	ø15700mm	球罐	11.2	常温	0.94	15MnNbR	有
	208	催化液化气 罐	催化液化气	1000	ø12300mm	球罐	8.8	常温	0.94	15MnNbR	有
	209	催化液化气/ 不合格液化 气罐	催化液化气 /不合格液 化气	2000	ø15700mm	球罐	11.2	常温	0.94	15MnNbR	有
	210	催化液化气/ 不合格液化 气罐	催化液化气 /不合格液 化气	1000	ø12300mm	球罐	8.8	常温	0.94	15MnNbR	有
工岭王	211	丙烷罐	丙烷	2000	ø15772mm	球罐	11.2	常温	1.28	JFE-HITEN610U2L	有
丙烷丙 烯罐区	212	丙烷罐	丙烷	2000	ø15772mm	球罐	11.2	常温	1.28	JFE-HITEN610U2L	有
0303/6	213	丙烯罐	丙烯	2000	ø15784mm	球罐	11.2	常温	1.55	JFE-HITEN610U2L	有
単元	214	丙烯罐	丙烯	2000	ø15784mm	球罐	11.2	常温	1.55	JFE-HITEN610U2L	有

			, -	1 H IH / C/M	(放伤有限公可吁他有付在 	1877 4 19808					riva I+
单元号	工艺编号	设备名称	介质名称	容积m³	规格型号	形式	安全高 度m	操作温度 ℃	操作压力MPa (G)	主体材质	防渗情 况
	215	丙烯罐	丙烯	2000	ø15784mm	球罐	11.2	常温	1.55	JFE-HITEN610U2L	有
	216	丙烯罐	丙烯	2000	ø15784mm	球罐	11.2	常温	1.55	JFE-HITEN610U2L	有
汽柴油 调合设 施0307	V-601AB	污油罐	轻污油	5	ø1.5m× 2.2m(切)V=5m <sup>3</sup>	卧罐		20	常压	Q235B	有
単元	V-602	抗暴剂MMT罐	抗暴剂MMT	20	ø2m×6m(切)V=20m <sup>3</sup>	卧罐		20	常压	Q235B	有
汽柴油 调合设	V-701	污油罐	轻污油	10	ø1.8m× 4.0m(切)V=10m <sup>3</sup>	卧罐		20	常压	Q235B	有
施0307 单元	V-702AB	AB 降凝剂罐 降凝剂 20 ø2m×6m(切)V=20m <sup>3</sup>		卧罐		20	常压	Q235B	有		
	0310-TK -101	原油零位罐	原油	1000	ø21m×3.5m	拱顶		35	常压	Q235B	有
铁路装 车设施	0310-TK -102	原油零位罐	原油	1000	ø21m×3.5m	拱顶		35	常压	Q235B	有
0310 单元	0310-V -201A/B	真空罐	汚油 (汽柴油)	10	ø1.62m×5.87m	卧罐		80	100mba (0.01MPa)	Q245R	有
	0310-V -202A/B	真空罐	汚油 (汽柴油)	10	ø1.62m×5.87m	卧罐		80	100mba (0.01MPa)	Q245R	有
	0315-TK -101	储水罐	新鲜水	10	ø1.8m×3.5m	立罐		45	常压		有
罐车洗 涤设施 0315 单元		污水罐	含油污水	10	ø1.62m×5.27m	卧罐		45	常压		有
	0315-TK -104	污油罐	污油(汽柴 油、苯、甲 苯、混合二 甲苯)	20	ø2. 02m×6. 62m	卧罐		25	常压		有

## 4.1.2生产工艺

全厂总加工流程选择常压蒸馏一催化裂化一柴油加氢精制一连续重整技术路线。 15套生产工艺装置中有两套装置采用了国外技术:其一是连续重整装置购买重整专利工艺包(重整部分为UOP公司技术);其二是聚丙烯装置采用了BASELL公司的Spheripol II 专利技术,其余9套工艺装置全部采用国产化技术。

500万吨/年混合原油进常压蒸馏装置加工,采用电脱盐-闪蒸塔-常压塔流程,将混合原油分馏为干气、直馏石脑油、直馏煤油、直馏柴油与常压渣油。常压渣油去催化裂化装置,直馏柴油、直馏煤油分别去煤柴油加氢精制装置的柴油部分和煤油部分,直馏石脑油作连续重整装置预处理单元进料,干气送催化裂化装置回收液化气并脱硫。

## ①渣油加工

常压渣油进催化裂化装置加工,采用多产丙烯、兼顾柴油的产率及质量的方案。

#### ②柴油加工

由于呼和浩特石化分公司的柴油市场范围较大,南北气候差异明显,尤其冬季需要同时出厂多种牌号的低凝柴油,一套加氢装置较难满足要求,需设置两套柴油加氢装置。总流程设计全厂全年加工分为冬夏两季操作方案,其中夏季操作时间7个月,约占全厂开工时间的58%,冬季操作时间5个月,约占42%,两个方案区别在于两套柴油加氢装置是否投用第二台反应器,总流程中数据为冬夏两方案的年平均值。

煤柴油加氢精制装置柴油部分加工直馏柴油,装置串联设置加氢精制和加氢降凝反应器各1台,夏季精制产品可满足0#国III柴油标准,冬季降凝产品可满足-35#国III 柴油标准。

柴油加氢改质装置加工催化柴油,装置串联设置加氢精制和加氢改质反应器各1台,夏季精制产品与精制直柴和精制航煤调合,可满足0#国III柴油标准,冬季改质产品与部分降凝直柴和精制航煤调合,可满足-20#国III柴油标准。

#### ③煤油加工

直馏煤油进煤柴油加氢精制装置煤油部分加工,生产质量满足GB6537-2006的3#喷气燃料要求,部分精制航煤作为柴油调合组份。

#### 4)石脑油加工

直馏石脑油与加氢石脑油进连续重整装置加工。混合石脑油经预处理单元脱除杂

质并分离出轻重石脑油,其中轻石脑油作为汽油调合组份,重石脑油去连续重整单元 生产高辛烷值汽油组份。

## ⑤气体加工

全厂干气送催化裂化装置脱硫并回收轻烃,脱硫后干气进入全厂燃料气管网,剩余干气作为产品外售。

柴油加氢精制和柴油加氢改质的低分气集中脱硫,送氢提纯装置回收氢气,解析 气送燃料气管网。

呼和浩特石化分公司主的生产工艺流程图见图4.1-1。

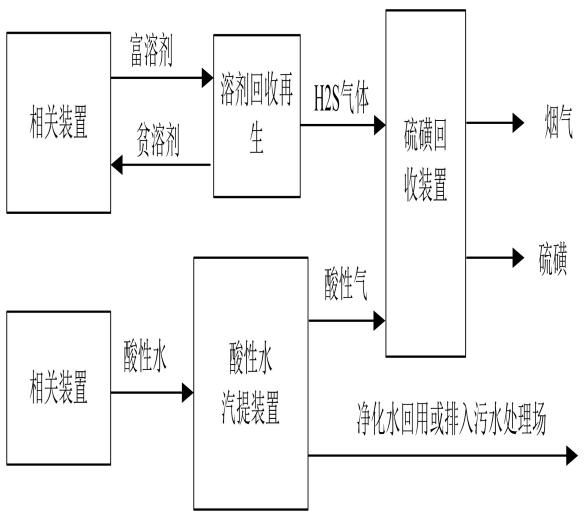


图4.1-1 全厂生产加工流程进出物料情况示意图 地块内含油污水、循环水地下不管线平面示意图4.1-2。

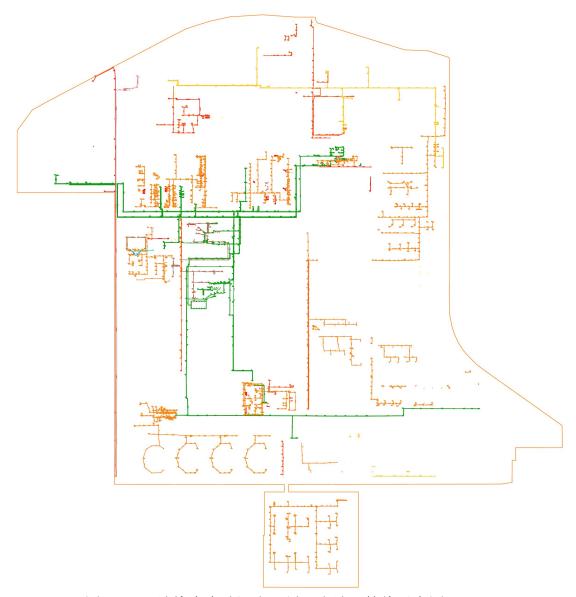


图4.1-2 地块内含油污水及循环水地下管线示意图

## 4.1.3产污与排污环节

呼和浩特石化分公司生产过程中会产生废气、废水和固废等污染物。

## ①废气排放情况

全厂排放的废气包括有组织排放废气、无组织废气、非正常工况下的废气。

## a、有组织排放废气

有组织排放废气包括常压蒸馏、催化裂化、连续重整、柴油加氢精制、催化汽油 选择性加氢、柴油加氢改质降凝等装置的各加热炉烟气;催化裂化装置催化剂再生烟 气、连续重整装置再生尾气、硫磺回收装置制硫尾气、污水场废水VOCs治理废气;来 自动力站2台75t/h燃气锅炉的锅炉烟气等。有组织排放废气情况见表4.1-3。

表4.1-3 2024年有组织废气排放情况(万标立)

排放口	项目	总计排放量
	流量	66641.53
<u> </u>	$SO_2$	1556.06
常压加热炉 — —	NOX	12860. 41
	颗粒物	1642. 68
	流量	29330. 92
<b>选</b> 化衬执整汽焰	$SO_2$	2313. 20
催化过热蒸汽炉 —	NOX	9007.10
	颗粒物	1540. 93
	流量	57558. 86
重數Ⅲ人 加执的	$SO_2$	1034. 38
重整四合一加热炉 —	NOX	16523. 24
	颗粒物	2302. 38
	流量	41658.62
加气继出加热的	$SO_2$	192. 63
加氢精制加热炉 ——	NOX	8309.11
	颗粒物	1377.07
	流量	2503. 57
航煤加热炉 —	$SO_2$	83. 93
カル7米 7H 7ペ 7-7	NOX	188. 59
	颗粒物	30. 52
	流量	28655. 78
海 hn 与 hn th ,kh	$SO_2$	1480. 28
汽油加氢加热炉 ──	NOX	10281.13
	颗粒物	19. 37
	流量	19070. 36
加复改质加热的	$SO_2$	37.65
加氢改质加热炉 —	NOX	4396.01
	颗粒物	287. 69
하 구선 가	流量	53200.65
动力锅炉 — —	$SO_2$	142. 07

排放口	项目	总计排放量		
	NOX	22252. 59		
	颗粒物	829. 22		
	流量	306071.86		
   催化再生烟气	$SO_2$	12603. 99		
性化丹土烟气 	NOX	153208.88		
	颗粒物	15758. 78		
	流量	8939.86		
   硫磺回收尾气	$SO_2$	604. 66		
	NOX	2083.70		
	颗粒物	286. 86		
	流量	613632.02		
总计	$SO_2$	20100. 51		
本川	NOX	240819. 43		
	颗粒物	24075. 50		

## b、无组织废气

无组织废气主要包括原油罐区、产品罐区、中间原料罐区、硫磺回收及其它装置 区以及污水处理场等产生的含烃、苯、甲醇、硫化氢和氨等废气。

对于废气无组织排放,工程对挥发性较强的原料油及轻质油品全部采用浮顶罐; 装卸车时采用密闭式鹤管;对生产装置的管线、阀门等泄漏实施了严密监控;对污水 处理场实施半密闭化设施等措施;在油品储运区更换高效密封浮盘、建设油气回收设 施。在非正常工况下各生产装置排放的含烃、含硫等废气全部进入火炬系统,通过燃 烧后高空排放。

#### c、非正常工况下

非正常工况下的废气主要是来自装置或设备检修过程的罐体清空过程的废气放空排放;装置开停工或检修或事故状态下,气体放空、氮气和蒸汽气体吹扫;瓦斯不平衡的过剩排放;高压或减压阀门以及管线泄露等。

#### ②废水排放情况

公司生产过程产生的废水主要为含油废水、含硫污水、生产废水、含油废水、废碱液等,公司近一年的废水情况见表4.1-4。

表4.1-4 2024年全厂生产装置污水排放情况

排放口	项目	合计
加工量 (吨)		4350057
	排放量 (万吨)	156. 598
	回用量 (万吨)	70.049
	COD总量t	29. 0704244
	COD月度计划t	32. 7519
   汚水总排口	COD月度计划完成情况	完成
75八心非口	COD浓度mg/L	18. 56
	氨氮总量kg	246. 10
	氨氮月度计划kg	361.65
	氨氮月度计划完成情况	完成
	氨氮浓度mg/L	0. 157

## ③固废产排情况

公司各装置生产过程中产生的固体废物主要包括废催化剂类、废吸附剂类、油泥 浮渣和活性污泥类、废残渣及其它一般固体废物等。公司各装置产生固废情况见表 4.1-5。


## 表4.1-5 公司2024年度危险废物产生情况表

			<b>衣4.</b> 1 <sup>-</sup> 0 /	公可2024年度,	心哑风观。	厂土阴沉	12			
序号	危险废物 名称	产生环节	危险废物类 别	危险特性	年实际 产生量	处置量 (吨)	利用量 (吨)	贮存量 (吨)	处置去向	备 注
1	废有机溶剂	苯抽提装置环丁砜	HW06 900-402-06	易燃性,毒性	1. 18	1.18	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
2	废油泥	公用工程部污水处理场池 底污泥	HW08 251-002-08	易燃性,毒性	397. 84	397. 84	0	0	丰镇市玉林化工有限责 任公司	
3	废油泥	公用工程部污水处理场池 底污泥	HW08 251-002-08	易燃性,毒性	332. 84	332. 84	0	0	内蒙古康沃斯环保科技 有限公司	
4	废油泥	公用工程部污水处理场池 底污泥、油品部清罐污泥	HW08 251-002-08	易燃性,毒性	875. 06	875. 06	0	0	内蒙古东联循环技术有 限公司	
5	废白油(含三 乙基铝)	炼油三部聚丙烯含三乙基 铝废油	HW08 900-249-08	易燃性,毒性	6. 52	6. 52	0	0	丰镇市玉林化工有限责 任公司	
6	废白油(含三 乙基铝)	炼油三部聚丙烯含三乙基 铝废油	HW08 900-249-08	易燃性,毒性	2. 94	2. 94	0	0	内蒙古康沃斯环保科技 有限公司	
7	废白油(含三 乙基铝)	炼油三部聚丙烯含三乙基 铝废油	HW08 900-249-08	易燃性,毒性	1. 32	1.32	0	0	内蒙古东联循环技术有 限公司	
8	废油漆	各装置检维修产生废油漆	HW12 900-299-12	易燃性,毒性	0.36	0.36	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
9	废催化剂	加氢工艺产生加氢废催化 剂	HW50 251-016-50	毒性	56. 64	56. 64	0	0	内蒙古熙泰再生资源处 理有限责任公司	
10	废催化剂	重整工艺产生加氢废催化剂	HW50 251-019-50	毒性	51. 58	51. 58	0	0	内蒙古熙泰再生资源处 理有限责任公司	
11	废催化剂	重整工艺产生加氢废催化 剂	HW50 251-019-50	毒性	59. 08	59. 08	0	0	徐州浩通新材料科技股 份有限公司	
12	废催化剂	催化裂化工艺产生的废催 化剂	HW50 251-017-50	毒性	860.5	860. 5	0	0	内蒙古熙泰再生资源处 理有限责任公司	
13	废催化剂	催化裂化工艺产生的废催 化剂	HW50 251-017-50	毒性	548. 44	548. 44	0	0	青岛惠城环保科技股份 有限公司	
14	废包装物、容 器	各装置施工作业、检维修 产生废弃包装物、容器	HW49 900-041-49	易燃性,感染性,毒性	30. 42	30. 42	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	

序 号	危险废物 名称	产生环节	危险废物类 别	危险特性	年实际 产生量	处置量 (吨)	利用量 (吨)	贮存量 (吨)	处置去向	备 注
15	废吸附剂	机电仪运维中心过期废吸 附剂	HW49 900-041-49	毒性,腐蚀性	17. 34	17. 34	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
16	废保温棉	各装置施工作业、检维修 产生废保温棉	HW36 900-032-36	易燃性,毒性	30. 56	30. 56	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
17	废化学试剂	试验化验室及在线运维废 液	HW49 900-047-49	腐蚀性,易燃性,反应性, 毒性	3. 12	3. 12	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
18	废吸附介质	各装置检维修产生废吸附 介质	HW49 900-047-49	腐蚀性、易燃 性、反应性、 毒性	56. 52	56. 52	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
19	废活性炭	油品部油气回收废旧活性 炭	HW49 900-039-49	毒性	12. 52	12. 52	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
20	废灯管	各装置检维修、更换灯管 产生	HW29 900-023-29	毒性	0.18	0.18	0	0	呼和浩特市联合鼎盛固 体废物处理有限公司	
21	废蓄电池	各装置机柜间产生废弃蓄 电池	HW49 900-052-31	毒性,腐蚀性	7. 54	7. 54	0	0	内蒙古丰能环保科技有 限公司	
		3352.5	3352. 5							

## 4.2 企业总平面布置

呼和浩特石化公司厂区总平面图见图4.2-1,收集到《呼和浩特石化公司2024年 土壤隐患排查报告》中重点场所和重点设施平面图,见图4.2-2。

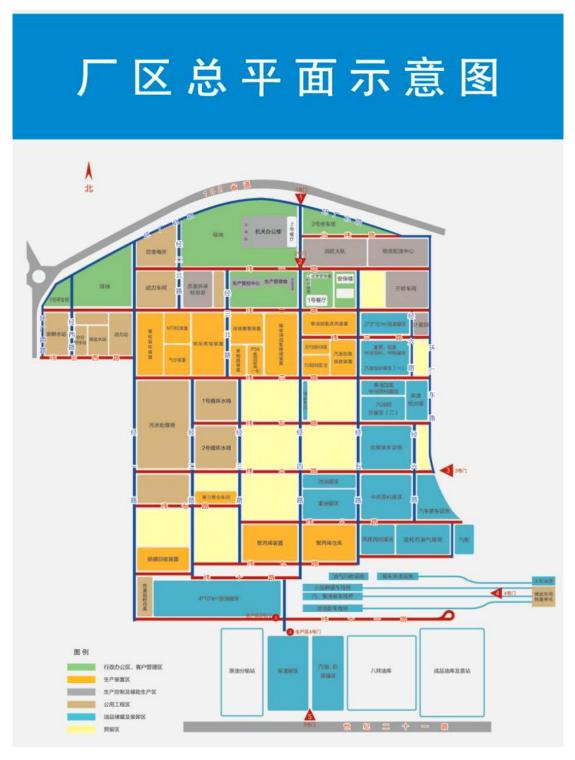

4.2-1 厂区总平面位置图



图4.2-2 引用隐患排查报告中重点场所和重点设施平面图

## 4.3重点场所、重点设施设备情况

收集到呼和浩特石化公司2024年土壤隐患排查报告,公司内的重点场所、重点设备设施包括液体储存(储罐类和池体类)、散装液体转运与厂内运输(散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵)、生产区、其他活动区等,各重点场所、重点设备设施情况见表4.3-1。

表4.3-1 重点场所、重点设施设备清单

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油一部-汽油放 空罐	汽油放空罐	Ф4m、90m3×1
		炼油一部-地下溶 剂回收罐	地下溶剂回收罐	Ф2m、14.7m3×1
		炼油一部-地下溶 剂罐	地下溶剂罐	Ф1.4m、7m3×1
		炼油一部-轻污油 罐	轻污油罐	Ф2m、17.2m3×1
		炼油一部-轻污油 罐	轻污油罐	Ф2m、21.1m3×1
		炼油一部-轻污油 罐	轻污油罐	Ф1.6m、9.22m3×1
	储罐类	炼油二部苯抽提	原料中间罐区	200 (m3)×5.5 (m)×1 台
		炼油二部苯抽提	产品中间罐区	100(m3)×4.5(m)×2台
液体储 存		炼油二部苯抽提	新鲜溶剂罐区	100(m3)×4.5(m)×1台
13		炼油二部苯抽提	湿溶剂罐区	200(m3)×6.5(m)×1 台
		炼油二部苯抽提	地下污油罐	10 (m3)×1.6(m)×1 台
		炼油二部柴油加氢 改质装置	地下污油罐	17.8 (m3)×2 (m)×1 台
		炼油二部柴油加氢 改质装置	地下溶剂罐	10.7(m3)×1.6(m)×1 台
		炼油二部煤柴油加 氢精制装置	地下污油罐	9.11(m3)×1.6(m)×1 台
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	地下污油罐	13.2(m3)×2.4(m)×1 台
		炼油二部轻汽油醚 化装置	地下污油罐	30.77(m3)×2.4(m)×1 台
		炼油二部轻汽油醚 化装置	地下污甲醇罐	31.84(m3)×2.6(m)×1 台

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油二部连续重整 装置	地下汚油罐 2211-V-607	13.2(m3)×1.6(m)×1 台
		炼油二部连续重整 装置	地下汚油罐 2211-V-608	3.9(m3)×1.2(m)×1 台
		炼油二部 2#PSA 装置	地下污油罐	5.34(m3)×1.4(m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	原料水罐	2000(m3)×14.5(m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	酸性水罐	2000(m3)×14.5(m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	溶剂缓冲罐	300(m3)×7(m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	氨水罐	60.3 (m3)×4 (m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	地下溶剂罐	10.04(m3)×1.4(m)×1 台
	储罐类	炼油三部硫磺回收 装置	净化水罐	62.8 (m3)×4 (m)×1 台
液体储		炼油三部硫磺回收 装置	地下污油罐	5.42(m3)×1.4(m)×1 台
存		炼油三部硫磺回收 装置	储氨罐	18 (m3)×1.8 (m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	储氨罐	18 (m3)×1.8 (m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	储氨罐	22 (m3)×2.8 (m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	污水罐	3.9(m3)×1.2(m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	酸性水罐	12 (m3)×1 (m)×1 台
		炼油三部硫磺回收 装置	地下胺液罐	12(m3)×1(m)×1 台
		炼油三部聚丙烯装 置	离地储罐	61.1(m3)×2.8(m)×1 台
		油品部	原油罐区	ø80.00m、100000m³×4
> / I / I / I / I / I / I / I / I / I		油品部	原油罐区	ø46.00m、30000m³×4
液体储   存	储罐类	油品部	柴油加氢原料罐 区	ø17.0m、3000m³×2
		油品部	柴油加氢原料罐 区	ø10.7m、1000m³×2

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		油品部	重油罐区	$\emptyset 28.50 \text{m}, 10000 \text{m}^3 \times 4$
		油品部	重油罐区	ø30m、10000m³×2
		油品部	污油罐区	ø20m、5000m³×2
		油品部	污油罐区	ø20m、5000m³×2
		油品部	柴油加氢原料罐 区	ø17.0m、3000m³×2
		油品部	柴油加氢原料罐 区	ø17.0m、3000m³×1
		油品部	柴油加氢原料罐 区	$\emptyset 11.5 \text{m}, 1000 \text{m}^3 \times 1$
		油品部	柴油加氢原料罐 区	ø21.0m、5000m³×3
		油品部	重整原料罐区	$\emptyset 17.0 \text{m}, 3000 \text{m}^3 \times 2$
		油品部	汽油组分罐区 (一)	$\emptyset 14.5 \text{m}, 2000 \text{m}^3 \times 3$
		油品部	汽油组分罐区 (一)	$\emptyset 13.3 \text{m}, 2000 \text{m}^3 \times 2$
		油品部	汽油组分罐区 (一)	Ø8.2m、500m³×4
		油品部	汽油组分罐区 (一)	$\varnothing 21$ m、 $500$ m $^3 \times 2$
		油品部	汽油组分罐区 (二)	ø21m、5000m³×3
		油品部	汽油组分罐区 (二)	$\varnothing 20$ mm、 $5000$ m <sup>3</sup> $\times 1$
		油品部	汽油组分罐区 (二)	ø13.3m、2000m³×2
		油品部	柴油组分罐区	$015.5 \mathrm{m}, 3000 \mathrm{m}^3 \times 4$
		油品部	柴油组分罐区	ø15.5m、3000m³×2
		油品部	柴油组分罐区	ø15.5m、3000m³×2
		油品部	汽油、航煤罐区	ø28.0m、10000m³×2
		油品部	汽油、航煤罐区	ø38m, 20000m³×2
		油品部	柴油成品罐区	ø38m, 20000m³×4
		油品部	柴油成品罐区	ø38m, 20000m³×4
		油品部	新建中间原料罐 区	$\emptyset 20$ mm、 $5000$ m <sup>3</sup> $\times 3$

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		油品部	新建中间原料罐 区	ø20mm、5000m³×3
		油品部	新建中间原料罐 区	ø15.2m、3000m³×2
		油品部	液化气罐区	000 $3000$ $3000$ $3000$
		油品部	液化气罐区	ø15.70m、2000m³×1
		油品部	液化气罐区	ø12.30m、1000m³×1
		油品部	液化气罐区	ø15.70m、2000m³×1
		油品部	液化气罐区	ø12.30m、1000m³×1
		油品部	丙烯丙烷罐区	ø15.772m、2000m³×2
		油品部	丙烯丙烷罐区	ø15.784m、2000m³×4
		油品部	降凝剂罐	$20\text{m}^3 \times 2$
		油品部	抗磨剂罐	73. 29m³×2
		油品部	重整加氢罐区污 油罐	$5\text{m}^3 \times 1$
		油品部	组分二罐区污油 罐	$5\text{m}^3 \times 1$
		油品部	液化气罐区凝缩油罐	$12\text{m}^3 \times 1$
		油品部	成品罐区汽油污油罐	$10\text{m}^3 \times 1$
		油品部	成品罐区柴油污油罐	$10\text{m}^3 \times 1$
		油品部	柴油组分罐区污 油罐	$10\text{m}^3 \times 1$
		油品部	组分三罐区污油 罐	$11.72$ m $^3 \times 1$
		公用工程部	罐中罐 A/B/C	5000 (m³)×20 (m)×3台
		公用工程部	事故罐 D/E	10000 (m³)×28 (m)×2台
		公用工程部	污油罐区	200 (m³)×6.5 (m)×3台
		公用工程部	碱罐	200 (m³)×6 (m)×2台
		公用工程部	次氯酸钠罐	2(m³)×1.2(m)×1台
		公用工程部	盐酸罐	2(m³)×1.2(m)×1台
		公用工程部	污泥浓缩罐	340 (m³)×6.4 (m)×4台

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		公用工程部	还原剂储罐	$2(m^3) \times 1.2(m) \times 1$ 台
		公用工程部	硫酸罐	4(m³)×1.6(m)×1台
		公用工程部	硫酸储罐	10 (m³)×1.6 (m)×1台
		公用工程部	碱罐	10 (m³)×1.8 (m)×1台
		公用工程部	储酸罐	10 (m³)×1.6 (m)×1台
		公用工程部	再生碱计量箱	1.5 (m³)×1 (m)×1台
		公用工程部	中和加碱计量箱	$1(m^3) \times 1(m) \times 1$ 台
		公用工程部	再生酸计量箱	1.5 (m³)×1 (m)×1台
		公用工程部	中和加酸计量箱	1 (m³)×1 (m)×1台
		公用工程部	碱罐	$30  (\text{m}^3) \times 2.5  (\text{m}) \times 1 台$
		公用工程部	玻璃钢酸罐	20 (m³)×2 (m)×1台
		公用工程部	次氯酸钠储罐	1 (m³)×1 (m)×1台
		公用工程部	盐酸储罐	1 (m³)×1 (m)×1台
		公用工程部	还原剂储罐	1 (m³)×1 (m)×2台
	池体类	炼油一部	1#污水提升池	$20 \times 10.5 \times 5.2 \text{ (m)}$
		炼油一部	4#污水提升池	$16.5 \times 10 \times 5.0  (m)$
		炼油一部	丙烷脱氢污水提 升池	9. 3×4. 8×4. 5
液体储存		炼油二部煤柴油加 氢精制	隔油池	15×9×5.83(m)
		炼油二部柴油加氢 改质	提升池	$8\times5\times4.1$ (m)
		炼油三部聚丙烯	污水池	19.05 $\times$ 8 $\times$ 5.5(m)
		炼油三部硫磺回收 装置	含油污水初期雨 水集水池	$17 \times 8 \times 4  (m)$
		油品部柴油组分罐区	1#池	$22.5 \times 6 \times 5.5 (\text{m})$
		油品部污油罐区	2#池	$13.5 \times 10 \times 5.25 \text{ (m)}$
液体储   存	池体类	油品部成品油罐区	3#池	$13.7 \times 7.7 \times 4.5 \text{ (m)}$
		油品部中间原料罐区	新三万立号污水 提升池	20×10×5.2(m)
		油品部原油罐区	提升池	$21 \times 5.6 \times 4.9 $ (m)

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		油品部原油罐区	10万立罐提升池	$21\times5.6\times4.9$ (m)
		油品部中间原料罐 区	火炬院污水提升 池	$7 \times 6 \times 2.8  (m)$
		公用工程部	总入吸水池	$\Phi$ 6 $\times$ 7 (m)
		公用工程部	隔油池	Ф13×4(m)
		公用工程部	均质池	15×19.2×6(m)
		公用工程部	一级气浮池	$11\times5.5\times3.5$ (m)
		公用工程部	二级气浮池	$11\times5.5\times3.5$ (m)
		公用工程部	生化池	$32 \times 24 \times 6  (m)$
		公用工程部	沉淀池	Ф24×4 (m)
		公用工程部	浓盐水池	$10 \times 2 \times 4  (m)$
		公用工程部	中和池	18×10×4(m)
		装运部	5#池	$30 \times 15 \times 4.5 \text{ (m)}$
		公用工程部	除盐水站装卸口	顶部装载
		公用工程部	除盐水站装卸口	顶部装载
		公用工程部	2#循环水场硫酸 装卸口	顶部装载
		公用工程部	污水碱站装卸口	底部装卸
		公用工程部	1#循环水场硫酸 装卸口	底部装卸
散装液		装运部	航煤散装汽车栈 台	底部装卸
体转运 与厂内	散装液体 物料装卸	装运部	液化气、丙烷汽车 装车栈台	底部装卸
运输		装运部	燃料油装车栈台	顶部装载
		装运部	1号栈桥	底部装卸
		装运部	2号栈桥	顶部装载
		装运部	3号栈桥	顶部装载
		装运部	甲醇卸车栈台	底部装卸
		装运部	混油卸车	底部装卸
		装运部	航煤接卸栈台	底部装卸

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油一部MTBE装置	MTBE至罐区	地上管道
#4.14-12-		炼油一部MTBE装置	未反应碳四至罐 区	地上管道
散装液 体转运	管道运输	炼油一部MTBE装置	甲醇自罐区	地上管道
与厂内 运输	日担쓰棚	炼油一部催化装置	渣油自常压	地上管道
~=100		炼油一部催化装置	渣油自罐区	地上管道
		炼油一部催化装置	催化汽油至120汽 油	地上管道
		炼油一部催化装置	柴油至柴油改质	地上管道
		炼油一部催化装置	柴油至罐区	地上管道
		炼油一部催化装置	油浆至罐区	地上管道
	管道运输	炼油运行一部常压 装置	原油进装置	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	石脑油至罐区	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	石脑油至重整	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	煤油至罐区	地上管道
散装液		炼油运行一部常压 装置	煤油至航煤加氢	地上管道
体转运 与厂内		炼油运行一部常压 装置	常二线至罐区	地上管道
运输		炼油运行一部常压 装置	常三线至罐区	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	柴油至柴油加氢	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	渣油至罐区	地上管道
		炼油运行一部常压 装置	渣油至催化	地上管道
		炼油一部催化装置	油浆紧急外甩	地上管道
		炼油一部催化装置	酸性水出装置	地上管道
		炼油一部催化装置	不合格汽柴油至/ 自罐区	地上管道
		炼油一部催化装置	稳定汽油至精制	地上管道

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油一部催化装置	精制含碱水至酸 性水出装置	地上管道
		炼油一部催化装置	重污油出装置	地上管道
		炼油一部催化装置	化验来轻污油	地上管道
		炼油一部催化装置	轻污油出装置	地上管道
		炼油一部催化装置	C5回炼线	地上管道
		炼油一部催化装置	凝缩油回炼	地上管道
		炼油一部催化装置	轻污油回炼线	地上管道
		炼油一部催化装置	MTBE柴油	地上管道
		炼油一部催化装置	重污油自1#污水 提升池来	地上管道
		炼油一部催化装置	缓蚀剂进装置	地上管道
		炼油一部催化装置	复反抽提油进装 置	地上管道
		炼油一部催化装置	含碱水至稳定界区	地上管道
		炼油一部催化装置	石脑右侧进装置	地上管道
		炼油一部催化装置	复反抽提油进装 置	地上管道
		炼油一部催化装置	稳定汽油进装置	地上管道
		炼油一部催化装置	至T602贫液	地上管道
		炼油一部催化装置	不合格汽油线	地上管道
		炼油一部催化装置	不合格汽油至罐 区	地上管道
		炼油一部催化装置	富液出装置	地上管道
		炼油一部催化装置	至T601贫液	地上管道
		炼油一部催化装置	稳定汽油至精制	地上管道
		炼油一部催化装置	顶循汽油至气分	地上管道
		炼油一部催化装置	气分来顶循汽油	地上管道
		炼油一部催化装置	精制V611污油至 V309	地上管道
		炼油一部催化装置	闪底油从常压来	地上管道
		炼油一部催化装置	闪底油至常压	地上管道

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油一部催化装置	不合格汽柴油线 至稳定	地上管道
		炼油一部催化装置	含油污水至污水 处理	地上管道
		炼油一部催化装置	碱液自动力来	地上管道
		炼油一部催化装置	碱液自动力来	地上管道
		炼油一部催化装置	烟气脱硫污水至 动力	地上管道
		炼油一部催化装置	烟气脱硫污水至 动力	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	含油污水至污水 处理	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	混合碳三至罐区	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	洗涤水至催化	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	外甩汽油至加氢	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	混合碳三至气分	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	轻污油至装置外	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	柴油自加氢来	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	丙烷自气分来	地上管道
		炼油一部丙烷脱氢 装置	外引汽油自加氢 来	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	催化汽油进装置 线	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	开工石脑油自罐 区线	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	不合格汽油出装 置线	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	精制重汽油产品 去罐区	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	精制重汽油产品 至催化	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	剩余 C5 自醚化装 置来	地上管道

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	轻汽油产品至醚 化装置	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	汽油加氢脱硫装 置分馏塔顶气至 二套 PSA 装置线	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	贫胺液自界区至 V-205	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	V-204 顶含硫气至 催化	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	P-210 出口酸性水 线	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	P-205 出口轻烃至 催化	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	V-204 顶气至催化	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	污油出装置	地上管道
		炼油二部汽油加氢 脱硫装置	富溶剂出装置线	地上管道
		炼油二部轻汽油醚 化装置	轻汽油进装置总 线阀后	地上管道
		炼油二部轻汽油醚 化装置	剩余碳五出装置 线阀前	地上管道
		炼油二部轻汽油醚 化装置	醚化产物出装置 线阀前	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	直馏柴油自常压 蒸馏	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	直馏柴油自罐区	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	汽提塔顶不凝气 至装置外(催化裂 化)	地上管道
散装液体转运	管道运输	炼油二部柴油加氢 精制装置	石脑油至罐区 (至 120)	地上管道
与厂内运输		炼油二部柴油加氢 精制装置	不合格柴油至罐 区	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	石脑油自装置至 重整(管廊上)	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	精制柴油至罐区	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	含硫污水至装置外(硫磺回收)	地上管道

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油二部柴油加氢 精制装置	污油至装置外	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	放空气至工厂火 炬系统	地上管道
		炼油二部柴油加氢 精制装置	喷洗柴油至连续 重整	地上管道
		炼油二部煤油加氢 精制装置	直馏煤油自常压 蒸馏	地上管道
		炼油二部煤油加氢 精制装置	直馏煤油自罐区	地上管道
		炼油二部煤油加氢 精制装置	精制航煤至罐区	地上管道
		炼油二部煤油加氢 精制装置	不合格煤油至罐 区	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	开工分馏垫油线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	原料油罐区进装 置线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	原料油催化进装 置线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	石脑油垫油线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	石脑油至界区线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	石脑油至连续重 整装置线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	精制柴油出装置 线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	不合格油出装置 线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	贫溶剂进装置线	地上管道
		炼油二部柴油加氢 改质装置	含硫污水出装置 线	地上管道
散装液		炼油二部柴油加氢 改质装置	富溶剂出装置线	地上管道
体转运 与厂内	管道运输	炼油二部柴油加氢 改质装置	污油出装置线	地上管道
运输		炼油二部柴油加氢 改质装置	含油污水至装置 外	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	轻污油去罐区	地上管道

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
771	以钳	炼油二部连续重整 装置	含硫污水出装置 (酸性水)	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	罐区石脑油去重 整	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	常压石脑油去重 整	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	抽提原料去/来罐区	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	高辛烷值重整汽 油去汽油组分罐 区	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	轻石脑油出装置	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	不合格汽油去罐 区	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	含硫燃料气出装 置(酸性气)	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	精制油进出装置	地上管道
		炼油二部连续重整 装置	石脑油自加氢改 质	地上管道
		炼油二部苯抽提装 置	合格抽余油出装 置	地上管道
		炼油二部苯抽提装 置	不合格抽余油出 装置	地上管道
		炼油二部苯抽提装 置	合格苯出装置界 区双阀间	地上管道
		炼油二部苯抽提装 置	不合格苯至罐区 界区双阀间	地上管道
		炼油二部苯抽提装 置	退溶剂线	地上管道
		炼油三部硫磺回收 装置	酸性水管线	地上管道
		炼油三部硫磺回收 装置	溶剂管线	地上管道
		炼油三部硫磺回收 装置	液氨管线	地上管道
		油品部火炬单元	高压火炬线	地上管道
		油品部火炬单元	低压火炬线	地上管道
散装液	管道运输	油品部火炬单元	聚丙烯火炬线	地上管道

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
体转运 与厂内	油品部火炬单元		酸性气火炬线	地上管道
运输		油品部火炬单元	凝缩油线	地上管道
		油品部火炬单元	酸性水线	地上管道
		油品部火炬单元	燃料气线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	催化柴油供料线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	抽提原料供料线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	三万立原油掺炼 线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	加氢改质装置供 料线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	煤油加氢装置供 料线	地上管道
		油品部重整中间原料罐区	重整装置供料线	地上管道
		油品部汽油组分一 罐区	不合格汽油线	地上管道
		油品部汽油组分一 罐区	汽油组分线	地上管道
		油品部汽油组分一 罐区	苯装车线	地上管道
		油品部汽油组分一罐区	烷基化油收油线	地上管道
		油品部汽油组分二 罐区	汽油调和1#线	地上管道
散装液 体转运	管道运输	油品部汽油组分二 罐区	汽油调和2#线	地上管道
与厂内 运输	百旦丝襉	油品部汽油组分二 罐区	抽余油装车线	地上管道
		油品部柴油组分罐 区	柴油组分线	地上管道
		油品部柴油组分罐 区	柴油调和1#线	地上管道
		油品部柴油组分罐 区	柴油调和2#线	地上管道
		油品部中间原料罐 区	混合石脑油供料 线	地上管道
		油品部中间原料罐区	催化汽油供料线	地上管道

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
,,,,	2.5 FM	油品部中间原料罐区	催化不合格汽油 供料线	地上管道
		油品部中间原料罐 区	石脑油组分线	地上管道
		油品部可燃气回收 单元	压缩机柴油收油 线	地上管道
		油品部可燃气回收 单元	含硫燃料气线	地上管道
		油品部十万立原油 罐区	原油管输自末站 来	地上管道
散装液 体转运 与厂内	管道运输	油品部十万立原油 罐区	十万立原油供料 线	地上管道
运输		油品部污油罐区	重污油倒油线	地上管道
		油品部罐区	渣油供料线	地上管道
		油品部罐区	油浆装车线	地上管道
	管道运输	油品部污油罐区	污油回炼线	地上管道
		油品部重油罐区	渣油供料线	地上管道
		油品部成品柴油罐 区	-35#柴油至八拜 油库	地上管道
散装液 体转运		油品部成品柴油罐 区	大管输管线至首 站	地上管道
与厂内运输		油品部成品柴油罐 区	0#柴油至八拜油 库	地上管道
		油品部成品汽航煤 罐区	95#汽油至八拜油库	地上管道
		油品部成品汽航煤 罐区	92#汽油线至八拜油库	地上管道
		油品部成品汽航煤 罐区	航煤至散装	地上管道
		油品部成品汽航煤 罐区	C4至蒙联	地上管道
		公用工程部	含油污水	地上管道
散装液体转运	管道运输	公用工程部	液碱管线(至脱硫 脱硝装置)	地上管道
与厂内 运输	. =	公用工程部	液碱管线(至脱硫 脱硝装置)	地上管道
		装运部航煤散装	航煤装车总管	地上管道
		装运部航煤散装	散装92#汽油装车	地上管道

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
			总管	
		装运部航煤散装	散装95#汽油装车 总管	地上管道
		装运部航煤散装	散装-35#柴油装 车总管	地上管道
		装运部航煤散装	散装5#柴油装车 总管	地上管道
		装运部航煤散装	散装苯装车	地上管道
		装运部火车大鹤管 装车栈桥	火车大鹤管装车 93#	地上管道
		装运部火车大鹤管 装车	火车大鹤管装车 97#	地上管道
散装液 体转运	<b>管道</b> 坛输	装运部火车柴油装 车栈桥	火车0#柴油装车	地上管道
与厂内运输	管道运输	装运部火车柴油装 车栈桥	火车-35#柴油装 车	地上管道
		装运部火车原油卸 车栈桥	火车原油转油	地上管道
		炼油一部	MTBE	38个
		炼油一部	丙烷脱氢	124个
		炼油一部	常压	294个
		炼油一部	催化反再分馏稳 定	26个
		炼油一部	催化主风机	5个
散装液		炼油一部	余热锅炉	6个
体转运 与厂内	导淋	炼油一部	脱硫脱硝	16个
运输		炼油二部	柴油加氢改质装 置	127 个
		炼油二部	柴油加氢精制装 置	163 个
		炼油二部	煤油加氢精制装 置	76 个
		炼油二部	汽油加氢脱硫装 置	161 个
		炼油二部	轻汽油醚化装置	113 个
散装液	导淋	炼油二部	连续重整装置	148 个

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
体转运 与厂内		炼油二部	苯抽提装置	54 个
运输		炼油三部	硫磺回收装置	116 个
		油品部	重整中间原料罐 区	26 个
		油品部	汽油组分一罐区	11 个
		油品部	汽油组分二罐区	16 个
		油品部	柴油组分罐区	9个
		油品部	罐区	8个
		油品部	污油罐区	1个
		油品部	中间原料罐区	8个
		油品部	新建三万立原油 罐区	6 个
		油品部	十万立原油罐区	12 个
		油品部	成品汽航煤罐区	32 个
		油品部	成品柴油罐区	24 个
散装液 体转运		武装部	航煤散装、混油、 甲醇	317个
与厂内	导淋	武装部	液化气散装	149个
运输		武装部	1号栈桥	126个
		武装部	2号栈桥	24个
		武装部	3号栈桥	198个
		炼油一部常压装置	常压管廊	密封效果较好的泵(27)
		炼油一部常压装置	常压泵房	密封效果较好的泵(8)
散装液 体转运	<del>比</del> 松石	炼油一部催化装置	分馏管廊	密封效果较好的泵(40)
与厂内 运输	传输泵	炼油一部催化装置	稳定管廊	密封效果较好的泵(17)
<b>冱</b> 输		炼油一部催化装置	水泵房	密封效果较好的泵(5)
		炼油一部催化装置	排污扩容器	密封效果较好的泵(2)
散装液		炼油一部催化装置	精制管廊	密封效果较好的泵(35)
体转运 与厂内	传输泵	炼油一部催化装置	脱硫脱硝	密封效果较好的泵(8)
运输		炼油一部催化装置	乏汽回收	密封效果较好的泵(6)

重点场	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油一部催化装置	1#污水提升	密封效果较好的泵(2)
		炼油一部催化装置	4#污水提升	密封效果较好的泵(2)
		炼油一部MTBE装置	MTBE管廊	密封效果较好的泵(20)
		炼油二部连续重整 装置	泵区	密封效果较好的泵(22)
		炼油二部连续重整 装置	泵区	密封效果一般的泵(44)
		炼油二部苯抽提装 置	泵区	无泄漏离心泵(20)
		炼油二部苯抽提装 置	泵区	密封效果一般的泵(8)
		氢提纯装置	泵区	密封效果一般的泵(5)
		炼油二部柴油加氢 精制装置装置	泵区	密封效果较好的泵(18)
		炼油二部柴油加氢 精制装置装置	泵区	密封效果一般的泵(6)
		炼油二部柴油加氢 改质装置装置	泵区	密封效果较好的泵(12)
		炼油二部柴油加氢 改质装置装置	泵区	密封效果一般的泵(14)
		炼油二部汽油加氢 装置装置	泵区	密封效果较好的泵(18)
		炼油二部汽油加氢 装置装置	泵区	密封效果一般的泵(3)
		炼油二部轻汽油醚 化装置装置	泵区	密封效果较好的泵(10)
		炼油二部轻汽油醚 化装置装置	泵区	密封效果一般的泵(8)
		炼油二部柴油加氢 改质装置	泵区	密封效果较好的泵(30)
散装液 体转运	传输泵	炼油二部柴油加氢 改质装置	泵区	密封效果一般的泵(8)
与厂内运输		炼油二部二套PSA 装置	泵区	密封效果较好的泵(8)
		炼油三部硫磺回收 装置	管廊	密封效果较好的泵(40)
		炼油三部聚丙烯装 置	南北管廊西侧	无泄漏离心泵(2)
		油品部	十万立原油泵房	密封效果较好的泵(7)

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		油品部	泵房	密封效果较好的泵(8)
		油品部	污油罐区泵房	密封效果较好的泵(3)
		油品部	组分一	密封效果较好的泵(8)
散装液		油品部	重整原料泵房	密封效果较好的泵(2)
体转运与厂内	传输泵	油品部	压缩机房	密封效果较好的泵(8) 密封效果较好的泵(3) 密封效果较好的泵(2) 密封效果较好的泵(2) 密封效果较好的泵(3) 密封效果一般的泵(1) 密封效果一般的泵(10) 密封效果一般的泵(10) 密封效果一般的泵(5) 密封效果一般的泵(3) 无泄漏离心泵(3) 无泄漏离心泵(2) 无泄漏离心泵(2) 密封效果一般的泵(4) 密封效果较好的泵(4) 密封效果较好的泵(4) 密封效果较好的泵(4) 密封效果较好的泵(4) 名對效果较好的泵(4)
运输		油品部	汽油航煤泵棚	
		油品部	柴油泵房	密封效果一般的泵(10)
		油品部	柴油组分泵房	密封效果一般的泵(10)
		油品部	新建中间原料泵 棚	密封效果一般的泵(8)
		油品部	汽柴油调和泵房	密封效果一般的泵(5)
		油品部	汽油组份二泵房	密封效果一般的泵(14)
散装液		油品部	重整原料泵房	密封效果一般的泵(13)
He stress.		油品部	重整原料泵房	无泄漏离心泵(3)
与月内	传输泵	油品部	汽柴油调和泵房	无泄漏离心泵(2)
与厂内 运输	1年相次	油品部	油品部       汽油组份二泵房       密封效果一般的泵(14)         油品部       重整原料泵房       密封效果一般的泵(13)         油品部       重整原料泵房       无泄漏离心泵(3)         油品部       下雙泵棚       无泄漏离心泵(2)         工程部碱站       破站       密封效果一般的泵(4)         装运部       甲醇卸车栈台       密封效果较好的泵(4)         装运部       航煤散装       密封效果较好的泵(1)	无泄漏离心泵(2)
~ 1113		公用工程部碱站	碱站	密封效果较好的泵(3) 密封效果较好的泵(2) 密封效果较好的泵(3) 图 密封效果一般的泵(1) 密封效果一般的泵(10) 图 密封效果一般的泵(10) 图 密封效果一般的泵(5) 房 密封效果一般的泵(5) 房 密封效果一般的泵(13)
		装运部	甲醇卸车栈台	
		油品部	密封效果较好的泵(1)	
		装运部	原油栈桥	密封效果较好的泵(4)
		炼油一部	常压装置	15375 (m²)
		炼油一部		4320 (m²)
		炼油一部	催化裂化	36285 (m²)
生产区	生产装置	炼油一部	气体分馏	$4230 \ (m^2)$
	工厂农且	炼油一部	丙烷脱氢	<ul> <li>高油航煤泵棚 密封效果一般的泵(1)</li> <li>柴油泵房 密封效果一般的泵(10)</li> <li>ヒ油组分泵房 密封效果一般的泵(8)</li> <li>建中间原料泵 棚 密封效果一般的泵(5)</li> <li>油组份二泵房 密封效果一般的泵(14)</li> <li>直整原料泵房 密封效果一般的泵(13)</li> <li>直整原料泵房 无泄漏离心泵(2)</li> <li>甲醇泵棚 无泄漏离心泵(2)</li> <li>甲醇卵年枝台 密封效果一般的泵(4)</li> <li>中醇卸车枝台 密封效果较好的泵(4)</li> <li>原油枝桥 密封效果较好的泵(1)</li> <li>原油枝桥 密封效果较好的泵(4)</li> <li>常压装置 15375 (m²)</li> <li>甲基叔丁基醚 (MTBE)</li> <li>催化裂化 36285 (m²)</li> <li>丙烷脱氢 6400 (m²)</li> <li>西埃重整装置 15380.7 (m²)</li> <li>苯油提装置 3405.6 (m²)</li> <li>氢提纯装置 1429 (m²)</li> </ul>
		炼油二部	连续重整装置	15380.7 (m²)
		炼油二部	苯抽提装置	3405.6 (m²)
		炼油二部		1429 (m²)

重点场	重点设施		场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油二部	氢提纯装置 (2#PSA)	8565 (m²)
		炼油二部	汽油加氢	20000 / 2
		炼油二部	轻汽油醚化	22962 (m²)
		炼油二部	煤油加氢精制装 置	15728. 5 (m²)
	生产装置	炼油二部	柴油加氢精制装 置	13720.3 (111)
		炼油二部	柴油加氢改质装 置	10880 (m²)
		炼油三部	硫磺回收装置	1103 (m²)
		炼油一部	气分装置	170 (m) ×2.1 (m) × Φ 300 (mm) 钢 质
		炼油一部	常压装置	138 (m) ×2. 2 (m) × Φ 300 (mm) 钢 质
	废水排水 系统-地 下污水管 道	炼油一部	MTBE装置	62 (m) ×2 (m) × Φ 300 (mm) 钢质
		炼油二部	煤柴油加氢精制 装置	486 (m) ×2.48 (m) × Φ300 (mm) 混凝土
		炼油二部	柴油加氢改质装 置	326.4(m)×2.31(m)×Ф 300(mm)钢质
		炼油二部	氢提纯装置 (2#PSA)	93.7(m)×2.31(m)×Φ300(mm) 钢质
		炼油二部	汽油加氢	80 (m) ×1.8 (m) × Φ300 (mm) 混 凝土
		炼油二部	轻汽油醚化	60 (m) ×1.8 (m) × Φ300 (mm) 混 凝土
		炼油二部	苯抽提装置	89.3(m)×4.42(m)×Φ300(mm) 钢质
		炼油二部	1#PSA装置	52. 5 (m) ×4. 42 (m) × Φ 300 (mm) 钢质
		炼油二部	连续重整装置	266 (m) ×2.48 (m) × Φ 300 (mm) 混凝土
		炼油三部	聚丙烯装置	Φ300(mm)混凝土
		炼油三部	硫磺回收装置	Φ300(mm)混凝土
	废水排水 系统-地	油品部	重油单元	550 (m) ×2 (m) × Φ300/200 (mm) 钢质
	下污水管 道	油品部	污油单元	334(m)×2(m)×Ф300/200(mm) 钢质

重点场 所	重点设施 设备	所属生产厂/车间	场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		油品部	重整原料单元	1208(m)×2(m)×Φ 300/200(mm)钢质
		油品部	加氢原料单元	160(m)×2(m)×Φ200(mm)钢质
		油品部	汽油组分一、二单 元	330 (m) ×2 (m) × Φ200 (mm) 钢质
		油品部	柴油组分单元	245 (m) ×2 (m) × Φ200 (mm) 钢质
		油品部	成品汽油单元	578 (m) ×2 (m) × Φ300/200 (mm) 钢质
		油品部	成品柴油单元	1136(m)×2(m)×Φ 300/200/100(mm)钢质
		油品部	十万立原油单元	1281 (m) ×2 (m) × Φ 600/500/400/300/200/100 (mm) 钢质
		油品部	汽油组分三单元	240 (m) ×2 (m) × Φ200 (mm) 钢质
		公用工程部	污水处理场场内 污水系统	5000 (m) ×2 (m) × Φ200 (mm) 钢 质
		炼油一部	催化反再装置	145(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
	废水排水 系统-排 水沟	炼油一部	催化分馏稳定装 置	145 (m) × 0.35 (m) × 0.4 (m) 抗渗 混凝土
	Activity	炼油一部	催化精制装置	145 (m) × 0.35 (m) × 0.4 (m) 抗渗 混凝土
		炼油一部	常压装置	145(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
		炼油二部	煤柴油加氢精制 装置	430 (m) × 0. 35 (m) × 0. 4 (m) 抗渗 混凝土
		炼油二部	柴油加氢改质装 置	430(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
	<del>ф</del> 1.44 1.	炼油二部	氢提纯装置 (2#PSA)	430(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
	废水排水 系统-排 水沟	炼油二部	生产装置	430(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
	7471.0	炼油二部	生产装置	430 (m) × 0.35 (m) × 0.4 (m) 抗渗 混凝土
		炼油二部	苯抽提装置	430 (m) × 0.35 (m) × 0.4 (m) 抗渗 混凝土
		炼油二部	氢提纯装置 (1#PSA)	430(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土
		炼油二部	隔油池	430(m)×0.35(m)×0.4(m)抗渗 混凝土

重点场	新 重点设施 设备 所属生产厂/车间		场所、设施设备名 称	规格/面积/埋深/类型
		炼油三部	聚丙烯污水池	407 (m) ×0.5 (m) ×0.78 (m) 抗渗 混凝土
		炼油三部	硫磺回收污水池	17(m)×8(m)×4(m)抗渗混凝土
		油品部	十万立排水沟	400(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	组分一罐区	145(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	柴油组分罐区	135(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	成品柴油罐区	240 (m) × 0.5 (m) × 0.5 (m) 抗渗 混凝土
		油品部	成品汽油罐区	240 (m) × 0.5 (m) × 0.5 (m) 抗渗 混凝土
	rà: 1. Lib 1.	油品部	组分二罐区	97 (m) × 0.5 (m) × 0.5 (m) 抗渗混 凝土
	废水排水 系统-排 水沟	油品部	组分三罐区	160(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
	7,141-3	油品部	重整加氢罐区	160(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	重油罐区	146(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	污油罐区	146(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
		油品部	液化气罐区	133(m)×0.2(m)×0.3(m)抗渗 混凝土
		油品部	丙烷丙烯罐区	82 (m)×0.2(m)×0.3(m)抗渗混 凝土
		油品部	柴油加氢雨水沟	100(m)×0.5(m)×0.5(m)抗渗 混凝土
	应急收集 设施	公用工程部	事故缓冲池	15000m <sup>2</sup>
	分析化验室	质量检验中心	质量检验中心	2540m²
其他活 动区	一般工业 固体废物 贮存场和 危险废物 贮存库	炼油三部	危险废物贮存库	680m²

# 5 重点监测单元识别与分类

### 5.1 资料收集

- (1)《中国石油呼和浩特石化分公司500万吨炼油扩建项目环评报告》(2009年)
  - (2) 《中石油清洁生产审核报告(第一轮自愿性)炼油一部》
  - (3) 《中石油清洁生产审核报告(第二轮自愿性)炼油二部》
  - (4) 《中石油清洁生产审核报告(第三轮自愿性)炼油三部》
  - (5)《排污许可申请表》
  - (6) 《500万吨年炼油扩能改造项目催化裂化装置详勘报告》(2010年)
  - (7)《厂区平面布置图》
  - (8) 《营业执照》
  - (9) 《呼和浩特石化公司重点监管的危险化学品清单》
  - (10) 《废催化剂转移处置联单》
- (11)《中国石油呼和浩特石化分公司500万吨/年炼油扩能改造项目环境 监理总结报告》(2015年)
  - (12) 《中国石油呼和浩特石化分公司土壤隐患排查报告》(2024年)
- (13)《中国石油呼和浩特石化分公司在产企业2024年度土壤和地下水自行监测方案》(2021-2024年)
- (14)《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司掺炼巴彦原油 过渡改造项目》(2023年)

## 5.2 重点单元情况

经过对资料收集、现场踏勘、人员访谈结果进行分析、评价和总结,结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》等相关技术规范的要求,依据《中国石油呼和浩特石化分公司土壤隐患排查报告》(2024年),企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备位置见图4.2-2。

收集到2024年土壤隐患排查报告,报告中的隐患点主要为各装置区内传输泵、润滑油站滴漏点或操作不当造成地面油污等问题共9项,主要分布在第一运行部和第二运行部生产装置区;装置区的地面、围堰、地沟破损问题共10项,主要在第一运行部、第二运行部生产装置区和油品部成品油罐区,火车装车栈台鹤位防滴漏设施设置不当,接地储罐罐底保护破损3项和硫磺装置冷凝水排放存在滴漏问题等。隐患可能会造成土壤和地下水通过渗漏、流失造成土壤和地下水污染,但是该装置区已按不同的防渗要求设置的防渗阻隔系统,减少了土壤和地下水污染,染的风险。

通过对土壤隐患排查报告的重点区域、重点设施设备进行整理分析,将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的重点设备设施划分为不同的监测单元,判定各重点监测单元的类别,识别的重点设备设施情况如下:

生产区:厂区内主要为密闭生产装置,各生产装置有传输泵、地下半地下池体、导淋等重点设备设施。各装置分别设置的地沟或围堰等普通阻隔设施,制定了检修计划,形成了巡检记录,并将发现的问题及时整改。同时各生产装置在"中国石油呼和浩特石化公司500万吨炼油扩建改造项目"中进行"地下水污染防渗设计",采取主动控制与被动控制结合,主动控制即为从源头进行控制,主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物"跑、冒、滴、漏",将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。被动控制,即末端控制措施,主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入土壤和地下水。坚持分区管理和控制原则,根据全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量,参照相应标准要求有针对性的分区,并分别设计地面防渗层结构。

液体储存区:液体储存主要分为储罐类和池体类储存设施,储罐类分为接地储罐、离地储罐和地下储罐,地下储罐均为位于阻隔设施内的地下储罐,储罐分布在原油罐区、组分罐区、中间罐区、重油罐区、汽油罐区、柴油罐区、污油罐区等,各罐区设有围堤,围堤内进行了地面硬化处理。各储罐设有液位计、报警器等泄漏检测设施,制定了测厚等专项检测。池体类储存设施的池体进行了防渗设计,设置了液位计、有毒有害气体报警器等泄漏检测设施,各池体的液位在控制室内可以进行监测。

污水处理区:污水处理区的各类池体为地下、半地下或接地池体,池体分别进行了防渗处理,池体间均由管道进行连接,设置的有毒有害气体报警器等监测设施。

装车栈台:分为火车装车和汽车装车区,分为顶部装卸和底部装卸,设置了 溢流保护装置、各鹤位的接口处设置了防滴漏的接油盒或接油筒等防滴漏设施, 各装车栈台设置了操作卡,减少操作人员误操作造成物料泄漏或滴漏造成土壤和 地下水污染。

危废暂存库: 危废暂存库进行了防渗处理,设置了VOC处理设施,填写危废进出库的台账,及时转运库内暂存的危险废物。

本次监测将各重点区域识别为重点监测单元,重点场所或重点设施设备分布较密集的区域划分为一个重点监测单元,将生产过程中的原料、产品性质相近或相同的生产装置、储罐区、装车栈台区等重点区域合并为一个重点监测单元。结合厂区内重点场所或重点设施设备分布及密集程度,本次监测将厂区重点监测单元进行重新划分,在充分考虑生产安全的前提下,增加至10个重点监测单元(含2024年的5个重点监测单元),对部分点位采用增加频次的方法消除重点监测面积大造成的误差。各重点单元情况见表5.2-1。重点监测单元划分情况见图5.2-1。

	77.5	- =	17 1 )			
单元编号	单元内的重点场所/设施 /设备	涉及有毒有 害物质	占地面 积(m²)	是否有隐蔽 性重点设施	周边 20m 是否有裸 露地面	备注
A	催化裂化装置、常减压 装置、MTBE装置、连续 重整装置、苯抽提装置、 煤柴油加氢降凝改质装 置、柴油加氢改质装置、 汽油加氢改质装置	原油、汽油、 柴油、苯、石 脑油、MTBE	185897	有(地下半 地下池体)	有	
В	污水处理场、事故缓冲 池	石油烃、苯、 氨氮	66726	有(地下半 地下池体)	有	
С	液体储存区(组份罐区、 中间罐区)	汽油、柴油、 苯、航煤	56336	有(接地储罐、地下半地下池体)	有	
D	重油罐区、污油罐区、 中间罐区及汽车装车栈 台	石脑油、重 油、航煤、污 油	94009	有(接地储罐、地下半地下池体)	有	
Е	汽车装车栈台、丙烷罐 区、丙烯罐区、气柜	液化气、燃料油、丙烯、丙	15178	无	有	

表 5.2-1 重点监测单元一览表

单元编号	单元内的重点场所/设施 /设备	涉及有毒有 害物质	占地面 积(m²)	是否有隐蔽 性重点设施	周边 20m 是否有裸 露地面	备注
		烷				
F	硫磺装置、危废暂存库、 原油罐区	原油、危废、 硫磺	83809	有(接地储罐、地下半地下池体)	有	
G	生产装置(聚丙烯装置)	含油污水	38342	有(地下池体)	有	
Н	除盐水站及燃气锅炉	硫酸、盐酸	26379	有(接下储罐)	有	
I	火车装车栈台	原油、汽油、 柴油	79177	有(地下管 线、地下储 罐)	有	
J	液体储存区(汽油罐区、 柴油罐区、煤油罐区)	汽油、柴油、 航空煤油	72234	有(接地储 罐、地下管 线、地下池 体)	有	

注:隐蔽性重点设施设备,指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备,如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等。



图5.2-1 重点监测单元划分图

#### 5.3 识别/分类结果及原因

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)的相关要求,对重点单元依据表5.3-1进行重点单元划分,划分结果见表5.3-2。

	单元类别	划分依据
	一类单元	内部存在隐蔽性重点设施设备的重点监测单元
	二类单元	除一类单元外其他重点监测单元
22.	か. 井垣子 ヒリ光リカ	. 此之外也正了处力已也有一个一种,

表5.3-1 重点监测单元分类表

注:隐蔽性重点设施设备,指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备,如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等。

依据《呼和浩特石化公司土壤污染隐患排查报告》(2024年)结果,涉及隐蔽性重点设施设备的单元为装卸栈台区(火车装车栈台)、污水处理区(污油池、污水池、含油污水罐、事故池)、危废暂存区(危废暂存库)、生产装置区(催化裂化装置、常减压装置、MTBE装置、连续重整装置、苯抽提装置、煤柴油加氢降凝改质装置、柴油加氢改质装置、汽油加氢改质装置、聚丙烯装置)、储存区(原油罐区、组份罐区、中间罐区、重油罐区、污油罐区及成品油罐区)等。重点监测单元情况见附件1。

是否有隐 单元 占地面积 单元 单元内的重点场所/设施/设备 蔽性重点 备注 编号 类别  $(m^2)$ 设施 催化裂化装置、常减压装置、MTBE 装置、 连续重整装置、苯抽提装置、煤柴油加 185897 有 一类 Α 氢降凝改质装置、柴油加氢改质装置、 汽油加氢改质装置 一类 污水处理场、事故缓冲池 有 В 66726 液体储存区(组份罐区、中间罐区) C 56336 有 一类 D 重油罐区和污油罐区及汽车装车栈台 94009 一类 有 汽车装车栈台、丙烯丙烷、液化石油气、 Е 二类 55715 无 气柜 F 硫磺装置、危废暂存库、原油罐区 83809 有 一类 一类 生产装置(聚丙烯装置) G 38342 有

表5.3-2 重点单元划分表

Н	除盐水站及燃气锅炉	26379	有	一类	
I	火车装车栈台	79177	有	一类	
J	液体储存区(汽油罐区、柴油罐区、煤 油罐区)	72234	有	一类	

### 5.4 关注污染物

# 6 监测点位布置方案

## 6.1 重点单元监测点布设位置

#### (1) 土壤布点原则

根据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)中关于在产企业的相关技术要求,土壤的布点位置确定原则如下:

- 土壤布点应尽可能接近疑似污染源:
- 应在不影响企业正常生产、且不造成安全隐患或二次污染的情况下确定(例如钻探过程可能引起爆炸、坍塌、打穿管线或防渗层等);
- 若上述选定的布点位置现场不具备采样条件,应在污染物迁移的下游方向就近选择布点位置;
- 一类单元原则上布设至少1个深层土壤监测点,单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。当一类单元下游50 m范围内设有地下水监测井并按照要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点;
  - 单元内部及周边20 m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措

施,无裸露土壤的,可不布设表层土壤监测点,但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。

- 根据地勘资料,目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域,可不进行相应监测,但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。
  - 浅层采样点原则上应布置主导风向的下风向位置。
  - (2) 地下水布点原则

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(1209-2021)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)和《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》等相关规范、指南的要求进行采样点布置。各分区的采样点布置依据以下原则进行:

- ①每个地块布设至少1个地下水对照点,对照点布设在企业用地地下水流向上游处,与污染物监测井设置在同一含水层,并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。
- ②一类单元对应的地下水监测井不少于1个。每个企业地下水监测井(含对照点)总数原则上不应少于3个,且尽量避免在同一直线上。
- ③根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应 地下水监测井的位置和数量,监测井布设在污染物运移路径的下游方向,原则上 井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的 地下水污染。

#### (3) 采样点位布设

厂区划分为10个重点监测单元,其中一类单元9个,二类单元1个,布置土壤背景监测点1个,土壤监测点26个,其中浅层采样点16个,深层采样点10个。各监测点情况见表6.1-1。土壤监测点位置见图6.1-2。

#### 表6.1-1 布点位置信息表

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		BJT01	表层	厂前区东北侧空 地内	厂前区未受到厂区生产 污染,主导风向上风方向	
A	一类单元	TB1	表层	常压蒸馏装置东侧,连续重整西侧	装置区中部,两侧均为生产装置,产生污染的风险 较高	1017-19-52-0 中 1017-19-52-0 中 1017-19-52-0 高子 9-12-1 新の注

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TB2	表层	柴油加氢改质装 置南侧	装置周边,主导风向的下 游方向	
		TS1	深层	催化裂化装置西侧	装置周边,存在地下管道	经度: 111.749320 纬度: 40.737542 备注: TS1监测点

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS2	深层	煤柴油加氢降凝改质装置东南侧	距离生产装置较近, 距离 地下储罐较近, 装置区内 有地下管道	全度: 11-753462 纬度: 40-738499 奋进: TS2胎测点
В	一类单元	TB3	表层	污水处理场西侧	距离池体较近,池体未做 封闭处理,主导风向下游 方向	The state of the s

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TB4	表层	污水处理场南侧	污水处理厂周边裸露土 壤处,主导风向下游方 向。	辞典 1117/556 40 条度 40.7a)to io 奇法 1844s列音
		TS3	深层	污水处理场汽浮池西侧	距离地下半地下池体较 近,厂区排水沟边,地下 水流向的下游方向	名世 111.749320 由日 40.737542 备注 TS3监测点

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
С	<ul><li>类别</li><li>一单</li><li>类元</li></ul>	TB5	表层	中间原料罐区西南侧	距离罐区较近位置,主导 风向下游方向	经度: 111.749320 纬度: 40.737542 备注: TBS监测点
		ТВ6	表层	汽油组分(二)罐 区东南侧	位于整体罐区的东南侧, 主导风向下游方向	经度: 111.749320 结度: 40.737542 备注: TB6监测点

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS4	深层	汽油组分罐区地 下污油罐西侧	地下储罐周边,罐区地下水流向下游方向	信息: 111 749320 特度: 40 737542 高注: TS4流以床
D	一类	ТВ7	表层	汽车装车栈台西南侧	栈台西南侧, 主导风向下 游方向	经度 IIII 742-520 事度 40-76-75-42 高 注 7 6 245.则言

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		ТВ8	表层	原油罐区西南侧	罐区西南侧,地面未硬化处理,主导风向下游方向	高度 EU-7/49320 44度 20-767642 数主 TBSE原在
		TS5	深层	原油罐区西侧,污 水提升池西南侧	罐区附近,地面未进行硬 化处理,地下池体附近, 地下水流向下游方向	经度: 111.749320 纬度: 40.737542 备注: TSS监测点

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
Е	二类单元	TB14	表层	丙烯丙烷罐区东 侧,液化石油气罐 区西侧	两个罐区中间,地面未硬 化处理,主导风向下游方 向	E-18: 1117/4/23/20 THE 10-7/37/5/2 THE 10-7/37/5/2
F	一类单元	TB10	表层	硫磺装置西南侧	装置西南侧, 地面未硬化 处理, 主导风向下游方向	全度: 1/IC74VS 20 場限: 20.7875/0 会話: TB10出現在

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TB11	表层	危废暂存库西南侧	危废暂存库 VOC 处理设施西侧,主导风向下游方向。	委員: 117 749320 第1度: 40:757542 高注: 78 日 監列売
		TB12	表层	10 万立原油罐南侧,厂区西南侧	原油罐区南侧, 厂区整体 西南侧, 地面未硬化片, 主导风向下游方向。	经度 111749320 结度 40 737542 备注 1812监测信

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS6	深层	硫磺回收装置污 水提升池西南侧	地下池体附近, 地面未硬 化处理, 地下水流向的下 游方向。	4462 111 247 320 111
G	一类	TB13	表层	聚丙烯装置西南 侧空地内	地面未硬化处理, 主导风 向下游方向	発展 和II/749820 ・

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS7	深层	聚丙烯装置污水提升地北侧附近	聚丙烯车间地下污水提 升池周边裸露土壤处	会展 11 749320 計算 40 737542 設社 7576列表
Н	一类	ТВ9	表层	空分空压站西南侧	监测单元的西南侧,主导 风向下游方向,地面未硬 化处理	经度 IN 753640 结度 40 731616 备社 TB9.监测点

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS10	深层	除盐水站南侧空 地内	除盐水厂房附近,地下水流向下游方向	
I	一类单元	TB15	表层	火车装车栈台西 南侧	装车栈台西南侧, 地面未 硬化, 排水沟边, 主导风 向下游方向	1 1 1 1 7 4 7 3 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

单元 编号	単元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS8	深层	火车装车栈台地 下储罐东南侧空 地	地下储罐附近, 地面未硬 化处理	经度:[11 749320 纬度:40:737542 备注:[58监测点
J	一类	TB16	表层	成品罐区中间部位	储罐中间部位,地面未硬 化处理,主导风向下游方 向	(新聞 7/49820) (新聞 2/1993/15/2) 電話 (市) (協議) (前

单元 编号	单元 类别	监测点 编号	监测点 类别	位置描述	监测点布置原因	点位图示
		TS9	深层	成品罐区污水提升池西南侧,雨排水沟边	地下半地下池体周边,雨 排水沟边,地下水流向下 游方向	749590 3777-42 20 miles

### (2) 地下水监测点布置

厂区划分为10个重点单元,其中一类单元9个,二类单元1个,每个单元布置1个地下水监测点,布置地下水对照监测点1个,共布置地下水监测点12个。监测点情况见表4.1-2,监测点位置见图6.1-1。

### 表 6.1-2 地下水监测点情况表

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
		BJS01	厂前区西北 侧空地内	厂区边界位置,地下 水流向上游方向	会長・111.73.69.24 生度・A0.7.29.60c 高度、BJS I 監視点	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
A	一类单元	S1	常压蒸馏装置东南侧	生产装置区附近,地 下水流向的下游方 向		利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
		S11	柴油加氢改 质 装 置 和 PSA 氢提纯 装置东南侧	生产装置附近,装置 排水池附近,地下水 流向的下游方向		新建井

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
В	一类单元	S2	污 水 处 理 场、事故缓 冲池西南侧	污水处理区地下水流向下游方向	学度。115.749380 中度 40.74754	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示			
С	一类单元	S3	汽油组分(二)罐区西南侧	组分罐区、中间罐区 西南侧,地下水流向 下游方向	を	利旧、环评井		

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
D	一类单元	S4	重油罐区西南侧	原油罐区、重油罐区 及污油罐区西南侧, 地下水流向下游方 向	经度: 111.749320 结度: 40.737542 备注: S4监测点	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
Е	二类单元	S8	气柜东南侧	厂区东侧边界位置	(注: 57版) 表 (注: 57版) 表 (注: 57版) 表	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
F	一类单元	S6	危废暂存库 东南侧	硫磺装置、危废库及 原油罐区西南侧,厂 区边界附近,地下水 流向下游方向	発度: 311-7449390 排度: 402/37/549 高注: S6品別店	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
G	一类单元	S7	聚丙烯装置东南侧	装置周边,地下水流 向下游方向		利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
Н	一类单元	S5	除盐水站西南侧空地内	锅炉和除盐水站周 边,地下水流向下游 方向,厂区边界位置	27世 27世 27世 27世 27世 27世 27世 27世	新建

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
Ι	一类单元	<b>S</b> 9	火车装车栈 台东南侧	火车装车栈台地下 水流向下游方向,厂 边界位置	海度 111 749320 排度 40.737542 备准 59 监测点	利旧

单元编号	单元类别	监测 点编 号	位置描述	监测点布置原因	点位图示	备注
J	一类单元	S10	汽油罐区西侧	罐区地下水流向下游方向,厂区西南边界位置	会員: Thi 75S 64D 語目: A0-7815 I6 語は: S10 協調性	利旧环评井

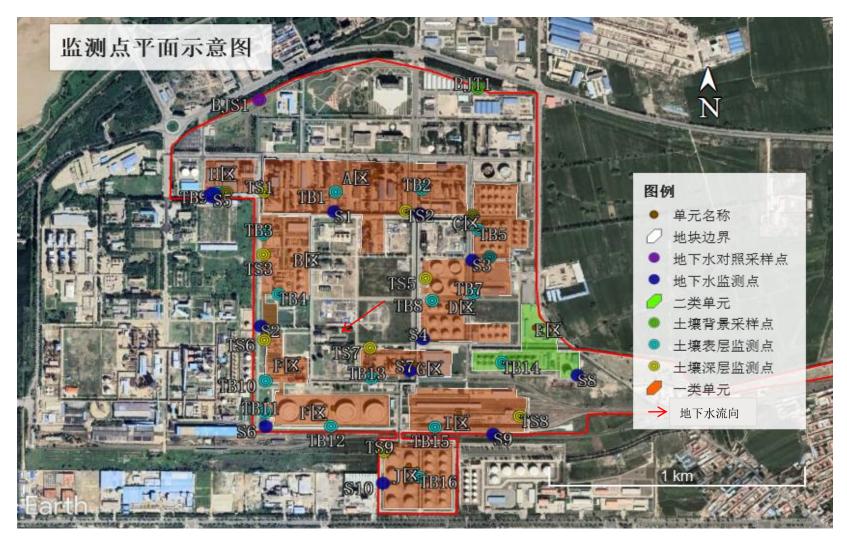


图 6.1-1 监测点平面位置示意图

### 6.2 监测点采样深度

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》中要求:表层土壤监测点采样深度应为0~0.5m;深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。

公司各监测点采样深度见表 6.2-1。

监测点类别	监测点编号	采样深度	备注
表层土壤	BJT01、TB1-TB16	0~0.5m表层土	
深层土壤	TS1-TS10	略低于单元内隐蔽性设施设备与 土壤接触的下表面(2-7m)。	
地下水监测	BJS1、S1-S11	水面下0.5m处	

表 6.2-1 监测点采样点度

### 6.3 监测因子

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》中要求:原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB36600表1基本项目,地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T14848表1常规指标(微生物指标、放射性指标除外)。企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物,应根据其土壤或地下水的污染特性,将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标。由于本次监测增加了部分监测单元,以往未进行过土壤和地下水自行监测,本次监测为初次监测。收到2020年《重点行业企业用地调查工作方案》中特征污染物,以重点业企业用地调查确定的土壤和地下水监测因子开展企业的初次监测工作。后续监测对所有监测单元进行监测,监测指标为重点监测单元的特征污染因子及对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物,受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测。

土壤和地下水监测因子见表6.3-1。

表 6.3-1 土壤和地下水监测因子表

样品类别	检测因子
	基本项目: 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、
	1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙
	烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、
上神(52)	1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯
土壤 (53)	苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻
	二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]
	荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
	特征污染物: 苯酚、石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )、铁、钒、锌、氰化物、硫化物、pH。
	基本项目:色(铂钻色度单位)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以
	CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性
加工か	酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法,以O2计)、氨氮(以N
地下水	计)、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘
(49)	化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。
	特征污染因子:石油烃(C10-C40)、钒、镍、锌、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、
	邻二甲苯、苯酚、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芘、MTBE。

注: 现场采样过程中对地下水的水位和水温进行测量。

# 7 样品采集、保存、流转与制备

# 7.1 现场采样点位置、深度及数量

## 7.1.1 土壤样品

本次监测由于各重点单元边周均有裸露土壤,可以进行表层土壤样品采集, 共布置表层采样点 17 个(含背景采样点 1 个),深层土壤采样点 10 个,各监 测点情况见表 7.1-1。

表 7.1-1 土壤监测点信息表

序 号	分区	监测点编号	监测 点类 别	N	Е	Н	采样 深度 (m)	采样 数量 (件)
1		BJT01	表层	40°44'31.22"	111°45'25.72"	1053.067	0.2-0.5	1
2		TB1	表层	40°44'16.75"	111°44'58.12"	1049.434	0.2-0.5	1
3		TB2	表层	40°44'18.24"	111°45'12.18"	1050.693	0.2-0.5	1
4	A	TS1	深层	40°44'17.75"	111°44'46.12"	1049.210	3.0-3.5	1
5		TS2	深层	40°44'14.34"	111°45'10.06"	1050.283	5.0-5.5	1
6		TB3	表层	40°44'11.54"	111°44'45.89"	1049.102	0.2-0.5	1
7	В	TB4	表层	40°44'03.29"	111°44'48.75"	1049.054	0.2-0.5	1
8		TS3	深层	40°44'08.66"	111°44'45.61"	1049.023	4.5-5.0	1
9		TB5	表层	40°44'13.44"	111°45'21.03"	1051.299	0.2-0.5	1
10	С	TB6	表层	40°44'08.77"	111°45'22.94"	1051.285	0.2-0.5	1
11		TS4	深层	40°44'15.59"	111°45'20.92"	1051.291	5.5-6.0	1
12		TB7	表层	40°44'02.96"	111°45'21.35"	1051.362	0.2-0.5	1
13	D	TB8	表层	40°44'03.18"	111°45'13.46"	1050.710	0.2-0.5	1
14		TS5	深层	40°44'03.32"	111°45'12.71"	1050.609	5.5-6.0	1
15	Е	TB14	表层	40°43'54.15"	111°45'25.37"	1051.838	0.2-0.5	1
16		TB10	表层	40°43'51.37"	111°44'47.91"	1049.402	0.2-0.5	1
17	E	TB11	表层	40°43'47.06"	111°44'45.74"	1049.661	0.2-0.5	1
18	F	TB12	表层	40°43'45.88"	111°44'57.02"	1050.507	0.2-0.5	1
19		TS6	深层	40°43'54.58"	111°44'45.74"	1049.225	4.0-4.5	1
20		TB13	表层	40°43'52.32"	111°45'03.77"	1050.639	0.2-0.5	1
21	G	TS7	深层	40°43'56.45"	111°45'03.82"	1050.292	6.5-7.0	1
22	11	TB9	表层	40°44'17.17"	111°44'38.66"	1049.267	0.2-0.5	1
23	Н	TS10	深层	40°43'51.37"	111°44'47.91"	1049.402	3.5-4.0	1
24	I	TB15	表层	40°43'45.43"	111°45'16.19"	1051.463	0.2-0.5	1

序 号	分区	监测点 编号	监测 点类 别	N	E	Н	采样 深度 (m)	采样 数量 (件)
25		TS8	深层	40°43'46.51"	111°45'29.57"	1051.865	4.0-4.5	1
26	T	TB16	表层	40°43'38.28"	111°45'12.11"	1051.047	0.2-0.5	1
27	J	TS9	深层	40°43'42.52"	111°45'05.92"	1050.613	6.0-6.5	1

# 7.1.2 地下水样品

依据自行监测方案,设置地下水监测井 11 口,背景监测井 1 口,每个采样点采集地下水样品 1 件。各地下水采样点情况见表 7.1-2。

表 7.1-2 地下水采样点信息表

	序号 単元编 号				井深	6	月	9	月	
序号		监测点编号	N	Е	(m)	水位 (m)	水温 (℃)	水位 (m)	水温 (℃)	备注
1		BJS01	40°44'30.27"	111°44'46.75"	8.20	4.90	13.8	0.98	9.7	利旧
1		D3501	40 44 30.27	111 44 40.73	0.20	4.30	10.0	0.76	7.1	7316
2	A	S1	40°44'14.38"	111°44'58.06"	7.83	3.82	13.1	0.83	9.8	利旧
3	A	S11	40°44'14.07"	111°45'12.15"	9.54	3.14	11.4	0.52	10.1	新建井
4	В	S2	40°43'59.22"	111°44'45.95"	9.40	3.57	11.6	0.91	9.9	利旧
5	С	S3	40°44'08.01"	111°45'20.77"	21.0	5.96	11.4	1.76	9.8	利旧、环评井
6	D	S4	40°43'57.45"	111°45'12.97"	10.7	3.61	13.4	0.85	9.9	利旧
7	Е	S8	40°43'53.03"	111°45'38.54"	9.63	7.27	12.8	2.03	9.8	利旧
8	F	S6	40°43'46.10"	111°44'46.47"	5.85	3.77	12.3	0.86	10.1	利旧
9	G	S7	40°43'53.36"	111°45'10.39"	6.52	2.41	12.5	0.40	10.1	利旧
10	Н	S5	40°44'16.34"	111°44'38.50"	8.80	3.10	13.1	0.61	10.3	新建井
11	I	S9	40°43'45.06"	111°45'23.44"	9.74	5.67	13.7	1.14	9.8	利旧
12	J	S10	40°43'38.24"	111°45'06.03"	27.9	5.12	12.2	0.92	10.2	利旧、环评井

### 7.2 采样方法及程序

### 7.2.1 土壤样品采集

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(HJ1209—2021)》要求,本次自行监测的土壤背景采样点每点采集土壤样品1组,各浅层采样点每点采集土壤样品1组,深度为(0.2-0.5m),深层采样点每点采集1组样品,深度分别为2.0m-7.0m左右。

重金属样品采集采用塑料铲或木铲,挥发性有机物用非扰动采样器,非挥发性和半挥发性有机物采用不锈钢铲采样。为避免扰动的影响,由浅及深逐一取样。样品瓶密封后,将打印的标签贴到样品瓶上,随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。含挥发性有机物的样品要优先采集、单独采集、不得均质化处理。

### 7.2.2 地下水样品采集

本次监测地下水样品采集,利用现有地下水监测井或新建地下水监测井采集样品。分别位于本次监测的区域内或50m范围内。

#### (1) 利旧地下水监测井

收集到各监测井的井身结构图,经过对各监测井现状及建井情况分析,各监测井为厂区前建成的地下水监测井或中国石油呼和浩特石化分公司500万吨炼油扩建项目环评期间建成的地下水监测井,符合本次自行监测的技术要求。

#### (2) 新建地下水监测井

地下水采样井建设过程包括钻孔、下管、填充滤料、密封止水、成井洗井 和填写成井记录单等步骤,具体包括以下内容:

#### ①钻孔

采用冲击或直推式钻机等进行地下水孔钻探,钻孔直径应至少大于井管直径50mm。钻孔达到拟定深度后进行钻孔掏洗,以清除钻孔中的泥浆和钻屑,然后静置2h-3h并记录静止水位。

#### ②下管

下管前校正孔深,按先后次序将并管逐根丈量、排列、编号、试扣,确保 下管深度和滤水管安装位置准确无误。并管下放速度不宜太快,中途遇阻时可 适当上下提动和转动并管,必要时应将并管提出,清除孔内障碍后再下管。下 管完成后,将其扶正、固定,并管与钻孔轴心重合。

#### ③滤料填充

将石英砂滤料缓慢填充至管壁与孔壁中的环形空隙内,沿着井管四周均匀填充,避免从单一方位填入,一边填充一边晃动井管,防止滤料填充时形成架桥或卡锁现象。滤料填充过程也要进行测量,确保滤料填充至设计高度。

#### ④密封止水

密封止水应从滤料层往上填充,直至距离地面30cm。本项目采用膨润土作为止水材料,每填充10cm需向钻孔中均匀注入少量的清洁水,填充过程中进行测量,确保止水材料填充至设计高度,静置待膨润土充分膨胀、水化和凝结,然后回填混凝土浆层。

#### ⑤井台构筑

地下水采样井需建成长期监测井,则应设置保护性的井台构筑。井台构筑 通常分为明显式和隐藏式井台,隐藏式井台与地面齐平,适用于路面等特殊位置。明显式井台地上部分井管长度应保留30cm~50cm,井口用与井管同材质的管帽封堵,地上部分的井管应采用管套保护(管套应选择强度较大且不宜损坏材质),管套与井管之间注混凝土浆固定,井台高度应不小于30cm。井台应设置标示牌,注明采样井编号、负责部门、联系方式等信息。

#### ⑥成井洗井

地下水采样井建成至少24h后(待井内的填料得到充分养护、稳定后),再进行洗井。洗井时控制流速不超过3.8L/min,成井洗井达标直观判断为水质基本上达到水清砂净(即基本透明无色、无沉砂),同时监测pH值、电导率、水温等参数值达到稳定(连续三次监测数值浮动在±10%以内)。洗井过程要防止交叉污染,贝勒管洗井时一井一管,气囊泵在洗井前要清洗泵体和管线,清洗废水要收集处置。

#### ⑦成井记录单

成井后测量记录点位坐标及管口高程,填写成井记录单、地下水采样井洗

井记录单。

地下水监测井建井情况见附件11.5。

(3) 采样前洗井

采样前洗井注意事项如下:

- ①采样前洗井应至少在成井洗井48h后开始。
- ②采样前洗井避免对井内水体产生气提、气曝等扰动。本项目拟采用贝勒管进行洗井。贝勒管汲水位置为管底部,应控制贝勒管缓慢下降和上升,原则上洗井水体积应达到3~5 倍滞水体积。洗井水量按下式计算。

$$V = \left(\frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h + \left(\frac{\pi}{4} \times d_b^2 - \frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h \times \theta$$

式中: V—井体积, ml;

d<sup>2</sup>—井管直径, 60mm;

h—井管中的水深, (井深为7m, 地下水水位为3.0m);

d<sup>2</sup>—钻孔直径, 146mm;

- θ—填料的孔隙度,1-3mm的砾石的孔隙度为25-40%,保守起见取大值,计算的水量偏大更能保证洗井效果。
- ③洗井前对pH计、电导率和氧化还原电位仪等检测仪器进行现场校正,校正结果填入"地下水采样井洗井记录单"。开始洗井时,以小流量抽水,同时洗井过程中每隔5分钟读取并记录pH、电导率和氧化还原电位(ORP),连续三次采样达到以下要求结束洗井: pH变化范围为±0.1; 电导率变化范围为±3%; ORP变化范围±10mV。

### ④地下水样品采集

地下水样品采集应先采集用于检测VOCs的水样,然后再采集用于检测其他水质指标的水样。使用贝勒管进行地下水样品采集时,应缓慢沉降或提升贝勒管。取出后,通过调节贝勒管下端出水阀或低流量控制器,使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中,直至在瓶口形成一向上弯月面,旋紧瓶盖,避免出水口接触液面,避免采样瓶中存在顶空和气泡。地下水采集完成后,样品瓶应用泡沫塑料袋包裹,并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存,装箱用泡沫塑料等分隔以防破损。坚持"一井一管"的原则,避免交叉污染。

## 7.3 样品保存、流转与检测分析

#### (1) 样品保存

土壤样品保存方法和有效时间要求参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)和全国土壤污染状况详查相关技术规定,地下水样品保存方法和有效时间要求参照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析方法技术规定》。

新鲜样品的保存:对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法,并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4°C以下避光保存,样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品,测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。

#### (2) 样品流转

各地块与检测试验室距离远,本次土壤和地下水监测工作采用小汽车流转和物流公司流转,各样品均在样品的保存期限内运至试验室,样品流转时间均在1天内完成。

# 8 监测结果分析

## 8.1 土壤监测结果分析

### 8.1.1 土壤样品检测分析方法

土壤样品运送至具有CMA计量认证资质的辽宁兴邦环境检测有限公司、内蒙古八思巴环保科技有限公司、内蒙古金玥检测技术有限公司进行样品制备并检测分析,实验室依据《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)等规范技术中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家标准、区域标准、行业标准及国际标准方法进行检测分析。土壤检测方法、检出限及限值见表8.1-1。

表8.1-1 土壤样品检测方法、检出限及第二类用地筛选值

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	第二类用地筛 选值(mg/kg)
рН	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	-	-
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5 mg/kg	5.7
汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002 mg/kg	38
砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.01 mg/kg	60
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	65
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	18000
铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1 mg/kg	800
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3 mg/kg	900
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	2.1 μg/kg	2.8
氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.5 μg/kg	0.9
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015	3 μg/kg	37
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.6 μg/kg	9
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.3 μg/kg	5
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	0.8 μg/kg	66
顺-1,2-二氯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	0.9 μg/kg	596
反-1,2-二氯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	0.9 μg/kg	54
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	2.6 μg/kg	616
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.9 μg/kg	5
1,1,1,2-四氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.0 μg/kg	10
1,1,2,2-四氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.0 μg/kg	6.8
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	0.8 μg/kg	53
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.1 μg/kg	840

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	第二类用地筛 选值(mg/kg)
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.4 μg/kg	2.8
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	0.9 μg/kg	2.8
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.0 μg/kg	0.5
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.5 μg/kg	0.43
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.6 μg/kg	4
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.1 μg/kg	270
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.0 μg/kg	560
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.2 μg/kg	20
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.2 μg/kg	28
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.6 μg/kg	1290
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	2.0 μg/kg	1200
间二甲苯 +对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	3.6 μg/kg	570
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	1.3 μg/kg	640
苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	-
苯胺	半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱 法 US EPA 8270E-2018	0.059 mg/kg	260
2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06 mg/kg	2256
硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	34
苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2 mg/kg	15
苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	1.5
苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	151
二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	1.5
茚并[1,2,3-cd] 芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	15
萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	70
苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	15
崫	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	1293

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	第二类用地筛 选值(mg/kg)
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6 mg/kg	4500
锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	
钒	《全国土壤污染状况调查样品分析测试 技术规定》国家环境保护局 (2006 年) 2-11 N-BPHA 光度法		
铁	《全国土壤污染状况调查 样品分析测试技术规定》国家环境保护总局(2006年) 2-38		
氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光 光度法》 HJ 745-2015	0.04mg/kg	135
硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ833-2017	0.04mg/kg	

## 8.1.2 土壤样品监测结果

本次地块监测划分为10个重点监测单元,其中一类单元9个,二类单元1个,布置土壤背景监测点1个,土壤监测点26个,其中浅层采样点16个,深层采样点10个。各样品检测结果见表8.1-1至表8.1-4。

表8.1-1 土壤样品检测结果统计表

监测因子	单元	二类 用地 标准	BJT1 (0.0-0.5m)	TB2 (0.0-0.5m)	TB7 (0.0-0.5m)	TB8 (0.0-0.5m)	TB9 (0.0-0.5m)	TB14 (0.0-0.5m)	TB15 (0.0-0.5m)
砷	mg/kg	60	6.41	10. 5	9.73	10.2	10. 4	12. 2	14
镉	mg/kg	65	0.19	0.34	0.14	0.29	0.36	0.35	0. 29
铜	mg/kg	18000	16	11	11	9	11	16	17
铅	mg/kg	800	7	5. 6	5. 8	5	5. 4	4. 7	6. 3
汞	mg/kg	38	0.590	0. 237	0. 073	0. 265	0. 253	0. 198	0. 187
镍	mg/kg	900	30	52	49	37	36	45	45
苯酚	mg/kg		0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.1
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	4500	38	108	155	62	139	67	56
铁	mg/kg		3. 4	2.8	2.8	2. 5	2.6	2.7	3. 1
钒	mg/kg	752	25. 4	26. 6	35. 3	37	22	19. 1	34.3
锌	mg/kg		83	70	70	59	61	83	75
рН			9. 14	8.95	8. 72	9. 24	9.15	8.83	9. 21

注: 所有样品检测结果均小于检出限的检测因子未在表中列示。

表8.1-2 土壤样品检测结果统计表

监测因子	单元	二类 用地 标准	TB16 (0.0-0.5m)	TB1 (0.0-0.5m)	TB4 (0.0-0.5m)	TB10 (0.0-0.5m)	TB12 (0.0-0.5m)	TB13 (0.0-0.5m)	TB3 (0.0-0.5m)
砷	mg/kg	60	9. 43	8. 58	7. 99	8. 32	7.81	8.73	9.05
镉	mg/kg	65	0.21	0.38	0.26	0.3	0.2	0.25	0.3
铜	mg/kg	18000	20	29	15	19	19	18	16
铅	mg/kg	800	6. 7	7. 9	6. 1	6.6	7.3	6.6	6. 1
汞	mg/kg	38	0.63	0. 245	0.658	0. 413	0. 375	0. 237	0. 553
镍	mg/kg	900	37	79	59	50	46	53	59
苯酚	mg/kg		0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	4500	55	56	49	51	39	35	175
铁	mg/kg		3	3. 4	2. 6	2.6	2.8	3	2. 5
钒	mg/kg	752	28. 5	23. 7	28.8	29. 2	33. 2	28. 1	31.7
锌	mg/kg		121	180	75	104	77	121	82
рH			8.68	8.96	9. 11	9.2	8.75	9. 18	9.09

注: 所有样品检测结果小于检出限的检测因子未在表中列示。

表8.1-3 土壤样品检测结果统计表

监测因子	单元	二类 用地 标准	TB5 (0.0-0.5m)	TB6 (0.0-0.5m)	TB11 (0.0-0.5m)	TS1 (3.0-3.5m)	TS2 (5.0-5.5m)	TS3 (4.5-5.0m)	TS10 (3.5-4.0m)
砷	mg/kg	60	10.1	9.33	11	9. 46	19.2	8. 4	15.3
镉	mg/kg	65	0. 17	0.18	0.23	0. 25	0. 22	0. 28	0. 31
铜	mg/kg	18000	18	16	18	12	13	13	13
铅	mg/kg	800	6. 1	5. 9	6.8	5.8	4.1	5. 7	5. 5
汞	mg/kg	38	0. 301	0. 346	0. 682	0. 175	0. 077	0. 289	0. 211
镍	mg/kg	900	41	39	36	32	42	36	42
苯酚	mg/kg		0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	4500	54	63	74	50	82	44	45
铁	mg/kg		2.9	2.6	2.6	2.8	3.2	2.7	3
钒	mg/kg	752	29.3	27. 3	21.4	28. 5	38. 5	34. 9	32. 1
锌	mg/kg		80	106	84	58	68	56	58
На			9.22	8.78	9. 25	8. 94	9. 12	8.86	8. 99

注: 所有样品检测结果小于检出限的检测因子未在表中列示。

表8.1-4 土壤样品检测结果统计表

监测因子	单元	二类用	TS6	TS7	TS5	TS8	TS9	TS4
正列四 1	平儿	地标准	(4.0-4.5m)	(6.5-7.0m)	(5.5-6.0m)	(4.0-4.5m)	(6.0-6.5m)	(5.5-6.0m)
砷	mg/kg	60	19. 9	9. 18	4. 82	23	18. 9	13. 1
镉	mg/kg	65	0.27	0.31	0.18	0. 29	0. 3	0.42
铜	mg/kg	18000	9	19	15	35	37	32
铅	mg/kg	800	12. 1	6. 2	5.6	8. 5	9	7.2
汞	mg/kg	38	0. 172	0. 111	1. 14	0. 319	0.403	0. 431
镍	mg/kg	900	35	45	37	59	53	54
苯酚	mg/kg		0.09	0.09	0. 17	0.13	0. 2	0.13
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	4500	43	68	28	36	26	146
铁	mg/kg		2. 9	3	2.5	3. 1	3. 4	3. 3
钒	mg/kg	752	33	28. 2	27.6	31.1	25. 8	35. 6
锌	mg/kg		52	79	54	95	113	109
На			9. 31	9. 1	9. 12	9.07	9.24	9.06

注: 所有样品检测结果小于检出限的检测因子未在表中列示。

# 8.1.3 土壤样品检测结果分析

通过对所有采样点土壤样品的检测结果进行统计分析,将检出因子的检测值对标《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。各土壤监测点检测结果检出情况统计情况见表8.1-5。在所有监测点中均未检出的检测因子未在表中进行统计。

表8.1-5 土壤样品各因子检出情况统计表

序号	检测因子	样品总数	检出数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率(%)	超标倍数
1	砷	27	27	全部点位	100	0			
2	镉	27	27	全部点位	100	0			
3	铜	27	27	全部点位	100	0			
4	铅	27	27	全部点位	100	0			
5	汞	27	27	全部点位	100	0			
6	镍	27	27	全部点位	100	0			
7	苯酚	27	27	全部点位	100	0			
8	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	27	27	全部点位	100	0			
9	铁	27	27	全部点位	100	0			
10	钒	27	27	全部点位	100	0			
11	锌	27	27	全部点位	100	0			
12	рН	27	27	全部点位	100	0			

#### 8.1.4 土壤样品监测结论

本次监测布置1个土壤背景点,16个表层土壤采样点和10个深层土壤采样点,每个采样点采集土壤样品1件,表层和背景土壤采样点的采样深度为0-0.5m,深层土壤采样点的采样深度依据周边地下隐蔽设施的深进行采取,采样深度为3.0-7.0m。

通过对监测结果进行统计分析,各监测点土壤样品的检测结果表明,重金属除铬(六价)外其它因子均有检出,特征因子石油烃(C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)和苯酚各监测点均有检出,其它因子均未检出。同时对标《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。除pH、苯酚、铁、锌等检测因子无标准外,其它检测因子均未超过《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。

## 8.2 地下水监测结果分析

## 8.2.1 地下水样品检测分析方法

地下水样品运送至具有CMA计量认证资质的辽宁兴邦环境检测有限公司进行样品制备并检测分析,样品的总硬度(以CaCO3 计)、溶解性总固体、挥发性酚类(以苯酚计)、耗氧量(CODMn法,以O2 计)、氨氮(以N计)、硫化物、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、碘化物、铬(六价)等因子由于保存时间较短,分包给内蒙古八思巴环保科技有限公司进行检测。实验室依据《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》、《地下水质量标准》(GB/T18484-2018)和《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)等规范标准中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家标准、区域标准、行业标准及国际标准方法进行检测分析。地下水检测方法、检出限及限值见表8.2-1。

表 8.2-1 地下水样品检测分析方法、检出限及地下水 III 类限值表

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	标准值 Ⅲ类
色	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T	5度	≤15

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	标准值 Ⅲ类
	5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法		
嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	0 级	无
浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3 NTU	€3
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	-	无
РН	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-	6.5≤PH≤8.5
硫酸盐 mg/L	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法(试行)HJ/T 342-2007	8	€250
氯化物 mg/L	地下水质分析方法 第 50 部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	3.0	€250
铁 mg/L	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法 GB 11911-1989	0.03	€0.3
锰 mg/L	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法 GB 11911-1989	0.01	≤0.10
铜 mg/L	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05	≤1.00
锌 mg/L	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05	≤1.00
铝 mg/L	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002 年)第三篇 第四章 二(二)间接火焰原子吸收法	0.1	≤0.20
阴离子表面活性剂 mg/L	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05	≤0.3
钠 mg/L	地下水质分析方法 第82部分: 钠量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.82-2021	0.354	≤200
氟化物 mg/L	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	0.05	≤0.08
汞 mg/L	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子 荧光法 HJ 694-2014	0.04 μg/L	≤0.001
砷 mg/L	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子 荧光法 HJ 694-2014	0.3 μg/L	≤0.01
硒 mg/L	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原 子荧光法 HJ 694-2014	0.4 μg/L	≤0.01
镉 mg/L	地下水质分析方法 第 21 部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 Z/T 0064.21-2021	0.17 μg/L	≤0.005
铅 mg/L	地下水质分析方法 第 21 部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021	1.24 μg/L	≤0.01
三氯甲烷μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	1.1	≤60

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	标准值 Ⅲ类
四氯化碳μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.8	≤2.0
苯μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.8	≤10.0
甲苯µg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	1.0	≤700
石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) mg/L	水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测 定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01	1.2 (1)
钒 mg/L	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法 HJ 673-2013	0.003	-
镍 mg/L	地下水质分析方法 第83部分:铜、	0.012	1
甲醇 mg/L	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色 谱法 HJ 895-2017	0.2	1
乙苯μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	1.0	≤300
间二甲苯+对二甲 苯μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.7	<500
邻二甲苯μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.8	≤500
苯酚μg/L	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.5	-
萘μg/L	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	0.6	≤100
苯并[a]蒽 μg/L	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法	7.8	-
崫 μg/L	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法	2.5	-
苯并[a]芘μg/L	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法	2.5	≤0.01
MTBE μg/L	挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱 法 U.S.EPA 8260D-2018	0.843	20 (2)
溶解性总固体 mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023(11.1称量法)	4	≤1000
总硬度 mg/L	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴 定法》 GB/T 7477-1987	5	≤450
挥发酚 mg/L	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比 林分光光度法》 HJ 503-2009	0.0003	≤0.002
高锰酸盐指数 mg/L	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	0.1	€3.0

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	标准值 Ⅲ类
氨氮 mg/L	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法》 HJ 535-2009	0.025	≤0.50
硫化物 mg/L	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光 光度法》 HJ 1226-2021	0.003	≤0.02
亚硝酸盐氮 mg/L	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度 法》 GB/T 7493-1987	0.003	≤1.00
硝酸盐氮 mg/L	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光 度法(试行)》 HJ/T 346-2007	0.08	≤20.0
氰化物 mg/L	《地下水质分析方法 第 52 部分: 氰 化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度 法》DZ/T 0064.52-2021	0.002	≤0.05
碘化物 mg/L	《地下水质分析方法 第 56 部分: 碘 化物的测定 淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021	0.007	≤0.08
六价铬 mg/L	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004	≤0.05

注: (1) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土(2020)62号)。

## 8.2.2 地下水样品检测结果

本次地块调查共布设地下水监测点12个,其中地下水对照监测点1个,地下水监测点11个。本次监测分别于6月份和9月各进行一次样品采集。采集地下水样品24件(不含平行样),样品检测49项因子,样品检测结果见附件11.2。各样品检测因子有检出的检测结果见表8.2-2至表8.2-5。

<sup>(2) 《</sup>加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1。

表8.2-2 第一次地下水样品检测结果统计表

检测因子	单位	III 类水标准	S2	S6	S1	S4	S9	BJS1
色	度	15	5	5	15	10	5	5
嗅和味	_	0	0	0	0	0	0	0
浑浊度	NTU	3	2. 3	1	2.9	2. 4	1.3	2
肉眼可见物	_	无肉眼可见物	肉眼可见物	肉眼可见物	肉眼可见物	肉眼可见物	肉眼可见物	肉眼可见物
PH	_	6. 5-8. 5	7. 5	7.6	7.5	7.8	7.4	7. 1
溶解性总固体	mg/L	1000	1170	1120	1040	1100	1010	1150
总硬度	mg/L	450	845	682	499	579	563	771
高锰酸盐指数	mg/L	3	2. 0	2.0	2.8	2. 7	2.5	2. 2
氨氮	mg/L	0.5	0.037	0.096	0.042	0.028	0. 076	0.041
亚硝酸盐氮	mg/L	1	0.009	ND	0.036	0.01	ND	0.011
硝酸盐氮	mg/L	20	11.8	2.03	16. 9	0.24	7.72	0.39
挥发酚	mg/L	0.002	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	250	103	225	369	297	108	181
氯化物	mg/L	250	52. 2	91.8	206	199	51.4	166
锰	mg/L	0.1	ND	ND	0.04	ND	ND	0.04

检测因子	单位	III 类水标准	S2	S6	S1	S4	S9	BJS1
钠	mg/L	200	175	145	171	105	148	110
氟化物	mg/L	1	1.82	1.90	2. 23	2.41	1.75	1. 42
汞	μg/L	10	ND	ND	0.05	ND	ND	ND
砷	μg/L	1	1.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.1
硒	μg/L	10	0.9	0.5	ND	ND	ND	0.4
镉	μg/L	5	0.84	0.85	0.87	0.46	0.60	0. 47
铅	μg/L	10	3. 10	ND	ND	ND	ND	ND
三氯甲烷	μg/L	60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯	μg/L	700	ND	ND	2.6	ND	ND	ND
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	1. 2 (1)	0.19	0.05	0.04	0.03	0.16	0.04
钒	mg/L		ND	ND	0.032	ND	ND	0. 07
苯酚	μg/L		1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2
MTBE	μg/L	20 (2)	ND	ND	17. 1	ND	ND	ND

注: (1) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土(2020)62号)。

<sup>(2) 《</sup>加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1。

<sup>(3)</sup> ND表示检测结果低于检出限。

<sup>(4)</sup> 表中标红的为超标因子。

表8.2-3 第一次地下水样品检测结果统计表

检测因子	单位	III 类水标准	S11	S5	S8	S7	S10	S3
色	度	15	5	5	5	5	5	5
嗅和味	_	0	0	0	0	0	0	0
浑浊度	NTU	3	2. 3	3. 4	0.9	2.1	1.8	1. 1
肉眼可见物	_	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
PH	-	6. 5-8. 5	7. 7	7. 5	7.6	7.0	7.3	7. 6
溶解性总固体	mg/L	1000	909	1080	1150	715	592	285
总硬度	mg/L	450	439	590	685	350	333	105
高锰酸盐指数	mg/L	3	1.9	2.0	2.0	2.0	1.0	1. 3
氨氮	mg/L	0.5	0.038	0. 026	0.064	0. 027	0. 034	0.029
亚硝酸盐氮	mg/L	1	0.025	0.093	ND	ND	ND	ND
硝酸盐氮	mg/L	20	6. 32	2.01	10.3	2.39	1. 58	0.12
挥发酚	mg/L	0.002	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	250	77. 3	289	142	156	92.5	15. 5
氯化物	mg/L	250	39. 7	248	80. 1	142	43. 2	72. 3
锰	mg/L	0.1	ND	0.03	ND	0.02	0.02	ND

检测因子	单位	III 类水标准	S11	S5	S8	S7	S10	S3
钠	mg/L	200	151	101	185	128	112	70. 2
氟化物	mg/L	1	2.84	2.32	2.05	2.62	2.84	2. 73
汞	μg/L	10	0.04	ND	ND	0.04	0.06	0.10
砷	μg/L	1	0. 9	ND	0.4	1.7	1.6	ND
硒	μg/L	10	ND	ND	ND	0.6	ND	ND
镉	μg/L	5	0.81	0.81	0.50	0.28	0.32	ND
铅	μg/L	10	ND	ND	1.35	2.78	2. 54	ND
三氯甲烷	μg/L	60	ND	1.8	ND	1.7	ND	ND
甲苯	μg/L	700	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石油烃 (C10-C40)	mg/L	1. 2 (1)	0.05	0.05	0.05	ND	ND	0.05
钒	mg/L		ND	0.02	ND	0.044	0. 039	ND
苯酚	μg/L		1.0	1.3	1.1	1.0	ND	ND
MTBE	μg/L	20 (2)	ND	ND	ND	9.8	ND	11.0

注: (1) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土(2020)62号)。

<sup>(2) 《</sup>加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1。

<sup>(3)</sup> ND表示检测结果低于检出限。

<sup>(4)</sup> 表中标红的为超标因子。

表8.2-4 第二次地下水样品检测结果统计表

检测因子	单位	III 类水标准	S1	S3	S11	S7	S8	S9
РН	_	6. 5-8. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7.5	7. 4
溶解性总固体	mg/L	1000	1120	228	436	925	893	1260
总硬度	mg/L	450	510	83	322	523	370	260
高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6	0.7	0.7	2.7	1.4	0.5
氨氮	mg/L	0.5	0. 192	0. 486	0. 163	0. 221	0. 237	0. 258
亚硝酸盐氮	mg/L	1	0.003	0.009	0.029	0.018	0.009	ND
硝酸盐氮	mg/L	20	1.41	1.23	9.46	10.5	16. 9	5. 51
挥发酚	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸盐	mg/L	250	316	21.8	90. 1	175	108	127
氯化物	mg/L	250	220	133	238	186	225	202
锰	mg/L	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
钠	mg/L	200	163	77. 0	172	140	163	149
氟化物	mg/L	1	1.68	1.54	1.97	2.62	1.54	1.26
汞	μg/L	10	0. 07	ND	0.09	0.06	0.10	0.07

检测因子	单位	III 类水标准	S1	S3	S11	S7	S8	S9
砷	μg/L	1	0.7	0.7	2. 3	2.0	1.0	0.9
硒	μg/L	10	0.6	ND	ND	0.5	ND	ND
镉	μg/L	5	ND	ND	ND	0.41	0.24	ND
铅	μg/L	10	ND	ND	ND	1.56	ND	ND
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	1. 2 (1)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.15	0.05
钒	mg/L		ND	ND	0.011	ND	ND	0.085
苯酚	μg/L		0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6

注: (1) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土〔2020〕62号)。

表8.2-5	第二次地下水样品检测结果统计表
zεο. Δ=0	- 另一次叫「水件叫似则给米红儿衣

检测因子	单位	III 类水标准	S10	S4	S5	S6	BJS1	S2
РН	-	6. 5-8. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7.4	7. 5
溶解性总固体	mg/L	1000	465	1390	1150	867	1270	1260
总硬度	mg/L	450	179	187	685	404	685	523

<sup>(5) 《</sup>加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1。

<sup>(6)</sup> ND表示检测结果低于检出限。

<sup>(7)</sup> 表中标红的为超标因子。

检测因子	单位	III 类水标准	S10	S4	S5	S6	BJS1	S2
高锰酸盐指数	mg/L	3	0.6	2.7	2. 2	1.8	2.4	2. 7
氨氮	mg/L	0.5	0.338	0. 207	0. 160	0. 299	0. 122	0.096
亚硝酸盐氮	mg/L	1	0.042	0.356	ND	ND	ND	0.016
硝酸盐氮	mg/L	20	0.55	16. 9	3. 32	6.82	9.39	11.8
挥发酚	mg/L	0.002	ND	0.0011	ND	ND	ND	0. 0014
硫酸盐	mg/L	250	79. 3	280	302	199	162	124
氯化物	mg/L	250	154	133	147	182	149	232
锰	mg/L	0.1	ND	ND	0.03	ND	ND	0.02
钠	mg/L	200	107	90. 2	98. 9	135	108	161
氟化物	mg/L	1	2. 62	2. 14	2. 32	2.28	2.62	2. 32
汞	μg/L	10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07
砷	μg/L	1	0.7	2.5	1.7	1.5	1.5	1.8
硒	μg/L	10	ND	ND	ND	0.4	0.6	ND
镉	μg/L	5	ND	0.30	0. 57	0.24	0.20	0. 56
铅	μg/L	10	ND	ND	2.04	ND	1.76	2.60

检测因子	单位	III 类水标准	S10	S4	S5	S6	BJS1	S2
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	1. 2 (1)	0.04	0.03	0.03	0.13	0.04	0.03
钒	mg/L		ND	0.009	ND	ND	ND	0.020
苯酚	μg/L		ND	0.7	ND	0.5	0.5	0.6

注: (1) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土〔2020〕62号)。

<sup>(8) 《</sup>加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1。

<sup>(9)</sup> ND表示检测结果低于检出限。

<sup>(10)</sup> 表中标红的为超标因子。

#### 8.2.2 地下水样品检测结果分析

通过对所有采样点地下水样品的检测结果进行统计分析,对标《地下水质量标准》(GB14848-2017)中III类地下水质量标准限值、石油烃(C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》的通知(沪环土〔2020〕62号)对标、MTBE参照《加油站地下水污染防治技术指南(试行》表4-1进行对标。地下水样品中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物存在超标问题。各地下水监测点样品检测结果检出情况见表8.2-6和8.2-7,超标因子与地下水对照监测点检测结果对比结果见表8.2-8和8.2-9。

表 8.2-6 第一次地下水样品各因子检出情况统计表

序号	检测因子	样品 总数	检出 数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率 (%)	超标倍数
1	色度	12	12	全部样品	100	0			
2	浊度	12	12	全部样品	100	0			
3	溶解性总固体	12	12	全部样品	100	8	S1、S2、S4、S5、S6、S8、 S9、BJS1	66.67	1.01-1.07
4	总硬度	12	12	全部样品	100	8	S1、S2、S4、S5、S6、S8、 S9、BJS1	66.67	1.11-1.88
5	高锰酸盐指数	12	12	全部样品	100				
6	氨氮	12	12	全部样品	100				
7	亚硝酸盐氮	12	6	BJS1、S1、S2、S4、S5、 S11	50				
8	硝酸盐氮	12	12	全部样品	100				
9	挥发酚	12	2	S6、S11	16.67				
10	硫酸盐	12	12	全部样品	100	3	S1、S4、S5	25.00	1.16-1.48
11	氯化物	12	12	全部样品	100				
12	锰	12	5	BJS1、S1、S5、S7、S10	41.67				

序号	检测因子	样品 总数	检出 数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率 (%)	超标倍数
13	钠	12	12	全部样品	100				
14	氟化物	12	12	全部样品	100	12	全部样品	100	1.42-2.84
15	汞	12	5	S1、S3、S7、S10、S11	41.67				
16	砷	12	10	BJS1、S1、S2、S4、S6、 S7、S8、S9、S10、S11	83.33				
17	硒	12	4	BJS1、S2、S6、S7	33.33				
18	镉	12	11	BJS1、S1、S2、S4、S5、 S6、S7、S8、S9、S10、S11	91.67				
19	铅	12	4	S2、S7、S8、S10	33.33				
20	三氯甲烷	12	2	S5、S7	16.67				
21	甲苯	12	1	S1	8.33				
22	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	12	10	BJS1、S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S8、S9、S11	83.33				
23	钒	12	5	BJS1、S1、S5、S7、S10	41.67				
24	苯酚	12	10	BJS1、S1、S2、S4、S5、 S6、S7、S8、S9、S11	83.33				

序号	检测因子	样品 总数	检出 数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率 (%)	超标倍数
25	MTBE	12	3	S1、S3、S7	25.00				

## 表 8.2-7 第二次地下水样品各因子检出情况统计表

序号	检测因子	样品 总数	检出 数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率 (%)	超标倍数
1	色度	12	12	全部样品	100	0			
2	溶解性总固体	12	12	全部样品	100	6	BJS1、S1、S2、S4、S5、S9、	50.00	1.12-1.39
3	总硬度	12	12	全部样品	100	5	BJS1、S1、S2、S5、S7	41.67	1.02-1.37
4	高锰酸盐指数	12	12	全部样品	100				
5	氨氮	12	12	全部样品	100				
6	亚硝酸盐氮	12	8	S1、S2、S3、S4、S7、S8、 S10、S11	66.67				
7	硝酸盐氮	12	12	全部样品	100				
8	挥发酚	12	2	S2、S4	16.67				
9	硫酸盐	12	12	全部样品	100	3	S1、S4、S5	25.00	1.12-1.26
10	氯化物	12	12	全部样品	100				

序号	检测因子	样品 总数	检出 数量	检出监测点编号	检出率 (%)	超标数量	超标点位	超标率 (%)	超标倍数
11	锰	12	2	S2、S5	16.67				
12	钠	12	12	全部样品	100				
13	氟化物	12	12	全部样品	100	12	全部样品	100	1.26-2.62
14	汞	12	11	BJS1、S1、S2、S4、S5、 S6、S7、S8、S9、S10、S11	91.67				
15	砷	12	12	全部样品	100				
16	硒	12	4	BJS1、S1、S6、S7	33.33				
17	镉	12	7	BJS1、S2、S4、S5、S6、 S7、S8	58.33				
18	铅	12	4	BJS1、S2、S7、S8、S10	33.33				
19	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	12	10	BJS1、S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S8、S9、S11	83.33				
20	钒	12	4	S2、S4、S9、S11	33.33				
21	苯酚	12	10	BJS1、S1、S2、S3、S4、 S6、S7、S8、S9、S11	83.33				

#### 表8.2-8 第一次地下水样品超标因子与地下水对照监测点检测结果对比结果表

序号	检测因子	単位	背景监测点检测 结果	检测结果大于背景采样 点数量	检测结果大于背景采 样点监测点编号	超背景值 倍数
1	溶解性总固体	mg/L	1150	1	S2	1.01
2	总硬度	mg/L	771	1	S2	1. 10
3	硫酸盐	mg/L	181	3	S1、S4、S5	1.6-2.04
4	氟化物	mg/L	2. 62	11	全部点位	1.75-2.84

#### 表8.2-9 第二次地下水样品超标因子与地下水对照监测点检测结果对比结果表

序号	检测因子	单位	背景监测点检测 结果	检测结果大于背景采样 点数量	检测结果大于背景采 样点监测点编号	超背景值 倍数
1	溶解性总固体	mg/L	1270	1	S4	1.09
2	总硬度	mg/L	685	1	<b>S</b> 5	1.0
3	硫酸盐	mg/L	162	3	S1、S4、S5	1.73-1.95
4	氟化物	mg/L	2.62	2	S7、S10	1.0

# 8.2.3 关注污染物浓度趋势分析

2025年地下水自监测开展两次监测,收到2023年和2024年两次地下水监测结果,对同一个监测点位的4次检测结果进行汇总,各监测点位的检测结果见表8.2-10。

#### 表8.2-10 地下水特征污染物连续监测结果汇总表

单位: μg/L

										12 VT->V IIII (V) >								12. F 6/	
采样点 编号	监测批次	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	砷	钒	镍	锌	苯	甲苯	乙苯	间二甲苯+对 二甲苯	邻二甲 苯	苯并[a]蒽	苯并[a]芘	MTBE	崫	萘	苯酚	氰化物	硫化物
	2023年(2)	0.09	1.2	2. 21	3. 16	2. 23	ND	2.1	ND	ND	3	ND	ND	未检测	ND	未检测	ND	ND	未检测
C1	2024年(2)	石油类ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S1	2025年第一次	0.04	0.9	0.032	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17. 1	ND	ND	1.2	ND	ND
	2025年第二次	0.05	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND
	2023年(6)	0. 1	01.5	0.83	6.63	45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	未检测	ND	未检测	ND	ND	未检测
00	2024年(6)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S2	2025年第一次	0. 19	1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND
	2025年第二次	0.03	1.8	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND
	2023年(未检测)																		
0.0	2024年(11)	石油类ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S6	2025年第一次	0.05	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND
	2025年第二次	0. 13	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND
	2023年(未检测)																		
C.4	2024年	石油类ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S4	2025年第一次	0.03	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND
	2025年第二次	0.03	2.5	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	ND
	2023年(9)	0.1	ND	0.98	0.72	1.49	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	未检测	ND	未检测	ND	ND	未检测
60	2024年(14)	石油类ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S9	2025年第一次	0.16	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND
	2025年第二次	0.05	0.9	0.085	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND

采样点 编号	监测批次	石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	砷	钒	镍	锌	苯	甲苯	乙苯	间二甲苯+对 二甲苯	邻二甲 苯	苯并[a]蒽	苯并[a]芘	MTBE	薜	萘	苯酚	氰化物	硫化物
	2023年(B1)	0.1	0.4	3.01	1.92	23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	未检测	ND	未检测	ND	ND	未检测
BJS1	2024年(B1)	石油类ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DJSI	2025年第一次	0.04	1.1	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND	ND
	2025年第二次	0.04	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND
CO	2025年第一次	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	195	ND	ND	ND	ND	ND
S3	2025年第二次	0.05	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND
C.F.	2025年第一次	0.05	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	ND
S5	2025年第二次	0.03	1.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
67	2025年第一次	ND	1.7	0.044	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.8	ND	ND	1.0	ND	ND
S7	2025年第二次	0.04	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	ND
CO	2025年第一次	0.05	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND	ND
S8	2025年第二次	0. 15	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND
C10	2025年第一次	ND	1.6	0.039	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
S10	2025年第二次	0.04	0.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C11	2025年第一次	0.05	0.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND	ND
S11	2025年第二次	0.04	2.3	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	ND	ND

通过对呼和浩特石化公司内地下水监测点位连续4次监测结果进行对比,当检测因子的检测结果为"未检出(ND)"时,取该检测因子检测方法检出限值的一半作为检测结果进行趋势分析,当例次 检测结果均为"未检出(ND)"时,未对该检测因子的趋势分析,各监测点位检测因子的趋势分析图见图8.2-1至8.2-4。各监测点位的监测结果无连续上升趋势。

2025年两次监测结果中的砷、钒和苯酚部分点位的第二次监测结果超过第一次监测结果的30%,由于背景采样点的监测结果的第二次检测结果也超过了前一次的30%,并且砷的检测结果远低于《地下水质量标准》中的III类水限值,故建议按监测方案中的监测频次(2次/年)进行地下水监测。

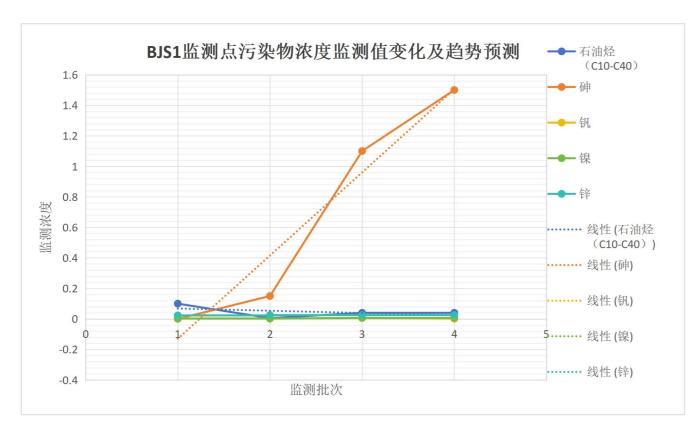


图8.2-1 对照采样点污染物监测值变化及趋势预测图



图8.2-2 S1监测点污染物监测值变化及趋势预测图

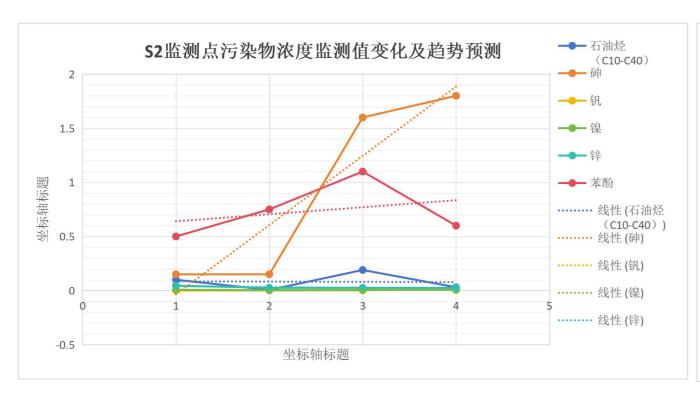


图8.2-3 S2监测点污染物监测值变化及趋势预测图

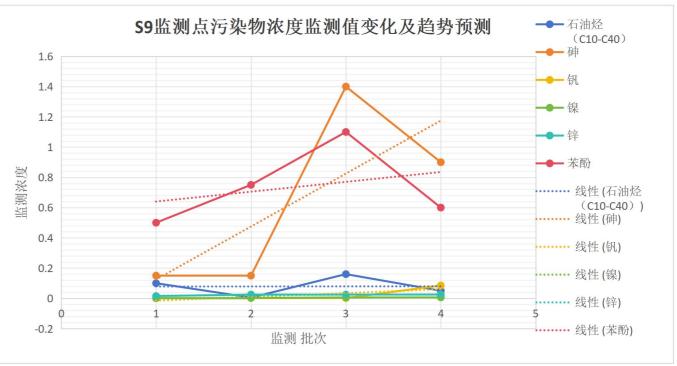


图8.2-4 S9监测点污染物监测值变化及趋势预测图

#### 8.2.4 地下水样品监测结论

2025年共进行2次的地下水自行监测,分别于6月和9月进行,每次分别 采集地下水样品 12 件,包括 1 件背景采样点,通过对监测结果进行统计分析, 第一次监测的检测因子色度、浊度、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、钠、氟化物、汞、 砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、甲苯、石油烃( $C_{10}$ - $C_{40}$ )、钒、苯酚、MTBE等 25 项因子有不同程度的检出, 第二次监测的检测因子溶解性总固体、总硬度、 高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、 氟化物、汞、砷、硒、镉、铅、石油烃( $C_{10}$ - $C_{40}$ )、钒、苯酚等 21 项因子有不 同程度的检出。对标《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中 III 类水体限值, 第一次监测的溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超过 III 类水体限值,溶解性总固 体超标率为 66.67%, 超标倍数为 1.01-1.07 倍, 总硬度超标率为 66.67%, 超标倍 数为 1.11-1.88 倍, 硫酸盐超标率为 25.00%, 超标倍数为 1.16-1.48 倍, 氟化物超 标率为100%,超标倍数为1.42-2.84倍。第二次监测的溶解性总固体、总硬度、 硫酸盐超过 III 类水体限值,溶解性总固体超标率为 50%,超标倍数为 1.12-1.39 倍, 总硬度超标率为 41.67%, 超标倍数为 1.02-1.37 倍, 硫酸盐超标率为 25.00%, 超标倍数为 1.12-1.26 倍, 氟化物超标率为 100%, 超标倍数为 1.26-2.62 倍。背 景对照采样点的溶解性总固体、总硬度和氟化物超过《地下水质量标准》 (GBT14848-2017) 中 III 类水体限值。

通过与地下水对照采样点溶解性总固体、总硬度和氟化物的检测结果进行对比,超标因子受原生地质影响。

# 9 质量保证与质量控制

## 9.1 布点方案质量检查

依据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)

(HJ1209-2021) 的相关要求及布点图依次检查以下内容:

- (1) 布点区域、布点数量、布点位置、平行样点、采样深度是否符合技术 规定的要求;
  - (2) 不同点位样品采集类型和检测指标设置是否合理;
  - (3) 采样点是否经过现场核实;
  - (4) 布点记录信息表填写是否规范;
- (5)测试项目设置是否包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的必测项目:
  - (6) 测试项目设置是否充分考虑基础信息调查阶段确定的特征污染物;
- (7) 若测试项目未完全包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风点险管控标准》(GB36600-2018)中的必测项目及地块特征污染物,布点理由是否充分;
  - (8) 测试项目的分析测试方法是否明确;
- (9) 分析测试方法检出限等技术指标是否满足相关测试项目的评价标准要求;
  - (10) 检测实验室是否确定,并具备相关测试项目的资质认定;
  - (11) 土孔钻探方法及设备选择、钻探深度等是否合理;
  - (12) 地下水采样井建井材料选择、成井过程、洗井方式等是否合理;
  - (13) 土壤和地下水样品采样深度是否合理;
- (14)样品采样方法、采样设备、现场空白和平行样等质控工作要求是否符合相关技术规定及相应分析测试方法的要求;
- (15) 现场采样质量控制措施是否明确、质控平行样点选择、质控人员安排是否合理、是否建立了有效的质控流程和手段、是否形成质控闭环、是否明确了现场点位调整的工作流程:
- (16)对保存容器、保存剂添加、保存条件、运输及储存条件的要求等是否符合有关技术规定及相应的分析测试方法的要求;
  - (17) 样品流转安排能否保证样品保存条件和测试时限的要求;
  - (18) 布点方案是否经专家论证通过并修改完善。

## 9.2 采样质量现场检查

按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行)(HJ1209-2021)要求对采样过程进行现场检查。现场检查包括对采样准备和采样过程的现场检查,应覆盖土壤和地下水全部采样环节。

- (1)检查现场采样人员配置、钻孔设备与建井材料、采样工具、样品保存 工具的准备情况。
  - (2) 检查采样点的位置是否与布点方案一致,如存在位置调整。
- (3)检查土孔钻探、地下水采样井建设、土壤样品采集与保存、地下水样 品采集与保存、样品运送与接收等采样过程全部环节是否合格。
  - (4) 现场样品采集过程中的质量控制工作主要包括:
- ①防止采样过程中的交叉污染。采样时,应由采样人员在场进行操作。采样工具、设备保持干燥、清洁,不得使待采样品受到交叉污染。
- ②采样过程中要防止待采样品受到污染和发生变质,样品盛入容器后,在容器壁上应随即贴上标签;现场采样时详细填写现场记录单,本项目在采样过程中,采集不低于10%的平行样。

## 9.3 样品流转质量控制

依据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)和《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)的相关要求依次检查以下内容:

- (1) 对每个平行样品采样点位采集的进行检查。
- (2) 采样单位在样品交接过程中,应对接收样品的质量状况进行检查。检查内容主要包括: 样品运送单是否填写完整,样品标识、重量、数量、包装容器、保存温度、应送达时限等是否满足相关技术规定要求。
- (3) 在样品交接过程中,填写样品交接检查记录表,如发现样品有下列质量问题,应查明原因,及时整改,必要时重新采集样品。接样单位如发现送交样品有下列质量问题,应拒收样品,并及时通知现场采样人员:
  - ①样品无编号、编号混乱或有重号:

- ②样品在保存、运输过程中受到破损或沾污;
- ③样品重量或数量不符合规定要求:
- ④样品保存时间已超出规定的送检时间:
- ⑤样品交接过程的保存条件不符合规定要求。

#### 9.4 样品制备质量控制

样品制备过程中的质量控制工作主要包括:

- (1)制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起,严禁混错,样品名称和编码始终不变;水样采用样品唯一性标识,该标识包括唯一性编号和样品测试状态标识组成,实验室测试过程中由测试人员及时做好分样、移样的样品标识转移,并根据测试状态及时作好相应的标记。
  - (2)制样工具每处理一份样品后擦抹(洗)干净,严防交叉污染。

### 9.5 样品保存质量控制

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)和全国 土壤污染状况详查相关技术规定执行;地下水样品保存方法参照《地下水环境监 测技术规范》(HJ164-2020)和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析方法技 术规定》执行。

- (1)根据不同检测项目要求,应在采样前向样品瓶中添加一定量的保护剂, 在样品瓶标签上标注检测单位内控编号,并标注样品有效时间。
- (2)样品现场暂存。采样现场需配备样品保温箱,内置冰冻蓝冰。样品采集后应立即存放至保温箱内,样品采集当天不能寄送至实验室时,样品需用冷藏柜在4℃温度下避光保存。
- (3)样品流转保存。样品应保存在有冰冻蓝冰的保温箱内寄送或运送到实验室,样品的有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。

### 9.6 实验室内部质量评价

每个检测实验室在完成每项企业用地调查样品分析测试合同任务时,应对其最终报出的所有样品分析测试结果的可靠性和合理性进行全面、综合的质量评价,

并提交质量评价总结报告。报告内容包括:

- a.承担的任务基本情况介绍:
- b.选用的分析测试方法:
- c.本实验室开展方法确认所获得的各项方法特性指标;
- d.样品分析测试精密度控制合格率(要求达到95%);
- e.样品分析测试准确度控制合格率(要求达到100%);
- f.为保证样品分析测试质量所采取的各项措施;
- g.总体质量评价。

# 10 结论与建议

#### 10.1 监测结论

本次土壤和地下水监测厂区划分为10个重点监测单元,其中一类单元9个, 二类单元1个,布置土壤背景监测点1个,土壤监测点26个,其中浅层采样点16 个,深层采样点10个,布置地下水监测点12个,其中对照监测点1个,地下水监测点11个。

每个土壤采样点采集土壤样品1件,表层和背景采样点的采样深度为0-0.5m,深层土壤采样点的采样深度依据周边地下隐蔽设施的深进行采取,采样深度为3.0-7.0m。

通过对土壤样品检测结果进行统计分析,各监测点土壤样品的检测结果表明,重金属除铬(六价)外其它因子均有检出,特征因子石油烃(C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)和苯酚各监测点均有检出,其它因子均未检出。同时对标《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。除pH、苯酚、铁、锌等检测因子无标准外,其它检测因子均未超过《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。

2025年共进行 2 次的地下水自行监测,分别于 6 月和 9 月进行,每次分别 采集地下水样品 12 件,包括 1 件背景采样点,通过对监测结果进行统计分析, 第一次监测的检测因子色度、浊度、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、钠、氟化物、汞、 砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、甲苯、石油烃(C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)、钒、苯酚、MTBE等 25 项因子有不同程度的检出,第二次监测的检测因子溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、硫酸盐、氯化物、锰、氟化物、汞、砷、硒、镉、铅、石油烃(C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)、钒、苯酚等 21 项因子有不同程度的检出。对标《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中 III 类水体限值,第一次监测的溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超过 III 类水体限值,溶解性总固体超标率为 66.67%,超标倍数为 1.01-1.07 倍,总硬度超标率为 66.67%,超标倍数为 1.11-1.88 倍,硫酸盐超标率为 25.00%,超标倍数为 1.16-1.48 倍,氟化物超标率为 100%,超标倍数为 1.42-2.84 倍。第二次监测的溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超过 III 类水体限值,溶解性总固体超标率为 50%,超标倍数为 1.12-1.39 倍,总硬度超标率为 41.67%,超标倍数为 1.02-1.37 倍,硫酸盐超标率为 25.00%,超标倍数为 1.12-1.26 倍,氟化物超标率为 100%,超标倍数为 1.26-2.62 倍。背景对照采样点的溶解性总固体、总硬度和氟化物超过《地下水质量标准》(GBT14848-2017)中 III 类水体限值。

通过与地下水对照采样点溶解性总固体、总硬度和氟化物的检测结果进行对比,超标因子受原生地质情况影响。

### 10.2 建议

通过对呼和浩特石化公司内地下水监测点位的连续4次监测结果进行对比,各监测点位的监测结果无连续上升趋势,2025年两次监测结果中的砷、钒和苯酚部分点位的第二次监测结果超过第一次监测结果的30%,由于背景采样点第二次检测结果也超过了前一次的30%,并且砷的检测结果远低于《地下水质量标准》中的III类水体限值,故建议按监测方案中的监测频次(2次/年)进行地下水监测。

# 11 附件

# 11.1重点监测单元清单

企业	企业名称    中国石油天然气股份有限公司呼和			和浩特石化分么	2司	所属行业	2511	2511 原油加工及石油制品制造			
填写	日期	2025.3.22	2	填报人员	王树全		联系方式	0432-65019779			
序号	单元内需要 监测的重点 场所/设施/ 设备名称	功能(即该重 点场所/设施/ 设备涉及的生 产活动)	涉及有毒有害 物质清单	关注污染 物	设施坐标 (中心点坐标)	是否为隐蔽性设施	单元类别 (一类/二类)	单元对应的监测点位 编号及坐标			
单元 A	生裂成医生型 化 数	生产区	原油、汽油、柴油、苯、石脑油、含油污水、 MTBE	石油烃、 苯、MTBE	经度:111.750891 纬度:40.738205	是	一类	TB1 (土壤) TB2 (土壤) TS1 (土壤) TS2 (土壤) S1 (地下水) S11 (地下水)	纬度:40.7310789 经度:111.746264 纬度:40.729905 经度:111.746141 纬度:40.729395 经度:111.749277 纬度:40.732590 经度:111.746205 纬度:40.737350 经度:111.749420 纬度:40.737284 经度:111.753370		
单元 B	污水处理场、 事故缓冲池	液体储存区	含油污水	石油烃、 苯、氨氮	经度:111.746951 纬度:40.735281	是	一类	TB3 (土壤) TB4 (土壤) TS3 (土壤) S2	经度:111.746156 纬度:40.736507 经度:111.746845 纬度:40.734303 经度:111.746160 纬度:40.735762 经度:111.746035		

企业	名称	中国石油天	然气股份有限公司呼	和浩特石化分么	公司	所属行业	2511	2511 原油加工及石油制品制造			
填写	日期	2025.3.22			王树全		联系方式	0432-65019779			
序号	单元内需要 监测的重点 场所/设施/ 设备名称	功能(即该重 点场所/设施/ 设备涉及的生 产活动)	涉及有毒有害 物质清单	关注污染 物	设施坐标 (中心点坐标)	是否为隐蔽性设施	单元类别 (一类/二类)	单元对应的监测点位 编号及坐标			
								(地下水)	纬度:40.733107		
						是		TB5	经度:111.756079		
				石油烃	经度:111.756881 纬度:40.736893			(土壤)	纬度:40.736685		
	液体储存区							TB6	经度:111.756610		
单元	(组份罐区、	液体储存区	原油、汽油、柴				一类	(土壤)	纬度:40.735679		
C	中间罐区)	1次评估门区	油、苯、航煤					TS4	经度:111.755807		
								(土壤)	纬度:40.737217		
								S3	经度:111.755803		
								(地下水)	纬度:40.735547		
								TB7	经度:111.755860		
								(土壤)	纬度:40.734333		
	重油罐区、污							TB8	经度:111.753957		
单元	油罐区、中间	液体储存及装	石脑油、重油、	石油烃	经度:111.754858	是	一类	(土壤)	纬度:40.734059		
D	罐区及汽车装	车栈台	航煤、污油	石田江	纬度:40.734347	足	大	TS5	经度:111.753477		
	车栈台							(土壤)	纬度:40.735354		
								S4	经度:111.756775		
								(地下水)	纬度:40.733287		
单元	汽车装车栈	液体装车区、	丙烯、丙烷、液	石油烃	经度:111.758912	无	二类	TB14	经度:111.757175		
Е	台、丙烯丙烷	液体储存区	化气、燃料油	/日刊工	纬度:40.731934		一大	(土壤)	纬度:40.731766		

企业	名称	中国石油天	然气股份有限公司吗	和浩特石化分么	公司	所属行业	2511 原油加工及石油制品制造			
填写	日期	2025.3.22	2	填报人员	填报人员 王树全		联系方式	0432-65019779		
序号	单元内需要 监测的重点 场所/设施/ 设备名称	功能(即该重 点场所/设施/ 设备涉及的生 产活动)	涉及有毒有害 物质清单	关注污染 物	设施坐标 (中心点坐标)	是否为隐 蔽性设施	单元类别 (一类/二类)		应的监测点位 号及坐标	
	罐区、液化气 罐区							S5 (地下水)	经度:111.757749 纬度:40.733347	
单元 F	硫磺装置、危 废暂存库、原 油罐区	生产区、危险 废物暂存、液 体储存区	原油、危废、硫磺	石油烃、氨	经度:111.747050 纬度:40.730318	是	一类	TB10 (土壤) TB11 (土壤) TB12 (土壤) TS6 (土壤) S6 (地下水)	经度:111.746264 纬度:40.731078 经度:111.746141 纬度:40.729905 经度:111.749277 纬度:40.729395 经度:111.746205 纬度:40.732590 经度:111.746265 纬度:40.729385	
单元 G	生产装置(聚 丙烯装置)	生产区	含油污水	石油烃	经度:111.752525 纬度:40.731722	是	一类	TB13 (土壤) TS7 (土壤) S7 (地下水)	经度:111.751152 纬度:40.731201 经度:111.751081 纬度:40.732307 经度:111.752914 纬度:40.731457	
单元	燃气锅炉、除	生产区	天燃气、硫酸、	石油烃、PH	经度:111.744685	是	一类	TB9	经度:111.744041	

企业	名称	中国石油天	然气股份有限公司呼	和浩特石化分么	公司	所属行业 2511 原			<b>京油加工及石油制品制造</b>		
填写	填写日期 2025.3.22		2	填报人员    王树全			联系方式	0432	2-65019779		
序号	单元内需要 监测的重点 场所/设施/ 设备名称	功能(即该重 点场所/设施/ 设备涉及的生 产活动)	涉及有毒有害 物质清单	关注污染 物	设施坐标 (中心点坐标)			单元对应的监测点位 编号及坐标			
Н	盐水站		氢氧化钠		纬度:40.738615			(土壤) TS10 (土壤) S5	纬度:40.738071 经度:111.744429 纬度:40.738069 经度:111.743817		
单元 I	火车装卸车栈 台	装车栈台区	原油、汽油、柴油	石油烃	经度:111.755700 纬度:40.729842	是	一类	(地下水) TB15 (土壤) TS8 (土壤) S9 (地下水)	纬度:40.737958 经度:111.754085 纬度:40.729365 经度:111.758007 纬度:40.729772 经度:111.756775 纬度:40.729101		
单元	液体储存区 (汽油罐区、 柴油罐区、煤 油罐区)	液体储存区	汽油、柴油、航 空煤油	石油烃	经度:111.753287 纬度:40.727659	是	一类	TB16 (土壤) TS9 (土壤) S10 (地下水)	经度:111.753350 纬度:40.727511 经度:111.751730 纬度:40.728462 经度:111.753640 纬度:40.731616		

# 11.2 样品检测报告及质控报告



编号: 2025-LNXBIC-212

## 检测报告说明

- 1.报告未加盖检测专用章及骑缝章无效,涂改无效。
- 2.报告内容需填写齐全,无审批签发者签字无效。
- 3.检测委托方如对检测报告有异议,须于收到报告之日起十日内 (特殊样品除外)向检测单位提出,逾期不予受理。
- 4.对于非本公司人员采集的样品,仅对送检样品负责。
- 5.未经授权,不得部分复制本报告。

委托单位: 中国昆仑工程有限公司吉林分公司

检测单位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

地址: 沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学国家大学科技园 B 座

电话: 024-31694226

邮政编码: 110027

第 1 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBIC-212

# 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水 自行监测、隐患排查项目检测报告

受中国昆仑工程有限公司吉林分公司的委托,根据其下发的检测方案,辽宁兴邦环境检测有限公司承担了2025年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目的检测任务,并于2025年5月26日~5月30日、6月5日~6月6日对该项目进行了相关检测。检测点位见附图,检测结果如下:

## 一、检测点位

表 1-1 地下水检测点位相关信息

175	n. c	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 N- E WIN E II / CIE /	
序号	采样日期	检测点位	样品编号	样品状态
1	5月27日	S2	2025-LNXBJC-212DXS-S2-1-1	无色、透明
2	5月27日	S6	2025-LNXBJC-212DXS-S6-1-1	无色、透明
3	5月28日	S1	2025-LNXBJC-212DXS-S1-1-1	无色、透明
4	5月28日	S4	2025-LNXBJC-212DXS-S4-1-1	无色、透明
5	5月28日	S9 + S	2025-LNXBJC-212DXS-S9-1-1	无色、透明
6	5月28日	BJS1	2025-LNXBJC-212DXS-BJS1-1-1	无色、透明
7	5月29日	S11	2025-LNXBJC-212DXS-S11-1-1	无色、透明
8	5月30日	S8	2025-LNXBJC-212DXS-S8-1-1	无色、透明
9	5月30日	S5	2025-LNXBJC-212DXS-S5-1-1	无色、透明
10	6月4日	S7	2025-LNXBJC-212DXS-S7-1-1	无色、透明
11	6月4日	S10	2025-LNXBJC-212DXS-S10-1-1	无色、透明
12	6月5日	S3	2025-LNXBJC-212DXS-S3-1-1	无色、透明

第 2 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 表 1-2 土壤检测点位相关信息

31.40.0					
序号	采样日期	检测点位	样品编号	样品状态	点位坐标
1	5月26日	TB2 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB2-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.72644600
-					N40.67886700 E111.75591471
2	5月26日	TB7 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB7-1	有沙砾、潮湿、棕色	N40.73423196
3	5月26日	TB8 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB8-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75363996
	373 20 H	1B0 (0.0 0.5m ±2/4)	2023 ENABJO 2121K 1B0-1	HID WATER WILL	N40.73404339
4	5月26日	TB9 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB9-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.74403068 N40.73806784
5	5月26日	TB14 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB14-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75715052
	3/1 20 Ц	1B14 (0.0-0.3III 1.7	2023-ENABJC-2121K-1B14-1	有砂砾、棚砂、椰巴	N40.73171146
6	5月26日	TB15 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB15-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75380184 N40.72926606
_	5 E 25 E	TG1 (2.2.5 1)	2022 1111111111111111111111111111111111		E111.74574160
7	5月26日	TS1 (3.0-3.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS1-1	有沙砾、潮湿、棕色	N40.73828738
8	5月26日	TS2 (5.0-5.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS2-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75230647
	12 112	_	X	Mary Co.	N40.73759626 E111.74604200
9	5月27日	TS3 (4.5-5.0m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS3-1	有沙砾、潮湿、棕色	N40.73573100
10	5月27日	TS10 (3.5-4.0m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS10-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.75141500
10	373 27 11	1510 (5.5 4.011 12.7	2023-E177B3C-2121K-1510-1	A D WIN T MIN WILL	N40.73944000
11	5月28日	TS6 (4.0-4.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS6-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.74607430 N40.73257092
12	5月28日	TS7 (6.5-7.0m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS7-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75106179
12	3/1 20 П	137 (0.3-7.0111 1.7)	2025-ENABJC-2121K-157-1	有沙叭、 棚型、 标已	N40.73245025
13	5月29日	TB16 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB16-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.75323003 N40.72722365
	# EL 40 EL	mas (*** co. l.)			E111.75372896
14	5月29日	TS5 (5.5-6.0m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS5-1	有沙砾、潮湿、棕色	N40.73437080
15	5月29日	TS8 (4.0-4.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS8-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75823076
					N40.72956688 E111.75163813
16	5月29日	TS9 (6.0-6.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS9-1	有沙砾、潮湿、棕色	N40.72849834
17	5月30日	TS4 (5.5-6.0m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TS4-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.75592985
17	37330 H	101 (3.5 0.011 12)	2020 ETGABUC 212TK 1811	Pes	N40.73780395
18	6月5日	TB1 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB1-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.74963576 N40.73790933
19	6月5日	TB4 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB4-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.74670415
19	0731	1D4 (0.0-0.3III 1.)	2023-LINABJC-2121R-1B4-1	有沙坳、'南亚、标巴	N40.73425835
20	6月5日	TB10 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB10-1	有沙砾、潮湿、棕色	E111.74667098 N40.73091162
-	(8.5	TD12 (0005 1)	acces y y y p y g a lemp mp de l	+V-5 14 +4-6	E111.74921422
21	6月5日	TB12 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB12-1	有沙砾、干燥、棕色	N40.72937009
22	6月5日	TB13 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB13-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.74894496
			4		N40.73801852 E111.74601723
23	6月6日	TB3 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB3-1	有沙砾、干燥、棕色	N40.73658872
24	6月6日	TB5 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB5-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.75578058
1990		120 (0.0 0.0111 127	2020 21771 1301	1412 1941 1 1961 1910	N40.73708954
25	6月6日	TB6 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB6-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.75653112 N40.73592865
26	6月6日	TB11 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-TB11-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.74602708
26	0701	1D11 (0.0-0.3III)	2023-LINADJC-2121K-1B11-1	カ 伊 い、 下 深、 你 巴	N40.72977812
27	6月6日	BJT1 (0.0-0.5m 土)	2025-LNXBJC-212TR-BJT1-1	有沙砾、干燥、棕色	E111.76415687
					N40.74339466

第 3 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

### 二、检测项目

#### 三、检测时间及频率

1、地下水:检测1天,每天1次。

#### 四、样品信息

### 表 4-1 样品信息

## 样品保存:

① 地下水样品采集在硬质玻璃瓶与聚乙烯瓶中,土壤样品采集在塑封袋、40mL 挥发性有机物采样瓶、500mL 玻璃瓶与 250mL 棕色采样瓶中。

#### 采样依据:

- ①《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)。
- ②《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)。

#### 采样时间:

2025年5月26日~5月30日、6月5日~6月6日。

第 4 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 五、检测项目及其分析方法

表 5-1 检测项目及其分析方法

检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
	色度	地下水质分析方法 第 4 部分: 色度的 测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	50mL 比色管	5.度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	250mL 锥形瓶	0 级
-8	浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 WZB-170 编号: LNXB-SB-282	0.3 NTU
Marin.	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	50mL 比色管	-
3.12	рН	水质 pH 值的测定 电极法	便携式 pH/ORP 计 YHBJ-262 型 编号: LNXB-SB-272	-
地下	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法(试行)HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 UV-9000 编号: LNXB-SB-277	8 mg/L
水	氯化物	地下水质分析方法 第 50 部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	25mL 滴定管 编号:LNXB-SB-83	3.0 mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	氟离子计 PXS-270 编号: LNXB-SB-06	0.05 mg/L
	阴离子表面 活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-9000 编号: LNXB-SB-277	0.05mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.04 μg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.3 μg/L
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.4 μg/L

第 5 页 共 25 页

<u> </u>	检)字 2025 第 212	号	编号: 20	)25-LNXBJC-212
检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
HOSPAR	钠	地下水质分析方法 第 82 部分: 钠量的测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.82-2021	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.354 mg/L
	镉	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.17 μg/L
	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光 光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.01 mg/L
4	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光 光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.03 mg/L
	铅	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	1.24 μg/L
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 7475-1987	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.05 mg/L
地 下 水	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB/T 7475-1987	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.05 mg/L
	铝	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第三篇 第 四章 二(二)间接火焰原子吸收法	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.1 mg/L
	钒	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法 HJ 673-2013	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.003 mg/L
	镍	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分 光光度法 DZ/T 0064.83-2021	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	0.012 mg/L
9	可萃取性石 油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱 GC-9790Plus 编号: LNXB-SB-283	0.01 mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.1 μg/L
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/L

第 6 页 共 25 页

兴邦(检)字 2025 第 212 号 编号: 2025-LNXBJC-212 检测 标准方法 检测项目 分析方法及标准号 分析仪器及编号 类别 最低检出限 气质联用仪 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 来 GCMS-QP2020  $0.8~\mu g/L$ 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 气质联用仪 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 甲苯 GCMS-QP2020 1.0 µg/L 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 气质联用仪 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 乙苯 GCMS-QP2020 1.0 μg/L 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 气质联用仪 间+对-二甲 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 GCMS-OP2020  $0.7 \mu g/L$ 苯 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 气质联用仪 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 邻-二甲苯 GCMS-QP2020  $0.8~\mu g/L$ 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 气质联用仪 地 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相 萘 GCMS-QP2020 0.6 μg/L 色谱-质谱法 HJ 810-2016 编号: LNXB-SB-10 水 气相色谱 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气 苯酚 GC-9790Plus 0.5 μg/L 相色谱法 HJ 676-2013 编号: LNXB-SB-283 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 气相色谱-质谱联用 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 仪 5977B GC/MSD 苯并[a]蒽 7.8 µg/L 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 编号: LNXB-SB-243 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 气相色谱-质谱联用 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 崫 仪 5977B GC/MSD  $2.5~\mu g/L$ 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 编号: LNXB-SB-243 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 气相色谱-质谱联用 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 苯并[a]芘 仪 5977B GC/MSD 2.5 µg/L 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 编号: LNXB-SB-243 气相色谱-质谱法 气质联用仪 甲基叔丁基 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱 GCMS-QP2020 0.843 µg/L 法 U.S.EPA 8260D-2018 醚 编号: LNXB-SB-10 土壤 pH 值的测定 电位法 pH 计 PHSJ-4A рН HJ 962-2018 编号: LNXB-SB-11 土 壤 土壤和沉积物 六价铬的测定 TAS-990F 原子吸收

第 7 页 共 25 页

分光光度计

编号: LNXB-SB-373

0.5 mg/kg

碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法

HJ 1082-2019

六价铬

Kill	检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
, 66 M.Co.,	7634	汞	土壤和沉积物 汞、砷 <mark>、硒、铋、锑的</mark> 测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	原子荧光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.002 mg/kg
		砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	原子荧光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.01 mg/kg
		镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.01 mg/kg
	-13	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	1 mg/kg
	All Kill	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.1 mg/kg
	土	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	3 mg/kg
	壤	铁	《全国土壤污染状况调查 样品分析测试技术规定》国家环境保护总局(2006年)2-38	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	2.5 %
		钒	《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局(2006年)2-11 N-BPHA 光度法	紫外可见分光光度计 UV-5200PC 编号: LNXB-SB-08	50
		锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的 测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990F 原子吸收 分光光度计 编号: LNXB-SB-373	1 mg/kg
		氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	3 μg/kg
		氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.5 μg/kg
C .		1,1-二氯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/kg

第 8 页 共 25 页

检测 类另		分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
38 t 1	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	2.6 μg/kg
	反-1,2-二氯 乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.9 μg/kg
	1,1-二氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.6 μg/kg
	顺-1,2-二氯 乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.9 μg/kg
31 3/1/4	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.5 μg/kg
	1,1,1-三氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.1 μg/kg
土壤	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	2.1 μg/kg
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.6 μg/kg
	1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.3 μg/kg
	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.9 μg/kg
	1,2-二氯丙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.9 μg/kg
*	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	2.0 μg/kg

第 9 页 共 25 页

	兴邦(杜	金)字 2025 第 212	<b>号</b>	编号: 20	25-LNXBJC-212
	检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
		1,1,2-三氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.4 μg/kg
		四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/kg
		氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.1 µg/kg
		1,1,1,2-四氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 μg/kg
3	The first	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号:LNXB-SB-10	1.2 μg/kg
	土	间二甲苯+对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	3.6 μg/kg
	壤	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.3 μg/kg
		苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.6 μg/kg
		1,1,2,2-四氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 μg/kg
		1,2,3-三氯丙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 μg/kg
		1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.2 μg/kg
		1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定项空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 μg/kg

第 10 页 共 25 页

lin.		金)字 2025 第 212	The state of the s	The state of the s	025-LNXBJC-212	
Fill.	检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限	
		苯胺	半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱 法 US EPA 8270E-2018	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.059 mg/kg	Alle Marie
		2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.06 mg/kg	Truc.
		硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.09 mg/kg	
		苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.2 mg/kg	
37	A Kail	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	
j	17th	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	
	土壤	茚并 [1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪-5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	AN THE
		二苯并[a,h] 蔥	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	+114
		萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.09 mg/kg	
		苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	
		蒀	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	0.1 mg/kg	
40		石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	土壤和沉积物 石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱 GC-9790Plus 编号: LNXB-SB-283	6 mg/kg	
		苯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014	气相色谱 GC-9790Plus	0.04 mg/kg	

第 11 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 六、检测结果

地下水的检测结果见表 6-1~表 6-2; 土壤的检测结果见表 6-3~6-6。

表 6-1 地下水检测结果

点位	S2	S6	S1	S4	S9	BJS1	
项目	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	
色度 (度)	5-3/-	5	15	10	5	5	
臭和味 (级)	0	0	0	0	0	0	
浑浊度 (NTU)	2.3	1.0	2.9	2.4	1.3	2.0	
肉眼可见物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	
pH (无量纲)	7.52	7.63	7.51	7.77	7.41	7.11	
硫酸盐 (mg/L)	103	225	369	297	108	181	
氯化物 (mg/L)	52.2	91.8	206	199	51.4	166	
铁 (mg/L)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	
锰 (mg/L)	ND(<0.01)	ND(<0.01)	0.04	ND(<0.01)	ND(<0.01)	0.04	
铜 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	
锌 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	
铝 (mg/L)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	
阴离子表面活性剂 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	
钠 (mg/L)	175	145	171	105	148	110	
氟化物 (mg/L)	1.82	1.90	2.23	2.41	1.75	1.42	
汞 (μg/L)	ND(<0.004)	ND(<0.004)	0.05	ND(<0.004)	ND(<0.004)	ND(<0.004)	
砷 (μg/L)	1.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.1	

第 12 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

续表 6-1 地下水检测结果

点位	S2	S6	S1	S4	S9	BJS1
项目	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日
硒 (µg/L)	0.9	0.5	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)	0.4
镉 (µg/L)	0.84	0.85	0.87	0.46	0.60	0.47
铅 (µg/L)	3.10	ND(<1.24)	ND(<1.24)	ND(<1.24)	ND(<1.24)	ND(<1.24)
三氯甲烷 (μg/L)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
四氯化碳 (μg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
苯 (µg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
甲苯 (µg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	2.6	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/L)	0.19	0.05	0.04	0.03	0.16	0.04
钒 (mg/L)	ND(<0.003)	ND(<0.003)	0.032	ND(<0.003)	ND(<0.003)	0.007
镍 (mg/L)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012
乙苯 (µg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
间+对-二甲苯 (µg/L)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
邻-二甲苯 (μg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
苯酚 (μg/L)	1.1	1.1	1.2	1.13	, s. 1.1	1.2
萘 (μg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
苯并[a]蒽 (μg/L)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)
崫 (μg/L)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)
苯并[a]芘 (μg/L)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)
甲基叔丁基醚 (µg/L)	ND(<0.843)	ND(<0.843)	17.1	ND(<0.843)	ND(<0.843)	ND(<0.843

第 13 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

表 6-2 地下水检测结果

点位	S11	S5	S8	S7	S10	S3
项目	5月29日	5月30日	5月30日	6月4日	6月4日	6月5日
色度 (度)	5	5	5	5	5	5
臭和味 (级)	0	0	0	0	0	0
浑浊度 (NTU)	2.3	3.4	0.9	2.1	1.8	1.1
肉眼可见物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物	无肉眼可见 物
pH (无量纲)	7.68	7.47	7.55	7.02	7.3	7.63
硫酸盐 (mg/L)	77.3	289	142	156	92.5	15.5
氯化物 (mg/L)	39.7	248	80.1	142	43.2	72.3
铁 (mg/L)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)
锰 (mg/L)	ND(<0.01)	0.03	ND(<0.01)	0.02	0.02	ND(<0.01)
铜 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)
锌 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)
铝 (mg/L)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
阴离子表面活性剂 (mg/L)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)
钠 (mg/L)	151	101	185	128	112	70.2
氟化物 (mg/L)	2.84	2.32	2.05	2.62	2.84	2.73
<mark>汞</mark> (μg/L)	0.04	ND(<0.004)	ND(<0.004)	0.04	0.06	0.10
砷 (µg/L)	0.9	ND(<0.3)	0.4	1.7	1.6	ND(<0.3)
硒 (μg/L)	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)	0.6	ND(<0.4)	ND(<0.4)
镉 (μg/L)	0.81	0.81	0.50	0.28	0.32	ND(<0.17)

第 14 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

续表 6-2 地下水检测结果

点位	S11	S5	S8	S7	S10	S3
项目	5月29日	5月30日	5月30日	6月4日	6月4日	6月5日
铅 (µg/L)	ND(<1.24)	ND(<1.24)	1.35	2.78	2.54	ND(<1.24)
三氯甲烷 (μg/L)	ND(<1.1)	1.8	ND(<1.1)	1.7	ND(<1.1)	ND(<1.1)
四氯化碳 (μg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
苯 (µg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
甲苯 (µg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/L)	0.05	0.05	0.05	ND(<0.01)	ND(<0.01)	0.05
钒 (mg/L)	ND(<0.003)	0.020	ND(<0.003)	0.044	0.039	ND(<0.003
镍 (mg/L)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012
乙苯 (µg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
间+对-二甲苯 (µg/L)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
邻-二甲苯 (µg/L)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
苯酚 (μg/L)	1.0	1.3	1.1	1.0	ND(<0.5)	ND(<0.5)
萘 (μg/L)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
苯并[a]蒽 (μg/L)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)	ND(<7.8)
蒀 (μg/L)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)
苯并[a]芘 (µg/L)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)	ND(<2.5)
甲基叔丁基醚 (μg/L)	ND(<0.843)	ND(<0.843)	ND(<0.843)	9.8	ND(<0.843)	195

备注: ND 代表未检出, "<"之后数值代表该检测方法检出限的浓度。

第 15 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 表 6-3 土壤的检测结果

点位	TB2	TB7	TB8	TB9	TB14	TB15	TS1
项目	5月26日						
pH (无量纲)	8.95	8.72	9.24	9.15	8.83	9.21	8.94
六价铬 (mg/kg)	ND (<0.5)						
汞 (mg/kg)	0.237	0.073	0.265	0.253	0.198	0.187	0.175
砷 (mg/kg)	10.5	9.73	10.2	10.4	12.2	14.0	9.46
镉 (mg/kg)	0.34	0.14	0.29	0.36	0.35	0.29	0.25
铜 (mg/kg)	11	11	9	11	16	17	12
铅 (mg/kg)	5.6	5.8	5.0	5.4	4.7	6.3	5.8
镍 (mg/kg)	52	49	37	36	45	45	32
铁。(%)	2.8	2.8	2.5	2.6	2.7	3.1	2.8
钒 (mg/kg)	26.6	35.3	37.0	22.0	19.1	34.3	28.5
锌 (mg/kg)	70	70	59	61	83	75	58
石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/kg)	108	155	62	139	67	56	50
氯甲烷 (μg/kg)	ND(<3)						
氯乙烯(μg/kg)	ND(<1.5)						
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)						
二氯甲烷 (μg/kg)	ND(<2.6)						
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.6)						
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
氯仿 (μg/kg)	ND(<1.5)						
1,1,1-三氯乙烷 (µg/kg)	ND(<1.1)						
四氯化碳 (μg/kg)	ND(<2.1)						
苯 (µg/kg)	ND(<1.6)						
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.3)						
三氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.9)						

第 16 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

续表 6-3 土壤的检测结果

点位	TB2	TB7	TB8	TB9	TB14	TB15	TS1
项目	5月26日						
甲苯 (µg/kg)	ND(<2.0)						
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.4)	ND(<1,4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
四氯乙烯 (µg/kg)	ND(<0.8)						
氯苯 (μg/kg)	ND(<1.1)						
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
乙苯 (µg/kg)	ND(<1.2)						
间二甲苯+对二甲 苯(μg/kg)	ND(<3.6)						
邻-二甲苯 (μg/kg)	ND(<1.3)						
苯乙烯 (µg/kg)	ND(<1.6)						
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.2)						
1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.0)						
2-氯苯酚 (mg/kg)	ND(<0.06)						
苯胺 (mg/kg)	ND(<0.059)						
硝基苯 (mg/kg)	ND(<0.09)						
萘 (mg/kg)	ND(<0.09)						
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
菌 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.2)						
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND(<0.1)						
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND(<0.1)						
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯酚 (mg/kg)	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09

第 17 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 表 6-4 土壤的检测结果

点位	TS2	TS3	TS10	TS6	TS7	TB16	TS5
项目	5月26日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月29日	5月29日
pH (无量纲)	9.12	8.86	8.99	9.31	9.10	8.68	9.12
六价铬 (mg/kg)	ND (<0.5)						
汞 (mg/kg)	0.077	0.289	0.211	0.172	0.111	0.630	1.14
砷 (mg/kg)	19.2	8.40	15.3	19.9	9.18	9.43	4.82
镉 (mg/kg)	0.22	0.28	0.31	0.27	0.31	0.21	0.18
铜 (mg/kg)	13	13	13	9	19	20	15
铅 (mg/kg)	4.1	5.7	5.5	12.1	6.2	6.7	5.6
镍 (mg/kg)	42	36	42	35	45	37	37
铁(%)	3.2	2.7	3.0	2.9	3.0	3.0	2.5
钒 (mg/kg)	38.5	34.9	32.1	33.0	28.2	28.5	27.6
锌 (mg/kg)	68	56	58	52	79	121	54
石油烃(C10-C40) (mg/kg)	82	44	45	43	68	55	28
氯甲烷 (μg/kg)	ND(<3)						
氯乙烯 (μg/kg)	ND(<1.5)						
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)						
二氯甲烷 (μg/kg)	ND(<2.6)						
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.6)						
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
氯仿 (μg/kg)	ND(<1.5)						
1,1,1-三氯乙烷 (µg/kg)	ND(<1.1)						
四氯化碳 (μg/kg)	ND(<2.1)						
苯 (μg/kg)	ND(<1.6)						
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.3)						
三氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)						
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.9)						

第 18 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 续表 6-4 土壤的检测结果

	点位	TS2	TS3	TS10	TS6	TS7	TB16	TS5
项目	\	5月26日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日	5月29日	5月29日
甲苯 (μg/kg)		ND(<2.0)						
1,1,2-三氯乙 (μg/kg)		ND(<1.4)	ND(<1,4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
四氯乙烯 (μg/kg)		ND(<0.8)						
氯苯 (μg/kg)		ND(<1.1)						
1,1,1,2-四氯 (μg/kg)	乙烷	ND(<1.0)						
乙苯 (µg/kg)		ND(<1.2)						
间二甲苯+对 苯(μg/kg		ND(<3.6)						
邻-二甲苯 (µg/kg)		ND(<1.3)						
苯乙烯 (μg/kg)		ND(<1.6)						
1,1,2,2-四氯 (µg/kg)	乙烷	ND(<1.0)						
1,2,3-三氯丙 (µg/kg)	i烷	ND(<1.0)						
1,4-二氯オ (μg/kg)	Ė	ND(<1.2)						
1,2-二氯末 (μg/kg)	ŧ	ND(<1.0)						
2-氯苯酚 (mg/kg)		ND(<0.06)						
苯胺 (mg/kg)		ND(<0.059)						
硝基苯 (mg/kg)		ND(<0.09)						
萘 (mg/kg)		ND(<0.09)						
苯并[a]蒽 (mg/kg)		ND(<0.1)						
崫 (mg/kg)	18	ND(<0.1)						
苯并[b]荧〕 (mg/kg)		ND(<0.2)						
苯并[k]荧〕 (mg/kg)	葱	ND(<0.1)						
苯并[a]芘 (mg/kg)		ND(<0.1)						
茚并[1,2,3-cc (mg/kg)	lJ芘	ND(<0.1)						
二苯并[a,h] (mg/kg)	蒽	ND(<0.1)						
苯酚 (mg/kg)		0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.17

第 19 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 表 6-5 土壤的检测结果

点位	TS8	TS9	TS4	TB1	TB4	TB10	TB12
项目	5月29日	5月29日	5月30日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
pH (无量纲)	9.07	9.24	9.06	8.96	9.11	9.20	8.75
六价铬 (mg/kg)	ND (<0.5)	ND (<0.5					
汞 (mg/kg)	0.319	0.403	0.431	0.245	0.658	0.413	0.375
砷 (mg/kg)	23.0	18.9	13.1	8.58	7.99	8.32	7.81
镉 (mg/kg)	0.29	0.30	0.42	0.38	0.26	0.30	0.20
铜 (mg/kg)	35	37	32	29	15	19	19
铅 (mg/kg)	8.5	9.0	7.2	7.9	6.1	6.6	7.3
镍 (mg/kg)	59	53	54	79	59	50	46
铁(%)	3.1	3.4	3.3	3.4	2.6	2.6	2.8
钒 (mg/kg)	31.1	25.8	35.6	25.0	28.8	29.2	33.2
锌 (mg/kg)	95	113	109	180	75	104	77
石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/kg)	36	26	146	56	49	51	39
氯甲烷 (μg/kg)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
氯乙烯 (μg/kg)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
二氯甲烷 (μg/kg)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
<b>反-1,2-二氯乙烯</b> (μg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
氯仿 (μg/kg)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)
1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
四氯化碳 (μg/kg)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)
苯 (µg/kg)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)
三氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)

第 20 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

续表 6-5 土壤的检测结果

点位	TS8	TS9	TS4	TB1	TB4	TB10	TB12
阿目	5月29日	5月29日	5月30日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日
甲苯 (µg/kg)	ND(<2.0)						
1,1,2-三氯乙烷 (µg/kg)	ND(<1.4)						
四氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)						
氯苯 (µg/kg)	ND(<1.1)						
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
乙苯 (µg/kg)	ND(<1.2)						
可二甲苯+对二甲 苯(μg/kg)	ND(<3.6)						
邻-二甲苯 (ug/kg)	ND(<1.3)						
苯乙烯 (µg/kg)	ND(<1.6)						
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.0)						
1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.2)						
1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.0)						
2-氯苯酚 (mg/kg)	ND(<0.06)						
苯胺 (mg/kg)	ND(<0.059)						
硝基苯 (mg/kg)	ND(<0.09)						
禁 (mg/kg)	ND(<0.09)						
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
菌 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.2)						
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND(<0.1)						
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND(<0.1)						
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)						
苯酚 (mg/kg)	0.13	0.20	0.13	0.06	0.06	0.06	0.06

第 21 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

表 6-6 土壤的检测结果

点位	TB13	TB3	TB5	TB6	TB11	BJT1
项目	6月5日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日
pH (无量纲)	9.18	9.09	9.22	8.78	9.25	9.14
六价铬 (mg/kg)	ND (<0.5)					
汞 (mg/kg)	0.237	0.553	0.301	0.346	0.682	0.590
砷 (mg/kg)	8.73	9.05	10.1	9.33	11.0	6.41
镉 (mg/kg)	0.25	0.30	0.17	0.18	0.23	0.19
铜 (mg/kg)	18	16	18	16	18	16
铅 (mg/kg)	6.6	6.1	6.1	5.9	6.8	7.0
镍 (mg/kg)	53	59	41	39	36	30
铁 (%)	3.0	2.5	2.9	2.6	2.6	3.4
钒 (mg/kg)	28.1	31.7	29.3	27.3	21.4	25.4
锌 (mg/kg)	121	82	80	106	84	83
石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/kg)	35	175	54	63	74	38
氯甲烷 (μg/kg)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)	ND(<3)
氯乙烯 (μg/kg)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
二氯甲烷 (μg/kg)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)	ND(<2.6)
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
氯仿 (μg/kg)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)	ND(<1.5)
1,1,1-三氯乙烷 (µg/kg)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
四氯化碳 (μg/kg)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)	ND(<2.1)
苯 (µg/kg)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)
三氯乙烯 (µg/kg)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)	ND(<1.9)

第 22 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 续表 6-6 土壤的检测结果

K	点位 TB13	TB3	TB5	TB6	TB11	BJT1
项目	6月5日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日
甲苯 (µg/kg)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)	ND(<2.0)
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	完 ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)	ND(<1.4)
四氯乙烯 (μg/kg)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
氯苯 (μg/kg)	ND(<1,1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
1,1,1,2-四氯乙 (µg/kg)	烷 ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
乙苯 (μg/kg)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)
间二甲苯+对二 苯(μg/kg)	印 ND(<3.6)	ND(<3.6)	ND(<3.6)	ND(<3,6)	ND(<3.6)	ND(<3.6)
邻-二甲苯 (μg/kg)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)	ND(<1.3)
苯乙烯 (μg/kg)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)	ND(<1.6)
1,1,2,2-四氯乙; (µg/kg)	烷 ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	完 ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.2)
1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<1.0)
2-氯苯酚 (mg/kg)	ND(<0.06)	ND(<0.06)	ND(<0.06)	ND(<0.06)	ND(<0.06)	ND(<0.06)
苯胺 (mg/kg)	ND(<0.059)	ND(<0.059)	ND(<0.059)	ND(<0.059)	ND(<0.059)	ND(<0.059)
硝基苯 (mg/kg)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)
禁 (mg/kg)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)	ND(<0.09)
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
菌 (mg/kg)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
茚并[1,2,3-cd]i (mg/kg)	芘 ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
苯酚 (mg/kg)	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09

备注: ND代表未检出, "<"之后数值代表该检测方法检出限的浓度。

第 23 页 共 25 页

编号: 2025-LNXBJC-212

## 七、质量保证和质量控制

- 1、样品的采集及检测严格按照相关标准和技术规范的要求进行。
- 2、检测方法采用经资质认定批准的标准方法,适用范围符合要求。
- 3、检测人员经过考核持有上岗证书,并通过岗位授权。
- 4、检测仪器定期检定和校准,校准结果确认正确有效,且在校准的有效期内使用。
- 5、按照检测方法中质控内容的要求开展质量保证和质量控制工作,其中涉及到的平行双样、加标回收、盲样测试等质控措施结果均在质量保证和质量控制的准确度范围内。
- 6、检测报告实行三级审核制度。


以下空白

编写人: 本本的 审核人: 从外介了

审批人: 沙北下

审批日期: みびふうる)

第 24 页 共 25 页

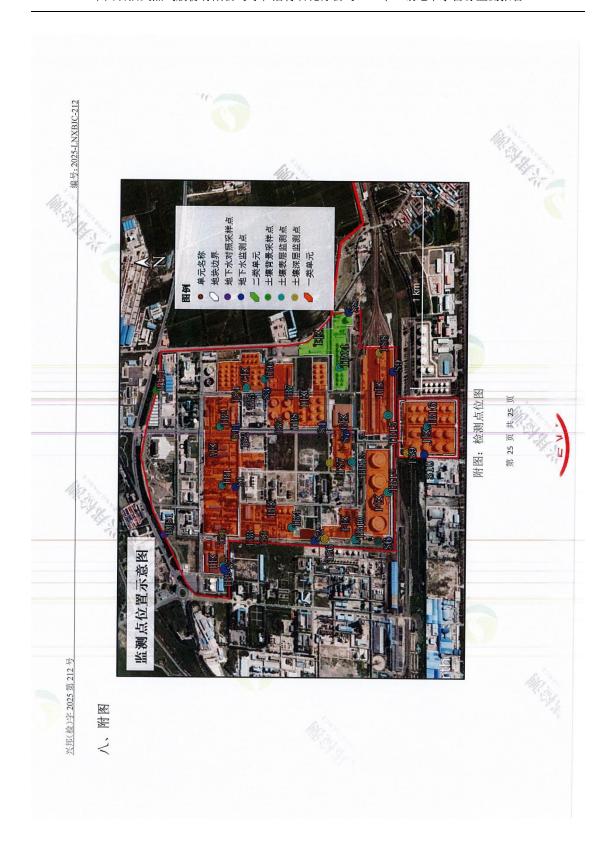



BSB-BG080-2024A-S

# 检测报告

报告编号: BSB-WT2505274-1

2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下

项 目 名 称: 水自行监测、隐患排查项目(地下水)

委 托 单 位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

报 告 日 期: 2025年06月16日

内蒙古八思巴环保科技有限公司

第1页共8页

BSB-BG080-2024A-S BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

## 报告声明

- 1.接受委托检测任务后, 我公司将按照国家标准及相应技术规范完成采样、分析, 并 对检测结果的公正性、有效性负责。
- 2.本单位仅对本次抽样(采样)样品的检测结果负责;委托单位对送检样品的代表性 和样品资料的真实性负责,本单位仅对来样检测结果负责。
- 3.客户指定检验检测方法或提出其他要求影响检测结果时,报告中给出说明,本单位 不承担此结果带来的相应责任。
- 4.本公司出具的检测报告,报告编制人、审核人、签发(批准)人姓名及签字齐全, 封面及骑缝位置加盖检验检测专用章并且标注资质认定标识后生效。
- 5.本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或 以其它任何形式的篡改均属无效,全文复印未加盖本机构检验检测专用章无效。
- 6.对本报告有异议的,请于报告完成之日起十五日内,向本公司书面提出申请,逾期 不予受理, 不可复测样品, 不接受复测申请。
- 7.本报告不得用于广告宣传,任何未经委托方和本公司同意,私自盗用、冒用及其它 不当使用报告内容所产生的一切后果,均由行为人承担相应经济、法律责任。
- 8.外来数据用"\*"标识,通过已认证数据计算出的数据用"#"标识。

第2页共8页

BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水) BSB-BG080-2024A-S

委托单位名称

辽宁兴邦环境检测有限公司

委托单位地址

沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学

国家大学科技园 B座

委托单位联系人

赵战

委托单位电话

18524403082

检测单位名称

内蒙古八思巴环保科技有限公司

检测单位地址

内蒙古呼和浩特市新城区公交五公司东巷盛世名

筑 G6 写字楼 5 楼

检测单位联系人

李录佳

检测单位电话

0471-3395815

报告总页数

全文 共8页 (含封页)

第3页共8页

BSB-BG080-2024A-S BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

受辽宁兴邦环境检测有限公司委托,按照《2025年呼和浩特石化公司土壤和地 下水自行监测、隐患排查项目(地下水)检测方案》要求,我公司分别于2025年 05月27日-2025年05月30日、2025年06月04日-2025年06月05日收到2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)送样样品进 行分析检测。检测报告详情如下:

#### 一、基本信息

1、地下水检测信息详见下表 1.1。

表 1.1 地下水检测及样品信息表

7-100 P	表 1.1	地下水检测及样品信息表	
报告类别	委托检测	样品来源	送样
送样人	赵战	送样时间	2025.05.27-2025.05.30、 2025.06.04-2025.06.05
样品交/接人	赵战/郭小娜	样品交/接时间	2025.05.27-2025.05.30、 2025.06.04-2025.06.05
实验室分析时间		2025.05.27-2025.06.14	
采样依据			
检测项目		<ul><li>本、总硬度、挥发酚、高锰酸盐指 硝酸盐氮、六价铬、氰化物、硫值</li></ul>	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
分包内容		无	
检测点位 (原标识)	点位坐标	样品数量	样品状态
2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1		500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1		500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S6-1-1		500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S1-1-1	1	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	浅黄、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S1-1-1	1//	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	浅黄、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S4-1-1	,	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S9-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-BJS1-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S11-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S11-1-1	7	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S5-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S5-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S8-1-1	1	500mL×4 (P 瓶) 1000mL×2 (G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1	1	500mL×4 (P 瓶) 1000mL×2 (G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1	1	500mL×4 (P 瓶) 1000mL×2 (G 瓶)	无色、无气味、无杂质

BSB-BG080-2024A-S BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

2025-LNXBJC-212 DXS-S10-1-1	1	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S3-1-1	1	500mL×4 (P 瓶) 1000mL×2 (G 瓶)	无色、无气味、无杂质
2025-LNXBJC-212 DXS-S3-1-1	1	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色、无气味、无杂质
备注		送样样品检测	

## 二、方法来源与设备信息

1、地下水检测项目方法来源及设备信息详见下表 2.1。

表 2.1 地下水检测项目方法来源及设备信息

项 目	方法来源	检出限	使用仪器设备型号、 名称、编号
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理 指标》GB/T 5750.4-2023(11.1 称量法)	4mg/L	101-2ASB 电热鼓风干炉 箱(IE-0034) ME204E/02 电子天平 (IE-0005)
总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987	5mg/L	酸碱通用滴定管、无色、 50mL (D-50-3)
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	0.0003mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	0.1mg/L	酸碱通用滴定管、棕色、 25mL (D-25-2)
氨氮	《水质 复氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计(IE-0053)
硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.003mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	0.003mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》 HJ/T 346-2007	0.08mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计(IE-0053)
氰化物	《地下水质分析方法 第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶- 吡唑啉酮分光光度法》DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
碘化物	《地下水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的测定 淀粉分 光光度法》DZ/T 0064.56-2021	0.007mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计(IE-0053)
备注	分析方法由客户指定,且方法均已获得	检验检测机构	资质认定

## 三、检测结果

1、地下水检测结果统计详见下表 3.1-3.5。

表 3.1 地下水检测结果统计表

检测项目 单位			(2025.05.27) /检测结果						
	单位	2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1 /WT25274DX010101	2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1 /WT25274DX020101	2025-LNXBJC-212 DXS-S6-1-1 /WT25274DX030101					
溶解性总固体	mg/L	1.17×10 <sup>3</sup>	1.15×10 <sup>3</sup>	1.12×10 <sup>3</sup>					
总硬度	mg/L	845	836	682					
高锰酸盐指数	mg/L	2.0	2.1	2.0					

第 5 页 共 8 页

BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

V 10	(2025.05.27)/检测结果				
単位	2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1 /WT25274DX010101	2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1 /WT25274DX020101	2025-LNXBJC-212 DXS-S6-1-1 /WT25274DX030101		
mg/L	0.037	0.034	0.096		
mg/L	0.003L	0.003L	0.003L		
mg/L	0.009	0.008	0.003L		
mg/L	11.8	10.9	2.03		
mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0015		
mg/L	0.002L	0.002L	0.002L		
mg/L	0.004L	0.004L	0.004L		
mg/L	0.007L	0.007L	0.007L		
	mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L	DNS-S2-1-1     DNS-S2-1-1     DNS-S2-1-1     AWT25274DX010101     mg/L	単位 2025-LNXBJC-212 DXS-S2-1-1 /WT25274DX010101		

#### 表 3.2 地下水检测结果统计表

			(	2025.05.28) /检测	结果	
检测项目	单位	2025-LNXBJC- 212DXS-S1-1-1 /WT25274 DX040101	2025-LNXBJC- 212DXS-S1-1-1 /WT25274 DX050101	2025-LNXBJC- 212DXS-S4-1-1 /WT25274 DX060101	2025-LNXBJC- 212DXS-S9-1-1 /WT25274 DX070101	/WT25274
溶解性总固体	mg/L	1.04×10³	1.02×10 <sup>3</sup>	1.10×10 <sup>3</sup>	1.01×10 <sup>3</sup>	DX080101
总硬度	mg/L	499	486	579	563	771
高锰酸盐指数	mg/L	2.8	2.7	2.7	2.5	2.2
展展	mg/L	0.042	0.045	0.028	0.076	0.041
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.036	0.032	0.010	0.003L	0.003L
硝酸盐氮	mg/L	16.9	17.1	0.24	7.72	0.39
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.00031	0.0003L	0.0003L	
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.0021	0.0003L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.002L	0.002L
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L	0.0071		0.004L
备注	尚锰酸盐排	+L":表示检测值 指数在《地下水质 中提供,检测结果	低于方法检出限; 量标准》GB/T 14	848 2017 th 77 47 ±	0.007L E氧量(COD <sub>Mn</sub> 法	0.007L ;,以O2计);

第6页共8页

BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

表 3.3	地一	下水检测结	里统计事

IA milano			(2025.05.2	9)/检测结果	
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 DXS-S11-1-1 /WT25274DX090101	2025-LNXBJC-212 DXS-S11-1-1 /WT25274DX100101	2025-LNXBJC-212 DXS-S5-1-1 /WT25274DX110101	2025-LNXBJC-212 DXS-S5-1-1
溶解性总固体	mg/L	909	915	1.08×10 <sup>3</sup>	/WT25274DX12010 1.05×10 <sup>3</sup>
总硬度	mg/L	439	425	590	586
高锰酸盐指数	mg/L	1.9	2.0	2.0	2.1
氨氮	mg/L	0.038	0.040	0.026	0.027
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.025	0.021	0.093	0.087
硝酸盐氮	mg/L	6.32	6.27	2.01	2.09
挥发酚	mg/L	0.0012	0.0012	0.0003L	0.0003L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L

「样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品。(COD<sub>Ma</sub>法,以O₂计);

#### 表3.4 地下水岭测结用体以表

检测项目	(2025.05.30) /检测 结果 2025.1 NYPIG 213		地下水检测结果统计表 (2025,06.04) /检测结果			
1200-201	平位	2025-LNXBJC-212 DXS-S8-1-1 /WT25274DX130101	2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1 /WT25274DX220101	2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1 /WT25274DX230101	2025-LNXBJC-212 DXS-S10-1-1	
溶解性总固体	mg/L	1.15×10 <sup>3</sup>	715	703	/WT25274DX240101	
总硬度	mg/L	685	350	342	333	
高锰酸盐指数	mg/L	2.0	2.0	1.9	1.0	
氨氮	mg/L	0.064	0.027	0.028	0.034	
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	
硝酸盐氮	mg/L	10.3	2.39	2.46	1.58	
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.00031	
氰化物	mg/L,	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.002L	
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L	
备注	"检出限- 高锰酸盐	+L":表示检测值低于 指数在《地下水质量标	方法检出限; 准》GB/T 14848-2017		- CONSTRUCTS	

第7页共8页

BSB-BG080-2024A-S BSB-WT2505274-1 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

		(2025.05.30) /检测 结果		(2025.06.04) /检测结	果
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 DXS-S8-1-1 /WT25274DX130101	2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1	2025-LNXBJC-212 DXS-S7-1-1	2025-LNXBJC-212 DXS-S10-1-1
	样品由:	客户提供,检测结果仅			/W 1232/4DA24010

表 3.5	地下水检测结果统计表	

IA WILL D		(2025.06.05) /检测结果			
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 DXS-S3-1-1 /WT25274DX250101	2025-LNXBJC-212 DXS-S3-1- /WT25274DX260101		
溶解性总固体	mg/L	285	274		
总硬度	mg/L	105	101		
高锰酸盐指数	mg/L	1.3	1.2		
氨氮	mg/L	0.029	0.028		
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L		
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L		
硝酸盐氮	mg/L	0.12	0.17		
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L		
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L		
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L		
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L		
Value	"检出限+L":	表示检测值低于方法检出限;			

高锰酸盐指数在《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中又名耗氧量(COD<sub>Mn</sub>法,以 备注 O2 计); 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品。

报告编制人: 王慧枝 审核人: 胡文婷 签发(批准)人:李春莹

签发时间: 2025年 6月16日

报告结束-

第8页共8页





# 检测报告

兴邦(检)字2025第212(2)号

项目名称: \_\_\_\_\_2025 年呼和浩特石化公司

土壤和地下水自行监测、隐患排查项目

委托单位: 中国昆仑工程有限公司吉林分公司

 110米%

辽宁兴邦环境检测有限公司(盖章)

二〇二五雜机拥拿十六日

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

## 检测报告说明

- 1.报告未加盖检测专用章及骑缝章无效,涂改无效。
- 2.报告内容需填写齐全,无审批签发者签字无效。
- 3.检测委托方如对检测报告有异议,须于收到报告之日起十日内 (特殊样品除外)向检测单位提出,逾期不予受理。
- 4.对于非本公司人员采集的样品,仅对送检样品负责。
- 5.未经授权,不得部分复制本报告。

委托单位: 中国昆仑工程有限公司吉林分公司

检测单位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

地址: 沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学国家大学科技园 B 座

电话: 024-31694226

邮政编码: 110027

第 1 页 共 15 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

# 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目检测报告

受中国昆仑工程有限公司吉林分公司的委托,根据其下发的检测方案,辽宁兴邦环境检测有限公司承担了2025年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目的检测任务,并于2025年9月8日、9月9日、9月10日、9月11日对该项目进行了相关检测。检测点位见附图,检测结果如下:

#### 一、检测点位

序号 采样日期 检测点位 样品编号 S1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S1-1-1 2. 9月8日 S3 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S3-1-1 S11 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S11-1-1 4. S7 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S7-1-1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S8-1-1 9月9日 6. S9 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S9-1-1 7. S10 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S10-1-1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S10-1-1 9. **S5** 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S10-1-1 9月10日 10. S6 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S10-1-1 BJS1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S10-1-1 9月11日 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1-1

表 1-1 检测点位相关信息

### 二、检测项目

1、地下水:色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、钠、氟化物、汞、砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、可萃取性石油烃(C10-C40)、钒、镍、乙苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯酚、萘、苯并[a] 蒽、 菌、苯并[a] 芭、 甲基叔丁基醚, 共 36 项。

#### 三、检测时间及频率

1、地下水: 检测1天,每天1次。

第 2 页 共 15 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

四、样品信息

## 表 4-1 样品信息

样品保存:

① 地下水水样采集在硬质玻璃瓶、聚乙烯瓶中。样品无色、透明。

采样依据:

①《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)。

采样时间:

2025年9月8日、9月9日、9月10日、9月11日。

# 五、检测项目及其分析方法

# 表 5-1 检测项目及其分析方法

þ	检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
		色度	地下水质分析方法 第 4 部分: 色度的 测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	50mL 比色管	5度
		臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	250mL 锥形瓶	0 级
		浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 WZB-170 编号: LNXB-SB-282	0.3 NTU
	地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	50mL 比色管	-
		pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH/ORP 计 YHBJ-262 型 编号: LNXB-SB-272	-
		硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法(试行)HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 UV-9000 编号: LNXB-SB-277	8 mg/L
		氯化物	地下水质分析方法 第 50 部分: 氯化物 的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	25mL 滴定管 编号: LNXB-SB-83	3.0 mg/L

第 3 页 共 15 页

lib.			CHIP.	The state of the s		
Killin	检测 类别	检测项目	分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限	
		氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	氟离子计 PXS-270 编号: LNXB-SB-06	0.05 mg/L	
		阴离子表面 活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-9000 编号: LNXB-SB-277	0.05mg/L	
		汞	水质、汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.04 μg/L	11/4
		砷	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.3 μg/L	
		硒	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-933 编号: LNXB-SB-18	0.4 μg/L	
	No. of Parties	钠	地下水质分析方法 第 82 部分: 钠量的 测定 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.82-2021	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.354 mg/L	
37	Marie Control	镉	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.17 μg/L	
B	地	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光 光度法 GB 11911-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.01 mg/L	ENE
	水	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光 光度法 GB 11911-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.03 mg/L	A Control
		铅	地下水质分析方法 第 21 部分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无 火焰原子吸收分光光度法 DZ/T 0064.21-2021	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	1.24 μg/L	
		铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.05 mg/L	
		锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.05 mg/L	
		铝	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第三篇 第 四章 二(二)间接火焰原子吸收法	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.1 mg/L	
		钒	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法 HJ 673-2013	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC 编号: LNXB-SB-09	0.003 mg/L	
*		镍	地下水质分析方法 第 83 部分: 铜、锌、 镉、镍和钴量的测定 火焰原子吸收分 光光度法 DZ/T 0064.83-2021	原子吸收分光光度计 TAS-990F 编号: LNXB-SB-373	0.012 mg/L	9
		可萃取性石 油烃 (C10-C40)	水质 可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱 GC-9790Plus 编号: LNXB-SB-283	0.01 mg/L	

第 4 页 共 15 页

2521	(检)字2025第21	2 (2) 4	編 <b>写</b> : 2025-1	LNXBJC-212 (2)
检测类别		分析方法及标准号	分析仪器及编号	标准方法 最低检出限
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.1 μg/L
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/L
	苯	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/L
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 µg/L
	乙苯	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	1.0 μg/L
W. W.	间+对-二甲 苯	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.7 μg/L
地下	邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.8 μg/L
水	萘	水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相 色谱-质谱法 HJ 810-2016	气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.6 μg/L
	苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	气相色谱 GC-9790Plus 编号: LNXB-SB-283	0.5 μg/L
	苯并[a]蒽	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	7.8 μg/L
	莀	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD 编号: LNXB-SB-243	2.5 μg/L
	苯并[a]芘	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年)第四篇 第 三章 二 半挥发性有机化合物的测定	气相色谱-质谱联用 仪 5977B GC/MSD	2.5 μg/L
	甲基叔丁基	气相色谱-质谱法 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱 法 U.S.EPA 8260D-2018	编号: LNXB-SB-243 气质联用仪 GCMS-QP2020 编号: LNXB-SB-10	0.843 μg/L

第 5 页 共 15 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

## 六、检测结果

地下水的检测结果见表 6-1~表 6-4。

表 6-1 地下水检测结果

项目	时间	S1	S3	S11
色度 (度)	9月8日	ND (<5)	ND (<5)	ND (<5)
臭和味 (级)	9月8日	0	0	0
浑浊度 (NTU)	9月8日	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)
肉眼可见物	9月8日	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
pH (无量纲)	9月8日	7.5	7.5	7.4
硫酸盐 (mg/L)	9月8日	316	21.8	90.1
氯化物 (mg/L)	9月8日	220	133	238
铁 (mg/L)	9月8日	ND(<0.03)	ND(<0.03)	ND(<0.03)
锰 (mg/L)	9月8日	ND(<0.01)	ND(<0.01)	ND(<0.01)
铜 (mg/L)	9月8日	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)
锌 (mg/L)	9月8日	ND(<0.05)	ND(<0.05)	ND(<0.05)
铝 (mg/L)	9月8日	ND(<0.1)	ND(<0.1)	ND(<0.1)
明离子表面活性剂 (mg/L)	9月8日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
钠 (mg/L)	9月8日	163	77.0	172
氟化物 (mg/L)	9月8日	1.68	1.54	1.97
汞 (μg/L)	9月8日	0.07	ND(<0.04)	0.09
砷 (µg/L)	9月8日	0.7	0.7	2.3
硒 (µg/L)	9月8日	0.6	ND (<0.4)	ND (<0.4)

第 6 页 共 15 页

	兴邦(检)字2025第21	2(2)号	4	编	号: 2025-LNXBJC-212(2	2)
1431	项目	时间	S1	S3	S11	Ī
Sec.	镉 (μg/L)	9月8日	ND (<0.17)	ND (<0.17)	ND (<0.17)	-
	铅 (µg/L)	9月8日	ND(<1.24)	ND(<1.24)	ND(<1.24)	dilli:
	三氯甲烷 (μg/L)	9月8日	ND (<1.1)	ND (<1.1)	ND (<1.1)	El Proce
	四氯化碳 (μg/L)	9月8日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	<u>~</u>
	苯 (µg/L)	9月8日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	
	甲苯 (µg/L)	9月8日	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	
	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/L)	9月8日	0.05	0.05	0.04	
	钒 (mg/L)	9月8日	ND(<0.003)	ND(<0.003)	0.011	
	镍 (mg/L)	9月8日	ND(<0.012)	ND(<0.012)	ND(<0.012)	
	乙苯 (µg/L)	9月8日	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	15
	间+对-二甲苯 (μg/L)	9月8日	ND (<0.7)	ND (<0.7)	ND (<0.7)	- 17 / July
	邻-二甲苯 (μg/L)	9月8日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	14.45
	苯酚 (μg/L)	9月8日	0.6	0.5	0.6	
	萘 (µg/L)	9月8日	ND (<0.6)	ND (<0.6)	ND (<0.6)	
	苯并[a]蒽 (μg/L)	9月8日	ND (<7.8)	ND (<7.8)	ND (<7.8)	
	ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー	9月8日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
	苯并[a]芘 (μg/L)	9月8日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
	甲基叔丁基醚 (μg/L)	9月8日	ND (<0.843)	ND (<0.843)	ND (<0.843)	

第 7 页 共 15 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

表 6-2 地下水检测结果

项目	时间	S7	S8	S9	S10
色度 (度)	9月9日	ND (<5)	ND (<5)	ND (<5)	ND (<5)
臭和味 (级)	9月9日	0	0	0	0
浑浊度 (NTU)	9月9日	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)
肉眼可见物	9月9日	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物
pH (无量纲)	9月9日	7.5	7.5	7.4	7.4
硫酸盐 (mg/L)	9月9日	175	108	127	79.3
氯化物 (mg/L)	9月9日	186	225	202	154
铁 (mg/L)	9月9日	ND (<0.03)	ND (<0.03)	ND (<0.03)	ND (<0.03)
锰 (mg/L)	9月9日	ND (<0.01)	ND (<0.01)	ND (<0.01)	ND (<0.01)
铜 (mg/L)	9月9日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
锌 (mg/L)	9月9日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
铝 (mg/L)	9月9日	ND (<0.1)	ND (<0.1)	ND (<0.1)	ND (<0.1)
月离子表面活性剂 (mg/L)	9月9日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
钠 (mg/L)	9月9日	140	163	149	107
氟化物 (mg/L)	9月9日	2.62	1.54	1.26	2.62
汞 (µg/L)	9月9日	0.06	0.10	0.07	0.07
砷 (µg/L)	9月9日	2.0	1.0	0.9	0.7
硒 (µg/L)	9月9日	0.5	ND (<0.4)	ND (<0.4)	ND (<0.4)
镉 (μg/L)	9月9日	0.41	0.24	ND (<0.17)	ND (<0.17)

第 8 页 共 15 页

	兴邦(检)字2025第212	2(2)号		1837	编号: 202	25-LNXBJC-212 (2)	)
NEW W	<b>项</b> 目	时间	S7	S8	S9	S10	
Kill	——————— 铅 (µg/L)	9月9日	1.56	ND (<1.24)	ND (<1.24)	ND (<1.24)	
	三氯甲烷 (μg/L)	9月9日	ND (<1.1)	ND (<1.1)	ND (<1.1)	ND (<1.1)	lilly:
	四氯化碳 (μg/L)	9月9日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	To Harle
	苯 (µg/L)	9月9日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	
	甲苯 (µg/L)	9月9日	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	
	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) (mg/L)	9月9日	0.04	0.15	0.05	0.04	
	钒 (mg/L)	9月9日	ND (<0.003)	ND (<0.003)	0.085	ND (<0.003)	
	镍 (mg/L)	9月9日	ND (<0.012)	ND (<0.012)	ND (<0.012)	ND (<0.012)	
	乙苯 (µg/L)	9月9日	ND (<1.0)	ND (<1,0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	
	间+对-二甲苯 (μg/L)	9月9日	ND (<0.7)	ND (<0.7)	ND (<0.7)	ND (<0.7)	4/31
	邻-二甲苯 (μg/L)	9月9日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	T. Harris
	苯酚 (μg/L)	9月9日	0.7	0.5	0.6	ND (<0.5)	+123
	萘 (μg/L)	9月9日	ND (<0.6)	ND (<0.6)	ND (<0.6)	ND (<0.6)	
	苯并[a]蒽 (μg/L)	9月9日	ND (<7.8)	ND (<7.8)	ND (<7.8)	ND (<7.8)	
	趙 (μg/L)	9月9日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
	苯并[a]芘 (μg/L)	9月9日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
	甲基叔丁基醚 (μg/L)	9月9日	ND (<0.843)	ND (<0.843)	ND (<0.843)	ND (<0.843)	

第 9 页 共 15 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

表 6-3 地下水检测结果

项目	时间	S4	S5	S6	BJS1
色度 (度)	9月10日	ND (<5)	ND (<5)	ND (<5)	ND (<5)
臭和味 (级)	9月10日	0	0	0	0
浑浊度 (NTU)	9月10日	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)	ND (<0.3)
肉眼可见物	9月10日	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物	无肉眼 可见物
pH (无量纲)	9月10日	7.5	7.5	7.4	7.4
硫酸盐 (mg/L)	9月10日	280	302	199	162
氯化物 (mg/L)	9月10日	133	147	182	149
铁 (mg/L)	9月10日	ND (<0.03)	ND (<0.03)	ND (<0.03)	ND (<0.03)
锰 (mg/L)	9月10日	ND (<0.01)	0.03	ND (<0.01)	ND (<0.01)
铜 (mg/L)	9月10日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
锌 (mg/L)	9月10日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
铝 (mg/L)	9月10日	ND (<0.1)	ND (<0.1)	ND (<0.1)	ND (<0.1)
月离子表面活性剂 (mg/L)	9月10日	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)	ND (<0.05)
钠 (mg/L)	9月10日	90.2	98.9	135	108
氟化物 (mg/L)	9月10日	2.14	2.32	2.28	2.62
汞 (μg/L)	9月10日	0.08	0.09	0.09	0.08
砷 (μg/L)	9月10日	2.5	1.7	1.5	1.5
硒 (µg/L)	9月10日	ND (<0.4)	ND (<0.4)	0.4	0.6
镉 (μg/L)	9月10日	0.30	0.57	0.24	0.20

第 10 页 共 15 页

兴邦(检)与	字 2025 第 212	(2) 号	70 400	127	编号: 202	25-LNXBJC-212 (2	<u>)</u>
项	i目	时间	S4	S5	S6	BJS1	
	沿 g/L)	9月10日	ND (<1.24)	2.04	ND (<1.24)	1.76	
C-1000	甲烷 /L)	9月10日	ND (<1.1)	ND (<1.1)	ND (<1.1)	ND (<1.1)	Mili
	(化碳 (/L)	9月10日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	All Lines
	株 g/L)	9月10日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	
	苯 (/L)	9月10日	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	
可萃取性 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	性石油烃 (mg/L)	9月10日	0.03	0.03	0.13	0.04	
(mg		9月10日	0.009	ND (<0.003)	ND (<0.003)	ND (<0.003)	
1 . 1 . 6	臬 g/L)	9月10日	ND (<0.012)	ND (<0.012)	ND (<0.012)	ND (<0.012)	
	苯 /L)	9月10日	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	ND (<1.0)	
间+对- (µg	/L)	9月10日	ND (<0.7)	ND (<0.7)	ND (<0.7)	ND (<0.7)	- 1
	/L)	9月10日	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	ND (<0.8)	12/1
苯 (µg	337	9月10日	0.7	ND (<0.5)	0.5	0.5	
<b>薄</b> (μg	/L)	9月10日	ND (<0.6)	ND (<0.6)	ND (<0.6)	ND (<0.6)	
苯并 (μg		9月10日	ND (<7.8)	ND (<7.8)	ND (<7.8)	ND (<7.8)	
店 (μg	植 / <b>L</b> )	9月10日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
苯并 (μg		9月10日	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	ND (<2.5)	
甲基叔 (µg		9月10日	ND (<0.843)	ND (<0.843)	ND (<0.843)	ND (<0.843)	
				lip.			

第 11 页 共 15 页

A Print	) get	ż	表 6-4 地下水检测结果	
1.50	项目	时间	S2	
		9月11日	ND (<5)	Alter.
	臭和味 (级)	9月11日	0	al direct
	浑浊度 (NTU)	9月11日	ND (<0.3)	
	肉眼可见物	9月11日	无肉眼 可见物	
	pH (无量纲)	9月11日	7.5	
	硫酸盐 (mg/L)	9月11日	124	
37	氯化物 (mg/L)	9月11日	232	
	铁 (mg/L)	9月11日	ND (<0.03)	
	锰 (mg/L)	9月11日	0.02	W. S.
	铜 (mg/L)	9月11日	ND (<0.05)	T. H. L.
	锌 (mg/L)	9月11日	ND (<0.05)	1,50
	铝 (mg/L)	9月11日	ND (<0.1)	
	阴离子表面活性剂 (mg/L)	9月11日	ND (<0.05)	
	钠 (mg/L)	9月11日	161	
	氟化物 (mg/L)	9月11日	2.32	
	汞 (µg/L)	9月11日	0.07	
	砷 (μg/L)	9月11日	1.8	
	硒 (µg/L)	9月11日	ND (<0.4)	
	镉 (μg/L)	9月11日	0.56	

	邦(检)字2025第212	2(2)号	编号: 2025-LNXBJC-212 (2	2
HA Filling	项目	时间	S2	
Manual -	铅 (µg/L)	9月11日	2.60	
_	三氯甲烷 (μg/L)	9月11日	ND (<1.1)	lift;
	四氯化碳 (μg/L)	9月11日	ND (<0.8)	al mich
- T	苯 (µg/L)	9月11日	ND (<0.8)	
	甲苯 (µg/L)	9月11日	ND (<1.0)	
	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )(mg/L)	9月11日	0.03	
	钒 (mg/L)	9月11日	0, 020	
3/2	镍 (mg/L)	9月11日	ND (<0.012)	
	乙苯 (µg/L)	9月11日	ND (<1.0)	
- P	间+对-二甲苯 (μg/L)	9月11日	ND (<0.7)	W.E.L
_	邻-二甲苯 (µg/L)	9月11日	ND (<0.8)	They
	苯酚 (μg/L)	9月11日	0.6	******
	萘 (µg/L)	9月11日	ND (<0.6)	
	苯并[a]蒽 (μg/L)	9月11日	ND (<7.8)	
	甝 (µg/L)	9月11日	ND (<2.5)	
	苯并[a]芘 (μg/L)	9月11日	ND (<2.5)	
	甲基叔丁基醚 (μg/L)	9月11日	ND (<0.843)	
各	注: ND 代表未检出	1,"<"之后数	值代表该检测方法检出限的浓度。	
			第 13 页 共 15 页	

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

## 七、质量保证和质量控制

- 1、样品的采集及检测严格按照相关标准和技术规范的要求进行。
- 2、检测方法采用经资质认定批准的标准方法,适用范围符合要求。
- 3、检测人员经过考核持有上岗证书,并通过岗位授权。
- 4、检测仪器定期检定和校准,校准结果确认正确有效,且在校准的有效期内使用。
- 5、按照检测方法中质控内容的要求开展质量保证和质量控制工作,其中涉及到的平行双样、加标回收、盲样测试等质控措施结果均在质量保证和质量控制的准确度范围内。
  - 6、检测报告实行三级审核制度。

第 14 页 共 15 页





# 检测报告

报告编号: BSB-WT2509493

2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下

项 目 名 称: 水自行监测、隐患排查项目(地下水)

委 托 单 位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

报告日期: 2025年09月14日

内蒙古八思巴环保科技有限公司

第1页共8页

BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

# 报告声明

- 1.接受委托检测任务后,我公司将按照国家标准及相应技术规范完成采样、分析,并 对检测结果的公正性、有效性负责。
- 2.本单位仅对本次抽样(采样)样品的检测结果负责;委托单位对送检样品的代表性 和样品资料的真实性负责,本单位仅对来样检测结果负责。
- 3.客户指定检验检测方法或提出其他要求影响检测结果时,报告中给出说明,本单位 不承担此结果带来的相应责任。
- 4.本公司出具的检测报告,报告编制人、审核人、签发(批准)人姓名及签字齐全, 封面及骑缝位置加盖检验检测专用章并且标注资质认定标识后生效。
- 5.本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或 以其它任何形式的篡改均属无效,全文复印未加盖本机构检验检测专用章无效。
- 6.对本报告有异议的,请于报告完成之日起十五日内,向本公司书面提出申请,逾期 不予受理,不可复测样品,不接受复测申请。
- 7.本报告不得用于广告宣传,任何未经委托方和本公司同意,私自盗用、冒用及其它 不当使用报告内容所产生的一切后果,均由行为人承担相应经济、法律责任。
- 8.外来数据用"\*"标识,通过已认证数据计算出的数据用"#"标识。

期2页排8页

BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

委托单位名称

辽宁兴邦环境检测有限公司

委托单位地址

沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学

国家大学科技园 B座

委托单位联系人

赵战

委托单位电话

18524403082

检测单位名称

内蒙古人思巴环保科技有限公司

检测单位地址

内蒙古呼和浩特市新城区公交五公司东巷盛世名 筑 G6 写字楼 5 楼

检测单位联系人

高照

检测单位电话

0471-3395815

报告总页数

全文 共8页 (含封页)

第3页共8页

BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

受辽宁兴邦环境检测有限公司委托,按照《2025年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)检测方案》要求,我公司于2025年09月08日-2025年09月11日收到2025年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)送样样品进行分析检测。检测报告详情如下:

#### 一、基本信息

1、地下水检测信息详见下表 1.1。

表 1.1 地下水检测及样品信息表

报告类别	委托检测	样品	品来源	采样 □ 送样 ☑
采(送)样时间	2025.09.08-2025.0	9.11 样品交	ど/接时间	2025.09.08-2025.09.11
实验室分析时间		2025.09.0	8-2025.09.12	
采样依据			1	
检测项目	溶解性总固体 亚	、总硬度、挥发酚、 消酸盐氮、六价铬、	高锰酸盐指数 氰化物、硫化	次、 氨氮、硝酸盐氮、 物、碘化物
分包内容			无	
检测点位 (原标识)	点位坐标	样品数量	t / / /	样品状态
S1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S1-1-1	/	500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
\$1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-\$1-1-1		500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
S3 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S3-1-1		500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
S11 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S11-1-1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
S7 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S7-1-1	7/	500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
S7 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S7-1-1	1	500mL×4 (P 1000mL×2 (C		无色 透明液体
S8 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S8-1-1	1	500mL×4 (P 1000mL×2 (G		无色 透明液体
S9 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S9-1-1	7	500mL×4 (P 1000mL×2 (G		无色 透明液体
\$10 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-\$10-1-1	1	500mL×4 (P 1000mL×2 (G		无色 透明液体
S4 2025-1.NXBJC-212 (2) DXS-S4-1-1	T	500mL×4 (P 1000mL×2 (G		无色 透明液体
S5 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-85-1-1	χ	500mL×4 (P 1000mL×2 (G		无色, 透明液体
\$6 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-86-1-1	/	500mL×4 (P 1000mL×2 (G	0.000	无色 透明液体

第4页其8页

BSB-BG080-2025A-S BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

BJS1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-BJS1-1-1	/	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色 透明液体
BJS1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-BJS1-1-1	/	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色 透明液体
S2 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1-1	1	500mL×4 (P瓶) 1000mL×2 (G瓶)	无色 透明液体
S2 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1-1	1	500mL×4(P 瓶) 1000mL×2(G 瓶)	无色 透明液体
备注		送样样品检测	

#### 二、方法来源与设备信息

1、地下水检测项目方法来源及设备信息详见下表 2.1。

表 2.1 地下水检测项目方法来源及设备信息

项目	方法来源	检出限	使用仪器设备型号、 名称、编号
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理 指标》GB/T 5750.4-2023(11.1 称量法)	4mg/L	GZX-9070MBE 电热鼓风 干燥箱(IE-0203) ME204E/02 分析天平 (IE-0198)
总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987	5mg/L	酸碱通用滴定管、无色、 50mL (D-50-3)
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	0.lmg/L	酸碱通用滴定管、棕色、 25mL (D-25-2)
類類	《水质 复氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.003mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0194)
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GBT 7493-1987	0.003mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0194)
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氨的测定 紫外分光光度法(试行)》 HJ/T 346-2007	0.08mg L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0194)
氰化物	《地下水质分析方法 第 52 部分; 氰化物的测定 吡啶- 吡唑啉酮分光光度法》DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0194)
研化物	《地下水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的测定 淀粉分 光光度法》DZ/T 0064.56-2021	0.007mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0194)
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GBT 7467-1987	0.004mg/L	UV8100A 紫外可见分光 光度计 (IE-0053)
各注	分析方法由客户指定,且方法均已获得	检验检测机构	资质认定

#### 三、检测结果

1、地下水检测结果统计详见下表 3.1-3.4。

销 5 页 共 8 页

BSB-BG080-2025A-S BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

### 表 3.1 地下水检测结果统计表

			(2025.09.0	8) /检测结果	
检测项目	单位	S1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S1-1-1 /WT25493 DX010101	S1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S1-1-1 /WT25493 DX020101	S3 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S3-1-1 /WT25493 DX030101	S11 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S11-1-1 /WT25493 DX040101
溶解性总固体	mg/L	1.12×10 <sup>3</sup>	1.09×10³	228	436
总硬度	mg/L	510	501	83	322
高锰酸盐指数	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7
氨氮	mg/L	0.192	0.198	0.486	0.163
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	0.003	0.009	0.029
硝酸盐氮	mg/L	1.41	1.39	1.23	9.46
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0,004L
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L
	of EX all my	I . v . II IA YOU CAN BE		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	Assessment .

备注

"检出限+L";表示检测值低于方法检出限; 高锰酸盐指数、六价铬在《地下水质量标准》GBT 14848-2017 中又名耗氧量(COD<sub>Ma</sub>法,以 O<sub>2</sub>计)、铬(六价)。样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品。

#### 表 3.2 地下水检测结果统计表

			(2	025.09.09)/检测线	结果	
检测项目	单位	\$7 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-\$7-1-1 /WT25493 DX050101	S7 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S7-1-1 /WT25493 DX060101	S8 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S8-1-1 /WT25493 DX070101	\$9 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S9-1-1 /WT25493 DX080101	\$10 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-\$10-1-1 /WT25493 DX090101
溶解性总固体	mg/L	925	942	893	1.26×10 <sup>3</sup>	465
总硬度	mg/L	523	529	370	260	179
高锰酸盐指数	mg/L	2.7	2.8	1.4	0.5	0.6
bet bit	mg/L	0.221	0.225	0.237	0.258	0.338
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
亚硝酸盐氮	mg/L	0.018	0.019	0.009	0.0031.	0.042
硝酸盐氮	mg/L	10.5	10.3	16.9	5,51	0.55
挥发酚	mg/L	0,0003L	0.00031.	0.00031.	0.00031.	0.00031.
氰化物	mg/L	0.002L	0.0021.	0.0021.	0.0021.	0.0021.
六价格	mg/L	0.0041.	0,004L	0.004L	0.0041.	0.0041.

BSB-WT2509493 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目 (地下水)

		(2025.09.09) /检测结果							
检测项目	单位	S7 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S7-1-1 /WT25493 DX050101	S7 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S7-1-1 /WT25493 DX060101	S8 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S8-1-1 /WT25-493 DX070101	\$9 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S9-1-1 /WT25493 DX080101	S10 2025-LNXBJC- 12 (2) DXS-S10-1-1 /WT25493 DX090101			
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L	0.007L			
备注	高锰酸	및+L":表示检测 盐指数、六价铬在 、铬(六价)。样	《地下水质量标》	能》GB/T14848-2		(COD <sub>Mn</sub> 法,以			

表 3.3 地下水检测结果统计表

		(2025.09.10)/检测结果								
检测项目	单位	S4 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S4-1-1 /WT25493 DX100101	S5 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S5-1-1 /WT25493 DX110101	S6 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-S6-1-1 /WT25493 DX120101	BJS1 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-BJS1-1-1 /WT25493 DX130101	BJS1 2025-LNXBJC-2 12 (2) DXS-BJS1-1-1 /WT25493 DX140101				
溶解性总固体	mg/L	1.39×10 <sup>3</sup>	1.15×10 <sup>3</sup>	867	1.27×10³	1.26×10 <sup>3</sup>				
总硬度	mg/L	187	685	404	685	679				
高锰酸盐指数	mg/L	2.7	2.2	1.8	2.4	2.3				
氨氮	mg/L	0.207	0,160	0.299	0.122	0.127				
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L				
亚硝酸盐氮	mg/L	0.356	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L				
硝酸盐氮	mg/L	16.9	3.32	6.82	9.39	9.36				
挥发酚	mg/L	0.0011	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L				
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L				
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.0041.	0.004L				
碘化物	mg/L	0.007L	0,007L	0,0071	0.007L	0.007L				

"检出限+L":表示检测值低于方法检出限: 高锰酸盘指数、六价铬在《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中又名耗氧量《COD<sub>Ma</sub>法,以 O<sub>2</sub> 计)、铬(六价)。样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品。

表 3.4 地下水检测结果统计表

检测项目		(2025.09.11) /检测结果				
	单位	S2 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1-1 /WT25493DX150101	\$2 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1- /WT25493DX160101			
溶解性总固体	mg/L	1.26×10 <sup>3</sup>	1.20×10 <sup>3</sup>			
总硬度	mg/L	523	518			
高锰酸盐指数	mg/L	2.7	2.6			
	mg/L	0.096	0.092			

第7页共8页

BSB-WT2509493 2025 年畔和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(地下水)

检测项目		(2025.09.11) /检测结果				
	单位	S2 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1- /WT25493DX150101	S2 1 2025-LNXBJC-212 (2) DXS-S2-1- /WT25493DX160101			
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L			
亚硝酸盐氮	mg/L	0.016	0.017			
硝酸盐氮	mg/L	11.8	11.2			
挥发酚	mg/L	0.0014	0.0013			
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L			
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L			
碘化物	mg/L	0.007L	0.007L			
	"检出限+L"	:表示检测值低于方法检出限。				

"捡出限-1.":表示检测值低于方法捡出限; 高锰酸盐指数、六价铬在《地下水质量标准》GBT 14848-2017 中又名耗氧量(COD<sub>Ma</sub> 法,以 O<sub>2</sub> 计)、铬(六价)。样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品。

报告编制人: 王慧枝 审核人: 胡文婷 签发(批准)人:丁文英 丁溪

签发时间: 20分年 月 14日

备注

报告结束





BSB-BG080-2024A-T

# 检测报告

报告编号: BSB-WT2505275

2025年呼和浩特石化公司土壤和地下

项 目 名 称: 水自行监测、隐患排查项目(土壤)

委 托 单 位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

报 告 日 期: 2025年06月10日

内蒙古八思巴环保科技有限公司

第1页共7页

BSB-BG080-2024A-T

BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

# 报告声明

- 1.接受委托检测任务后,我公司将按照国家标准及相应技术规范完成采样、分析,并 对检测结果的公正性、有效性负责。
- 2.本单位仅对本次抽样(采样)样品的检测结果负责;委托单位对送检样品的代表性 和样品资料的真实性负责,本单位仅对来样检测结果负责。
- 3.客户指定检验检测方法或提出其他要求影响检测结果时,报告中给出说明,本单位 不承担此结果带来的相应责任。
- 4.本公司出具的检测报告,报告编制人、审核人、签发(批准)人姓名及签字齐全, 封面及骑缝位置加盖检验检测专用章并且标注资质认定标识后生效。
- 5.本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或 以其它任何形式的篡改均属无效,全文复印未加盖本机构检验检测专用章无效。
- 6.对本报告有异议的,请于报告完成之日起十五日内,向本公司书面提出申请,逾期 不予受理,不可复测样品,不接受复测申请。
- 7.本报告不得用于广告宣传,任何未经委托方和本公司同意,私自盗用、冒用及其它 不当使用报告内容所产生的一切后果,均由行为人承担相应经济、法律责任。
- 8.外来数据用"\*"标识,通过已认证数据计算出的数据用"#"标识。

第2页共7页

BSB-BG080-2024A-T

BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

委托单位名称 : 辽宁兴邦环境检测有限公司

委托单位地址 : 沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学

国家大学科技园 B座

委托单位联系人 : 赵战

委托单位电话 : 18524403082

检测单位名称 : 内蒙古八思巴环保科技有限公司

检测单位地址: 内蒙古呼和浩特市新城区公交五公司东巷盛世名

筑 G6 写字楼 5 楼

检测单位联系人 : 李录佳

检测单位电话 : 0471-3395815

报告总页数 : 全文 共7页(含封页)

第3页共7页

BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

受辽宁兴邦环境检测有限公司委托,按照《2025年呼和浩特石化公司土壤和地 下水自行监测、隐患排查项目(土壤)检测方案》要求,我公司分别于2025年05 月 26 日-2025 年 05 月 30 日和 2025 年 06 月 05 日-2025 年 06 月 06 日收到 2025 年 呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)送样样品进行分 析检测。检测报告详情如下:

#### 一、基本信息

1、土壤检测信息详见下表 1.1。

表 1.1 土壤检测及样品信息表

报告类别	委托检	测	样品来源	送样
送样人	赵战	Day.	送样时间	2025.05.26-2025.05.30、 2025.06.05-2025.06.06
样品交/接人	赵战/郭小	<b>小</b> 娜	样品交/接时间	2025.05.26-2025.05.30、 2025.06.05-2025.06.06
实验室分析时间			2025.05.26-2025.06.08	
采样依据			1/1/1	
检测项目		BY	氰化物	
分包内容	1 300	4	无 /	
检测点位 (原标识)	点位坐标		样品数量	样品状态
2025-LNXBJC-212TR-TB2-1	1	250mL	×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB2-1	/ 250mL×1(4		×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB7-1	/ 250mL×1(棕色磨口玻璃		×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB8-1	/ 250mL×1(棕色磨口玻璃		×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB9-1	1	250mL	〈1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB14-1	///	250mL	〈1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB15-1	1	250mL	×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS1-1	1	250mL>	<1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS2-1	/	250mL>	<1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS3-1	7	250mL>	(1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS3-1	/ 250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)		(1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS10-1	/ 250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)		有沙砾、干燥、棕	
2025-LNXBJC-212TR-TS6-1	/ 250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)		有沙砾、潮湿、棕	
2025-LNXBJC-212TR-TS6-1	1	250mL>	(1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS7-1	/	250mL>	(1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕

BSB-BG080-2024A-T BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

B3B-W12303273 2023 中时和石村	有化公司工具	襄和地下水自行监测、隐患排查项目 ————————————————————————————————————	(土壌)
2025-LNXBJC-212TR-TS5-1	/	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS8-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS9-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB16-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB16-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS4-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TS4-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB1-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB1-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB4-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB10-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、潮湿、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB12-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB13-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB3-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB5-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB6-1	/	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-TB11-1	1	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-BJT1-1	7	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
2025-LNXBJC-212TR-BJT1-1	/	250mL×1(棕色磨口玻璃瓶)	有沙砾、干燥、棕
各注		送样样品检测	

#### 二、方法来源与设备信息

1、土壤检测项目方法来源及设备信息详见下表 2.1。

表 2.1 土壤检测项目方法来源及设备信息

项目	方法来源	检出限	使用仪器设备型号、 名称、编号
氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》 HJ 745-2015	0.04mg/kg	UV8100A 紫外可见分光光度计 (IE-0053)
备注	分析方法由客户指定,且方法均已初	<b></b> 持检验检测机	构资质认定

### 三、检测结果

1、土壤检测结果统计详见下表 3.1-3.9。

第5页共7页

H

BSB-BG080-2024A-T BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

表 3.1	土壤检测结果统计表
X 3.1	工機似侧结米纸灯衣

		(2025.05.26) /检测结果						
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TB2-1 /WT25275TR010101	2025-LNXBJC-212 TR-TB2-1 /WT25275TR020101	2025-LNXBJC-212 TR-TB7-1 /WT25275TR030101	2025-2025-LNXBJC -212TR-TB8-1 /WT25275TR040101			
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)			
备注		"ND(检出限)"表示检测值低于方法检出限; 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品						

#### 表 3.2 土壤检测结果统计表

检测项目		(2025.05.26) /检测结果						
	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TB9-1 /WT25275TR050101	2025-LNXBJC-212 TR-TB14-1 /WT25275TR060101	2025-LNXBJC-212 TR-TB15-1 /WT25275TR070101	2025-LNXBJC-212 TR-TS1-1 /WT25275TR080101			
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)			
备注		"ND(检出限)"表示检测值低于方法检出限; 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品						

#### 表 3.3 土壤检测结果统计表

	TO STATE OF	(2025.05.26) /检测结果		(2025.05.27) /检测结	果
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TS2-1 /WT25275TR090101	2025-LNXBJC-212 TR-TS3-1 /WT25275TR100101	2025-LNXBJC-212 TR-TS3-1 /WT25275TR110101	2025-LNXBJC-212 TR-TS10-1 /WT25275TR120101
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0,04)	ND(0.04)
备注				值低于方法检出限; 适用于客户提供的样品	

### 表 3.4 土壤检测结果统计表

		(2025.05.29) /检测结果			
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TS6-1 /WT25275TR130101	2025-LNXBJC-212 TR-TS6-1 /WT25275TR140101	2025-LNXBJC-212 TR-TS7-1 /WT25275TR150101	2025-LNXBJC-212 TR-TS5-1 /WT25275TR160101
氰化物	と物 mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)
备注		"ND 样品由			

#### 表 3.5 土壤检测结果统计表

		(2025.05.29) /检测结果					
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TS8-1 /WT25275TR170101	2025-LNXBJC-212 TR-TS9-1 /WT25275TR180101	2025-LNXBJC-212 TR-TB16-1 /WT25275TR190101	2025-LNXBJC-212 TR-TB16-1 /WT25275TR200101		
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)		
备注		"ND(检出限)"表示检测值低于方法检出限; 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品					

第6页共7页

BSB-WT2505275 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自行监测、隐患排查项目(土壤)

#### 表 3.6 土壤检测结果统计表

检测项目		(2025.05.30) /检测结果		(2025.06.05) /检测结果				
	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TS4-1 /WT25275TR210101	2025-LNXBJC-212 TR-TS4-1 /WT25275TR220101	2025-LNXBJC-212 TR-TB1-1 /WT25275TR230101	2025-LNXBJC-212 TR-TB1-1 /WT25275TR240101			
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)			
备注		"ND(检出限)"表示检测值低于方法检出限: 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品						

#### 表 3.7 土壤检测结果统计表

检测项目		(2025.06.05) /检测结果					
	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TB4-1 /WT25275TR250101	2025-LNXBJC-212 TR-TB10-1 /WT25275TR260101	2025-LNXBJC-212 TR-TB12-1 /WT25275TR270101	2025-LNXBJC-212 TR-TB13-1 /WT25275TR280101		
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)		
备注	"ND(检出限)"表示检测值低于方法检出限; 样品由客户提供,检测结果仅适用于客户提供的样品						

#### 表 3.8 土壤检测结果统计表

		(2025.06.05) /检测结果	(2025.06.06)/检测结果				
检测项目	单位	2025-LNXBJC-212 TR-TB3-1 /WT25275TR290101	2025-LNXBJC-212 TR-TB5-1 /WT25275TR300101	2025-LNXBJC-212 TR-TB6-1 /WT25275TR310101	2025-LNXBJC-212 TR-TB11-1 /WT25275TR320101		
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)	ND(0.04)		
备注		The second secon		值低于方法检出限; 适用于客户提供的样品			

### 表 3.9 土壤检测结果统计表

TV SHIRE EI	36.43-	(2025.06.06)/检测结果			
检测项目	単位 —	2025-LNXBJC-212TR-BJT1-1 /WT25275TR330101	2025-LNXBJC-212TR-BJT1-1 /WT25275TR340101		
氰化物	mg/kg	ND(0.04)	ND(0.04)		
备注		"ND(检出限)"表示检测 样品由客户提供,检测结果仅	值低于方法检出限; 适用于客户提供的样品		

报告编制人: 王慧枝 审核人: 胡文婷 签发(批准)人:李春莹 签字: 李春草

签发时间:2025年 6月 10日

报告结束-

第7页共7页





JY/ZL-116-2025

# 检验检测报告

报告编号: JYJC-TR015-2025

委托单位: 辽宁兴邦环境检测有限公司

项目名称: 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水 自行监测、隐患排查项目

发出日期:二〇二五年六月十一日





JY/ZL-116-2025

# 声 明

- 1.本报告无内蒙古金玥检测技术有限公司资质认定标志(CMA)、"检验检测专用章"和骑缝章无效。
- 2.本报告无审核人、签发人签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书
- 5.检验检测机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,应在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品。
- 6.本报告只对本次所检样品的检验项目负责。
- 7. "\*"的为分包检测项目,不在我公司资质认定范围内。

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 110 国道南金洲商贸综合楼 2 号楼

邮编: 010010

法定代表人: 赵东金

联系电话: 0471-3464640

180 4834 6555

#### JY/ZL-116-2025

### 表一 项目基本情况一览表

受检项目名称	2025 年呼和浩特石化公司土壤和	地下水自行监测	、隐患排查项目				
受检项目地址		沈阳经济技术开发区四号街 20 号沈阳工业大学国家大学科技园 B 座					
联系人	赵战 联系电话 18524403082						
检测性质	委托检测	委托检测					
采样依据							
送样日期	2025年05月26日、2025年05月 2025年06月05日、2025年06月		年05月29日、2025年05月30日、				
送样人员	赵战						
样品名称	土壤 样品数量 250mL 玻璃瓶: 34 瓶; 共计: 34 个						
样品状态描述	土壤(固体、完好)						

#### 表二 检测项目及分析方法一览表

г		W— MONTH	777 VI77 IM	20.00	
	检测项目	分析方法及来源	检出限	仪器设备名称 /型号/管理编号	仪器检定(校准) /有效期
	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测 定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ833-2017	0.04mg/kg	可见分光光度计 /722G/QA008	QA008(校准 /2026.01.16)

# 表三 检测结果

检测类别		土壤			检测类型	委托检测		
送样日期	检测日期	样品编号	送样编号	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	
		WT101250526	2025-LNX BJC-212TR -TB2-1	TB2	硫化物 (mg/kg)	<0.04		
			WT101250526 -平	2025-LNX BJC-212TR -TB2-1-平	TB2-平	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
2025.05.26	2025.05.28	WT102250526	2025-LNX BJC-212TR -TB7-1	TB7	硫化物 (mg/kg)	0.05	1	
2023.03.20	2025.05.28	WT103250526	2025-LNX BJC-212TR -TB8-1	TB8	硫化物 (mg/kg)	0.22	l.ee.	
		WT104250526	2025-LNX BJC-212TR -TB9-1	ТВ9	硫化物 (mg/kg)	<0.04		
		WT105250526	2025-LNX BJC-212TR -TB14-1	TB14	硫化物 (mg/kg)	<0.04		

第1页共3页



#### JY/ZL-116-2025

检测类别		土壤			检测类型	委托检测	
送样日期	检测日期	样品编号	送样编号	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值
2025.05.26	2025.05.28	WT106250526	2025-LNX BJC-212TR -TB15-1	TB15	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT107250526	2025-LNX BJC-212TR -TS1-1	TS1	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT108250526	2025-LNX BJC-212TR -TS2-1	TS2	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT109250526	空白	空白	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
2025.05.28	2025.05.30	WT101250528	2025-LNX BJC-212TR -TS3-1	TS3	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT101250528 -₩	2025-LNX BJC-212TR -TS3-1-平	TS3-平	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT102250528	2025-LNX BJC-212TR -TS10-1	TS10	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
2025.05.29		WT101250529	2025-LNX BJC-212TR -TS6-1	TS6	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT101250529 -平	2025-LNX BJC-212TR -TS6-1-平	TS6-平	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT102250529	2025-LNX BJC-212TR -TS7-1	TS7	硫化物 (mg/kg)	0.06	-
		WT103250529	2025-LNX BJC-212TR -TB16-1	TB16	硫化物 (mg/kg)	0.22	
		WT103250529 -平	2025-LNX BJC-212TR -TB16-1-平	TB16-平	硫化物 (mg/kg)	0.20	
		WT104250529	2025-LNX BJC-212TR -TS5-1	TS5	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT105250529	2025-LNX BJC-212TR -TS8-1	TS8	硫化物 (mg/kg)	0.10	
		WT106250529	2025-LNX BJC-212TR -TS9-1	TS9	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
2025.05.30		WT101250530	2025-LNX BJC-212TR -TS4-1	TS4	硫化物 (mg/kg)	<0.04	

第2页共3页

#### JY/ZL-116-2025

检测	类别	土壤			检测类型	检测类型 委托松	
送样日期	检测日期	样品编号	送样编号	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值
2025.06.05	2025.06.08	WT101250605	2025-LNX BJC-212TR -TB1-1	TB1	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT102250605	2025-LNX BJC-212TR -TB1-1-平	TB1-平	硫化物 (mg/kg)	0.15	
		WT103250605	2025-LNX BJC-213TR -TB4-1	TB4	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT104250605	2025-LNX BJC-212TR -TB10-1	TB10	硫化物 (mg/kg)	0.49	
		WT105250605	2025-LNX BJC-212TR -TB12-1	TB12	硫化物 (mg/kg)	0.27	
		WT105250605 -平	2025-LNX BJC-212TR -TB13-1	TB13	硫化物 (mg/kg)	0.14	
2025.06.06		WT101250606	2025-LNX BJC-212TR -TB3-1	TB3	硫化物 (mg/kg)	0.05	
		WT102250606	2025-LNX BJC-212TR -TB5-1	TB5	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT103250606	2025-LNX BJC-212TR -TB6-1	TB6	硫化物 (mg/kg)	<0.04	
		WT104250606	2025-LNX BJC-212TR -TB11-1	TB11	硫化物 (mg/kg)	0.27	
		WT105250606	2025-LNX BJC-212TR -BJT1-1	BJT1	硫化物 (mg/kg)	1.17	
		WT105250606 -平	2025-LNX BJC-212TR -BJT1-1-瓶	BJT1-平	硫化物 (mg/kg)	1.18	

#### —报告结束—

编制人	赵海林	编制: 赵海林	日期: 2025.6.11
审核人	陈高娃	审核: 四高性	日期: >025-6.11
授权签字人	王俊梅	签发: wharing	日期:2005,64

第3页共3页

# 质控报告

# 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自 行监测、隐患排查项目 质 控 报 告

兴邦(质)字2025第212号

编制单位: 辽宁 米邦环境 检测有限公司 编制日期: 二〇二五年七月二十一日

# 目 录

1.质量保证与质量控制工作组织情况	2
1.1 质量管理组织体系	
1.2 质量管理人员	
1.3 质量保证与质量控制工作安排	
2.内部质量保证与质量控制工作情况	
2.1 现场采样	3
2.2 实验室检测分析	4


编号: 2025-LNXBJC-212

# 1.质量保证与质量控制工作组织情况

# 1.1 质量管理组织体系

为建立方针和目标并实现这些目标,本公司建立了独立、公正、科学、诚信的管理体系,管理体系我公司全部场所进行的监测活动,包括但不限于点位布设、样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试、数据传输、记录、报告编制和档案管理等过程。体系的建立、实施、保持和改进均指定相应的负责人。

管理体系文件结构

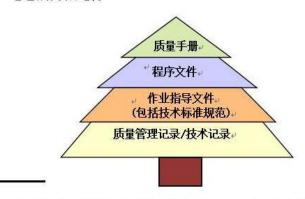

质量手册是纲领性文件,描述了本公司的管理体系、组织机构,明确了本公司的质量方针、目标,是根据本公司实际情况转化为对所有检测工作的具体管理要求和技术要求。

程序文件是质量手册的支持性文件,是为保证质量管理活动能满足准则要求而规定的工作程序,并确保所有工作过程受控。其内容包括:目的、适用范围、职责、工作程序、相关程序文件和相关质量记录六个方面。

作业指导书是管理体系的第三层文件,是技术文件的细化,可分为以下四类:

- a. 操作仪器设备的作业指导书;
- b. 检测方法的必要细化和补充;
- c. 各种检测样品采集的方法或要求补充;
- d. 玻璃器皿的洗涤与保管。

质量管理活动记录/技术活动记录及检测报告是管理体系的第四层文件,是各种质 第2页共28页

编号: 2025-LNXBJC-212

量管理活动和技术工作的记录,它能见证管理体系是否持续有效运行,检测工作是否符合规定要求,同时也是质量改进的依据。

### 1.2 质量管理人员

质量负责人负责组织制定质量保证计划,并监督质控方案的实施,审查检测的质控 数据。

质量监督员通过现场旁站的方式,以采样点为对象,检查布点位置与采样方案的一致性,制定采样方案时确定布点的理由与现场情况的一致性,地下水样品采集与保存、样品流转等采样过程的规范性。现场检查覆盖上述所有检查环节。有权利和责任当场制止不符合检测方法、操作规程及作业指导书要求的行为,并做好监督记录。且及时向技术负责人和质量负责人反馈信息。

# 1.3 质量保证与质量控制工作安排

质量保证与质量控制工作主要分为采样分析质量保证与质量控制工作、现场采样质量保证与质量控制工作、实验室检测分析质量保证与质量控制工作。现场安排一名质量监督员进行现场旁站监督采样工作。实验室检测分析主要采用平行样检测、加标回收、质控样、曲线中间点、空白试验以及数据记录审核等方式进行质量控制。

# 2.内部质量保证与质量控制工作情况

### 2.1 现场采样

### 2.1.1 内部质量保证与质量控制工作内容

根据采样计划,制定采样计划表,准备各种记录表单、必需的监控器材、足够的取样器材并进行消毒或预先清洗。采用定位仪对采样点进行现场定位测量(高程、坐标)。定位测量完成后,用旗帜标志采样点。现场采集地下水、土壤样品,同时采集现场质量控制样。在采样时,应做好现场记录。针对不同检测项目,选择不同的样品保存方式。

运输样品时,填写实验室准备的采样送检单,并尽快将样品与采样送检单一同送往 第 3 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

分析检测实验室。采样送检单保证填写正确无误并保存完整。洗井及设备清洗废水使用 塑料容器进行收集,不得随意排放。

采样前组织操作培训,采样中一律按规程操作,设置监督管理员进行旁站监督,以 采样点为对象,检查布点位置与采样方案的一致性,制定采样方案时确定布点的理由与 现场情况的一致性,下水样品采集与保存、样品流转等采样过程的规范性。现场检查覆 盖上述所有检查环节。有权利和责任当场制止不符合检测方法、操作规程及作业指导书 要求的行为,并做好监督记录。且及时向技术负责人和质量负责人反馈信息。

将所有必需的记录项制成表格,并逐一填写。

### 2.1.2 内部质量控制结果与评价

现场采样从采样方案、采样前洗井时间、采样前洗井、地下水、土壤采集 VOCs样品采样前洗井方式、交叉污染防控、地下水、土壤 VOCs样品采集、样品保存条件、样品检查以及样品流转等多方面检查,均满足要求。

# 2.2 实验室检测分析

# 2.2.1 内部质量保证与质量控制工作内容

实验室选择《地下水质量标准》 (GB/T 14848—2017)、《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004) 推荐的分析方法进行分析检测。开展样品分析测试任务之前,己参照《环境监测分析方法标准制订技术导则》 (HJ 168—2020) 的有关要求,完成对所选用分析方法的检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等各项特性指标的验证,并形成相关质量记录。内部质量控制方式包括空白试验、平行样测定、加标回收、质控样的测定等,具体质控情况如下:

### 2.2.1.1 平行样

1.地下水检测因子: 硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、氟化物、钒、铁、锰、铜、锌、铝、钠、镉、铅、总镍、汞、砷、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、间/对-二甲苯、邻二甲苯、萘、氯仿、四氯化碳、甲基叔丁醚、苯酚。

第 4 页 共 28 页

兴邦(质)字2025第212号

编号: 2025-LNXBJC-212

2.土壤检测因子: pH、铁、钒、锌、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、 反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯,硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 C10-C40、苯酚。

### 2.2.1.2 加标回收

1.地下水检测因子: 氯化物、钒、镍、汞、砷、硒、钒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、间/对-二甲苯、邻二甲苯、萘、氯仿、四氯化碳、甲基叔丁醚、苯酚、石油烃。

2.土壤检测因子: 镉、铬(六价)、铜、铅、钒、锌、镍、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯 并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、 萘、石油烃  $C_{10}$ - $C_{40}$ 、苯酚。

### 2.2.1.3 曲线中间点

1.地下水检测因子: 阴离子表面活性剂、硫酸盐、镍、镉、锌、铝、铜、钒、锰、铁、铅、钠、汞、砷、硒、甲基叔丁基醚、苯酚、石油烃。

2.土壤检测因子: 铁、钒、锌、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍,四氯化碳、氯 仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二 氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯,硝基苯、苯 胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芭、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 C10-C40、苯酚。

第 5 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

### 2.2.1.4 质控样

- 1. 地下水检测因子: 镉、铅。
- 2.土壤检测因子: 汞、砷。

### 2.2.1.5 空白

本项目所有样品均进行了空白试验

### 2.2.1.5 检测结果

地下水平行样检测结果 2-1; 地下水加标回收检测结果表 2-2; 地下水曲线中间点 检测结果表 2-3; 地下水质控样检测结果表 2-4; 土壤平行样检测结果 2-5; 土壤加标 回收检测结果表 2-6; 土壤曲线中间点检测结果表 2-7; 土壤质控样检测结果表 2-8。

表 2-1 地下水平行样检测结果

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S3-1-1	硫酸盐(mg/L)	平行样	16.0	3.23	10	合格
DXS-S3-1-1'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 11 4+	15.0	3.23	10	H 11H
DXS-S6-1-1		平行样	22.8	1.33	10	合格
DXS-S6-1-1'	硫酸盐(mg/L)	丁117年	22.2	1.33	10	H 1H
DXS-S9-1-1	7六重会+5//1)	平行样	109	0.02	10	合格
DXS-S9-1-1'	硫酸盐(mg/L)	十1月4年	107	0.93	10	
DXS-S3-1-1	氯化物(mg/L)	平行样	73.0	0.07	10	合格
DXS-S3-1-1'	家(化物(IIIg/L)	十1月7年	71.6	0.97		- 110
DXS-S6-1-1	= II. then	77 4 <u>7</u> + <del>Y</del>	92.2	0.20	40	合格
DXS-S6-1-1'	氯化物(mg/L)	平行样	91.5	0.38	10	D 115
DXS-S9-1-1	复似物(************************************	777 AT 434	51.8	0.70		合格
DXS-S9-1-1'	- 氯化物(mg/L)	平行样	51.0	0.78	10	
DXS-S3-1-1	阴离子表面活	ZE V. 174	ND (<0.05)	0.0	40	V 794
DXS-S3-1-1'	性剂(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	合格
DXS-S6-1-1	阴离子表面活	777 - 777	ND (<0.05)			V 14
DXS-S6-1-1'	性剂(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	合格
DXS-S9-1-1	阴离子表面活	ZD: 4-7 1-74	ND (<0.05)			<b>₹</b>
DXS-S9-1-1'	性剂(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	合格
DXS-S3-1-1	与 U. May 11 1	ZZ 42 424	2.84	1.00	40	人物
DXS-S3-1-1'	氟化物(mg/L)	平行样	2.62	4.03	10	合格
DXS-S6-1-1	氟化物(mg/L)	平行样	1.97	3.96	10	合格

第 6 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S6-1-1'			1.82			
DXS-S9-1-1	E U. dha t	717 A - 174	1.82			A +4
DXS-S9-1-1'	氟化物(mg/L)	平行样	1.68	4.00	10	合格
DXS-S3-1-1	FE ( )	ALI Y. TAY	ND (<0.003)			合格
DXS-S3-1-1'	钒(mg/L)	平行样 -	ND (<0.003)	0.0	10	
DXS-S6-1-1	FI ( )	ZD: X 17Y	ND (<0.003)			<b>√</b> +⁄4
DXS-S6-1-1'	钒(mg/L)	平行样	ND (<0.003)	0.0	10	合格
DXS-S9-1-1	FD ( 1)	ZE V. 174	ND (<0.003)	0.0	10	<b>△</b> +9
DXS-S9-1-1'	钒(mg/L)	平行样 -	ND (<0.003)	0.0	10	合格
DXS-S3-1-1	File ( )	717 A. TAY	ND (<0.03)			<b>√</b> ‡4
DXS-S3-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1	Fel. 1	777 C- 174	ND (<0.03)			V +W
DXS-S6-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格
DXS-S9-1-1	tot , t. v	TT X = 134	ND (<0.03)		202	A 44
DXS-S9-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格
DXS-S3-1-1	167.		ND (<0.01)			V 76
DXS-S3-1-1'	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1	47.	TT 47 174	ND (<0.01)		2040	合格
DXS-S6-1-1'	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0	20	
DXS-S9-1-1			ND (<0.01)		20	合格
DXS-S9-1-1'	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0		
DXS-S3-1-1	e		ND (<0.05)	8.8	0.0	A LE
DXS-S3-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1			ND (<0.05)	200 200	Marian	* 15
DXS-S6-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S9-1-1			ND (<0.05)			6 16
DXS-S9-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S3-1-1			ND (<0.05)			A 16
DXS-S3-1-1'	锌(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1	FN9 - 2.2		ND (<0.05)			A 1.6
DXS-S6-1-1'	锌(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S9-1-1			ND (<0.05)	0.00 0000	lected .	A 16
DXS-S9-1-1'	锌(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S3-1-1	in.		ND (<0.1)	4444	gradus.	A 16
DXS-S3-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1	ACT .		ND (<0.1)			Α ι.Δ.
DXS-S6-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S9-1-1			ND (<0.1)			A 10:
DXS-S9-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S3-1-1	05 **		68.5	NING KOLLOO	\$622.54	A 12-
DXS-S3-1-1'	钠(mg/L)	平行样	72.0	2.5	20	合格

第7页共28页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符合要求
DXS-S6-1-1	htt/man/1)	平行样	144	0.7	20	合格
DXS-S6-1-1'	钠(mg/L)	丁11.4年	146	0.7	20	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DXS-S9-1-1	钠(mg/L)	平行样	148	0.3	20	合格
DXS-S9-1-1'	₩(mg/L)	丁 11 3十	147	0.3	20	11 m
DXS-S3-1-1	镉(ug/L)	平行样	ND (<0.17)	0	20	合格
DXS-S3-1-1'	翔(ug/L)	丁11/1	ND (<0.17)	U	20	H 11H
DXS-S6-1-1	FE ( 1.)	777 A- 134	0.86			V #4
DXS-S6-1-1'	镉(ug/L)	平行样	0.84	1.18	20	合格
DXS-S9-1-1	1771		0.58		9000	A LG
DXS-S9-1-1'	镉(ug/L)	平行样	0.62	3.33	20	合格
DXS-S3-1-1	CH .	(V	ND (<1.24)			V 794
DXS-S3-1-1'	铅(ug/L)	平行样	ND (<1.24)	0.0	10	合格
DXS-S6-1-1	for .		ND (<1.24)			43. A
DXS-S6-1-1'	铅(ug/L)	平行样	ND (<1.24)	0.0	10	合格
DXS-S9-1-1	Ger 2	(- t)/	ND (<1.24)			A 44
DXS-S9-1-1'	铅(ug/L)	平行样	ND (<1.24)	0.0	10	合格
DXS-S3-1-1	V 601	TT 47 LV4	ND (<0.012)		20	V 774
DXS-S3-1-1'	总镍(mg/L)	平行样	ND (<0.012)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1	N teta to to	TT	ND (<0.012)			A 44
DXS-S6-1-1'	总镍(mg/L)	平行样	ND (<0.012)	0.0	20	合格
DXS-S9-1-1	丛 fè / // //	ZE 4- 174	ND (<0.012)	2.0	20	合格
DXS-S9-1-1'	总镍(mg/L)	平行样	ND (<0.012)	0.0		百倍
DXS-S3-1-1	T. (1)	77 4- 4V	0.10	F 26	20	<b>△₩</b>
DXS-S3-1-1'	汞(ug/L)	平行样	0.09	5.26	20	合格
DXS-S6-1-1	I-1 (1.)	VF 4= +¥	ND (<0.04)		20	<b>△₩</b>
DXS-S6-1-1'	汞(ug/L)	平行样	ND (<0.04)	0	20	合格
DXS-S9-1-1	王(/11)	₩ 4= +¥	ND (<0.04)		20	合格
DXS-S9-1-1'	汞(ug/L)	平行样	ND (<0.04)	0	20	合倫
DXS-S3-1-1	Eth(/1)	亚红米	ND (<0.3)		20	合格
DXS-S3-1-1'	砷(ug/L)	平行样	ND (<0.3)	0	20	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DXS-S6-1-1	Fith(/L)	平行样	0.7	67	20	合格
DXS-S6-1-1'	砷(ug/L)	丁117年	0.8	6.7	20	11 11 T
DXS-S9-1-1	Tith ( ) or (1 )	平行样	1.3	3.7	20	合格
DXS-S9-1-1'	砷(ug/L)	十1万件	1.4	3./	20	口俗
DXS-S3-1-1	<b>万悪(いっ/)</b> 〉	77.47 +4	ND (<0.4)		20	合格
DXS-S3-1-1'	硒(ug/L)	平行样	ND (<0.4)	0	20	口作
DXS-S6-1-1	<i>Б</i> Т. (12)	平行样	0.5		20	合格
DXS-S6-1-1'	硒(ug/L)	十1月1年	0.5	0	20	10 110°
DXS-S9-1-1	万番(() - カ)	SZ 4= +¥	ND (<0.4)		20	△故
DXS-S9-1-1'	硒(ug/L)	平行样	ND (<0.4)	0	20	合格
DXS-S3-1-1	氯仿(ug/I)	平行样	ND (<1.1)	6.0	30	合格

第 8 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S3-1-1'			ND (<1.1)			
DXS-S3-1-1	四氯化碳	777 AT 124	ND (<0.8)			人杨
DXS-S3-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.8)	О О	30	合格
DXS-S3-1-1	# / 4)	ZE V- TW	ND (<0.8)		20	A 4/4
DXS-S3-1-1'	苯(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S3-1-1	III +++ < A)	717 AT 134	ND (<1.0)	_		V 194
DXS-S3-1-1'	甲苯 (ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S3-1-1	7 # ( N)	777 AT 424	ND (<1.0)			V 1/4
DXS-S3-1-1'	乙苯 (ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S3-1-1	间/对-二甲苯	VII 4- 194	ND (<0.7)	4	22	V +W
DXS-S3-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.7)	0	30	合格
DXS-S3-1-1	邻二甲苯	TT 47 LV4	ND (<0.8)		5010	A 444
DXS-S3-1-1'	(ug/I)	平行样 一	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S3-1-1	the second		ND (<0.6)	2000	000000	A 14
DXS-S3-1-1'	萘(ug/l)	平行样 一	ND (<0.6)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	P-0 - 15	IV	ND (<0.4)	-		V 78
DXS-S6-1-1'	氯仿(ug/l)	平行样 一	ND (<0.4)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	四氯化碳		ND (<1.1)			A 449
DXS-S6-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<1.1)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	10. 2		ND (<0.8)	100	502720	41.4
DXS-S6-1-1'	苯(ug/l)	平行样 一	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S6-1-1			ND (<0.8)			V 78
DXS-S6-1-1'	甲苯 (ug/I)	平行样 一	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	- W		ND (<1.0)			41.4
DXS-S6-1-1'	乙苯 (ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	间/对-二甲苯		ND (<1.0)			A 16
DXS-S6-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S6-1-1	邻二甲苯		ND (<0.7)		64715	4 16
DXS-S6-1-1'	(ug/I)	平行样 一	ND (<0.7)	0	30	合格
DXS-S6-1-1			ND (<0.8)			A 16.
DXS-S6-1-1'	萘(ug/I)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S9-1-1		200 2002	ND (<0.6)			* 15
DXS-S9-1-1'	氯仿(ug/I)	平行样	ND (<0.6)	0	30	合格
DXS-S9-1-1	四氯化碳		ND (<0.4)			x 22:
DXS-S9-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.4)	0	30	合格
DXS-S9-1-1			ND (<1.1)	-	0.5	16 10 E
DXS-S9-1-1'	苯(ug/I)	平行样	ND (<1.1)	0	30	合格
DXS-S9-1-1			ND (<0.8)			
DXS-S9-1-1'	甲苯 (ug/I)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S9-1-1	1000	202 202	ND (<0.8)			N. W.
DXS-S9-1-1'	乙苯 (ug/I)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格

第 9 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符合要求
DXS-S9-1-1	间/对-二甲苯	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S9-1-1'	(ug/I)	1 11 11+	ND (<1.0)	U	30	10 10
DXS-S9-1-1	邻二甲苯	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S9-1-1'	(ug/l)	十117年	ND (<1.0)	U	30	- 110
DXS-S9-1-1	<b>芸 (いっり</b> )	平行样	ND (<0.7)		20	合格
DXS-S9-1-1'	萘(ug/l)	十1万件	ND (<0.7)	0	30	B 1B
DXS-S3-1-1	甲基叔丁醚	₩ 4= +¥	11.7	6.8	30	合格
DXS-S3-1-1'	(ug/I)	平行样	10.2		30	' II 118
DXS-S6-1-1	甲基叔丁醚	VD 42.44	ND (<0.843)	0.0	20	合格
DXS-S6-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.843)	0.0	30	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DXS-S9-1-1	甲基叔丁醚	平行样	ND (<0.843)	0.0	20	Δ±⁄9
DXS-S9-1-1'	(ug/I)	十1月作	ND (<0.843)	0.0	30	合格
DXS-S3-1-1	土那八 ( 4)	亚红米	ND (<0.5)		25	合格
DXS-S3-1-1'	苯酚(ug/I)	平行样	ND (<0.5)	0	25	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DXS-S6-1-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₩ 4= +¥	1.1		25	△枚
DXS-S6-1-1'	苯酚(ug/l)	平行样	1.1	0	25	合格
DXS-S9-1-1	+ 一一 0 >	77.42.44	1.1		25	<b>△₩</b>
DXS-S9-1-1'	苯酚(ug/l)	平行样	1.1	0	25	合格

表 2-2 地下水加标回收检测结果

序号	化合物	加标样品编号	加标实测 值(μg)	加标理论 值 (μg)	加标回收率 (%)	允许加标回收 率(%)	结论
1.	氯化物	DXS-S3-1-1	4590	5000	92	90-110	合格
2.	氯化物	DXS-S6-1-1	3210	3000	107	90-110	合格
3.	氯化物	DXS-S9-1-1	5200	5000	104	90-110	合格
4.	钒	DXS-S2-1-1	2.6	2.5	104	90-110	合格
5.	钒	DXS-S7-1-1	36	40	90	90-110	合格
6.	镍	DXS-S2-1-1	8.1	8.0	101	95-105	合格
7.	镍	DXS-S3-1-1	24.6	25.0	98	95-105	合格
8.	镍	DXS-S3-1-1	25.0	25.0	103	95-105	合格
9.	镍	DXS-S6-1-1	17.6	18.0	98	95-105	合格
10.	汞	DXS-BJS1-1-1	9.5	10	95	70-130	合格
11.	汞	DXS-S10-1-1	5.7	6.0	95	70-130	合格
12.	砷	DXS-BJS1-1-1	41	50	82	70-130	合格
13.	砷	DXS-S10-1-1	79	100	79	70-130	合格
14.	硒	DXS-S10-1-1	27	30	90	70-130	合格
15.	钒	DXS-A1-1-1	0.538	0.5	108	70-130	合格
16.	氯仿	DXS-BJS1-1-1	0.579	0.5	116	70-130	合格
17.	四氯化碳	DXS-BJS1-1-1	0.619	0.5	124	70-130	合格
18.	苯	DXS-BJS1-1-1	0.577	0.5	115	70-130	合格
19.	甲苯	DXS-BJS1-1-1	0.554	0.5	111	70-130	合格

第 10 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

序号	化合物	加标样品编号	加标实测 值(µg)	加标理论 值 (μg)	加标回收率 (%)	允许加标回收 率(%)	结论
20.	乙苯	DXS-BJS1-1-1	0.516	0.5	103	70-130	合格
21.	间/对-二 甲苯	DXS-BJS1-1-1	1.04	1.0	104	70-130	合格
22.	邻二甲苯	DXS-BJS1-1-1	0.506	0.5	101	70-130	合格
23.	萘	DXS-BJS1-1-1	0.471	0.5	94.2	70-130	合格
24.	氯仿	DXS-S10-1-1	0.484	0.5	96.8	70-130	合格
25.	四氯化碳	DXS-S10-1-1	0.502	0.5	100	70-130	合格
26.	苯	DXS-S10-1-1	0.465	0.5	93.0	70-130	合格
27.	甲苯	DXS-S10-1-1	0.480	0.5	96.0	70-130	合格
28.	乙苯	DXS-S10-1-1	0.549	0.5	110	70-130	合格
29.	间/对-二 甲苯	DXS-S10-1-1	1.13	1.0	113	70-130	合格
30.	邻二甲苯	DXS-S10-1-1	0.548	0.5	110	70-130	合格
31.	萘	DXS-S10-1-1	0.509	0.5	102	70-130	合格
32.	甲基叔丁 醚	DXS-S2-1-1	0.501	0.5	100	60-130	合格
33.	甲基叔丁 醚	DXS-BJS1-1-1	0.473	0.5	94.6	60-130	合格
34.	甲基叔丁 醚	DXS-S10-1-1	0.476	0.5	95.2	60-130	合格
35.	苯酚	空白	33.4	30	111	60-130	合格
36.	苯酚	空白	55.4	50	110	60-130	合格
37.	苯酚	空白	47.5	50	95	60-130	合格
38.	苯酚	DXS-S2-1-1	52.8	50	106	60-130	合格
39.	苯酚	DXS-S3-1-1	34.3	30	114	60-130	合格
40.	苯酚	DXS-S10-1-1	51.9	50	104	60-130	合格
41.	石油烃	空白	2332	2480	94	70-120	合格
42.	石油烃	空白	315	310	102	70-120	合格
43.	石油烃	空白	1577	1550	102	70-120	合格

表 2-3 地下水曲线中间点检测结果

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
1	阴离子表面活性剂(ug)	50	50.79	1.58	10	合格
2.	阴离子表面活性剂(ug)	50	51.56	3.12	10	合格
3.	阴离子表面活性剂 (ug)	50	51.05	2.10	10	合格
4.	硫酸盐(ug)	4.00	4.15	3.75	10	合格
5.	硫酸盐(ug)	4.00	4.09	2.25	10	合格
6.	硫酸盐(ug)	4.00	4.06	1.50	10	合格
7.	镍(mg/L)	1.50	1.53	2.0	10	合格

第 11 页 共 28 页

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
8.	镍(mg/L)	1.50	1.50	0	10	合格
9.	镍(mg/L)	1.50	1.53	2.0	10	合格
10.	镉(ug/L)	0.60	0.65	8.3	10	合格
11.	镉(ug/L)	0.60	0.62	3.3	10	合格
12.	镉(ug/L)	0.50	0.52	4.0	10	合格
13.	锌(mg/L)	0.60	0.61	1.7	20	合格
14.	锌(mg/L)	0.60	0.60	0	20	合格
15.	锌(mg/L)	0.60	0.62	3.3	20	合格
16.	铝 (ug)	30.0	28.6	4.7	20	合格
17.	铝 (ug)	30.0	29.6	1.3	20	合格
18.	铝 (ug)	20.0	20.0	0	20	合格
19.	铜(mg/L)	1.50	1.52	1.3	20	合格
20.	铜(mg/L)	1.50	1.40	6.7	20	合格
21.	铜(mg/L)	1.50	1.48	1.3	20	合格
22.	钒(ug/L)	60	54	10	10	合格
23.	钒(ug/L)	60	58	3.3	10	合格
24.	锰(mg/L)	0.75	0.75	0.0	20	合格
25.	锰(mg/L)	0.75	0.76	1.3	20	合格
26.	锰(mg/L)	0.75	0.71	5.3	20	合格
27.	铁(mg/L)	1.50	1.48	1.3	20	合格
28.	铁(mg/L)	1.50	1.46	2.7	20	合格
29.	铁(mg/L)	1.50	1.43	4.7	20	合格
30.	铅(ug/L)	30	32.3	7.7	10	合格
31.	铅(ug/L)	30	30.4	1.3	10	合格
32.	铅(ug/L)	30	33	10	10	合格
33.	钠(mg/L)	60	58.7	3.3	10	合格
34.	钠(mg/L)	60	64	6.7	10	合格
35.	钠(mg/L)	60	62	2.2	10	合格
36.	汞(ug/L)	0.20	0.177	11.5	20	合格
37.	汞(ug/L)	0.20	0.22	10	20	合格
38.	汞(ug/L)	0.60	0.603	0.5	20	合格
39.	砷(ug/L)	4.0	3.7	7.5	20	合格
40.	砷(ug/L)	2	2.157	2.85	20	合格
41.	砷(ug/L)	4	4.102	2.6	20	合格
42.	硒(ug/L)	6	5.875	2.08	20	合格
43.	硒(ug/L)	4	4.140	3.5	20	合格
44.	甲基叔丁基醚(ug/L)	50	56.2	5.8	25	合格
45.	苯酚(mg/L)	30	29.2	1.35	20	合格
46.	苯酚(mg/L)	50	54.6	4.40	20	合格
47.	苯酚(mg/L)	50	48.1	1.94	20	合格
48.	石油烃(mg/L)	1550	1573	1.48	20	合格

第 12 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
49.	石油烃(mg/L)	310	316	1.94	20	合格
50.	石油烃(mg/L)	2480	2292	7.58	20	合格

# 表 2-4 地下水质控样检测结果

序号	检测因子	测定质控样浓度	质控样浓度	绝对误差 (%)	允许绝对 误差(%)	结论
51.	镉(mg/L)	0.288	0.271±0.017	0.017	±0.017	合格
52.	镉(mg/L)	0.286	0.271±0.017	0.015	±0.017	合格
53.	镉(mg/L)	0.262	0.271±0.017	0.009	±0.017	合格
54.	铅(ug/L)	4.46	4.3±0.43	0.16	±0.43	合格
55.	铅(ug/L)	4.45	4.3±0.43	0.15	±0.43	合格
56.	铅(ug/L)	4.40	4.3±0.43	0.10	±0.43	合格

# 表 2-5 土壤平行样检测结果

样品编号	检测因子	考核方 式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求	
TR-TB2-1	PH	平行样	9.01	0.12	0.3	合格	
TR-TB2-1'	РП	丁 11.4十	8.89	0.12	0.5	H 11H	
TRTB1-1	PH	平行样	9.03	0.14	0.3	合格	
TR-TB1-1'	РН	丁174年	8.89	0.14	0.3	TE 118	
TR-BJT1-1	DII	平行样	9.23	0.18	0.3	合格	
TR-BJT1-1'	PH	十114十	9.05	0.18	0.3	11111111111111111111111111111111111111	
TR-TB2-1	→ (人と) ( 1) )	₩ 42.44	ND (<0.5)	0.0	20	合格	
TR-TB2-1'	六价铬(mg/kg)	平行样	ND (<0.5)	0.0	20	口作	
TRTB1-1	六价铬(mg/kg)	六价级(ma/ka)	双红米	ND (<0.5)	0.0	20	合格
TR-TB1-1'		平行样	ND (<0.5)	0.0	20	百倍	
TR-BJT1-1	六价铬(mg/kg)	铬(mg/kg) 平行样	ND (<0.5)	0.0	20	合格	
TR-BJT1-1'			ND (<0.5)	0.0	20	口作	
TR-TB2-1	汞(mg/kg)	平行样	0.259	9.28	20	合格	
TR-TB2-1'	水(mg/kg)		0.215				
TRTB1-1	汞(mg/kg)	VF 4= +¥	0.247	0.00	20	合格	
TR-TB1-1'	水(mg/kg)	平行样	0.243	0.82	20	日伯	
TR-BJT1-1	汞(mg/kg)	平行样	0.594	0.50	20	合格	
TR-BJT1-1'	水(mg/kg)	十11年	0.587	0.59	20	日伯	
TR-TB2-1	T中((1)	亚生长	10.6	0.05	20	合格	
TR-TB2-1'	砷(mg/kg)	平行样	10.4	0.95	20	H 1117	
TRTB1-1	死也((1)	双.4二长	8.61	0.25	20	△枚	
TR-TB1-1'	砷(mg/kg)	平行样	8.55	0.35	20	合格	
TR-BJT1-1	Trh(	亚红米	6.41	0.0	20	合格	
TR-BJT1-1'	砷(mg/kg)	平行样	6.41	0.0	20	1 合作	
TR-TB2-1	镉(mg/kg)	平行样	0.32	4.5	20	合格	

第 13 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求		
TR-TB2-1'			0.35					
TRTB1-1	(F)		0.39			V 794		
TR-TB1-1'	镉(mg/kg)	平行样	0.36	4.0	20	合格		
TR-BJT1-1	PH ( )	717 V- TW	0.18			A 40		
TR-BJT1-1'	镉(mg/kg)	平行样	0.20	5.3	20	合格		
TR-TB2-1	(A)		11			A 154		
TR-TB2-1'	铜(mg/kg)	平行样	11	0.0	20	合格		
TRTB1-1	PET D	717 AT 434	29			V 1%		
TR-TB1-1'	铜(mg/kg)	平行样	29	0.0	20	合格		
TR-BJT1-1	PE ( 1)	777 AT 424	16			A 4/4		
TR-BJT1-1'	铜(mg/kg)	平行样	16	0.0	20	合格		
TR-TB2-1	kn.c. o	77 4= 4¥	5.6		~~	∆+\ <i>b</i>		
TR-TB2-1'	铅(mg/kg)	平行样	5.5	0.9	20	合格		
TRTB1-1	6H 2 0 3	TT X= 134	8.0		202	A 444		
TR-TB1-1'	铅(mg/kg)	平行样	7.8	1.3	20	合格		
TR-BJT1-1	4H , 0 ,	TT: 4 4M	6.9			合格		
TR-BJT1-1'	铅(mg/kg)	平行样	7.2	2.1	20	合格		
TR-TB2-1	<i>tà</i> , (1)	ALS V TAV	52			<b>△₩</b>		
TR-TB2-1'	镍(mg/kg)	平行样	53	1.0	20	合格		
TRTB1-1	tė, 0	TE 4- 1M	79		20	合格		
TR-TB1-1'	镍(mg/kg)	平行样	79	0.0				
TR-BJT1-1	拉口口口	777 A. TAY	34		4.4	A LE		
TR-BJT1-1'	镍(mg/kg)	平行样	27	11.5	20	合格		
TR-TB2-1	Feb. 1 Co. S	TT 4= 4M	2.7		20	A.14		
TR-TB2-1'	铁(mg/kg)	平行样	2.8	1.8	20	合格		
TRTB1-1	Feb. ( O )	777 X-1 LM	3.5			V 199		
TR-TB1-1'	铁(mg/kg)	平行样	3.3	2.9	20	合格		
TR-BJT1-1	Fil. ( )	777 - 777	3.4			V 194		
TR-BJT1-1'	铁(mg/kg)	平行样	3.3	1.5	20	合格		
TR-TB2-1	Por to the second	777 A-1 AM	27.9			V 1/4		
TR-TB2-1'	钒(mg/kg)	平行样	25.4	4.7	20	合格		
TRTB1-1	EΠ ( Ω	77.42-1-14	23.7		20	<b>△₩</b>		
TR-TB1-1'	钒(mg/kg)	平行样	26.3	5.2	20	合格		
TR-BJT1-1	<i>Ε</i> Π ( ()	77.42.47	24.2		20	人协		
TR-BJT1-1'	钒(mg/kg)	平行样	26.6	4.7	20	合格		
TR-TB2-1	ki ( n )	77.4二十十	69	2.4	20	<b>△₩</b>		
TR-TB2-1'	锌(mg/kg)	平行样 —	72	2.1	20	合格		
TRTB1-1	锌(mg/kg)	77: 42: 4¥	181	0.5	20	合格		
TR-TB1-1'		锌(mg/kg) 平行样 —	180	0.3	20			
TR-BJT1-1	hor in the	1	-BJT1-1	77.4 <del>7.1</del> 4	81		30	合格
TR-BJT1-1'	锌(mg/kg)	平行样	85	2.4	20	口作		

第 14 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符合要求
TR-TB2-1	氯甲烷	平行样	ND (<3)	0	25	合格
TR-TB2-1'	录中沉	十117年	ND (<3)	U	25	'ii 112
TR-TB2-1	氯乙烯	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格
TR-TB2-1'	泉口畑	丁1137十	ND(<1.5)	U	25	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
TR-TB2-1	1,1-二氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	25	合格
TR-TB2-1'	1,1录(乙)师	十17件	ND(<0.8)	U	25	日俗
TR-TB2-1	二氯甲烷	平行样	ND(<2.6)		25	合格
TR-TB2-1'	一款甲灰	十11件	ND(<2.6)	0	25	百倍
TR-TB2-1	反-1,2-二氯乙	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB2-1'	烯	十打件	ND(<0.9)	U	25	日俗
TR-TB2-1	年 7 10	ZT7 4 434	ND(<1.6)			合格
TR-TB2-1'	1,1-二氯乙烷	平行样	ND(<1.6)	0	25	百倍
TR-TB2-1	顺-1,2-二氯乙	77 4 <u>7 44</u>	ND(<0.9)		25	<b>△₩</b>
TR-TB2-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB2-1	三氯甲烷(氯	717 V- 17V	ND(<1.5)		<u></u>	V 1%
TR-TB2-1'	仿)	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格
TR-TB2-1	1,1,1-三氯乙	TT 4= 1M	ND(<1.1)		27_	A 44
TR-TB2-1'	烷	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格
TR-TB2-1	mt (= / l. rth	ALS V- TW	ND(<2.1)			V +W
TR-TB2-1'	四氯化碳	四氯化碳 平行样	ND(<2.1)	0	25	合格
TR-TB2-1		TT 4= 104	ND(<1.6)			合格
TR-TB2-1'	本	苯 平行样	ND(<1.6)	0	25	合价
TR-TB2-1		TT	ND(<1.3)	2	2_	A 44
TR-TB2-1'	1,2-二氯乙烷	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB2-1	— / <del>=</del> → 105	717 V- 17V	ND(<0.9)			41.4
TR-TB2-1'	三氯乙烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB2-1		TT 4- 1M	ND(<1.9)			A 44
TR-TB2-1'	1,2-二氯丙烷	平行样	ND(<1.9)	0	25	合格
TR-TB2-1	pri +th	AE: Y- TW	ND(<2.0)			V +W
TR-TB2-1'	甲苯	平行样	ND(<2.0)	0	25	合格
TR-TB2-1	1,1,2-三氯乙	717 V - 17V	ND(<1.4)			V 1/4
TR-TB2-1'	烷	平行样	ND(<1.4)	0	25	合格
TR-TB2-1	mt/=> 165	A15 V TW	ND(<0.8)		202	V +W
TR-TB2-1'	四氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	25	合格
TR-TB2-1	/= ++	212 V T77	ND(<1.1)	_		V 19
TR-TB2-1'	氯苯	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格
TR-TB2-1	1,1,1,2-四氯乙	XI 4- 4V-	ND(<1.0)		2=	V 144
TR-TB2-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB2-1	7 +4	乙苯 平行样	ND(<1.2)	_	25	V 1%
TR-TB2-1'			ND(<1.2)	0		合格
TR-TB2-1	间+对-二甲苯	平行样	ND(<3.6)	0	25	合格

第 15 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
TR-TB2-1'			ND(<3.6)			
TR-TB2-1	A77 — 171 +4+	717 A. T77	ND(<1.3)		4-	V 14
TR-TB2-1'	邻-二甲苯	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB2-1	++ = t×	TT 4= 4M	ND(<1.6)		27_	A +W
TR-TB2-1'	苯乙烯	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB2-1	1,1,2,2-四氯乙	TT 47 174	ND(<1.0)	-		V TP
TR-TB2-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB2-1	1,2,3-三氯丙	(- ())	ND(<1.0)			A 16
TR-TB2-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB2-1		TT (= 1)/	ND(<1.2)	2	a_	V 794
TR-TB2-1'	1,4-二氯苯	平行样	ND(<1.2)	0	25	合格
TR-TB2-1		TT 4= 574	ND(<1.0)		500	V 194
TR-TB2-1'	1,2-二氯苯	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB16-1	Section 1.1		ND (<3)			V 76
TR-TB16-1'	氯甲烷	平行样	ND (<3)	0	25	合格
TR-TB16-1			ND(<1.5)			A 16
TR-TB16-1'	氯乙烯	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格
TR-TB16-1	1,1-二氯乙烯		ND(<0.8)			41.4
TR-TB16-1'		平行样	ND(<0.8)	0	25	合格
TR-TB16-1	_ A m la		ND(<2.6)	107	Non	40.4
TR-TB16-1'	二氯甲烷	平行样	ND(<2.6)	0	25	合格
TR-TB16-1	反-1,2-二氯乙		ND(<0.9)			V 78
TR-TB16-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB16-1	E-2 - 1.0	X 2 . 1 1	ND(<1.6)		25	V 1%
TR-TB16-1'	1,1-二氯乙烷	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB16-1	顺-1,2-二氯乙		ND(<0.9)			X 76
TR-TB16-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB16-1	三氯甲烷(氯		ND(<1.5)		Series	V 7P
TR-TB16-1'	仿)	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格
TR-TB16-1	1,1,1-三氯乙		ND(<1.1)	650	1879	4.1. A
TR-TB16-1'	烷	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格
TR-TB16-1			ND(<2.1)			A 16
TR-TB16-1'	四氯化碳	平行样	ND(<2.1)	0	25	合格
TR-TB16-1		7- 13	ND(<1.6)			41.7
TR-TB16-1'	苯	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB16-1		(V	ND(<1.3)			V 76
TR-TB16-1'	1,2-二氯乙烷	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB16-1			ND(<0.9)		65%	A 16
TR-TB16-1'	三氯乙烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB16-1			ND(<1.9)			A 16:
TR-TB16-1'	1,2-二氯丙烷	平行样	ND(<1.9)	0	25	合格

第 16 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
TR-TB16-1	甲苯	平行样	ND(<2.0)	0	25	合格
TR-TB16-1'	中本	十117年	ND(<2.0)	U	25	ंच 1वि
TR-TB16-1	1,1,2-三氯乙	平行样	ND(<1.4)	0	25	合格
TR-TB16-1'	烷	丁11/4十	ND(<1.4)	U	25	H 11H
TR-TB16-1	四氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	ar.	合格
TR-TB16-1'	四泉石畑	十1万件	ND(<0.8)	U	25	日伯
TR-TB16-1	<i>=</i> ++	77. 4.7.	ND(<1.1)		25	A 49
TR-TB16-1'	氯苯	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格
TR-TB16-1	1,1,1,2-四氯乙	AR 4-174	ND(<1.0)	_		合格
TR-TB16-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	百伦
TR-TB16-1		ALL V TAY	ND(<1.2)			V 14
TR-TB16-1'	乙苯	平行样	ND(<1.2)	0	25	合格
TR-TB16-1	r= -4 - m ++	AL V- TAY	ND(<3.6)			<b>√</b> +⁄4
TR-TB16-1'	间+对-二甲苯	平行样	ND(<3.6)	0	25	合格
TR-TB16-1	A2 _ T +b	777 AT 178	ND(<1.3)	21	3-	V TP
TR-TB16-1'	邻-二甲苯	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB16-1	苯乙烯	/- IV	ND(<1.6)		40.	<b>△</b> 44
TR-TB16-1'		平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB16-1	1,1,2,2-四氯乙		ND(<1.0)			A 1.6
TR-TB16-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB16-1	1,2,3-三氯丙	D	ND(<1.0)			△枚
TR-TB16-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB16-1	<i>←</i>	(N	ND(<1.2)		25	合格
TR-TB16-1'	1,4-二氯苯	平行样	ND(<1.2)	0		
TR-TB16-1			ND(<1.0)	-	129	A 1.64
TR-TB16-1'	1,2-二氯苯	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB1-1	F33		ND (<3)			A 16
TR-TB1-1'	氯甲烷	平行样	ND (<3)	0	25	合格
TR-TB1-1	Wat 1 100	CONTRACTOR IN	ND(<1.5)			W 76
TR-TB1-1'	氯乙烯	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格
TR-TB1-1	,		ND(<0.8)			A 116
TR-TB1-1'	1,1-二氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	25	合格
TR-TB1-1			ND(<2.6)		No.	
TR-TB1-1'	二氯甲烷	平行样	ND(<2.6)	0	25	合格
TR-TB1-1	反-1,2-二氯乙		ND(<0.9)			A 17:
TR-TB1-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格
TR-TB1-1	22 00		ND(<1.6)			A (b
TR-TB1-1'	1,1-二氯乙烷	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB1-1	顺-1,2-二氯乙		ND(<0.9)		25	合格
TR-TB1-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0		
TR-TB1-1	三氯甲烷(氯	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格

第 17 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
TR-TB1-1'	仿)		ND(<1.5)			
TR-TB1-1	1,1,1-三氯乙	平行样	ND(<1.1)	0	35	合格
TR-TB1-1'	烷	十11件	ND(<1.1)	U	25	12 12
TR-TB1-1	四氯化碳	平行样	ND(<2.1)	0	25	合格
TR-TB1-1'	四泉化峽	十117年	ND(<2.1)	U	25	H 1H
TR-TB1-1	苯	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-TB1-1'	4	〒1J 4 <del>年</del>	ND(<1.6)	U	25	H 11H
TR-TB1-1	12 一年7 校	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB1-1'	1,2-二氯乙烷	十1万件	ND(<1.3)	U	25	百倍
TR-TB1-1	三氯乙烯	平行样	ND(<0.9)		25	合格
TR-TB1-1'	二、八二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	十行件	ND(<0.9)	0	25	百倍
TR-TB1-1	一复玉岭	777 477	ND(<1.9)			A.149
TR-TB1-1'	1,2-二氯丙烷	平行样	ND(<1.9)	0	25	合格
TR-TB1-1	pro side	VI V- 177	ND(<2.0)			合格
TR-TB1-1'	甲苯	平行样	ND(<2.0)	0	25	百伦
TR-TB1-1	1,1,2-三氯乙	777 AT 124	ND(<1.4)			V +40
TR-TB1-1'	烷	平行样	ND(<1.4)	0	25	合格
TR-TB1-1	四氯乙烯	亚红米	ND(<0.8)			A 14
TR-TB1-1'		平行样	ND(<0.8)	0	25	合格
TR-TB1-1	<i>l</i> = ++	平行样	ND(<1.1)		25	<b>△</b> ₩
TR-TB1-1'	氯苯		ND(<1.1)	0	25	合格
TR-TB1-1	1,1,1,2-四氯乙	四氯乙 亚石丛	ND(<1.0)		25	合格
TR-TB1-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合伦
TR-TB1-1	7.#	201 4-174	ND(<1.2)		25	<b>△</b> ₩
TR-TB1-1'	乙苯	平行样	ND(<1.2)	0	25	合格
TR-TB1-1	23 34 - m 44	717 X- T77	ND(<3.6)			V 149
TR-TB1-1'	间+对-二甲苯	平行样	ND(<3.6)	0	25	合格
TR-TB1-1	A77 — 111 +±+	ZE Y. TW	ND(<1.3)			<b>△</b> #4
TR-TB1-1'	邻-二甲苯	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格
TR-TB1-1	++ → .b3	77 A= 434	ND(<1.6)			合格
TR-TB1-1'	苯乙烯	平行样	ND(<1.6)	0	25	「日代
TR-TB1-1	1,1,2,2-四氯乙	ZE 4- 174	ND(<1.0)		25	<b>△₩</b>
TR-TB1-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB1-1	1,2,3-三氯丙	77 4- 14	ND(<1.0)		2-	<b>△₩</b>
TR-TB1-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-TB1-1	1 4 - F ++	TZ 42-444	ND(<1.2)		35	Δ₩
TR-TB1-1'	1,4-二氯苯	平行样	ND(<1.2)	0	25	合格
TR-TB1-1	42-5#	₩ 4= ++	ND(<1.0)		25	<b>△₩</b>
TR-TB1-1'	1,2-二氯苯	平行样	ND(<1.0)	0		合格
TR-BJT1-1	复用岭	氯甲烷 平行样	ND (<3)		35	合格
TR-BJT1-1'	- 氯甲烷	十1万件	ND (<3)	0	25	口伯

第 18 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求	
TR-BJT1-1	氯乙烯	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格	
TR-BJT1-1'	泉仏が	十117年	ND(<1.5)	0	25	TO 112	
TR-BJT1-1	1,1-二氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	25	合格	
TR-BJT1-1'	1,1	十1月4十	ND(<0.8)	U	25	III 11II	
TR-BJT1-1	二氯甲烷	平行样	ND(<2.6)	0	ar.	合格	
TR-BJT1-1'	— 承干/元	丁117年	ND(<2.6)	U	25	H 1H	
TR-BJT1-1	反-1,2-二氯乙	平行样	ND(<0.9)		25	合格	
TR-BJT1-1'	烯	十11件	ND(<0.9)	0	25	TO 118	
TR-BJT1-1	1,1-二氯乙烷	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格	
TR-BJT1-1'	1,1-二泉(乙)元	十114年	ND(<1.6)	U	25	H 112	
TR-BJT1-1	顺-1,2-二氯乙	₩ 4= +¥	ND(<0.9)		25	Δ₩	
TR-BJT1-1'	烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	三氯甲烷(氯	77 47 4¥	ND(<1.5)			人场	
TR-BJT1-1'	仿)	平行样	ND(<1.5)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	1,1,1-三氯乙	717 AT 124	ND(<1.1)		4_	V 140	
TR-BJT1-1'	烷	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	四氯化碳	TT 4- 1M	ND(<2.1)		22	A +6	
TR-BJT1-1'		平行样	ND(<2.1)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	-146-	777 AT 194	ND(<1.6)			合格	
TR-BJT1-1'	苯	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	= = 1	ND(<1.3)			△·校		
TR-BJT1-1'	1,2-二氯乙烷	平行样	ND(<1.3)	О О	25	合格	
TR-BJT1-1	ux	TT 4- 1M	ND(<0.9)	2	4_	A +6	
TR-BJT1-1'	三氯乙烯	平行样	ND(<0.9)	0	25	合格	
TR-BJT1-1		TT 47 LV4	ND(<1.9)		27_	V 794	
TR-BJT1-1'	1,2-二氯丙烷	平行样	ND(<1.9)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	m +b	TT 4- 134	ND(<2.0)			A 46	
TR-BJT1-1'	甲苯	平行样	ND(<2.0)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	1,1,2-三氯乙	(-)	ND(<1.4)			V 76	
TR-BJT1-1'	烷	平行样	ND(<1.4)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	m	777 X- 176	ND(<0.8)			V 19	
TR-BJT1-1'	四氯乙烯	平行样	ND(<0.8)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	~t.	X LVA	ND(<1.1)		-	V 794	
TR-BJT1-1'	- 氯苯	平行样	ND(<1.1)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	1,1,1,2-四氯乙	TT 4= 10'	ND(<1.0)			V 19	
TR-BJT1-1'	烷	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	<b>7</b> ++	ZD, Y-, TNY	ND(<1.2)	_		V +W	
TR-BJT1-1'	乙苯	平行样	ND(<1.2)	0	25	合格	
TR-BJT1-1	en at - mar	.D	ND(<3.6)	_		V 774	
TR-BJT1-1'	间+对-二甲苯	间+对-二甲苯 平行样	半行秤	ND(<3.6)	0	25	合格
TR-BJT1-1	邻-二甲苯	平行样	ND(<1.3)	0	25	合格	

第 19 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
TR-BJT1-1'			ND(<1.3)			
TR-BJT1-1	++ → .vs	777 AT 494	ND(<1.6)		25	<b>₩</b>
TR-BJT1-1'	苯乙烯	平行样	ND(<1.6)	0	25	合格
TR-BJT1-1	1,1,2,2-四氯乙	平行样	ND(<1.0)		25	合格
TR-BJT1-1'	烷	十1万件	ND(<1.0)	0	25	日伯
TR-BJT1-1	1,2,3-三氯丙	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-BJT1-1'	烷	±1J.4∓	ND(<1.0)	U	25	口作
TR-BJT1-1	1,4-二氯苯	平行样	ND(<1.2)		25	合格
TR-BJT1-1'	1,4	十117年	ND(<1.2)	0	25	10 110°
TR-BJT1-1	1.2-二氯苯	平行样	ND(<1.0)	0	25	合格
TR-BJT1-1'	1,2 录本	十17 件	ND(<1.0)	U	25	百个
TR-BJT1-1	硝基苯	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	1月至平	丁11/4年	ND(<0.09)		40	II 11IT
TR-BJT1-1	苯胺	平行样	ND(<0.059)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	本放	十1] 作	ND(<0.059)		40	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
TR-BJT1-1	2-氯苯酚	平行样	ND(<0.06)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	2-	T1J4F	ND(<0.06)	0	40	10 AB
TR-BJT1-1	茚并(1, 2,	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	3-cd)芘	丁117年	ND(<0.1)		40	D 18
TR-BJT1-1	一类光(小黄	(ah)蔥 平行样-	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	一二苯并(ah)蒽		ND(<0.1)	0	****	II 111
TR-BJT1-1	│ │ 苯并 (b)荧蒽	平行样	ND(<0.2)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	本升(D)灭恩	十117年	ND(<0.2)	0		
TR-BJT1-1	│ │ 苯并(k)荧蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	本升(K)灭恩	T-1J-/F	ND(<0.1)		40	H 111
TR-BJT1-1	苯并(a)芘	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	本开(d)比	丁11/1于	ND(<0.1)		40	II 11IT
TR-BJT1-1	萘	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	示	丁1174年	ND(<0.09)	0	40	H 11H
TR-BJT1-1	→ 苯并[a]蔥	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	本开[d]芯	111.4+	ND(<0.1)		40	10/10
TR-BJT1-1		平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-BJT1-1'	Л	F1J.4手	ND(<0.1)	"	40	10 10
TR-TB16-1	硝基苯	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格
TR-TB16-1'	1円垄平	1117年	ND(<0.09)		+tV	II 1187
TR-TB16-1	苯胺	平行样	ND(<0.059)	0	40	合格
TR-TB16-1'	平仅	J 1971#	ND(<0.059)		40	合格
TR-TB16-1	2-氯苯酚	平行样	ND(<0.06)	0	40	合格
TR-TB16-1'	2-邓(平川)	平行样	ND(<0.06)			
TR-TB16-1	茚并(1, 2,	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格
TR-TB16-1'	3-cd)芘	111111	ND(<0.1)			ши

第 20 页 共 28 页

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求	
TR-TB16-1	一步光(小黄	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB16-1'	二苯并(ah)蒽	十打件	ND(<0.1)	0	40	百倍	
TR-TB16-1	*** (N***	平行样	ND(<0.2)	0	40	合格	
TR-TB16-1'	苯并(b)荧蒽	十1万件	ND(<0.2)	0	40		
TR-TB16-1	** / D #	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB16-1'	苯并 (k)荧蒽	十1万件	ND(<0.1)	0	40	日伯	
TR-TB16-1	<b>苯</b>	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB16-1'	苯并(a)芘	十打件	ND(<0.1)		40	II 11IF	
TR-TB16-1	ide:	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格	
TR-TB16-1'	萘	十打件	ND(<0.09)	0	40	百伦	
TR-TB16-1	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ZT7 47 134	ND(<0.1)	0	40	<b>△</b> +⁄2	
TR-TB16-1'	苯并[a]蒽	平行样	ND(<0.1)		40	合格	
TR-TB16-1	##	777 AT 124	ND(<0.1)		40	<b>√</b> +⁄4	
TR-TB16-1'	萬	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1	TV +++	AT ~ TA	ND(<0.09)		40	V 14	
TR-TB2-1'	硝基苯	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格	
TR-TB2-1	某坨	777 A. T.W.	ND(<0.059)		40	V +84	
TR-TB2-1'	苯胺	平行样	ND(<0.059)	0	40	合格	
TR-TB2-1	2-氯苯酚	TT (= 1)(	ND(<0.06)		40	V 794	
TR-TB2-1'		平行样	ND(<0.06)	0	40	合格	
TR-TB2-1	茚并(1, 2,	茚并(1, 2,	777 AT 174	ND(<0.1)		40	合格
TR-TB2-1'	3-cd)芘	3-cd)芘 平行样 ND(<0.1) 0	40	合格			
TR-TB2-1	-#4/14	TT: 4- 4M	ND(<0.1)		40	A +6	
TR-TB2-1'	二苯并(ah)蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1	44.77. 71. 44.44	777 X= LY	ND(<0.2)		10	V T94	
TR-TB2-1'	苯并(b)荧蒽	平行样	ND(<0.2)	0	40	合格	
TR-TB2-1	# 1/2 / 1 / 1 # #	TT 4- 174	ND(<0.1)		10	V 19	
TR-TB2-1'	苯并(k)荧蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1	## 24 / . ##	VI	ND(<0.1)		40	A +6	
TR-TB2-1'	苯并(a)芘	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1	Table 1	777 AT 174	ND(<0.09)			V TP	
TR-TB2-1'	萘	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格	
TR-TB2-1	-11-24 - 1-21	715 K- 174	ND(<0.1)		10	V +W	
TR-TB2-1'	苯并[a]蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1		777 A- 124	ND(<0.1)		70	V 19	
TR-TB2-1'	萬	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1	T业 1=1 -1-1-	77 42 4M	ND(<0.09)		40	∆ +\4	
TR-TB4-1'	硝基苯	平行样	ND(<0.09)	0	40	合格	
TR-TB4-1	-igh-ruh-	215 V - T77	ND(<0.059)		0 10	<b>△₩</b>	
TR-TB4-1'	苯胺	平行样	ND(<0.059)	0	40	合格	
TR-TB4-1	2-氯苯酚	平行样	ND(<0.06)	0	40	合格	

第 21 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求	
TR-TB4-1'			ND(<0.06)				
TR-TB4-1	茚并(1, 2,	77 47 4V	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1'	3-cd)芘	平行样	ND(<0.1)		40	百倍	
TR-TB4-1	一类光人小黄	77 42 44	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1'	二苯并(ah)蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	百倍	
TR-TB4-1	*** /D.#.	ZT7 A 434	ND(<0.2)	0	40	合格	
TR-TB4-1'	苯并 (b) 荧蒽	平行样	ND(<0.2)	0	40	合伦	
TR-TB4-1	** / D ** *	77 47 44	ND(<0.1)	0	40	A.19	
TR-TB4-1'	→ 苯并 (k)荧蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1	# * / \ + *	VI 4- 17	ND(<0.1)	0	40	<b>∧</b> +⁄4	
TR-TB4-1'	苯并(a)芘	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1	-4,	717 AT 124	ND(<0.09)			合格	
TR-TB4-1'	萘	平行样	ND(<0.09)	0	40	D 110	
TR-TB4-1	46.77 = -45	TT 47 134	ND(<0.1)		110	<b>∧</b> +⁄4	
TR-TB4-1'	苯并[a]蒽	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB4-1		/- IV	ND(<0.1)		-10	A 1.64	
TR-TB4-1'	-	平行样	ND(<0.1)	0	40	合格	
TR-TB2-1	>	(P/	105		25	合格	
TR-TB2-1'	- 石油烃	平行样	112	3.23	25		
TR-TB16-1	7-14-17	717 X LYA	53			V 19	
TR-TB16-1'	石油烃	平行样	57	3.64	25	合格	
TR-TB1-1		TT 4- 4M	55			V 78	
TR-TB1-1'	石油烃	平行样	57	1.79	30	合格	
TR-BJT1-1	7 V 17	717 K- LM	39			A +W	
TR-BJT1-1'	石油烃	平行样	37	2.63	30	合格	
TR-TB2-1	+4- =2/	777 AT 124	0.07			V 140	
TR-TB2-1'	苯酚	平行样	0.08	6.67	30	合格	
TR-TS7-1	+J+ ==/\	ZD: V.— TW	6.51	2.04	20	A +4	
TR-TS7-1'	苯酚	平行样	6.63	0.91	30	合格	
TR-TB16-1	-(-)	ZTZ A 434	0.13			<b>↑</b> +9	
TR-TB16-1'	苯酚	平行样	0.12	4.00	30	合格	
TR-TS4-1	-t-J- 162)\	ZD: 4- 1M	4.99	0.50	20	A.19	
TR-TS4-1'	苯酚	平行样	5.04	0.50	30	合格	
TR-TB1-1	-fg#- 3007\	77 47 44	0.06		20	<b>△₩</b>	
TR-TB1-1'	苯酚	平行样	0.06	0.0	30	合格	
TR-BJT1-1	± ≈/\	77.42.44	0.09		3.0	<b>△₩</b>	
TR-BJT1-1'	苯酚	平行样	0.09	0.0	30	合格	
TR-BJT1-1+	++- =/\ x	++:高八 ∇0 X = 4+	77.4=+4	5.17	0.40	20	合格
TR-BJT1-1'+	苯酚	平行样	5.22	0.48	30	口伯	

第 22 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

表 2-6 土壤加标回收检测结果

		加标样品编号	加标实测	か凹 収 位 例 : 加 标 理 论	加标回收率	允许加标回收	200 000
序号	化合物	AHATTI HHAM 3	值(µg)	值(µg)	(%)	率 (%)	结论
44.	六价铬	TR-TB2-1	19	20	95	70-130	合格
45.	六价铬	TR-TB16-1	63.5	50.0	107	90-110	合格
46.	镉	TR-TB2-1	0.12	0.10	120	80-120	合格
47.	镉	TR-TB16-1	82	100	82	80-120	合格
48.	铜	TR-TB2-1	4.7	5.0	94	80-120	合格
49.	铜	TR-TB16-1	3.2	4.0	80	80-120	合格
50.	铅	TR-TB2-1	6.4	8.0	80	80-120	合格
51.	铅	TR-TB16-1	25.0	25.0	103	80-120	合格
52.	镍	TR-TB2-1	13.6	15.0	90	80-120	合格
53.	镍	TR-TB16-1	20.4	25.0	82	80-120	合格
54.	钒	TR-TB2-1	5.7	6.0	95	70-130	合格
55.	钒	DXS-BJS1-1-1	41	50	82	70-130	合格
56.	锌	DXS-S10-1-1	79	100	79	70-130	合格
57.	锌	DXS-S10-1-1	27	30	90	70-130	合格
58.	硝基苯	TR-TB2-1	1.89	2.50	75.4	38-90	合格
59.	苯胺	TR-TB2-1	1.30	2.50	51.8	49-53	合格
60.	2-氯苯酚	TR-TB2-1	1.94	2.50	77.6	35-87	合格
	茚并(1,						
61.	2,3-cd)	TR-TB2-1	2.33	2.50	93.4	52-132	合格
	芘						
62.	二苯并	TR-TB2-1	2.13	2.50	85.4	64-128	合格
	(ah)蒽	111.102.1		entration)	100,000.00	VOS AL DATOS.	
63.	苯并(b)	TR-TB2-1	2.32	2.50	92.8	59-131	合格
	荧蒽						
64.	苯并 (k)	TR-TB2-1	2.07	2.50	82.8	74-114	合格
	荧蔥 ** ** * * * *						
65.	苯并 (a) 芘	TR-TB2-1	2.21	2.50	88.2	45-105	合格
66.	萘	TR-TB2-1	2.17	2.50	86.7	39-95	合格
67.	苯并[a]蒽	TR-TB2-1	2.22	2.50	88.8	73-121	合格
68.	本 / [a] 恋	TR-TB2-1	2.04	2.50	81.5	54-122	合格
69.	硝基苯	TR-TB16-1	2.10	3.00	70.0	38-90	合格
70.	苯胺	TR-TB16-1	1.57	3.00	52.3	49-53	合格
71.	2-氯苯酚	TR-TB16-1	1.92	3.00	64.1	35-87	合格
	茚并(1,	1101010	01000200000	3A-4-0-00(00)	1000 10000	PCSTO-J.CPC20VES	шш
72.	2, 3-cd)	TR-TB16-1	2.68	3.00	89.5	52-132	合格
	芘						
70	二苯并	TD TC:	2.52	2.00	0.4.4	64.120	V 19
73.	(ah)蔥	TR-TB16-1	2.53	3.00	84.4	64-128	合格
74.	苯并(b)	TR-TB16-1	2.37	3.00	78.9	59-131	合格
14.	荧蒽	IK-1810-T	2.31	5.00	10.3	33-131	百倍

第 23 页 共 28 页

序号	化合物	加标样品编号	加标实测 值(µg)	加标理论 值 ( μ g)	加标回收率 (%)	允许加标回收 率(%)	结论
75.	苯并(k) 荧蒽	TR-TB16-1	2.39	3.00	79.7	74-114	合格
76.	苯并 (a) 芘	TR-TB16-1	2.47	3.00	82.3	45-105	合格
77.	萘	TR-TB16-1	2.03	3.00	67.7	39-95	合格
78.	苯并[a]蒽	TR-TB16-1	2.51	3.00	83.5	73-121	合格
79.	崫	TR-TB16-1	2.09	3.00	69.7	54-122	合格
80.	硝基苯	TR-TB4-1	2.39	3.00	79.5	38-90	合格
81.	苯胺	TR-TB4-1	1.49	3.00	49.8	49-53	合格
82.	2-氯苯酚	TR-TB4-1	2.36	3.00	78.6	35-87	合格
83.	茚并(1, 2,3-cd) 芘	TR-TB4-1	2.35	3.00	78.2	52-132	合格
84.	二苯并 (ah)蒽	TR-TB4-1	3.07	3.00	102	64-128	合格
85.	苯并(b) 荧蒽	TR-TB4-1	2.70	3.00	90.0	59-131	合格
86.	苯并(k) 荧蒽	TR-TB4-1	2.33	3.00	77.8	74-114	合格
87.	苯并 (a) 芘	TR-TB4-1	2.29	3.00	76.2	45-105	合格
88.	萘	TR-TB4-1	2.58	3.00	85.9	39-95	合格
89.	苯并[a]蒽	TR-TB4-1	2.56	3.00	85.4	73-121	合格
90.	崫	TR-TB4-1	2.38	3.00	79.4	54-122	合格
91.	石油烃	空白加标	2338	2480	94	70~120	合格
92.	石油烃	TR-TB7-1	1130	1240	91	50-140	合格
93.	石油烃	空白加标	2450	2480	99	70~120	合格
94.	石油烃	TR-TB16-1	940	930	101	50-140	合格
95.	石油烃	空白加标	2919	3100	94	70~120	合格
96.	石油烃	TR-TB1-1	898	930	97	50-140	合格
97.	苯酚	TR-TS7-1	57.8	50	116	50-140	合格
98.	苯酚	TR-TS7-1	57.8	50	116	50-140	合格
99.	苯酚	TR-TS4-1	42.7	50	85	50-140	合格
100.	苯酚	TR-TS4-1	43.1	50	86	50-140	合格
101.	苯酚	TR-BJT1-1	43.7	50	87	50-140	合格
102.	苯酚	TR-BJT1-1	44.1	50	88	50-140	合格

第 24 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

表 2-7 土壤曲线中间点检测结果

序号	检测因子	曲线中间点浓度	域中间点位例结: 测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
57.	六价铬(mg/L)	1.50	1.46	2.7	10	合格
58.	六价铬(mg/L)	1.50	1.50	0.0	10	合格
59.	镍(mg/L)	1.50	1.60	6.7	10	合格
60.	镍(mg/L)	1.50	1.60	6.7	10	合格
61.	镉(ug/L)	0.60	0.57	5.0	10	合格
62.	镉(ug/L)	0.60	0.61	1.7	10	合格
63.	锌(mg/L)	0.60	0.61	1.7	20	合格
64.	锌(mg/L)	0.60	0.63	5.0	20	合格
65.	铜(mg/L)	1.50	1.53	2.0	20	合格
66.	铜(mg/L)	1.50	1.47	2.0	20	合格
67.	钒(ug/L)	15	15.5	3.3	10	合格
68.	钒(ug/L)	20	20.8	4.0	10	合格
69.	铁(mg/L)	1.50	1.41	6.0	20	合格
70.	铁(mg/L)	1.50	1.45	3.3	20	合格
71.	铅(ug/L)	30	31	3.3	10	合格
72.	铅(ug/L)	30	30	0.0	10	合格
73.	氯甲烷	50	49.6	0.4	20	合格
74.	氯乙烯	50	48.0	2.0	20	合格
75.	1,1-二氯乙烯	50	97.5	1.3	20	合格
76.	二氯甲烷	50	48.0	2.0	20	合格
77.	反-1,2-二氯乙烯	50	49.0	1.0	20	合格
78.	1,1-二氯乙烷	50	44.9	5.4	20	合格
79.	顺- <b>1,2</b> -二氯乙烯	50	44.5	5.9	20	合格
80.	三氯甲烷 (氯仿)	50	49.6	0.4	20	合格
81.	1,1,1-三氯乙烷	50	49.2	0.9	20	合格
82.	四氯化碳	50	49.6	0.4	20	合格
83.	苯	50	48.0	2.0	20	合格
84.	1,2-二氯乙烷	50	97.5	1.3	20	合格
85.	三氯乙烯	50	48.0	2.0	20	合格
86.	1,2-二氯丙烷	50	49.0	1.0	20	合格
87.	甲苯	50	44.9	5.4	20	合格
88.	1,1,2-三氯乙烷	50	44.5	5.9	20	合格
89.	四氯乙烯	50	49.6	0.4	20	合格
90.	氯苯	50	49.2	0.9	20	合格
91.	1,1,1,2-四氯乙烷	50	49.6	0.4	20	合格
92.	乙苯	50	48.0	2.0	20	合格
93.	间+对-二甲苯	50	97.5	1.3	20	合格
94.	邻-二甲苯	50	48.0	2.0	20	合格
95.	苯乙烯	50	49.0	1.0	20	合格
96.	1,1,2,2-四氯乙烷	50	44.9	5.4	20	合格

第 25 页 共 28 页

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
97.	1,2,3-三氯丙烷	50	44.5	5.9	20	合格
98.	1,4-二氯苯	50	49.6	0.4	20	合格
99.	1,2-二氯苯	50	49.2	0.9	20	合格
100.	硝基苯	3.0	2.90	3.33	30	合格
101.	苯胺	3.0	2.90	3.33	30	合格
102.	2-氯苯酚	3.0	2.94	2.00	30	合格
103.	茚并(1,2,3-cd)芘	3.0	3.12	4.00	30	合格
104.	二苯并(ah)蔥	3.0	3.01	0.33	30	合格
105.	苯并(b)荧蔥	3.0	2.79	7.00	30	合格
106.	苯并 (k)荧蒽	3.0	2.87	4.33	30	合格
107.	苯并(a)芘	3.0	3.07	2.33	30	合格
108.	萘	3.0	3.09	3.00	30	合格
109.	苯并[a]蒽	3.0	3.15	5.00	30	合格
110.	崫	3.0	2.75	8.33	30	合格
111.	氯甲烷	50	60.9	9.8	20	合格
112.	氯乙烯	50	61.1	10.0	20	合格
113.	1,1-二氯乙烯	50	54.8	4.6	20	合格
114.	二氯甲烷	50	40.7	10.2	20	合格
115.	反-1,2-二氯乙烯	50	50.6	0.6	20	合格
116.	1,1-二氯乙烷	50	48.5	1.6	20	合格
117.	顺-1,2-二氯乙烯	50	48.6	1.4	20	合格
118.	三氯甲烷 (氯仿)	50	47.3	2.7	20	合格
119.	1,1,1-三氯乙烷	50	48.7	1.3	20	合格
120.	四氯化碳	50	49.5	0.5	20	合格
121.	苯	50	49.7	0.3	20	合格
122.	1,2-二氯乙烷	50	44.5	5.8	20	合格
123.	三氯乙烯	50	64.6	12.8	20	合格
124.	1,2-二氯丙烷	50	47.1	3.0	20	合格
125.	甲苯	50	49.1	0.9	20	合格
126.	1,1,2-三氯乙烷	50	43.9	6.5	20	合格
127.	四氯乙烯	50	48.6	1.4	20	合格
128.	氯苯	50	48.1	1.9	20	合格
129.	1,1,1,2-四氯乙烷	50	43.4	7.1	20	合格
130.	乙苯	50	45.4	4.8	20	合格
131.	间+对-二甲苯	50	90.1	5.2	20	合格
132.	邻-二甲苯	50	45.0	5.3	20	合格
133.	苯乙烯	50	44.4	5.9	20	合格
134.	1,1,2,2-四氯乙烷	50	60.0	9.1	20	合格
135.	1,2,3-三氯丙烷	50	43.3	7.2	20	合格
136.	1,4-二氯苯	50	47.9	2.2	20	合格
137.	1,2-二氯苯	50	47.7	2.3	20	合格

第 26 页 共 28 页

序号	检测因子	曲线中间点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
138.	氯甲烷	3.0	55.5	5.2	30	合格
139.	氯乙烯	3.0	49.6	0.4	30	合格
140.	1,1-二氯乙烯	3.0	49.6	0.4	30	合格
141.	二氯甲烷	3.0	62.2	10.8	30	合格
142.	反-1,2-二氯乙烯	3.0	52.0	2.0	30	合格
143.	1,1-二氯乙烷	3.0	54.5	4.3	30	合格
144.	顺-1,2-二氯乙烯	3.0	55.9	5.6	30	合格
145.	三氯甲烷 (氯仿)	3.0	57.1	6.6	30	合格
146.	1,1,1-三氯乙烷	3.0	49.0	1.0	30	合格
147.	四氯化碳	3.0	48.8	1.2	30	合格
148.	苯	3.0	54.6	4.4	30	合格
149.	1,2-二氯乙烷	50	62.1	10.8	20	合格
150.	三氯乙烯	50	64.7	12.8	20	合格
151.	1,2-二氯丙烷	50	53.3	3.2	20	合格
152.	甲苯	50	47.4	2.6	20	合格
153.	1,1,2-三氯乙烷	50	57.9	7.3	20	合格
154.	四氯乙烯	50	44.4	6.0	20	合格
155.	氯苯	50	50.6	0.6	20	合格
156.	1,1,1,2-四氯乙烷	50	57.4	6.9	20	合格
157.	乙苯	50	46.8	3.3	20	合格
158.	间+对-二甲苯	50	96.3	1.9	20	合格
159.	邻-二甲苯	50	49.0	1.0	20	合格
160.	苯乙烯	50	52.3	2.2	20	合格
161.	1,1,2,2-四氯乙烷	50	37.0	15.0	20	合格
162.	1,2,3-三氯丙烷	50	61.6	10.4	20	合格
163.	1,4-二氯苯	50	56.0	5.6	20	合格
164.	1,2-二氯苯	50	58.1	7.5	20	合格
165.	硝基苯	3.0	2.90	3.33	30	合格
166.	苯胺	3.0	2.90	3.33	30	合格
167.	2-氯苯酚	3.0	2.94	2.00	30	合格
168.	茚并(1,2,3-cd)芘	3.0	3.12	4.00	30	合格
169.	二苯并(ah)蔥	3.0	3.01	0.33	30	合格
170.	苯并 (b)荧蒽	3.0	2.79	7.00	30	合格
171.	苯并 (k)荧蒽	3.0	2.87	4.33	30	合格
172.	苯并(a)芘	3.0	3.07	2.33	30	合格
173.	萘	3.0	3.09	3.00	30	合格
174.	苯并[a]蒽	3.0	3.15	5.00	30	合格
175.	崫	3.0	2.75	8.33	30	合格
176.	苯酚(mg/L)	50	47.9	2.15	30	合格
177.	苯酚 (mg/L)	50	51.1	1.09	30	合格
178.	苯酚(mg/L)	50	49.2	0.81	30	合格

第 27 页 共 28 页

编号: 2025-LNXBJC-212

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
179.	石油烃(mg/L)	2480	2353	-5.12	±10	合格
180.	石油烃(mg/L)	2480	2446	1.39	±10	合格
181.	石油烃(mg/L)	3100	3378	8.97	±10	合格

表 2-8 土壤质控样检测结果

序号	检测因子	测定质控样浓度	质控样浓度	绝对误差 (%)	允许绝对 误差(%)	结论
182.	汞(mg/kg)	0.135	0.134±0.007	0.001	±0.007	合格
183.	汞 (mg/kg)	0.131	$0.134 \pm 0.007$	0.003	±0.007	合格
184.	汞 (mg/kg)	0.129	$0.134\pm0.007$	0.005	±0.007	合格
185.	砷 (mg/kg)	6.78	6.6±0.3	0.12	±0.3	合格
186.	砷 (mg/kg)	6.44	6.6±0.3	0.16	±0.3	合格
187.	砷 (mg/kg)	6.65	6.6±0.3	0.05	±0.3	合格

本项目空白试验结果均满足标准要求。

以下空白

编写人: ルル

审核人

Lxh

审批人:

潮积税

编写日期: 2025.7.21 审核日期: 2025.7.21 审批日期: 2025.7.21

第 28 页 共 28 页

# 2025 年呼和浩特石化公司土壤和地下水自 行监测、隐患排查项目 质 控 报 告

兴邦(质)字2025第212(2)号

编制单位: 辽宁兴邦环境 创制有限公司编制日期: 二〇二五年九月二十六日

# 目 录

1.质量保证与质量控制工作组织情况	2
1.1 质量管理组织体系	
1.2 质量管理人员	3
1.3 质量保证与质量控制工作安排	3
2.内部质量保证与质量控制工作情况	3
2.1 现场采样	3
2.2 实验室检测分析	4

兴邦(质)字2025第212(2)号


编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

# 1.质量保证与质量控制工作组织情况

### 1.1 质量管理组织体系

为建立方针和目标并实现这些目标,本公司建立了独立、公正、科学、诚信的管理体系,管理体系我公司全部场所进行的监测活动,包括但不限于点位布设、样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试、数据传输、记录、报告编制和档案管理等过程。体系的建立、实施、保持和改进均指定相应的负责人。

管理体系文件结构

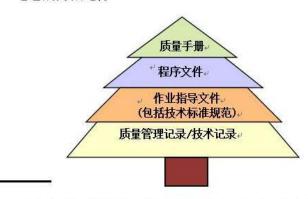

质量手册是纲领性文件,描述了本公司的管理体系、组织机构,明确了本公司的质量方针、目标,是根据本公司实际情况转化为对所有检测工作的具体管理要求和技术要求。

程序文件是质量手册的支持性文件,是为保证质量管理活动能满足准则要求而规定的工作程序,并确保所有工作过程受控。其内容包括:目的、适用范围、职责、工作程序、相关程序文件和相关质量记录六个方面。

作业指导书是管理体系的第三层文件,是技术文件的细化,可分为以下四类:

- a. 操作仪器设备的作业指导书;
- b. 检测方法的必要细化和补充;
- c. 各种检测样品采集的方法或要求补充;
- d. 玻璃器皿的洗涤与保管。

质量管理活动记录/技术活动记录及检测报告是管理体系的第四层文件,是各种质第2页共12页

兴邦(质)字2025第212(2)号

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

量管理活动和技术工作的记录,它能见证管理体系是否持续有效运行,检测工作是否符合规定要求,同时也是质量改进的依据。

### 1.2 质量管理人员

质量负责人负责组织制定质量保证计划,并监督质控方案的实施,审查检测的质控 数据。

质量监督员通过现场旁站的方式,以采样点为对象,检查布点位置与采样方案的一致性,制定采样方案时确定布点的理由与现场情况的一致性,地下水样品采集与保存、样品流转等采样过程的规范性。现场检查覆盖上述所有检查环节。有权利和责任当场制止不符合检测方法、操作规程及作业指导书要求的行为,并做好监督记录。且及时向技术负责人和质量负责人反馈信息。

# 1.3 质量保证与质量控制工作安排

质量保证与质量控制工作主要分为采样分析质量保证与质量控制工作、现场采样质量保证与质量控制工作、实验室检测分析质量保证与质量控制工作。现场安排一名质量监督员进行现场旁站监督采样工作。实验室检测分析主要采用平行样检测、加标回收、质控样、曲线中间点、空白试验以及数据记录审核等方式进行质量控制。

# 2.内部质量保证与质量控制工作情况

### 2.1 现场采样

### 2.1.1 内部质量保证与质量控制工作内容

根据采样计划,制定采样计划表,准备各种记录表单、必需的监控器材、足够的取样器材并进行消毒或预先清洗。采用定位仪对采样点进行现场定位测量(高程、坐标)。定位测量完成后,用旗帜标志采样点。现场采集地下水样品,同时采集现场质量控制样。在采样时,应做好现场记录。针对不同检测项目,选择不同的样品保存方式。

运输样品时,填写实验室准备的采样送检单,并尽快将样品与采样送检单一同送往分析检测实验室。采样送检单保证填写正确无误并保存完整。洗井及设备清洗废水使用 第 3 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

塑料容器进行收集,不得随意排放。

采样前组织操作培训,采样中一律按规程操作,设置监督管理员进行旁站监督,以 采样点为对象,检查布点位置与采样方案的一致性,制定采样方案时确定布点的理由与 现场情况的一致性,下水样品采集与保存、样品流转等采样过程的规范性。现场检查覆 盖上述所有检查环节。有权利和责任当场制止不符合检测方法、操作规程及作业指导书 要求的行为,并做好监督记录。且及时向技术负责人和质量负责人反馈信息。

将所有必需的记录项制成表格,并逐一填写。

### 2.1.2 内部质量控制结果与评价

现场采样从采样方案、采样前洗井时间、采样前洗井、地下水采集 VOCs 样品采样前洗井方式、交叉污染防控、地下水 VOCs 样品采集、样品保存条件、样品检查以及样品流转等多方面检查,均满足要求。

# 2.2 实验室检测分析

### 2.2.1 内部质量保证与质量控制工作内容

实验室选择《地下水质量标准》 (GB/T 14848 — 2017) 推荐的分析方法进行分析 检测。开展样品分析测试任务之前,已参照《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ 168—2020) 的有关要求,完成对所选用分析方法的检出限、测定下限、精密度、正确 度、线性范围等各项特性指标的验证,并形成相关质量记录。内部质量控制方式包括空 白试验、平行样测定、加标回收、质控样的测定等,具体质控情况如下:

### 2.2.1.1 平行样

硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、阴离子表面活性剂、钠、氟化物、汞、砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钒、镍、锌、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯酚、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芭、甲基叔丁醚。

第 4 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

### 2.2.1.2 加标回收

氯化物、汞、砷、硒、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油烃(C10-C40)、乙苯、 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯酚、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[a]芘、甲基叔丁醚、 钠、镍。

# 2.2.1.3 曲线中间点

阴离子表面活性剂、硫酸盐、铁、锰、铜、铅、钠、铝、 苯酚 、汞、砷、硒、镉、石油烃(C10-C40)、钒、镍、锌。

### 2.2.1.4 质控样

镉、铅。

# 2.2.1.5 空白

本项目所有样品均进行了空白试验

# 2.2.1.5 检测结果

平行样检测结果 2-1; 加标回收检测结果表 2-2; 曲线中间点检测结果表 2-3; 质控样检测结果表 2-4。

表 2-1 地下水平行样检测结果

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符合要求
DXS-BJS1-1-1	硫酸盐(mg/L)	平行样	165	1 05	10	合格
DXS-BJS1-1-1'		製盘(mg/L) 干行件	159	1.85	10	
DXS-S1-1-1	広畝北/ma ~ /1 \	平行样	321	1.58	10	合格
DXS-S1-1-1'	硫酸盐(mg/L)	十1月1年	311	1.58	10	D 3E
DXS-S2-1-1	7. 本本代 + b / /1 )	平行样	126	1.61	10	合格
DXS-S2-1-1'	硫酸盐(mg/L)	十打件	122	1.61	10	H 11H
DXS-S7-1-1	硫酸盐(mg/L)	亚.4二世	177	1.14	10	合格
DXS-S7-1-1'		平行样	173	1.14	10	口伯
DXS-BJS1-1-1	氯化物(mg/L)	平行样	150	0.67		合格
DXS-BJS1-1-1'	歌(Nr 120(IIIB/ L)	十1月1年	148		10	口作

第 5 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求	
DXS-S1-1-1	氯化物(mg/L)	平行样	222	0.91	10	合格	
DXS-S1-1-1'	家(化初(IIIg/L)	1 11 4十	218	0.91	10	12 /1E	
DXS-S2-1-1	氯化物(mg/L)	平行样	234	0.86	10	合格	
DXS-S2-1-1'	#CPU100(IIIg/ L)	1 11 14	230	0.86	10	10 10	
DXS-S7-1-1	氯化物(mg/L)	平行样	188	1.08	10	合格	
DXS-S7-1-1'	录(化物(mg/L)	丁11/1于	184	1.08	10	D 112	
DXS-BJS1-1-1	阴离子表面活	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	合格	
DXS-BJS1-1-1'	性剂(mg/L)	丁1月1十	ND (<0.05)	0.0	10	II 11I	
DXS-S1-1-1	阴离子表面活	双石兴	ND (<0.05)	0.0	10	合格	
DXS-S1-1-1'	性剂(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	日俗	
DXS-S2-1-1	阴离子表面活	平行样	ND (<0.05)	0.0	10	合格	
DXS-S2-1-1'	性剂(mg/L)	十1月件	ND (<0.05)	0.0	10	口作	
DXS-S7-1-1	阴离子表面活	₩ 42.4%	ND (<0.05)			合格	
DXS-S7-1-1'	性剂(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	10		
DXS-BJS1-1-1	⊭ II. dkn ( to)	A15 V - T7V	1.31			V 140	
DXS-BJS1-1-1'	氟化物(mg/L)	平行样	1.20	4.38	10	合格	
DXS-S1-1-1	気化物(man /1)	T- W - D	1205 10 1229	2.05			V 774
DXS-S1-1-1'	氟化物(mg/L)	平行样	1.89	4.06	10	合格	
DXS-S2-1-1	氟化物(mg/L)	双红光	1.75		10	合格	
DXS-S2-1-1'	無化物(mg/L)	平行样	1.61	4.17	10	TE 112	
DXS-S7-1-1	E I (Abnt II )	平行样	2.32	1.00	10	合格	
DXS-S7-1-1'	氟化物(mg/L)	十17件	2.23	1.98	10	10 MB	
DXS-BJS1-1-1	<i>Ε</i> Π ( /۱.)	₩ 42.44	ND (<0.003)	0.0	10	合格	
DXS-BJS1-1-1'	钒(mg/L)	平行样	ND (<0.003)	0.0	10		
DXS-S1-1-1	ΕΠ ( (I.)	平行样	ND (<0.003)	0.0	10	合格	
DXS-S1-1-1'	钒(mg/L)	十打件	ND (<0.003)	0.0	10	日俗	
DXS-S2-1-1	E0 ( (1)	₩ 4= +¥	ND (<0.003)	0.0	10	合格	
DXS-S2-1-1'	钒(mg/L)	平行样	ND (<0.003)	0.0	10	10 MB	
DXS-S7-1-1	E07(1)	₩ 42.44	ND (<0.003)	0.0	10	<b>△</b> ₩	
DXS-S7-1-1'	钒(mg/L)	平行样	ND (<0.003)	0.0	10	合格	
DXS-BJS1-1-1	F4- / / / /	AD 4- 174	ND (<0.03)		20	<b>∧</b> +⁄4	
DXS-BJS1-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格	
DXS-S1-1-1	E4 ( /s \	77 47 44	ND (<0.03)		20	<b>△₩</b>	
DXS-S1-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格	
DXS-S2-1-1	E4-1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	₩ 4= +¥	ND (<0.03)			A 14	
DXS-S2-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格	
DXS-S7-1-1	bit 1 to	77. 4- T77	ND (<0.03)			<b>△₩</b>	
DXS-S7-1-1'	铁(mg/L)	平行样	ND (<0.03)	0.0	20	合格	
DXS-BJS1-1-1	FZ, 1, 5	ZD5 A-1 43V-	ND (<0.01)		0.0 20	<b>₹</b>	
DXS-BJS1-1-1'	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0		合格	
DXS-S1-1-1	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0	20	合格	

第 6 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S1-1-1'			ND (<0.01)			
DXS-S2-1-1	67. 63	TT 4= 174	0.02			V 194
DXS-S2-1-1'	锰(mg/L)	平行样	0.02	0.0	20	合格
DXS-S7-1-1	F7.1 6.1	TT 4= 4M	ND (<0.01)			A 460
DXS-S7-1-1'	锰(mg/L)	平行样	ND (<0.01)	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	<i>₽</i> □ <i>1</i>	777 AT 134	ND (<0.05)			V 1%
DXS-BJS1-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1	6 T	TT 4= 494	ND (<0.05)			V +W
DXS-S1-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1	6m.	(-)	ND (<0.05)		0.0	V 779
DXS-S2-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S7-1-1	600	4 FA	ND (<0.05)		5000	A 444
DXS-S7-1-1'	铜(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1			ND (<0.05)	arterranta	4000000	A 14
DXS-BJS1-1-1'	锌(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1			ND (<0.05)			A 16
DXS-S1-1-1'	锌(mg/L)	平行样	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1	锌(mg/L)		ND (<0.05)	0.0		V 10
DXS-S2-1-1'		平行样	ND (<0.05)		20	合格
DXS-S7-1-1	toris to a		ND (<0.05)	20.0	502720	41.4
DXS-S7-1-1'	锌(mg/L)	平行样 -	ND (<0.05)	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	des es		ND (<0.1)			A 16
DXS-BJS1-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1			ND (<0.1)			A 16.
DXS-S1-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1			ND (<0.1)			A 16
DXS-S2-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-S7-1-1			ND (<0.1)	000 40	64715	4 17.
DXS-S7-1-1'	铝(mg/L)	平行样	ND (<0.1)	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1			166		10000	A 15
DXS-BJS1-1-1'	钠(mg/L)	平行样	160	1.8	20	合格
DXS-S1-1-1	100	200 2000	137			* 17
DXS-S1-1-1'	钠(mg/L)	平行样	144	2.5	20	合格
DXS-S2-1-1		2000000 000	107			W 795
DXS-S2-1-1'	钠(mg/L)	平行样	108	0.5	20	合格
DXS-S7-1-1			161		0.5	* **
DXS-S7-1-1'	钠(mg/L)	平行样	161	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	-		0.53		ja man	合格
DXS-BJS1-1-1'	镉(ug/L)	平行样	0.59	5.4	20	
DXS-S1-1-1	2 2	200 2000	ND (<0.17)			N 100
DXS-S1-1-1'	镉(ug/L)	平行样	ND (<0.17)	0.0	20	合格

第7页共12页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S2-1-1	t= ( )	77 47 44	0.22		20	<b>△₩</b>
DXS-S2-1-1'	镉(ug/L)	平行样	0.19	7.3	20	合格
DXS-S7-1-1	FFI ( )	777 A - 124	0.41			A 449
DXS-S7-1-1'	镉(ug/L)	平行样	0.41	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	KII ( )	ZE 4- 174	2.64		20	A.1/4
DXS-BJS1-1-1'	铅(ug/L)	平行样	2.55	1.7	20	合格
DXS-S1-1-1	PH	777 A. TAY	ND (<1.24)			V 194
DXS-S1-1-1'	铅(ug/L)	平行样	ND (<1.24)	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1	MH A AND		1.65			A 16
DXS-S2-1-1'	铅(ug/L)	平行样	1.87	6.2	20	合格
DXS-S7-1-1	Let .		1.29			A 1.6
DXS-S7-1-1'	铅(ug/L)	平行样	1.83	17.3	20	合格
DXS-BJS1-1-1	V 64.	IV	ND (<0.012)			A 16
DXS-BJS1-1-1'	总镍(mg/L)	平行样	ND (<0.012)	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1			ND (<0.012)		0.5	A 16
DXS-S1-1-1'	总镍(mg/L)	平行样	ND (<0.012)	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1	总镍(mg/L)		ND (<0.012)	0.0		A +64
DXS-S2-1-1'		平行样	ND (<0.012)		20	合格
DXS-S7-1-1	总镍(mg/L)	200 2005	ND (<0.012)			12 12
DXS-S7-1-1'		平行样	ND (<0.012)	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1			0.08			A 16
DXS-BJS1-1-1'	汞(ug/L)	平行样	0.08	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1			0.07		0.5	
DXS-S1-1-1'	汞(ug/L)	平行样	0.07	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1			0.07			
DXS-S2-1-1'	汞(ug/L)	平行样	0.07	0.0	20	合格
DXS-S7-1-1			0.05			A 16
DXS-S7-1-1'	汞(ug/L)	平行样	0.06	9.09	20	合格
DXS-BJS1-1-1			1.5			
DXS-BJS1-1-1'	砷(ug/L)	平行样	1.5	0.0	20	合格
DXS-S1-1-1	90 <b>4</b> 00 8 8		0.7			A 16
DXS-S1-1-1'	砷(ug/L)	平行样	0.7	0.0	20	合格
DXS-S2-1-1			1.8	2072 00		
DXS-S2-1-1'	砷(ug/L)	平行样	1.8	0.0	20	合格
DXS-S7-1-1	202		2.0	APPARPAGE	garan	A 12
DXS-S7-1-1'	砷(ug/L)	平行样	2.0	0.0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	Acres		0.7			41.4
DXS-BJS1-1-1'	硒(ug/L)	平行样	0.6	7.69	20	合格
DXS-S1-1-1			0.5		9 20	合格
DXS-S1-1-1'	硒(ug/L)	平行样	0.6	9.09		
DXS-S2-1-1	硒(ug/L)	平行样	ND (<0.4)	0	20	合格

第 8 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子	考核方式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S2-1-1'			ND (<0.4)			
DXS-S7-1-1	TOTE ( 1, )	AL Y - TAY	0.5		4.5	V 144
DXS-S7-1-1'	硒(ug/L)	平行样	0.5	0	20	合格
DXS-BJS1-1-1	与什 (11)	平行样	ND (<1.1)	5.0	30	合格
DXS-BJS1-1-1'	氯仿(ug/I)	十打件	ND (<1.1)	6.0	30	日伯
DXS-BJS1-1-1	四氯化碳	平行样	ND (<0.8)	0	20	合格
DXS-BJS1-1-1'	(ug/I)	十11件	ND (<0.8)	U	30	' i
DXS-BJS1-1-1	± (4)	平行样	ND (<0.8)	0	20	合格
DXS-BJS1-1-1'	苯(ug/l)	十117年	ND (<0.8)	U	30	12 11E
DXS-BJS1-1-1	甲苯(ug/l)	平行样	ND (<1.0)		20	合格
DXS-BJS1-1-1'	中本(ug/I)	十打件	ND (<1.0)	0	30	日伯
DXS-BJS1-1-1	フ 世 ( 0 )	平行样	ND (<1.0)		20	合格
DXS-BJS1-1-1'	乙苯(ug/I)	十11件	ND (<1.0)	0	30	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DXS-BJS1-1-1	间/对-二甲苯	VZ 4= +¥	ND (<0.7)		20	合格
DXS-BJS1-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.7)	0	30	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DXS-BJS1-1-1	邻二甲苯	平行样	ND (<0.8)		30	合格
DXS-BJS1-1-1'	(ug/I)	十114年	ND (<0.8)	0	30	10 AB
DXS-BJS1-1-1	<b>若 (… (1)</b>	平行样	ND (<0.6)		20	合格
DXS-BJS1-1-1'	萘(ug/l)	丁117年	ND (<0.6)	0	30	日刊
DXS-S1-1-1	氯仿(ug/l)	平行样	ND (<0.4)	0	30	合格
DXS-S1-1-1'	家(I) (ug/I)	1 11 1+	ND (<0.4)	U	30	D 10
DXS-S1-1-1	四氯化碳	平行样	ND (<1.1)	_ o	30	合格
DXS-S1-1-1'	(ug/l)	1 11 17	ND (<1.1)	U	30	10 70
DXS-S1-1-1	苯(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S1-1-1'	本(ug/I)	1 11 17	ND (<0.8)	0	30	- 1111
DXS-S1-1-1	甲苯(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	- о	30	合格
DXS-S1-1-1'	十本(ug/17	1 11 17	ND (<0.8)		30	H 1H
DXS-S1-1-1	乙苯(ug/l)	平行样	ND (<1.0)	_ o	30	合格
DXS-S1-1-1'	乙本 (ug/1/	J 11/4T	ND (<1.0)	U	30	H 3H
DXS-S1-1-1	间/对-二甲苯	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S1-1-1'	(ug/I)	1 12 1	ND (<1.0)		30	HIM
DXS-S1-1-1	邻二甲苯	平行样	ND (<0.7)	- о	30	合格
DXS-S1-1-1'	(ug/I)	1 19/4 F	ND (<0.7)		30	Н 14
DXS-S1-1-1	萘(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S1-1-1'	21. CUS/17	11437	ND (<0.8)		30	H TH
DXS-S2-1-1	氯仿(ug/l)	平行样	ND (<0.6)	О О	30	合格
DXS-S2-1-1'	24(N) (48/1)	J BATT	ND (<0.6)		30	H IH.
DXS-S2-1-1	四氯化碳	平行样	ND (<0.4)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'	(ug/I)	1 12/9/1	ND (<0.4)		.50	H IH
DXS-S2-1-1	苯(ug/l)	平行样	ND (<1.1)	_ o	30	合格
DXS-S2-1-1'	-9/12	1.66.0	ND (<1.1)		30	

第 9 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子 考核方 式 检		检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符 合要求
DXS-S2-1-1	甲苯(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'		2 EEF ME	ND (<0.8)			
DXS-S2-1-1	乙苯(ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'		1 13 11	ND (<0.8)			
DXS-S2-1-1	间/对-二甲苯	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'	(ug/l)	3 32 61	ND (<1.0)			
DXS-S2-1-1	邻二甲苯	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'	(ug/I)	3 32 43	ND (<1.0)		30	8.18
DXS-S2-1-1	萘(ug/l)	平行样	ND (<0.7)	0	30	合格
DXS-S2-1-1'	जर (ug/1)	1 13 47	ND (<0.7)	, o	30	шчи
DXS-S7-1-1	氯仿(ug/l)	平行样	ND (<0.6)	0	30	合格
DXS-S7-1-1'	汞(D) Cug/I/	1 13 3+	ND (<0.6)	U	30	- H 1H -
DXS-S7-1-1	四氯化碳	平行样	ND (<0.4)		20	合格
DXS-S7-1-1'	(ug/l)	丁11/4十	ND (<0.4)	0	30	II 11II
DXS-S7-1-1	## / DY	777 477	ND (<1.1)		20	合格
DXS-S7-1-1'	苯(ug/l)	平行样	ND (<1.1)	0	30	一百个
DXS-S7-1-1	EU ++ / 0 \	777 AT 434	ND (<0.8)	_	20	A +₩
DXS-S7-1-1'	甲苯 (ug/l)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S7-1-1	7 H ( 0)	777 AT 474	ND (<0.8)			A 449
DXS-S7-1-1'	乙苯 (ug/I)	平行样	ND (<0.8)	0	30	合格
DXS-S7-1-1	间/对-二甲苯	777 AT 424	ND (<1.0)			A 449
DXS-S7-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S7-1-1	邻二甲苯	(V	ND (<1.0)	2		A 116
DXS-S7-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<1.0)	0	30	合格
DXS-S7-1-1			ND (<0.7)	100	98192	A 1.6
DXS-S7-1-1'	萘(ug/l)	平行样	ND (<0.7)	0	30	合格
DXS-BJS1-1-1	甲基叔丁醚	DV	ND (<0.843)			V 76
DXS-BJS1-1-1'	(ug/l)	平行样	ND (<0.843)	0.0	30	合格
DXS-S1-1-1	甲基叔丁醚		ND (<0.843)			A 1.64
DXS-S1-1-1'	(ug/l)	平行样	ND (<0.843)	0.0	30	合格
DXS-S2-1-1	甲基叔丁醚		ND (<0.843)			A 16
DXS-S2-1-1'	(ug/I)	平行样	ND (<0.843)	0.0	30	合格
DXS-S7-1-1	甲基叔丁醚		ND (<0.843)		2000	
DXS-S7-1-1'	(ug/l)	平行样	ND (<0.843)	0.0	30	合格
DXS-BJS1-1-1	- Cr		0.5			100 1000
DXS-BJS1-1-1'	苯酚 (ug/I)	平行样	0.5	0.0	25	合格
DXS-S1-1-1			0.6			
DXS-S1-1-1'	苯酚 (ug/I)	平行样	0.7	7.69	25	合格
DXS-S2-1-1			0.6			
DXS-S2-1-1'	苯酚(ug/I)	平行样	0.5	9.09	25	合格
DXS-SZ-1-1 DXS-S7-1-1	苯酚(ug/I)	平行样	0.5	0.0	25	合格

第 10 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

样品编号	检测因子	考核方 式	检测结果	相对 偏 差%	允许相对 偏差(%)	是否符合要求
DXS-S7-1-1'			0.7			

### 表 2-2 地下水加标回收检测结果

序号	八人柳	加标样品编号	加标实测	加标理论	加标回收率	允许加标回收	/±2A
<b>卢节</b>	化合物		值(µg)	值 (µg)	(%)	率 (%)	结论
1.	氯化物	DXS-BJS1-1-1	9150	10000	92	90-110	合格
2.	氯化物	DXS-S1-1-1	15150	15000	101	90-110	合格
3.	氯化物	DXS-S2-1-1	13800	15000	92	90-110	合格
4.	氯化物	DXS-S7-1-1	9810	10000	98	90-110	合格
5.	钠	DXS-S3-1-1	6.65	7.00	95	95-105	合格
6.	钠	DXS-S3-1-1	6.65	7.00	95	95-105	合格
7.	镍	DXS-S1-1-1	19.0	20.0	95	95-105	合格
8.	镍	DXS-S1-1-1	20.8	20.0	104	95-105	合格
9.	汞	DXS-BJS1-1-1	2.7	3.0	90	70-130	合格
10.	汞	DXS-S2-1-1	3.0	3.0	100	70-130	合格
11.	砷	DXS-BJS1-1-1	85	100	85	70-130	合格
12.	砷	DXS-S2-1-1	73	100	73	70-130	合格
13.	硒	DXS-BJS1-1-1	83	100	83	70-130	合格
14.	硒	DXS-S2-1-1	91	100	91	70-130	合格
15.	氯仿	DXS-BJS1-1-1	0.542	0.5	108	70-130	合格
16.	四氯化碳	DXS-BJS1-1-1	0.589	0.5	118	70-130	合格
17.	苯	DXS-BJS1-1-1	0.545	0.5	109	70-130	合格
18.	甲苯	DXS-BJS1-1-1	0.534	0.5	107	70-130	合格
19.	乙苯	DXS-BJS1-1-1	0.540	0.5	108	70-130	合格
20.	间/对-二 甲苯	DXS-BJS1-1-1	1.11	1.0	111	70-130	合格
21.	邻二甲苯	DXS-BJS1-1-1	0.519	0.5	104	70-130	合格
22.	萘	DXS-BJS1-1-1	0.460	0.5	92.0	70-130	合格
23.	甲基叔丁 醚	DXS-S3-1-1	0.589	0.5	118	60-130	合格
24.	苯酚	空白	21.5	20	108	60-130	合格
25.	苯酚	DXS-S1-1-1	22.5	20	112	60-130	合格
26.	石油烃	空白	1512	1550	98	70-120	合格

### 表 2-3 地下水曲线中间点检测结果

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
1.	阴离子表面活性剂(ug)	70	71.18	1.69	10	合格
2.	硫酸盐(ug)	4.00	4.08	2.00	10	合格
3.	镍(mg/L)	1.50	1.58	5.3	10	合格

第 11 页 共 12 页

编号: 2025-LNXBJC-212 (2)

序号	检测因子	曲线中间 点浓度	测定曲线中 间点浓度	相对误差 (%)	允许相对 误差(%)	结论
4.	镉(ug/L)	0.8	0.87	8.75	10	合格
5.	锌(mg/L)	0.60	0.63	5.0	20	合格
6.	铝 (ug)	30.0	29.4	2.0	20	合格
7.	铜(mg/L)	1.50	1.49	0.7	20	合格
8.	钒(ug/L)	40	37.7	5.75	10	合格
9.	锰(mg/L)	0.75	0.77	2.7	20	合格
10.	铁(mg/L)	1.50	1.50	0	20	合格
11.	铅(ug/L)	20	18.3	8.5	10	合格
12.	钠(mg/L)	60	63	5.0	10	合格
13.	汞(ug/L)	0.20	0.22	10	20	合格
14.	砷 (ug/L)	4.0	4.3	7.5	20	合格
15.	硒(ug/L)	4	3.8	5	20	合格
16.	苯酚(mg/L)	20	22.4	5.66	20	合格
17.	石油烃(mg/L)	1550	1533	1.10	20	合格

#### 表 2-4 地下水质控样检测结果

序号	检测因子	测定质控样浓度	质控样浓度	绝对误差 (%)	允许绝对 误差(%)	结论
18.	镉(mg/L)	0.264	0.271±0.017	0.007	±0.017	合格
19.	铅(ug/L)	3.91	4.3±0.43	0.39	±0.43	合格

本项目空白试验结果均满足标准要求。

以下空白

编写人:

审核人: 上文 计 审批人:

编写日期: 2025. 9.26 审核日期: 2025. 9.26 审批日期: 2025. 9.26

第 12 页 共 12 页

# 11.3 地下水监测井归档资料

附件 2 土壤采样钻孔记录单

			诺特及从	45]	ナンスペル 天气:	ノハハー	出しこ	温度(℃):		
采样点			- 0		大气背景:	pro th		自封袋 PID	件.	
		25 . 5 . 7					and the second s	日刊农PID	EL:	
		14/1/1	光深度 (m): 9	-	钻孔直径:		min 159339	FI WOOD	<i>I</i> = = = =	_ 75
钻孔方	1	ULE	几型号: Q / -/。	Nov					位: 5是	
地面高			□高程 (m):		初见水位	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	THE STREET STREET, STR	稳定水位 (	m): 5.7	1
	100	低检测限:			XRF 型号	和最低机	显测限:	- Access of the second		
采样人		<del></del>			- T 135 36 13	L. who defe . 1				
工作组	1	-	19799		采样单位	列甲签于				
钻进	变层		污染描述		107 EAC Assolution	DV P		壤采样 및 原 / 香 A B	Large Straig.	Name 25
深度 (m)			颜色、气味、 痕迹、油状			样品 编号	1	则项 (重金属 s/SVOCs)	PID 读数 (ppm)	XRF 19 数
		tout	杂色含彩						5.	
1-5-3-0		粉料土	はは、大変を表して ないまでは ないまた ないまた ないまた ない ない はい	:-					82	
3045	3.0-38	书质粒土 相波, 过一纪本	黄褐色 包珠河 可製,油	K.F.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	38-4.5	3.0.200 中海,	黄色,给米,	£						
6-9.0	45-90	弘弘	英色 给米?	70:-						

注: ①土质分类应按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中土的分类和鉴定进行识别。 ②若在产企业生产过程中可能产生 VOCs 污染,则土壤现场采样建议使用 PID 进行辅助判断,同时,每天采集 一个大气背景 PID 值。

③若在产企业生产过程中可能产生重金属污染,则土壤现场采样建议使用 XRF 进行辅助判断。

附件 3 成井记录单

采样井编号: >	>	、 钻	探深度(m):	35	Control of the second
地块名称	2025 连	的路野石	公司土土	从地下水面	行监测
周边情况		(a)			. )
钻机类型	J-100L	井管直径(mm)	63	井管材料	URIC
井管总长(m)	9.5	孔口距地 面高度(m)	0.5	滤水管 类型	作的
滤水管长度(m)	6.0	建孔日期	自己公	平5月27日	开始
沉淀管长度(m)	0.5	建化口州	至2025年	手 万月 27日	结束
A 45 W F (4B)	3m	2m	1m	0.5m	0.3m
实管数量(根)		/		3	
砾料起始深度			γ m		
砾料终止深度			9 m		
砾料(填充物)规格	各	石菜 石头	zww		
止水起始深度(m)	) 0		止水厚度(m)	•	
止水材料说明	凡等	当油七			
	孔位略图		封孔厚度	IM	
1 63 W	nW/		封孔材料	婚红	到土
Trin E	参小艺	1-12/4 1.10	护台高度	0.3m	
	- 1 10	\$18/1/M	钻探负责人	354.2	in
	13 7	75 25M	工作组组长	神色	
6.1.1.6.1.	zmm	中等6M	采样单位内审		
	13-015	M况设置	日期	2025 年	7月27日

				地	下水	监测	井成井	柱状图		Att	1 16	共 1	<b>T</b>
	L程名称	呼和浩特	石化公司	月2025土	壊地下な	<b>水自行监</b> :	測項目			ヤ	1 央	大 1	Щ
	C程编号						钻孔编号	<b>S</b> 5					
孔	口高程 (m)	1050, 05	8 坐	X=4	1511730.	. 223	开工日期	2025. 5. 27	稳定力	k 位深	度(m)	3.	20
孔口	1直径 (mm)	63	标 (m)	Y=5	62846. 7	726	竣工日期	2025. 5. 27	稳定	水位	日期	2025.	5. 27
地层编号	地层名称	<b>时代成因</b>	层底高程皿	层底深度血	分层厚度皿	柱状图 1: 200		地层描述		000000000000	·设置 □)	N <del>d</del>	注
①	杂填土	Q <sub>3</sub> <sup>d1</sup>	0. 00	2. 30	2. 30	*	※ 建筑垃圾	0.000		井管段	0-2.5	(SEE SEE SEE)	235575572
3	粉质粘土	Q=1	0. 00	3. 80	1. 50		母及少量	:黄褐色,可塑, 粉土,无异味。				CERTIFICATION CO.	Waysazaza
<b>o</b>	细砂	Q <sup>1</sup>	0. 00	9. 00	5. 20		母及少量	醫色, 密实, 饱和 粘性土。	, 3 A		2, 5 <del>-8</del> , 5	(SECONDARY SECONDARY SECON	HOOMELINE KONGREENSKOOD AND ONDERLIKEING AND ONDERLIKEING
i de la companya de l	<b>Ł</b> ił	I.树分		校对	71、爱	Verki	审核	全水	#				

## 附件2土壤采样钻孔记录单

ed 155 to 2			M. Jelan	的計士	天气: 四	Į.	NE.	度(℃):		
采样点组		-	,					封袋 PID (	i.i.	
采样日美		25,5			大气背景.			E	EL:	***************************************
		137770		m): 9.0	钻孔直径:	40.7	mm 37095.0N	H X2397	ሷ: □是	
钻孔方法				27-100L	坐标 (E,N	0: 115	53562.°E	た台移!		
地面高和	NAME OF TAXABLE PARTY.		.口高程(	m):	初见水位			急定水位 (	m):3 44	*
PID 型 <sup>5</sup>	号和最 (	低检测限:			XRF 型号	和最低档	金灣限:			
采样人!										
工作组1	自审签	字: 王和			采样单位	内审 签字				Market Services
钻进	变层		100000000000000000000000000000000000000	染描述	-		土壤		Land	
深度 (m)	深度 (m)	土质分类、	密颜色、	气味、污染 油状物等_	采样深度 (m)	样品编号	样品检测 /VOCs/S	页 (重金属 SVOCs)	PID 读数 (ppm)	XRF 18 数
00-15	15-2.0 2.0-3.0	京松村 京松村 新福 松 村 新福 松 村 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海	全进城 全进城 全进 美	能力缺利的知题为可能	-1					
60-70	506	知本》 温泉绝	和 美沙 美色	大、可能	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					

注: ①土质分类应按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 中土的分类和鉴定进行识别。

②若在产企业生产过程中可能产生 VOCs 污染,则土壤现场采样建议使用 PID 进行辅助判断,同时,每天采集一个大气背景 PID 值。

③若在产企业生产过程中可能产生重金属污染,则土壤现场采样建议使用 XRF 进行辅助判断。

附件 3 成井记录单

样井编号: 地块名称	3025244	,浩特及他的	引北溪地	10K自行:	a m
周边情况	南北京	/	12,400	/N-9/D	
钻机类型	Q'tool	井管直径(mm)	63	井管材料	UPVC
井管总长(m)	9.5	孔口距地 面高度(m)	0.5	滤水管 类型	护营
滤水管长度(m)	6.0	74-71 FJ #0	自1025	年5月21日	开始
沉淀管长度(m)	0.5	建孔日期	至2025	年 5月26日	结束
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3m	2m	1m	0.5m	0.3m
实管数量(根)		1		3	
砾料起始深度			) m		
砾料终止深度			9 m		
砾料(填充物)规	格	なるかと	en W	7.00	
止水起始深度(n	n)	0	止水厚度(m)	en exercise y	
止水材料说明	够	湖土			
	孔位略图		封孔厚度	. IM	V.
	63 mm	7	封孔材料	暖沙汀	L.
ATT 1/2	第二月該	x到t IM	护台高度	0-3 W	)
7/1/200	多一家智	\$2.5m	钻探负责人	溢洗剂	
			工作组组长	3789	
1	-3/25	管6M 未升2mm不到	采样单位内审	*	
4	1	n 淡淀结		2025 年	- 1

				地下	水监	测井	成井柱	状图		第	1 页	共 1	页
1	C程名称	呼和浩特	石化公	司2025土	壊地下2	水自行监	浏项目						
工程编号							钻孔编号	S11					
孔口高程(m)		1050. 79	1050.797 坐		X=4511666.703		开工日期 2025. 5. 26 稳均		稳定ス	/水位深度 (m)		3. 14	
孔口直径(mm)		63	63 标 (m)		Y=563636, 733		竣工日期	2025. 5. 26	稳定水位日期 2		2025.	2025. 5. 26	
地层编号	地层名称	<b>以化带</b>	层底高程间	层底深度间	分层厚度血	柱状图 1: 200		地层描述	并管设置 (m)		附注		
2	素填土	Q <sup>1</sup> <sub>4</sub>	0. 00	2. 00	2. 00			兴色,松散,稍湿砂土组成。	井管段	0-2.5	(ETPS)	STOTAL	
3	粉质粘土	G <sub>a1</sub>	0. 00	5. 00	3, 00		粉质粘土含云母及	: 黄褐色, 饱和, 少量粉土,无;	可 <b>塑</b> , 异味。	建水段	2, 5–8, 5	energenergener	CONCENSION OF THE PARTY OF THE
<b>o</b>	细砂	$\mathfrak{G}_{2_{1}}$	0. 00	9. 00	4. 00		细砂: 黄本母及少量	屬色, 密实, 饱和 粘性土,无异:	7,含云 末。	光旋及	8. 5 <del>-9</del> . 0	лектиническаниваломоменаническом виническам ф	oncarcaxografia apportere a despisoro en carcano esta en esta de esta en en esta en esta en esta en esta en est
 *	₹ <del>i</del> †	<u> </u>	;	校对	10.	爱丽	审核	金衣生		<u> </u>			

# 11.4 样品采集记录及现场照片

## 第一次地下水样品采集(6月)


















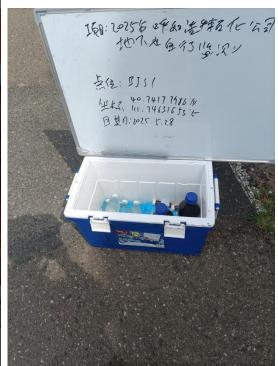

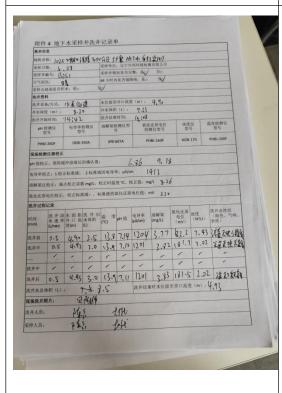

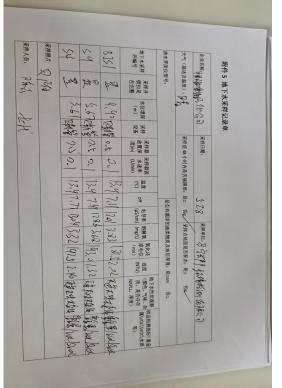

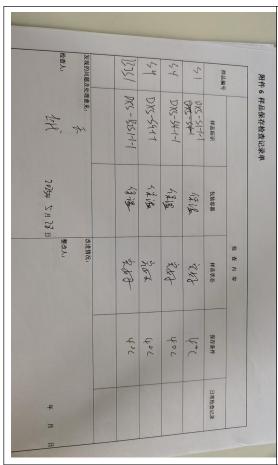

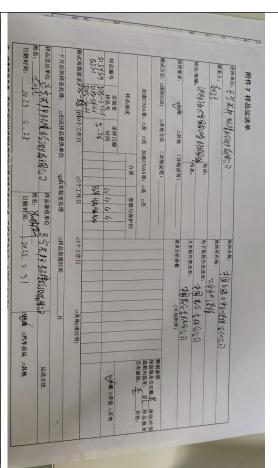

BJS1 号采样点






















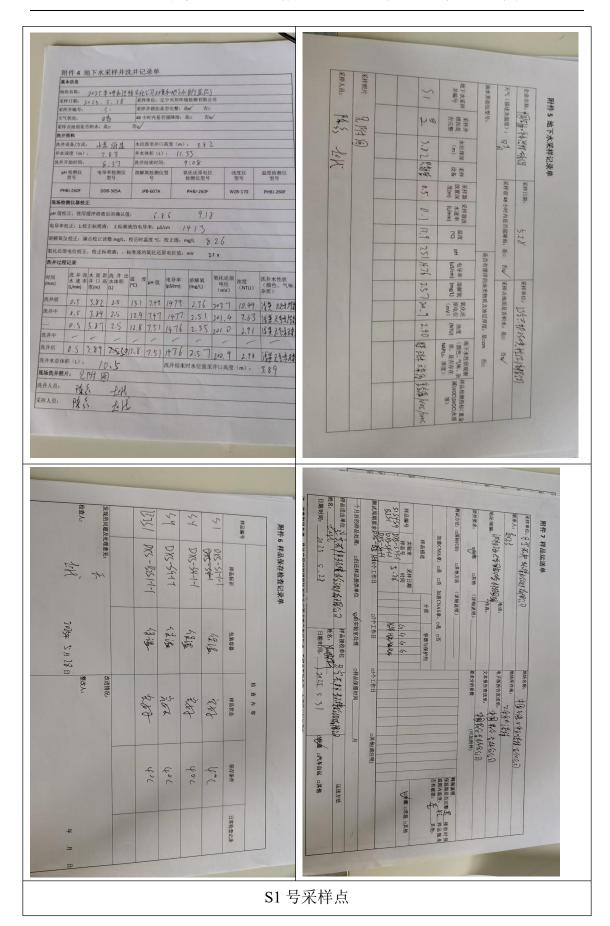

264






















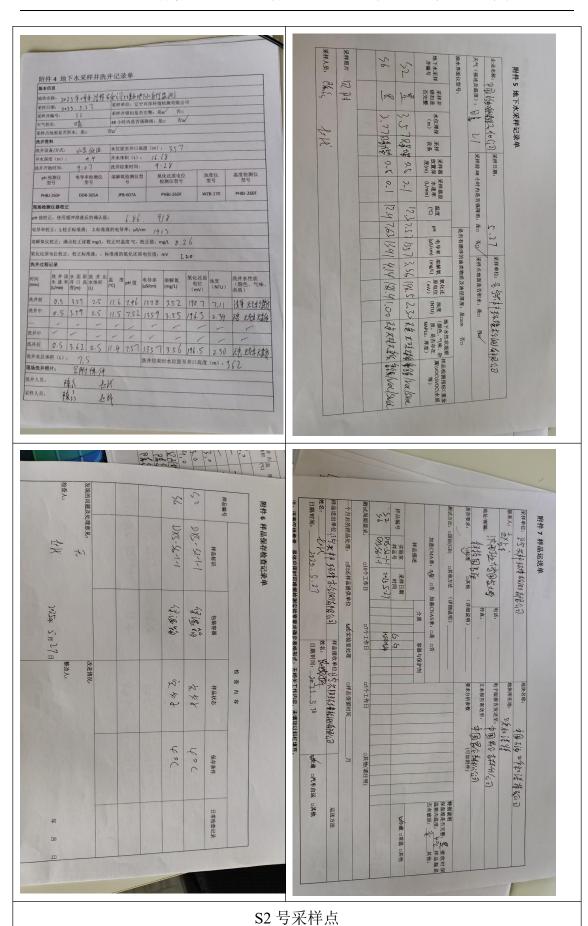

267












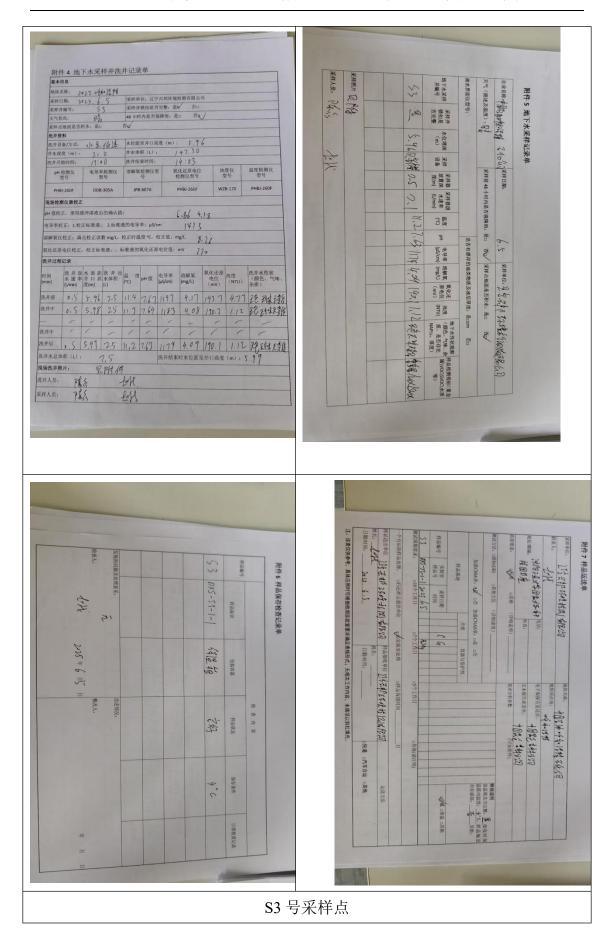
























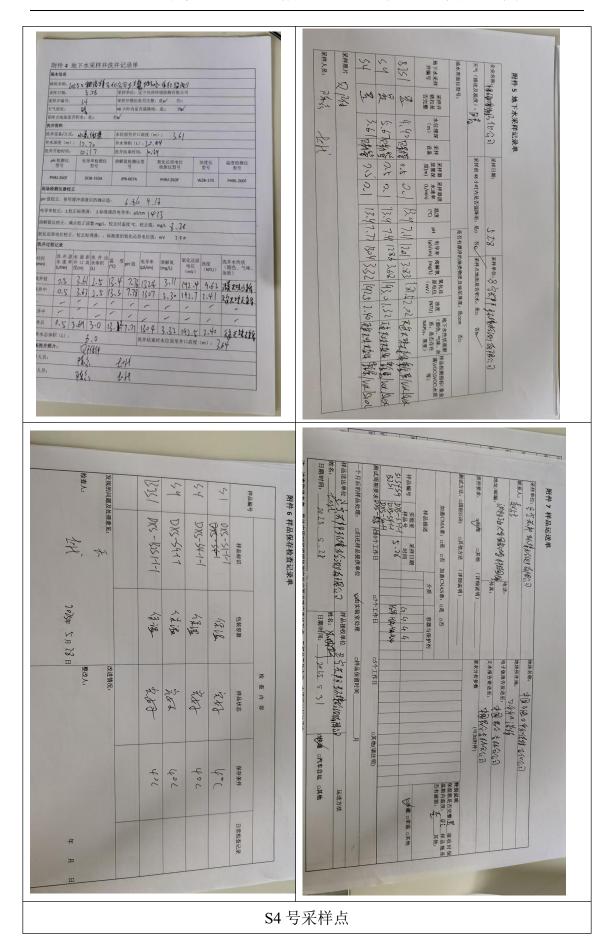

273



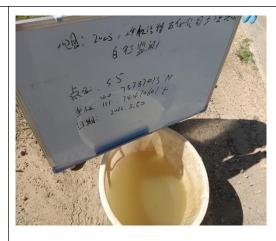

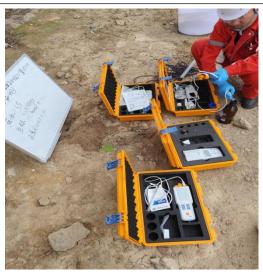


















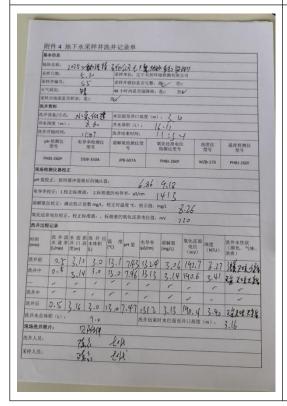

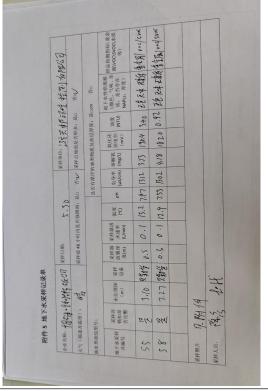

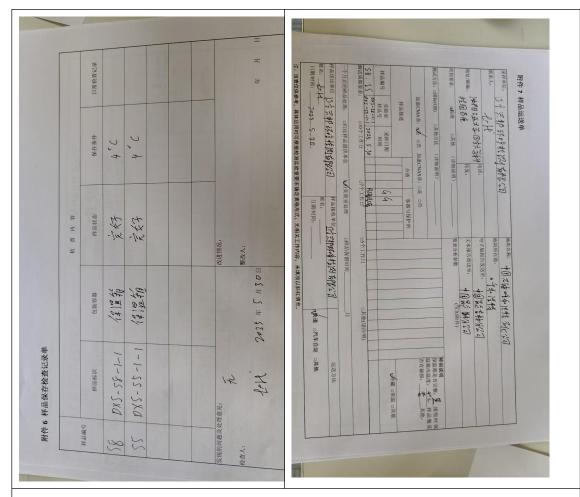

S5 号采样点















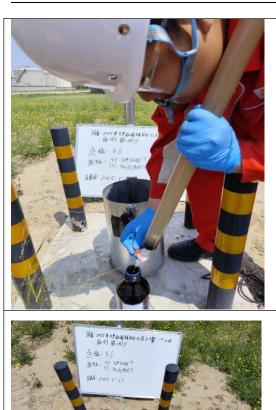








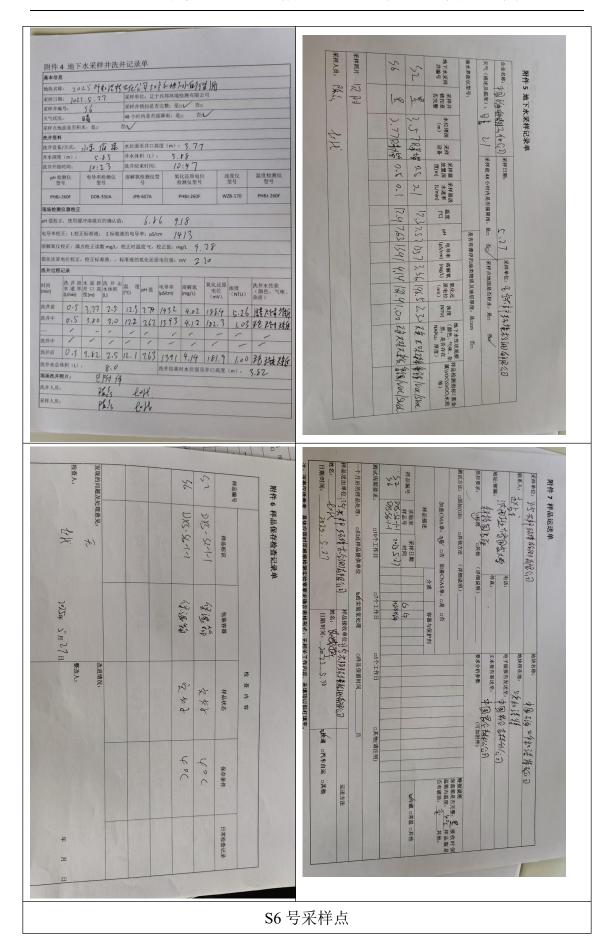





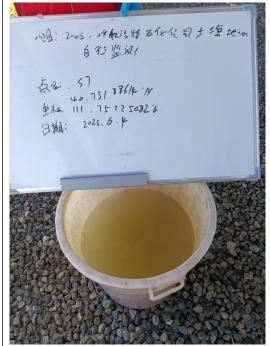







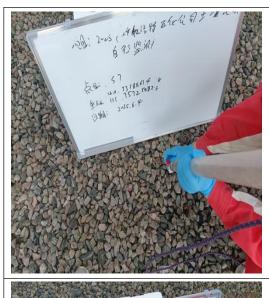

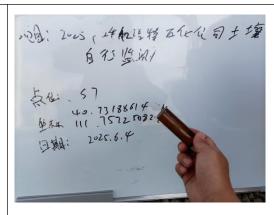


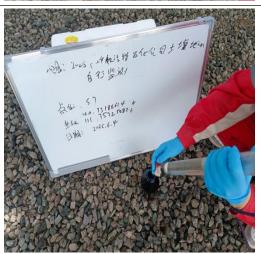

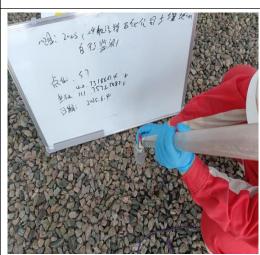





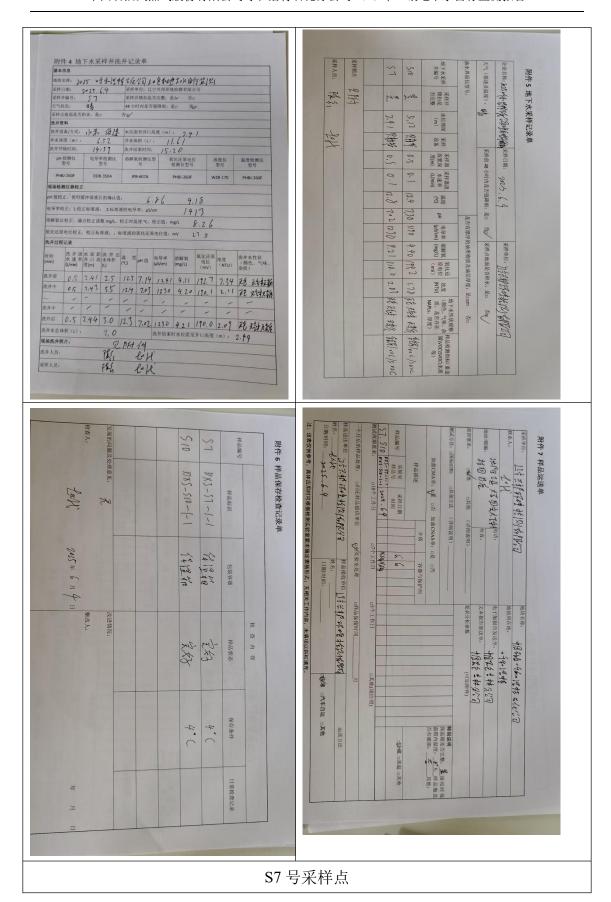


### 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 2025 年土壤地下水自行监测报告










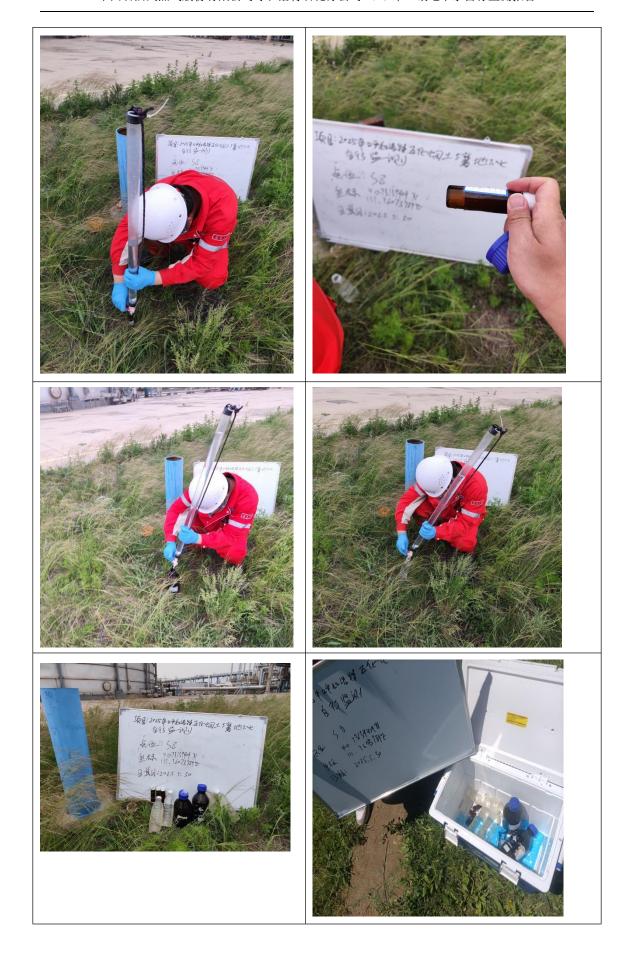

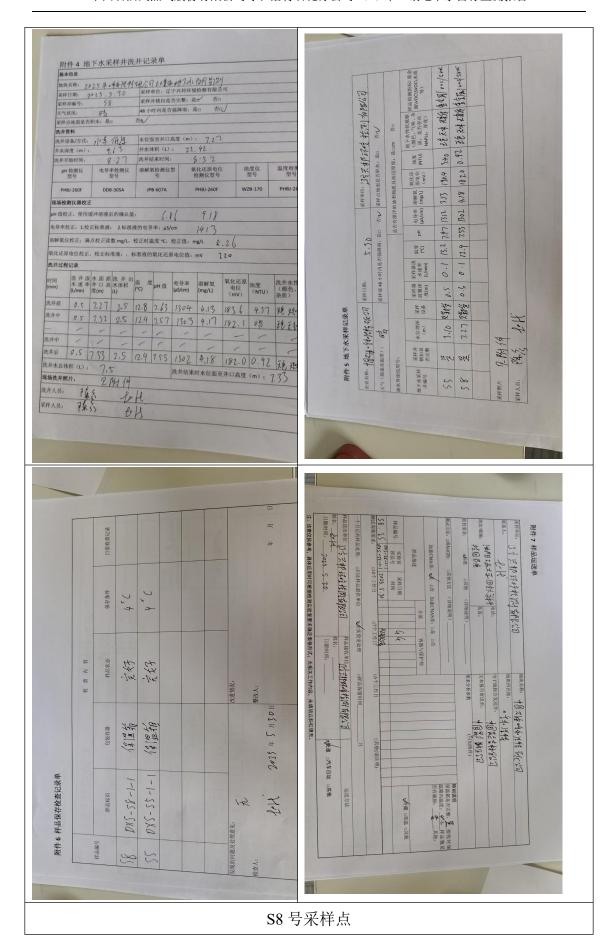












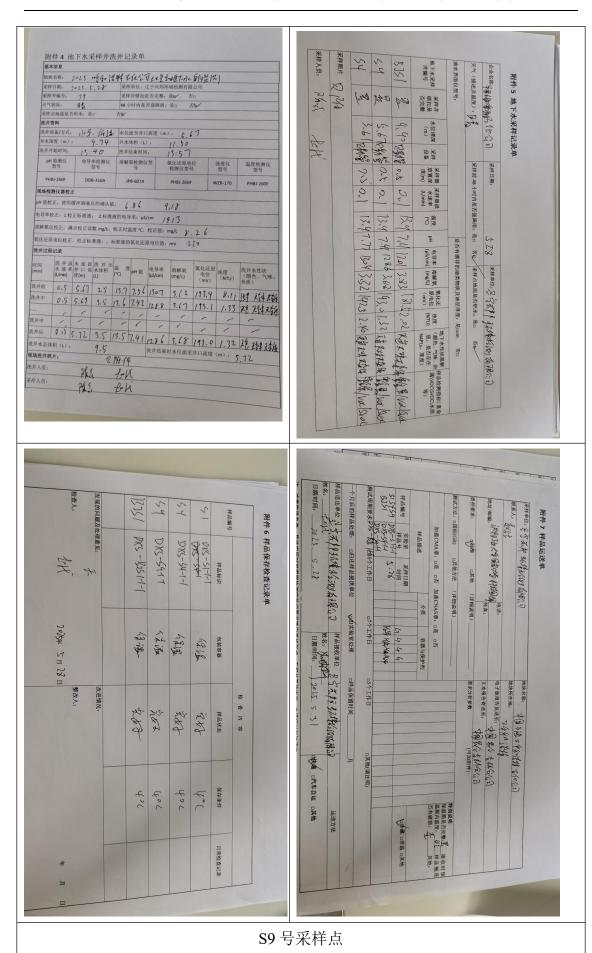
















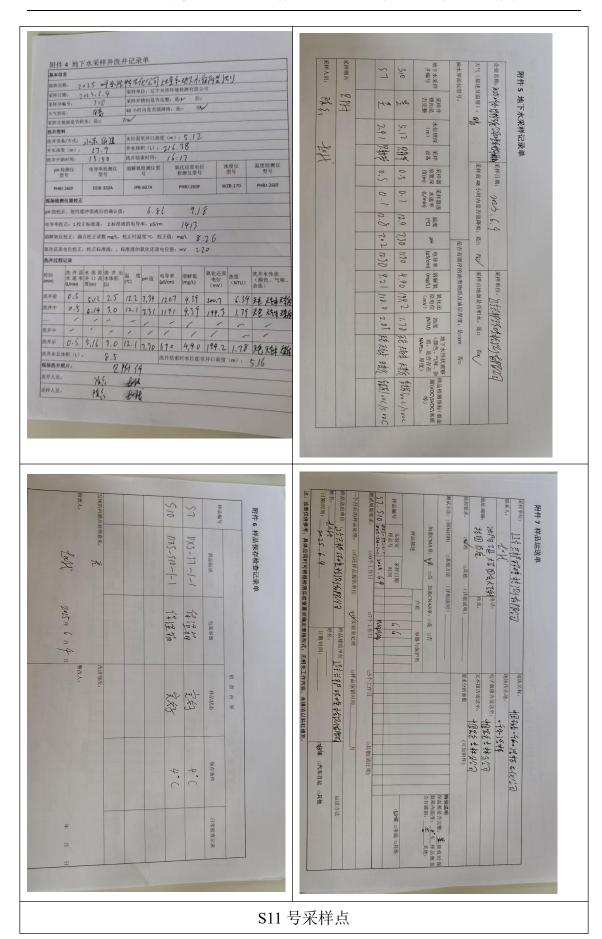












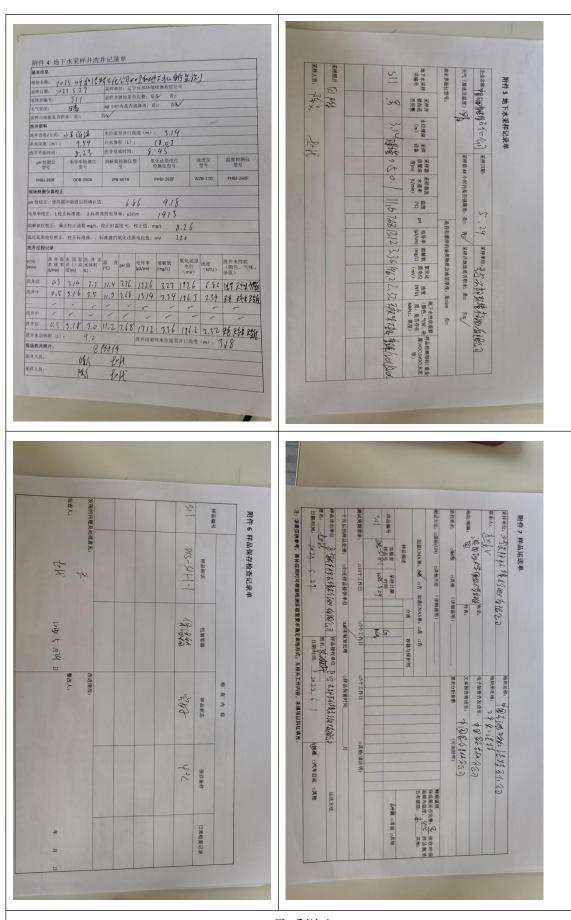

S11 号采样点

## 第二次地下水样品采集(9月)












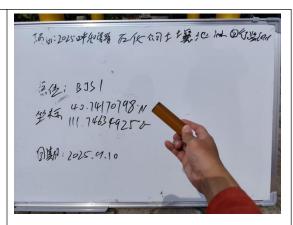










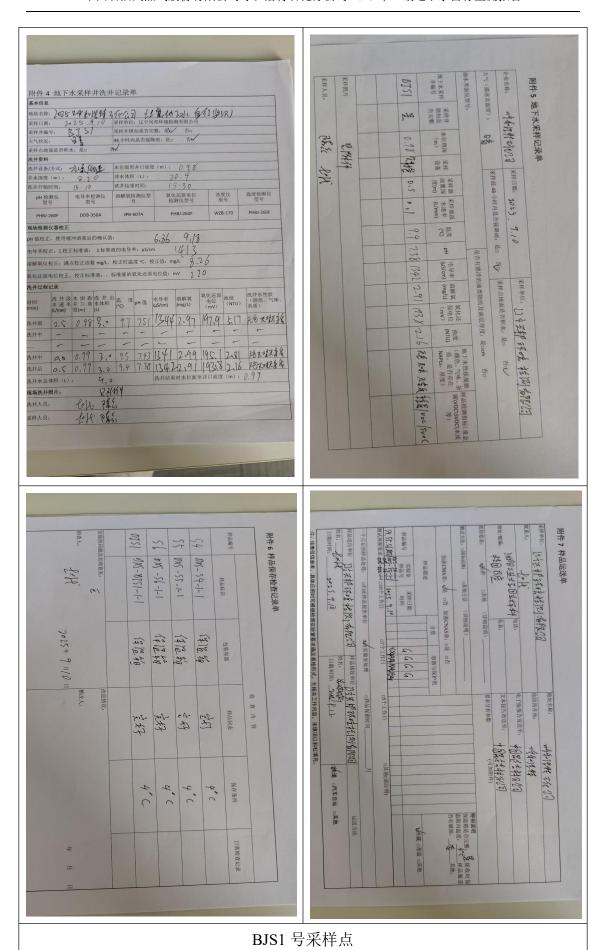

297












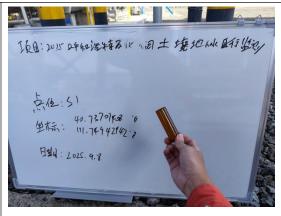













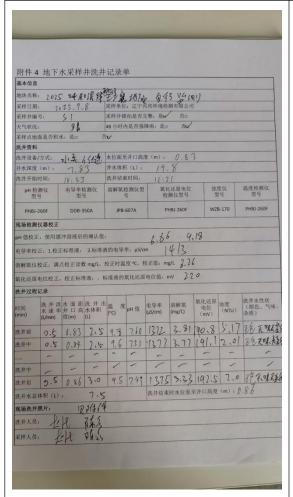

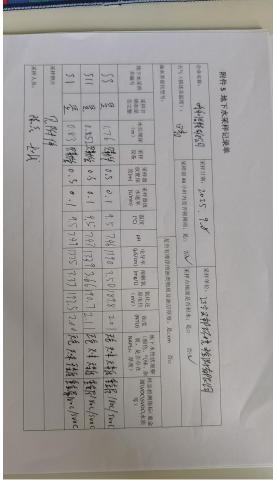


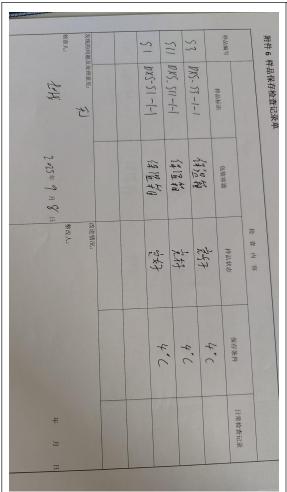

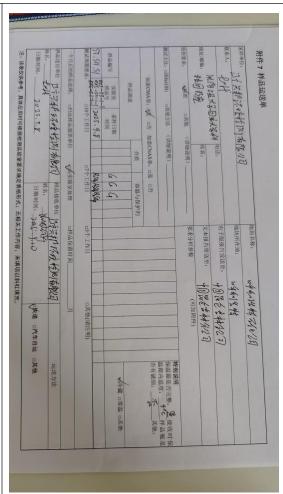

S1 号采样点




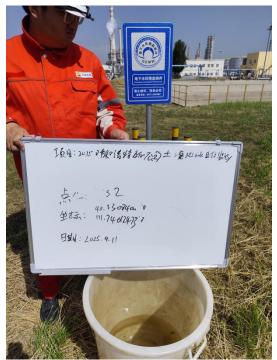







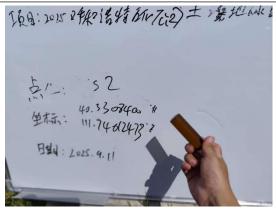












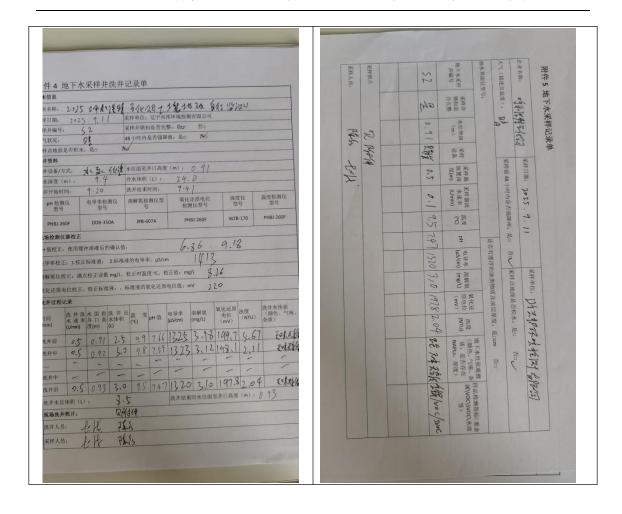

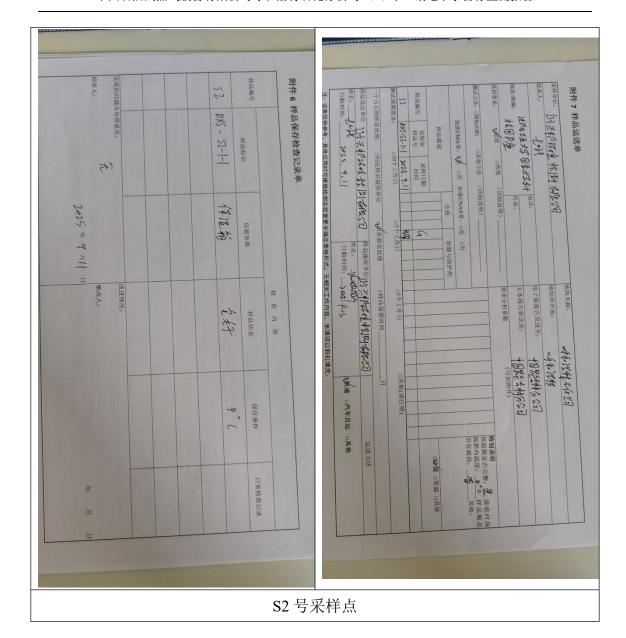





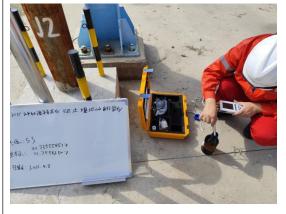
















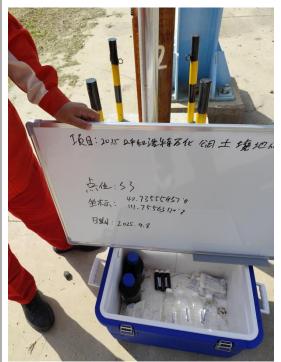



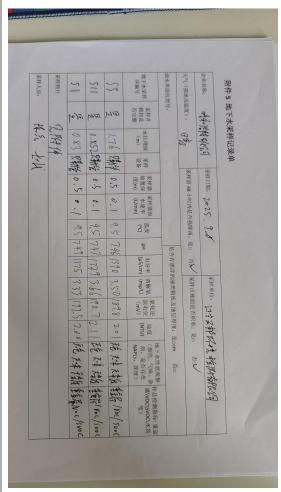

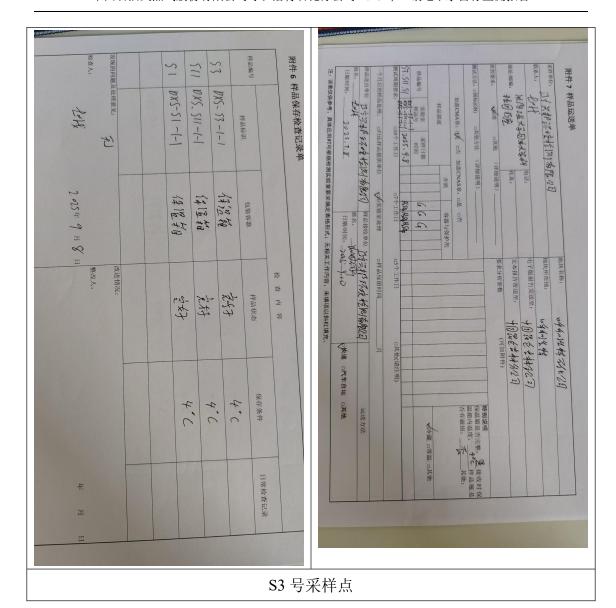

309












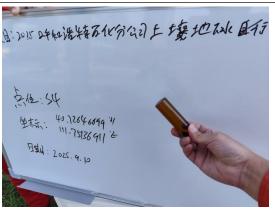













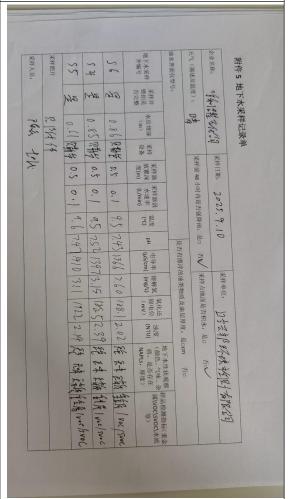

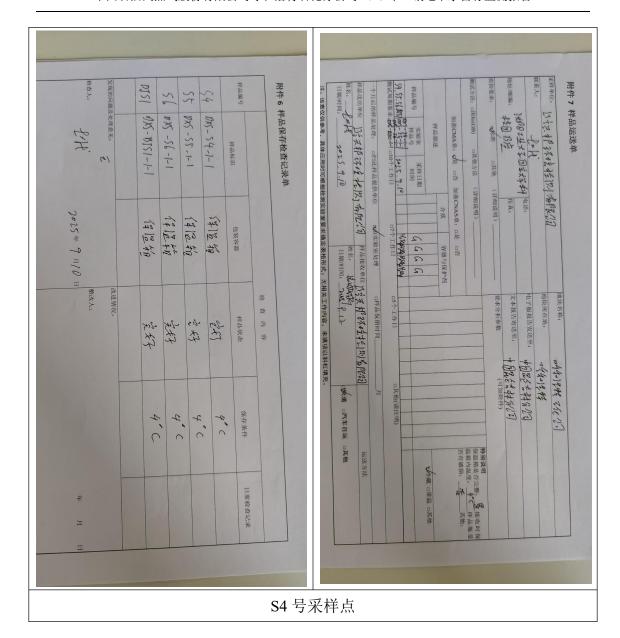

313












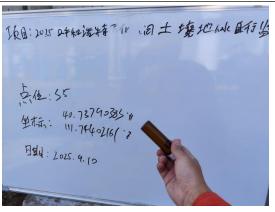













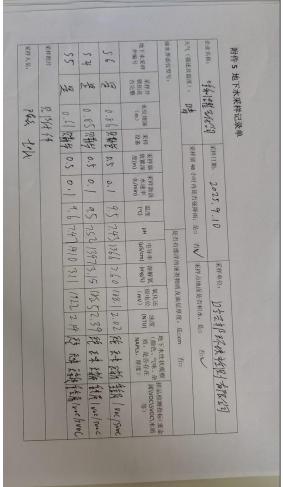

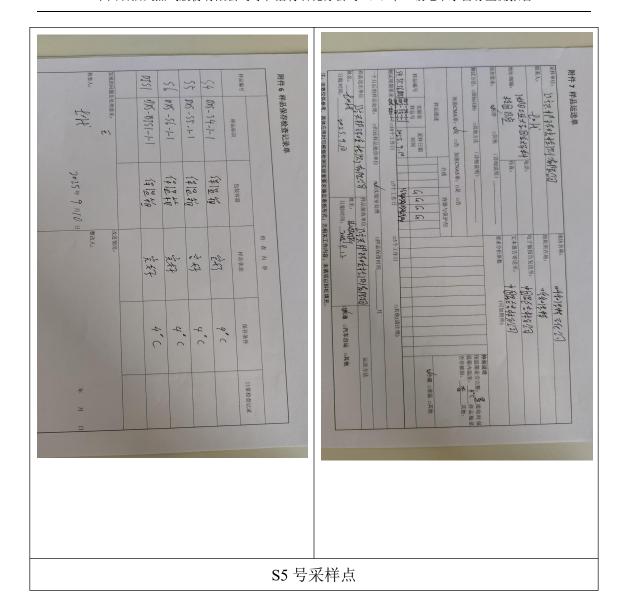

317













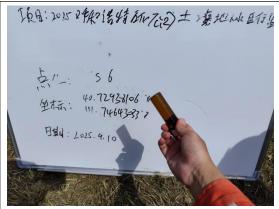










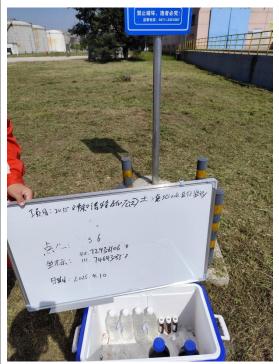

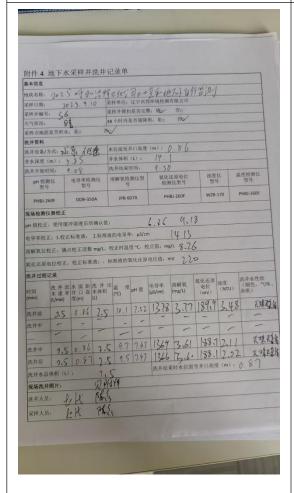

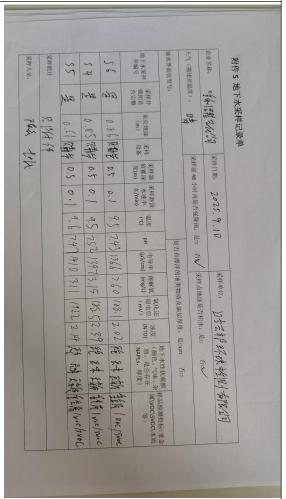

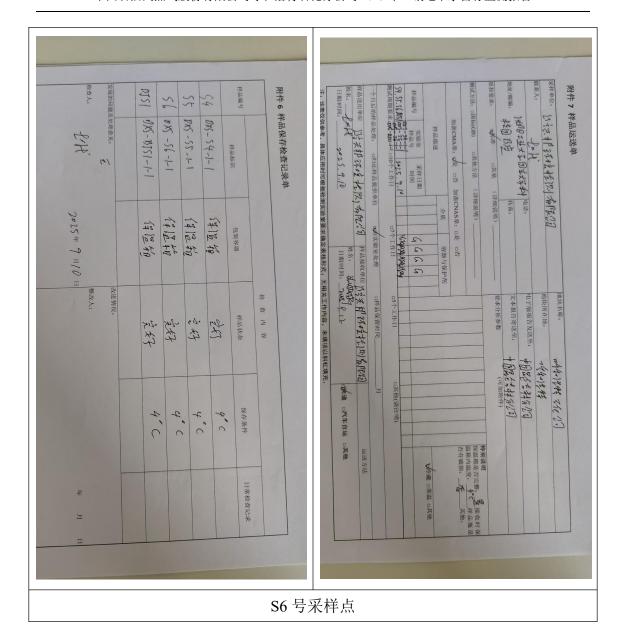












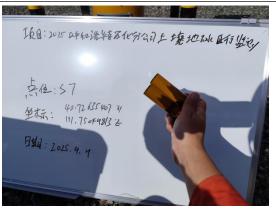













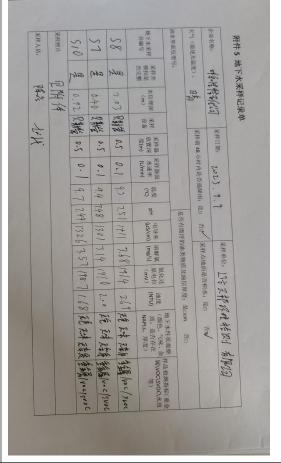

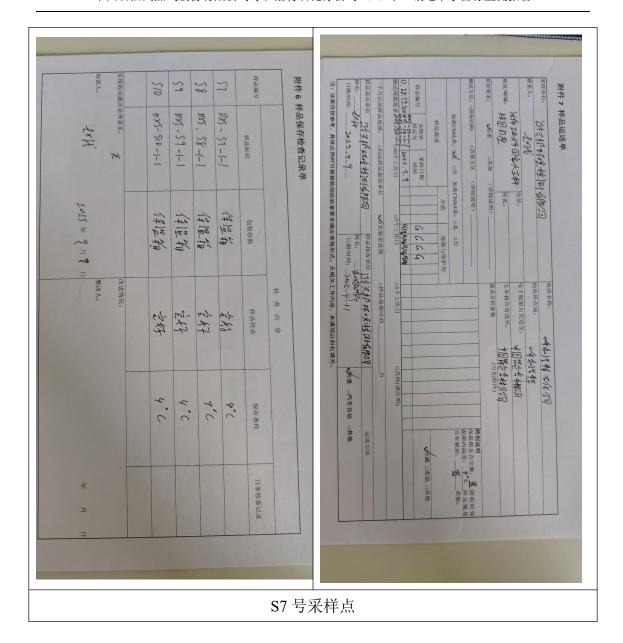

325












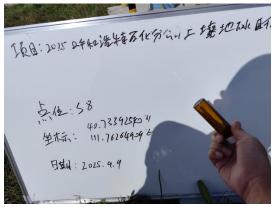














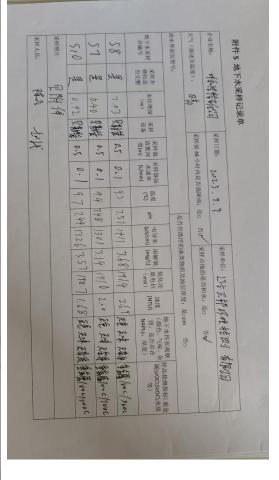

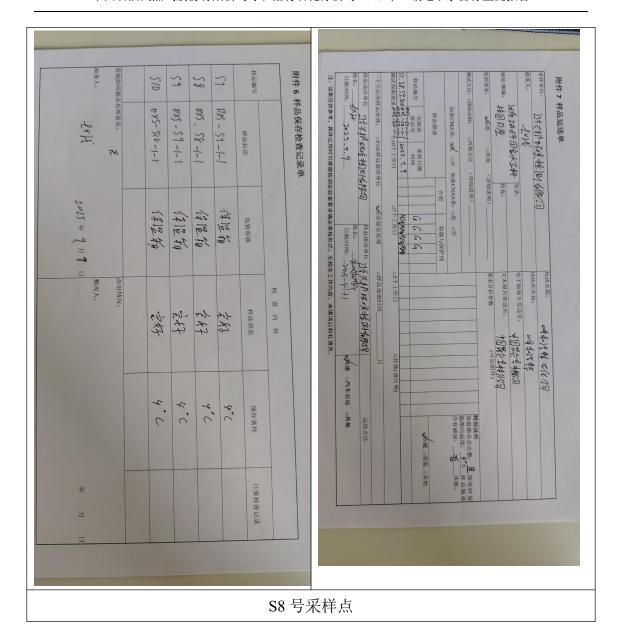




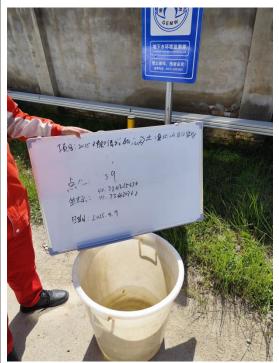







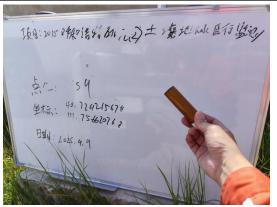












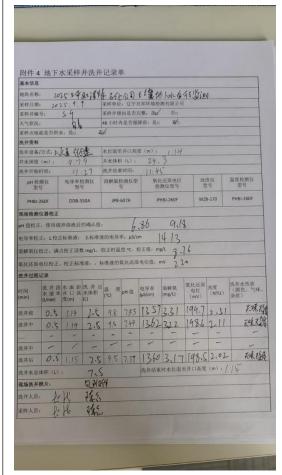

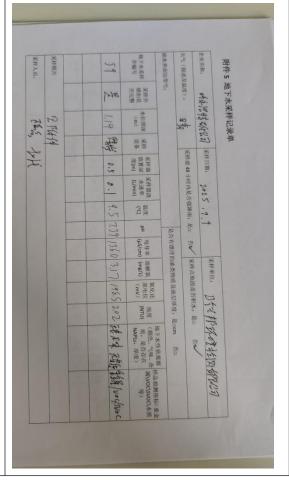

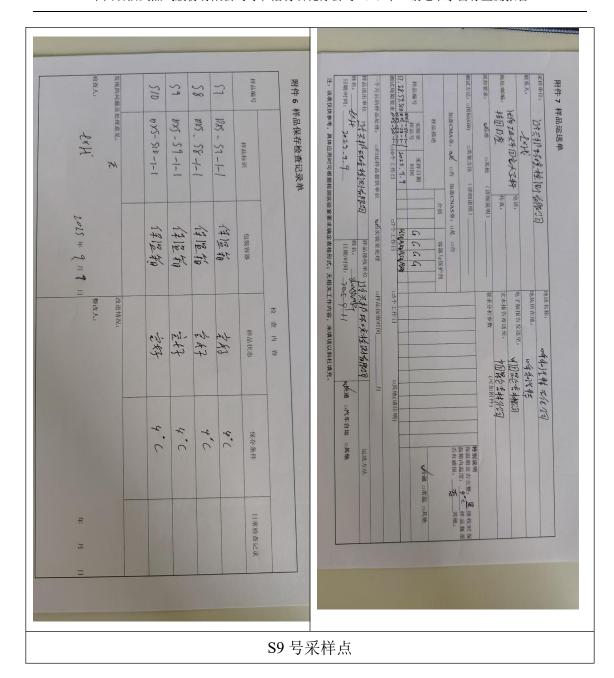


333








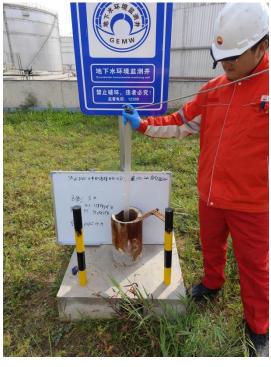



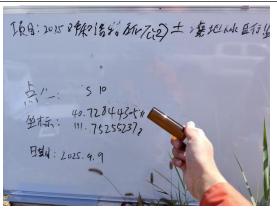














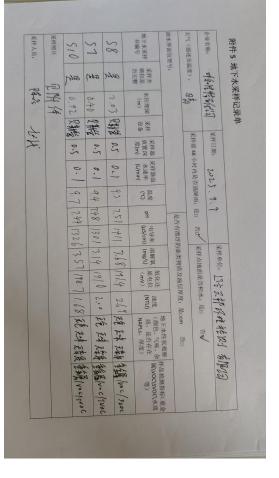

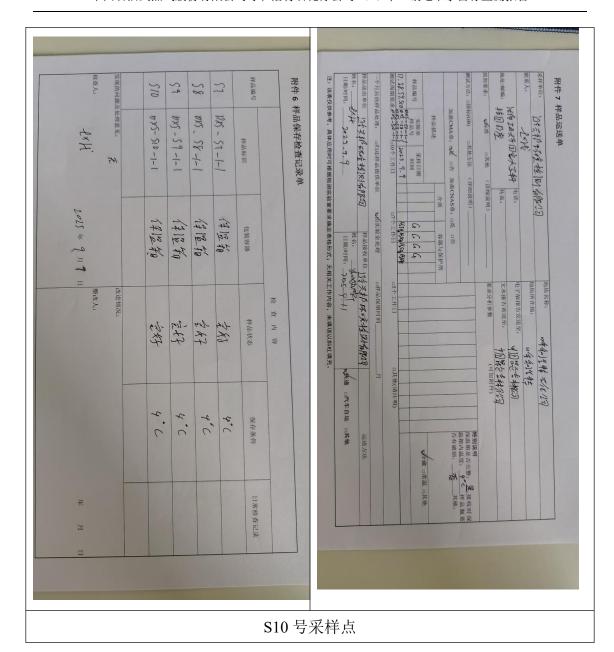

337




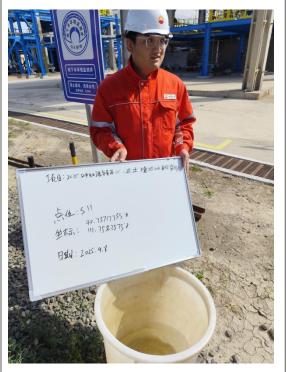







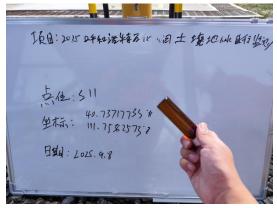














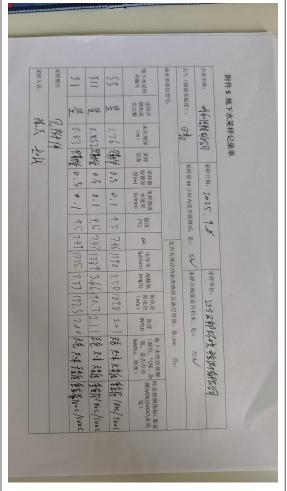

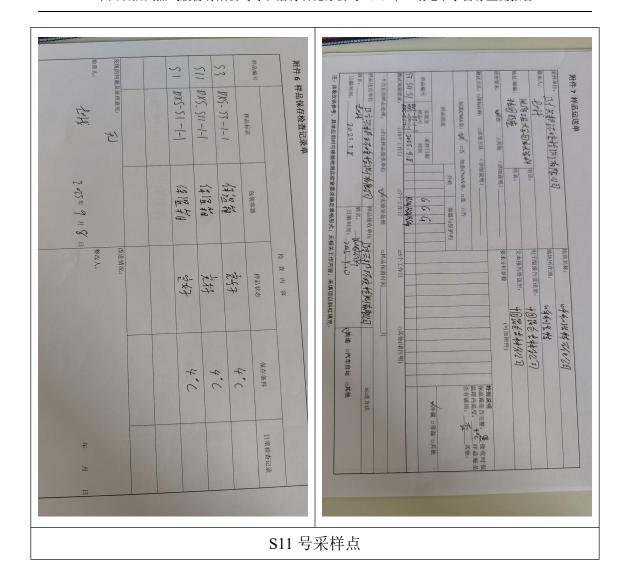

341

## 土壤样品采集

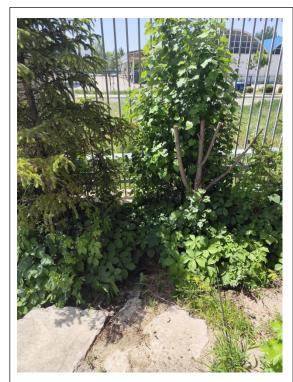












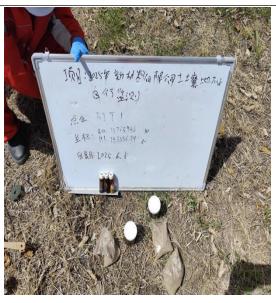




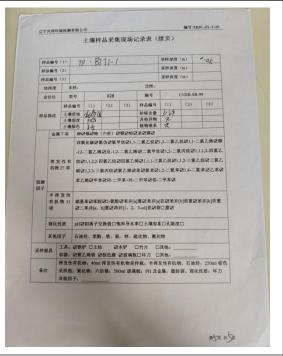

BJT1 号采样点

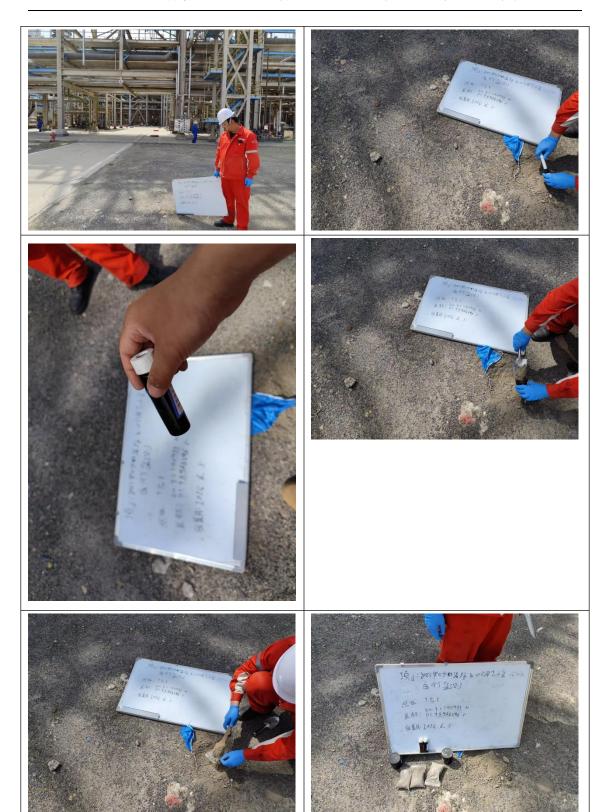




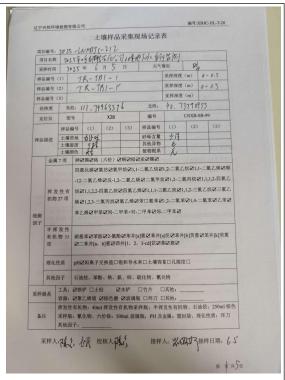

TB1 号采样点





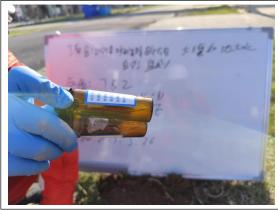










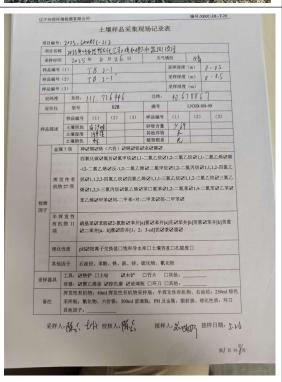

TB2 号采样点

















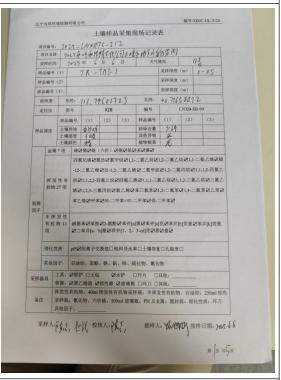

TB3 号采样点






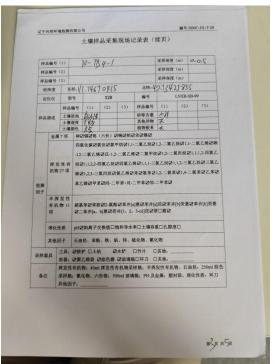

TB4 号采样点





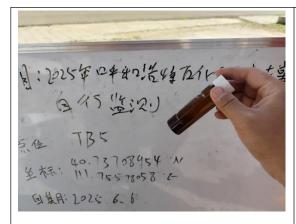










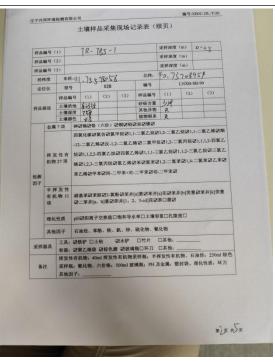


TB5 号采样点









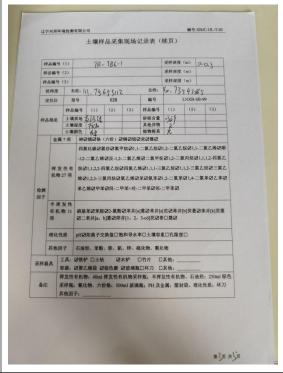

TB6 号采样点
















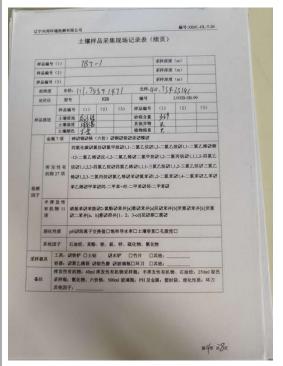

TB7 号采样点













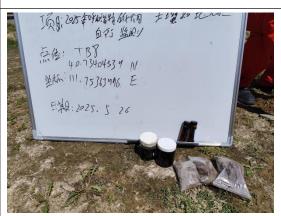




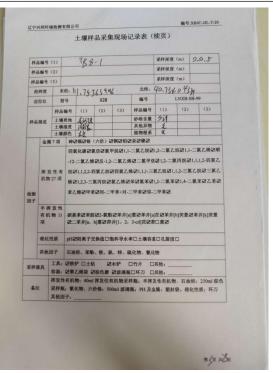

TB8 号采样点







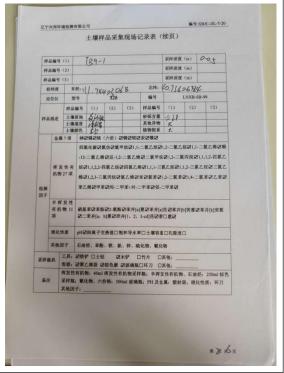


TB9 号采样点



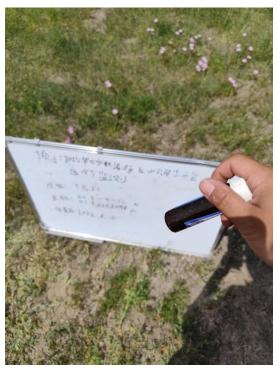


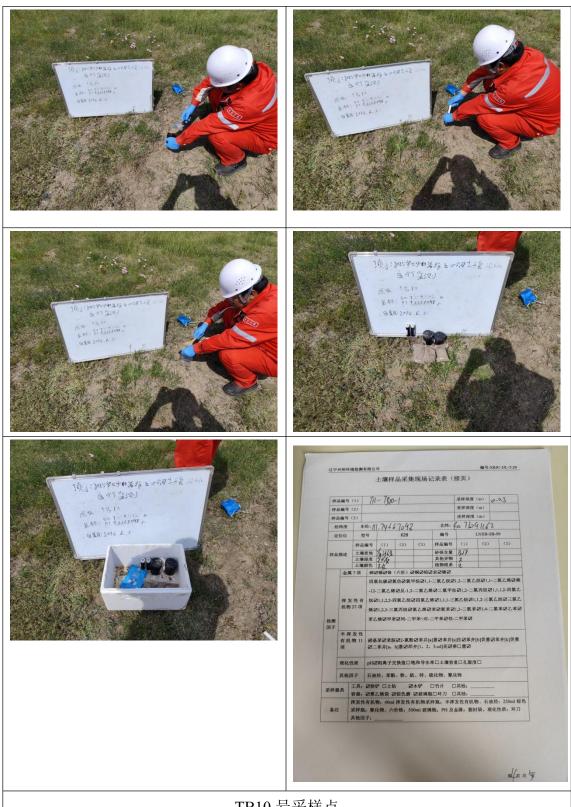

TB10 号采样点

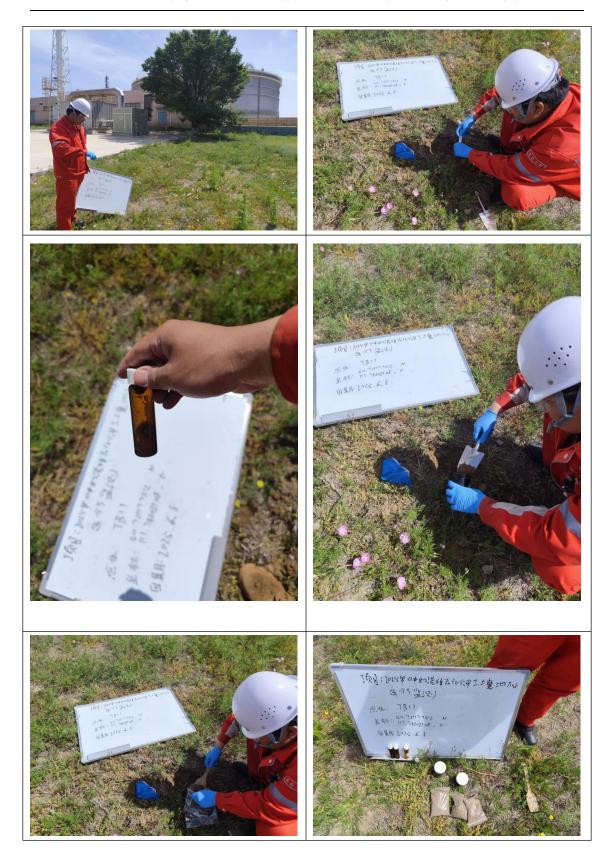



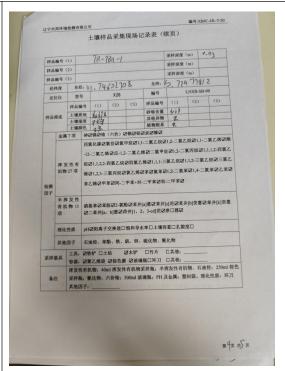

TB11 号采样点

















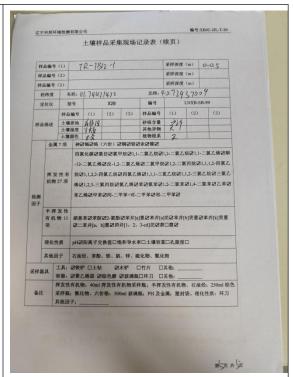


TB12 号采样点





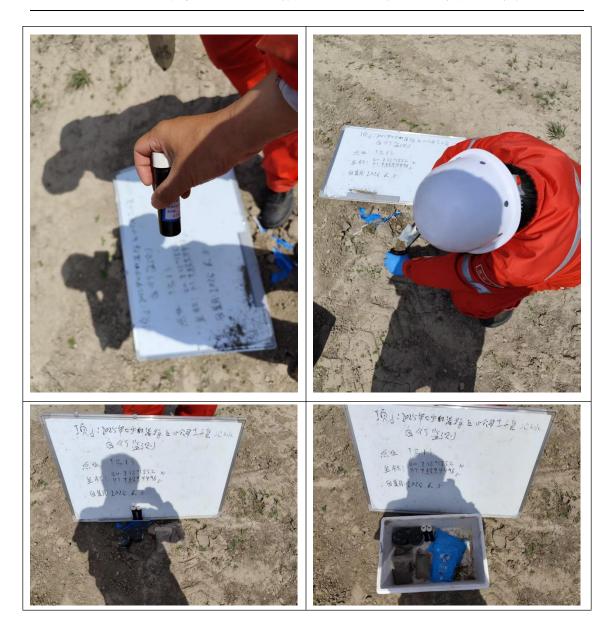



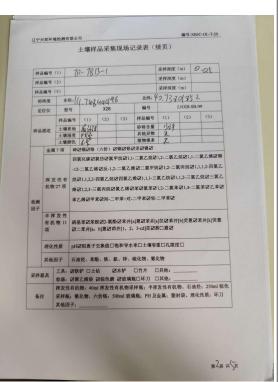

TB13 号采样点







TB14 号采样点

















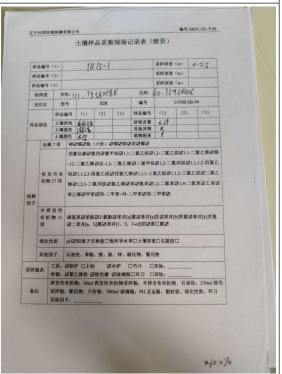

TB15 号采样点






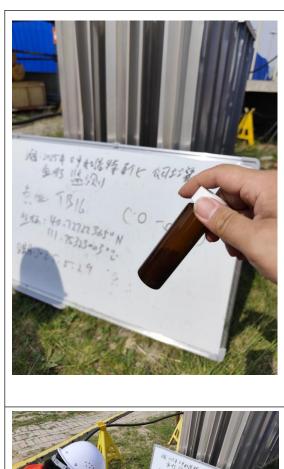






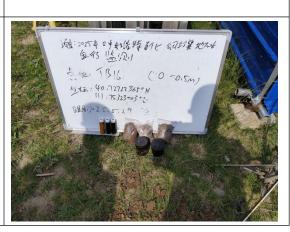




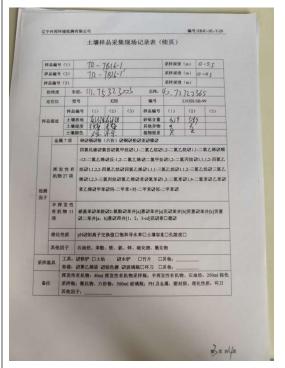

TB16 号采样点






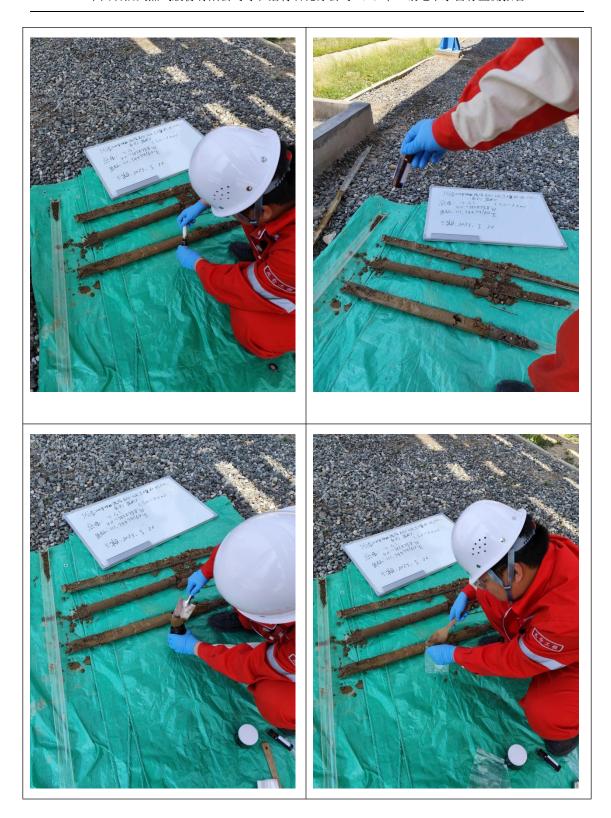





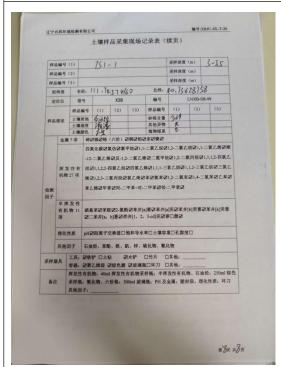


TS1 号采样点










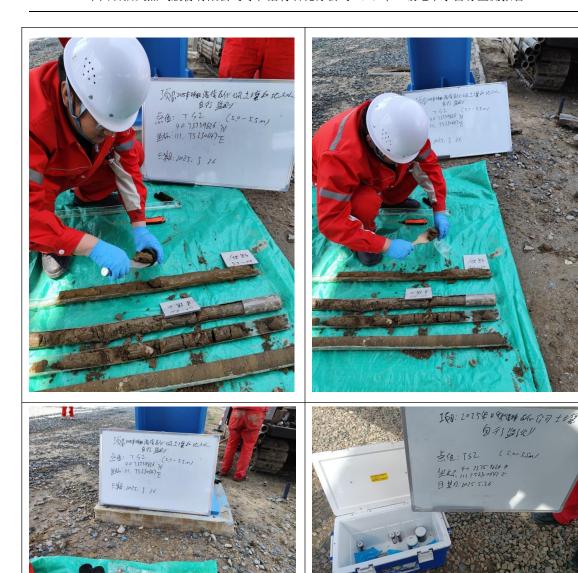

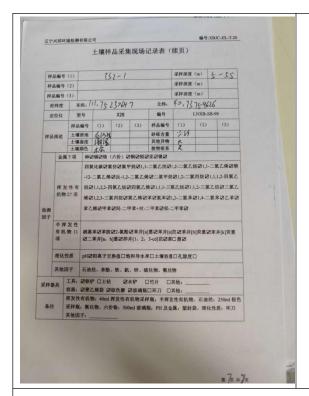


TS2 号采样点







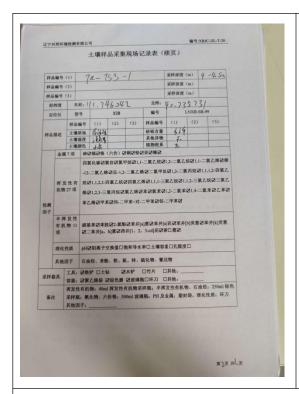


TS3 号采样点









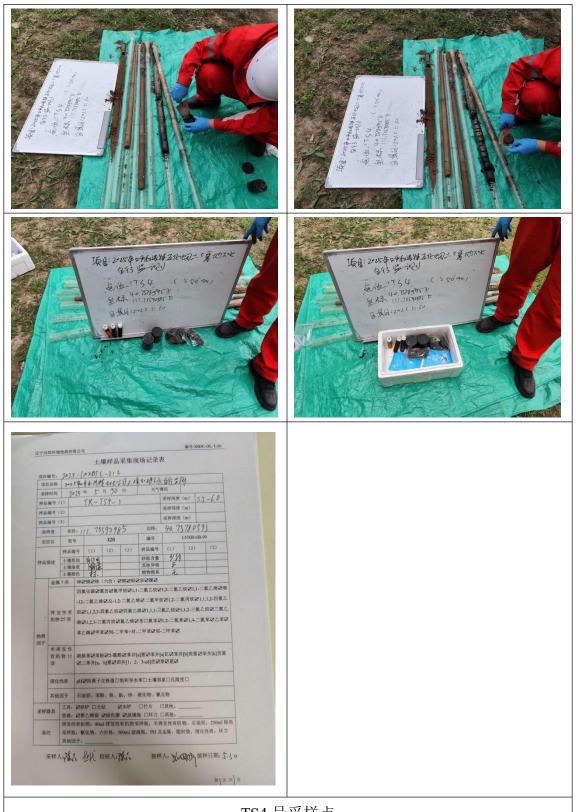

TS4 号采样点












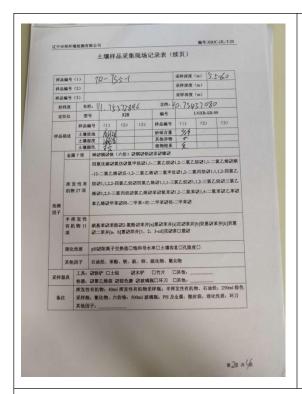

## TS5 号采样点





TS6 号采样点

















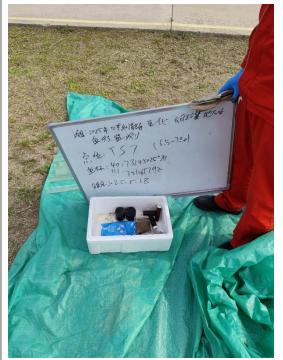

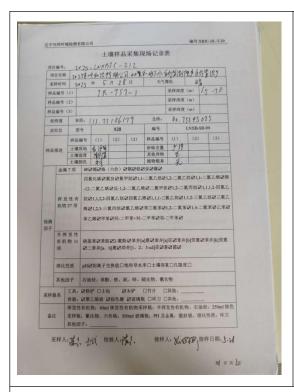


## TS7 号采样点










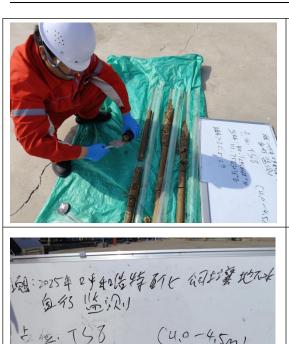







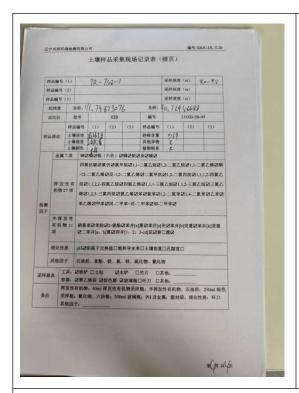

TS8 号采样点














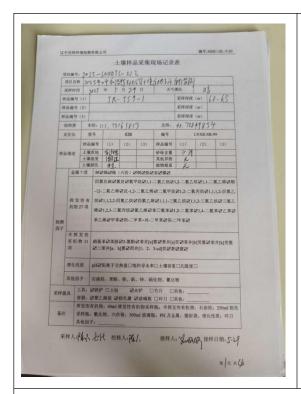

## TS9 号采样点












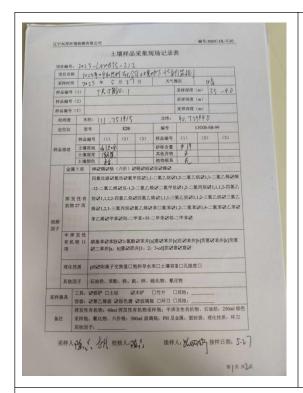

TS10 号采样点

# 11.5 钻探成井照片










# 

# TS1 监测点

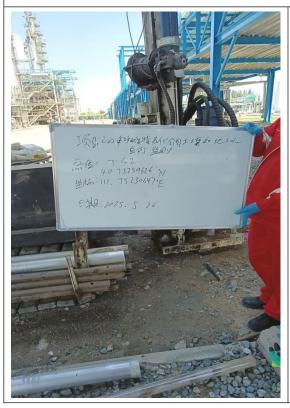






394









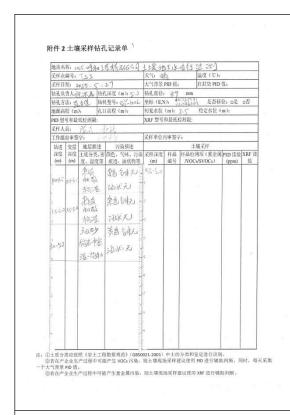

# TS3 监测点















地块名	称: 20	02503	16	1 25 At 740	特工化到过度地不从到行道识						
采样点					天气: ③			温度(℃);			
采样日	期: 7	015.5	.2	9	大气背景	PID 值:	e 95	自封袋 PID	值:		
钻孔负	责人2	钦朱老	钻孔	深度 (m):65	钴孔直径	89	mm				
钻孔方	独. 香	t/a	钻板	【型号:〇ペールン】	坐标 (E.)	D: 90	16-41	, 是否程	位: 0是	否	
地面高	程 (m	916		高程 (m):	初见水位	(m): /	1.7	稳定水位	m):		
PID 📆	号和最	低检测限:			XRF 型号	和最低	企利限:				
采样人	Д:	74. 5	-	YK.							
工作组	自审签	4.	3	243	采样单位	与审 签字	ř.				
钻进	变层	地层措		污染描述				填采样			
深度 (m)	深度 (m)	土质分类 度、湿度		颜色、气味、污染 痕迹、油状物等	采样深度 (m)	样品 编号		测项 (重金原 S/SVOCs)	PID 读数 (ppm)	XRF 数	
0.0	100	事场 松松 松松		杂色(1)/2 油水元	15-6.0						
	10	科斯 村	正社	京省も 台本の刊型 対比の							
1-5	1.5	粉料	1	新語包 翻: 20で WK: 21	7						
3,0	312	新能 新酸.4		蒙福息 含生化可程	ei ei						
A:5	4:5	大口石少 中震 連		黄色製化							
45	15	多000 农文 26-70		黄色 ち味の 温水の	7						
									-		

# TS5 监测点









### 附件 2 土壤采样钻孔记录单

采样点 采样日		015.5	. 28	天气: %	PID 值:	自封袋 PID	D 值:			
钻孔负	青人:		紀深度 (m):40	钻孔直径:	钻孔直径: 3 9 mm					
钻孔方	法。值	\$13 5	お机型号: 2×100L	坐标 (E.N	O: 40	1735年28 是否移	位: 0是 0否			
地面高	程 (m)	): i	し口高程 (m):	初見水位	(m):	3、6 稳定水位(	m):			
PID 型	号和最	低检测限:		XRF 型号	和最低	拉利限:				
采样人	Ø.	74	5 th	947 Jan						
工作组	自事签	学:	1945	采样单位	内审签:	F:				
钻进	变层	地层描述				土壤采样				
深度 (m)	深度 (m)		密 颜色、气味、污浆 等 痕迹、油状物等		样品 编号	样品检测项 (重金属 A/OCs/SVOCs)	PID 读数 XRF (ppm) 影			
1	0.010	松松	部级和	45V.5		-				
9-15	jarjis	粉絲 松粉粉 粉涎	上彰裕创 宏 \$** 元 打聖 山 汗							
1 [5-5:0	1530	新鄉 稻港 稻港	と 蒸補色 台東元 至 可望 油 元		55	zi				
, 3,0-4,0	3,8%	彩彩	70.							
	5240	30分 标范 %·他们	美色 经无			*				
y			0.			-				

TS6 监测点










地块名称:	1025 48	40	16 442/6/a	自土溪	1012	14193	120	1	
采样点编号	1. TC1			天气:			星度 (℃):		
采样日期:	2015	5,	28	大气背景	PID 值:		自封袋 PID	ű.	
钻孔负责力	3342		深度 (m):7.0	钻孔直径:		min			
钻孔方法:	33/2		型号: 2でもの	坐标 (E,N	_			位: D是	百香
地面高程	(m):	孔口	高程 (m):	初见水位	-	7	稳定水位(	m);	
PID 型号和	最低检测限			XRF 型号	和最低相	<b>业规税</b> :			
采样人员:	75-1		1211						
工作组自制	-	3	712	采样单位	9事签引				
	层 地层报		污染描述	-7 IV WAR	12.75		IXH VE OBAR	anne tento	lyne :
深度 深 (m) (r			颜色、气味、污染 痕迹、油状物等	米柱深度 (m)	样品编号		项 (重金属 SVOCs)	PID 读数 (ppm)	XRF II
-	A.L	£ 17	10 8 t. to	Lt-70					
0.0-1.5	76.5	1	1 EL DAM :						
1.07.0		1	whit?						
15	- 50%		全色 李木元						
1	本學	2	2001						
15-30 3	3 440	9.	砂状元!						
	- Mil	τ_	Datts					1 5	
31	余均		40,0975						
30-453	2 740	AL.	JANJE: 71						
	4044	4	x204						
3			まからし とい						
4	- HYD		多种可型						
- 1	14.1.7.1		14 Miles						
	粉炼	47	40 X1						
540	有形形	K S	多牙元,可如						
	12		13041213						
6	0 粉魚	計	本色分末分						
6.0-7.0 6	中野地	44	砂状元						
6	+ 302	9	黄統訂	,					
7		林	SANK FU						

# TS7 监测点







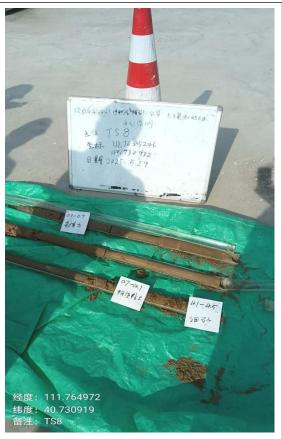

TS8 监测点









### 附件 2 土壤采样钻孔记录单

采样日	期: 1	1025	5.29		大气背景 PID 值: 自封袋 PID 值:								
钻孔负	资人之	1322	钻孔深度	(m): 6.0	钻孔直径:	89	mm						
钻孔方	法: 老	13/9	钻机型号	100/-100	坐标 (E,N	): 43	1318年 是否和	位, 6是	四晋				
地面高	程 (m	):	孔口高程	(m):	初見水位 (m): 5-5 稳定水位 (m):								
PID 뜊	号和最	低检测限			XRF 型号	印最低	位制限:						
采样人	员:	76	13	4									
工作组	自审签	字:	3200	18	采样单位	采样单位内审签字:							
钻进	变层	地层描		可染描述			土壤采样						
深度 (m)	深度 (m)	土质分类 度、湿		、气味、污染 、油状物等	采样深度 (m)	样品 識号	样品检测项(重全局 //OCs/SVOCs)	利PID 读数 (ppm)	XRF t				
p-15	1-5	杂场	46	总统. 从无	6.0-6.50								
12-3-0	15	杂场	1	的 計元									
	1.8	粉絲	新	3色 石型 山元				_					
30 1 45	3.0	粉烘箱	格奶	高色 1.元 型油:元	di di								
4.5	40	粉樓		高色				n					
6.0	6.0	起京なる	为 遊	多高珠石 以 (人)									
						4.1	n 分类和鉴定进行识						

TS9 监测点









# | 地域名称-2015-944-3/2-4 | 上寸変 1·の下水・(石・塩・水・) | 記載 1·0 | 元年 1 | 元

# TS10 监测点















S5 监测井





410